

《極性変換》

- 極性変換がさらに容易になりました。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。
- ハウジングのデザイン変更により、両方のフェルルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。

A-Bの場合、ハウジングの窓からは同じ色が見えます


ハウジングの両サイドを押さえて、コネクタに向かってブーツを押し込みます

両方のコネクタを180°回転させます

ハウジングを180°回転させます

ハウジングを戻します

極性変更されてA-Aになると、窓からは異なる色がみえます

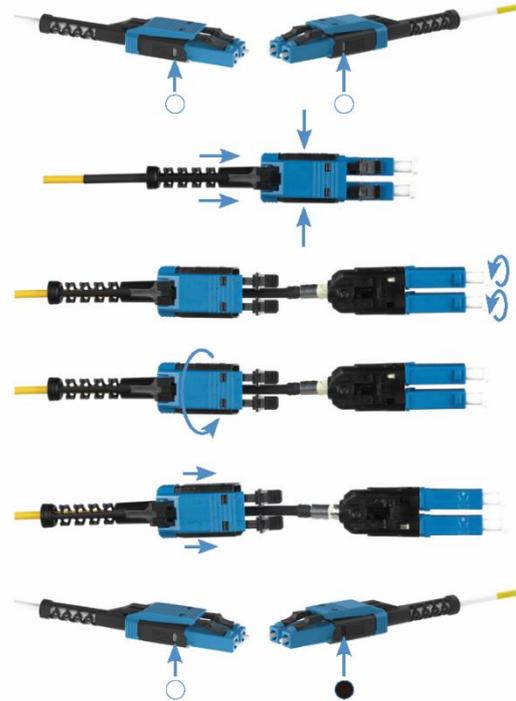

2. 製品型番

部品番号	明細	ファイバー 芯数	難燃性 グレード	片端 1	片端 2	ケーブル 色	ファイバー タイプ		
FZ2RPU1U1ONM ■■■■	2mm コード 低損失	2 芯	プレナム	LC Uniboot	LC Uniboot	アクア	OM4		
FZ2RLU1U1ONM ■■■■			LSZH			黄			
F92RPU1U1ONM ■■■■			プレナム	LC Uniboot (APC 研磨)	黄	OS2			
F92RLU1U1ONM ■■■■			LSZH						
F92RPU2U2ONM ■■■■			2mm コード 超低損失	2 芯	プレナム	LC Uniboot	LC Uniboot	アクア	OM4+
F92RLU2U2ONM ■■■■					LSZH			黄	
FS2RPU1U1NNM ■■■■	プレナム	LC Uniboot			アクア	OM4			
FS2RLU1U1NNM ■■■■	LSZH								
FZ2RPU1U1NNM ■■■■			プレナム	LC Uniboot	LC Uniboot	アクア	OM4		
FZ2RLU1U1NNM ■■■■			LSZH						

■■■■ケーブル長(m): 001~050m

仕様書 https://www.panduit.co.jp/wp-content/uploads/specsheet/Fx2RxUxUxxNMxxx_FBSP154-SA-JPN.pdf

【製造終了製品】

新仕様の Opti-Core™ LC Uniboot ファイバーパッチコードの販売開始に伴い、現行製品の製造および販売を終了いたします。

1. 対象製品

Opti-core™ LC Unibootファイバーパッチコード

※ネットワーク製品総合カタログ(NCCB60--SA-JP) 60ページ掲載

2. 製品型番

部品番号	明細	ファイバー 芯数	難燃性 グレード	片端 1	片端 2	ケーブル 色	ファイバー タイプ	
FZ2RLUNUNONM■■■■	2mm コード	2 芯	LSZH	LC Uniboot	LC Uniboot	アクア	OM4	
FZ2RPUNUNONM■■■■			プレナム					
FX2RLUNUNONM■■■■			LSZH					
FX2RPUNUNONM■■■■			プレナム					
F92RLUNUNONM■■■■			LSZH	LC Uniboot	黄	OS2		
F92RPUNUNONM■■■■			プレナム					
F92RLUAUAONM■■■■			LSZH				LC Uniboot (APC 研磨)	OS2
F92RPUAUAONM■■■■			プレナム					
FS2RLUNUNNNM■■■■	2mm コード 超低損失 タイプ	2 芯	LSZH	LC Uniboot	LC Uniboot	アクア	Signature Core™	
FS2RPUNUNNNM■■■■			プレナム					
FZ2RLUNUNNNM■■■■			LSZH					
FZ2RPUNUNNNM■■■■			プレナム					
FX2RLUNUNNNM■■■■			LSZH					
FX2RPUNUNNNM■■■■			プレナム					

■■■■ケーブル長(m): 001~050m

3. 製造・販売終了時期

対象製品の製造は、順次終了してまいります。製造終了後は、在庫限りの販売となります。

対象製品のご発注後のキャンセルおよび返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

以上

本件に関するお問い合わせ：

 パンドウイットコーポレーション日本支社
 カスタマーサービス（注文・製品問い合わせ担当）
 TEL： 03-6863-6060 FAX： 03-6863-6100
 eMail： jpn-toiawase@panduit.com
