



PR2V 管理パネル用天井パネル

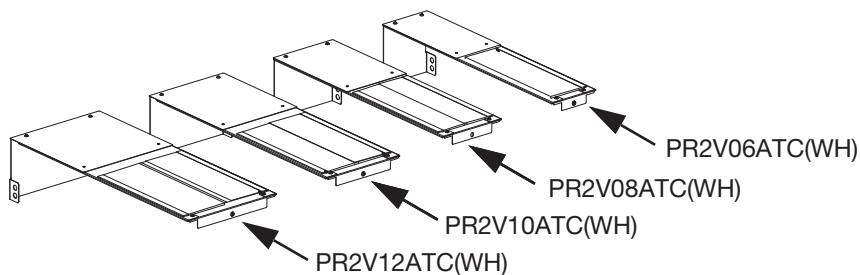


PE2V 管理パネル用天井パネル

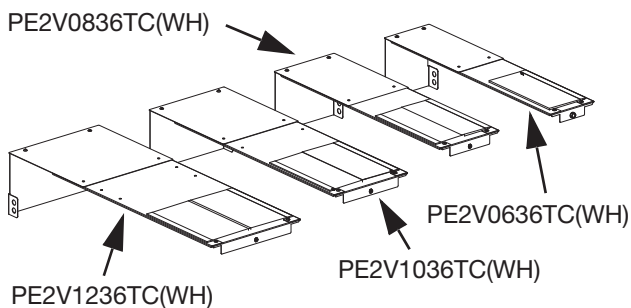


調整式エンドパネル キット

P2VAEP2(WH)
P2V96AEP2(WH)

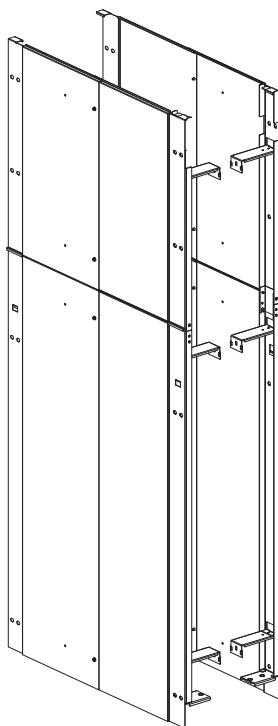


R4P オープンラック用天井パネル

R4PATC(WH)

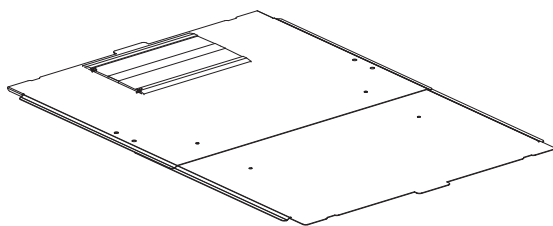


AR4P オープンラック用天井パネル

AR4PATC(WH)

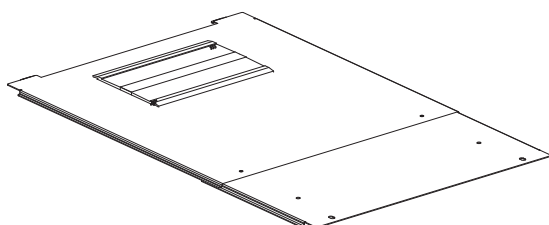


組立図

R4P 4 ポストラック

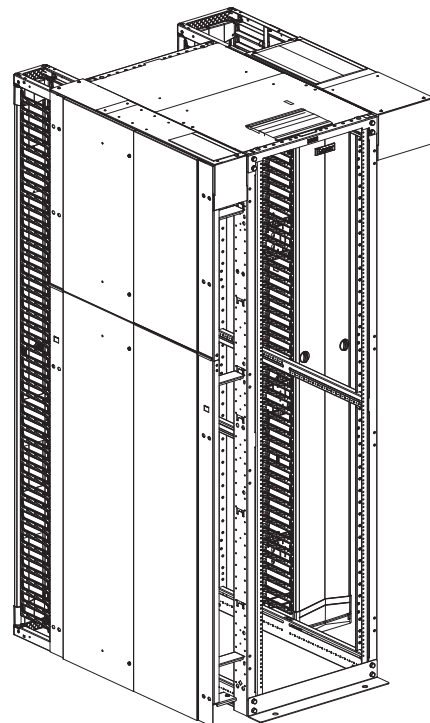

AR4P 4 ポストラック

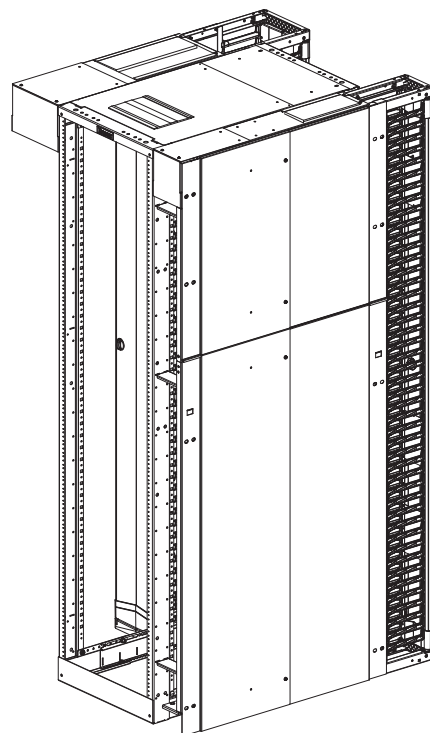

ハードウェア - 付属

VCM 天井パネル

M10-16mm 角根丸頭ボルト 16 個
 M10 フランジナット 16 個
 M5 ネジ 36 個
 M5 フランジナット 3 個

R4P オープンラック用天井パネル

M6 x 1.25 なべ頭ネジ 2 個
 M6-1.0mm 六角ナット 2 個
 ボタンカバー 2 個
 M5 フランジナット 2 個

AR4P オープンラック用天井パネル


M6-1.0mm ネジ 2 個
 ボタンカバー 2 個
 M5 フランジナット 2 個

エンドパネル

M6 x 12mm ネジ 24 個
 M10-16mm 角根丸頭ボルト 16 個
 M10 フランジナット 16 個
 ボタンカバー 8 個
 M5 x 0.8 フランジナット 8 個

必要なツール (同梱されていない)


ラチェット (M8、M10、M17 ソケット付き)

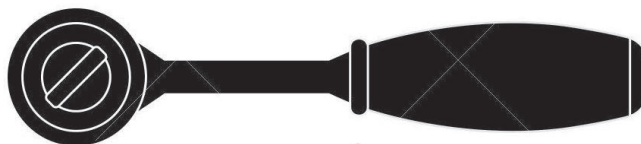


オープンラック用天井パネルの奥行き調整

1. パネル 2 のネジ付きスタッドをパネル 1 の位置決め穴にはめ込みます。ラックの奥行きに対して使用する穴については下図を参照してください。
2. ネジ付きスタッドに M5 フランジナットを取り付けて締めます。


R4P オープンラック用天井パネル

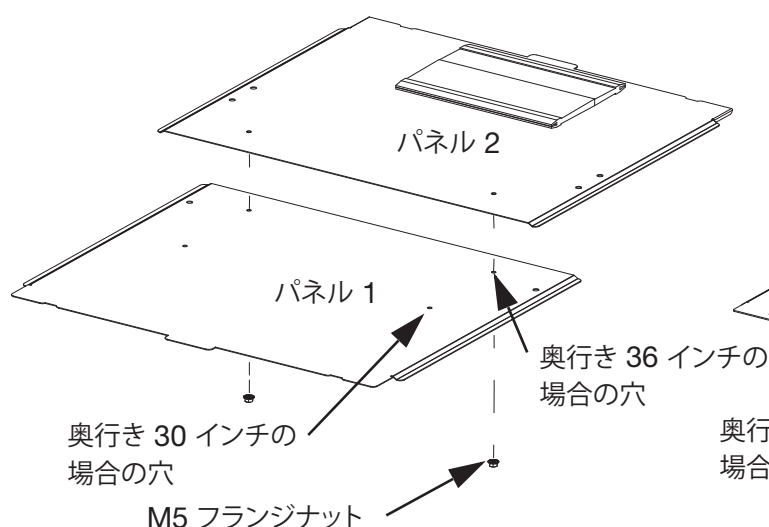


AR4P オープンラック用天井パネル

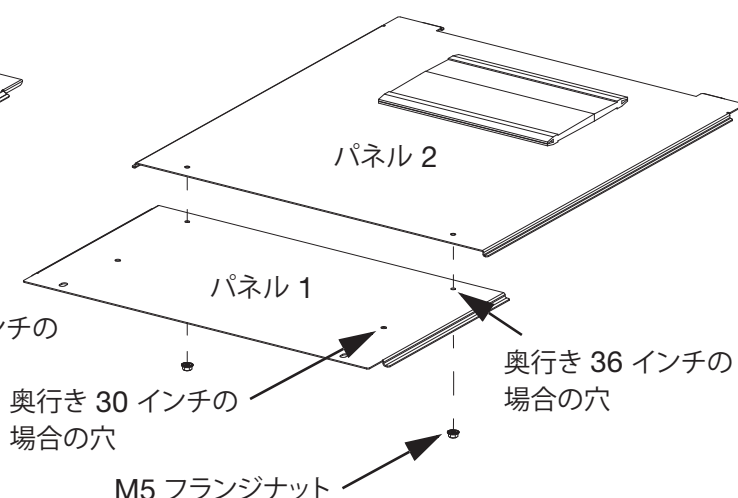

R4P オープンラック用天井パネルの取り付け

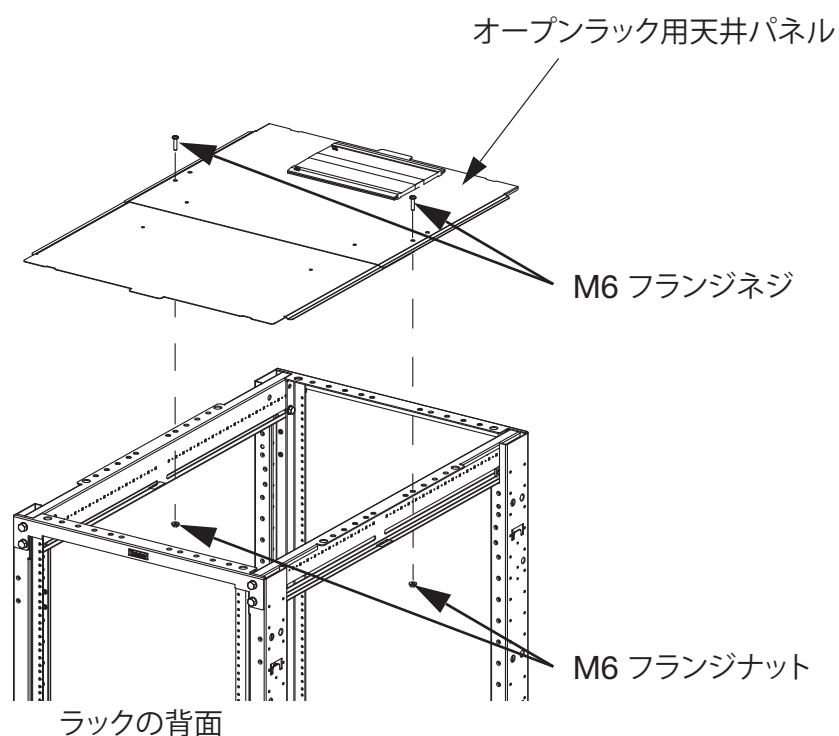



AR4P オープンラック用天井パネルの取り付け

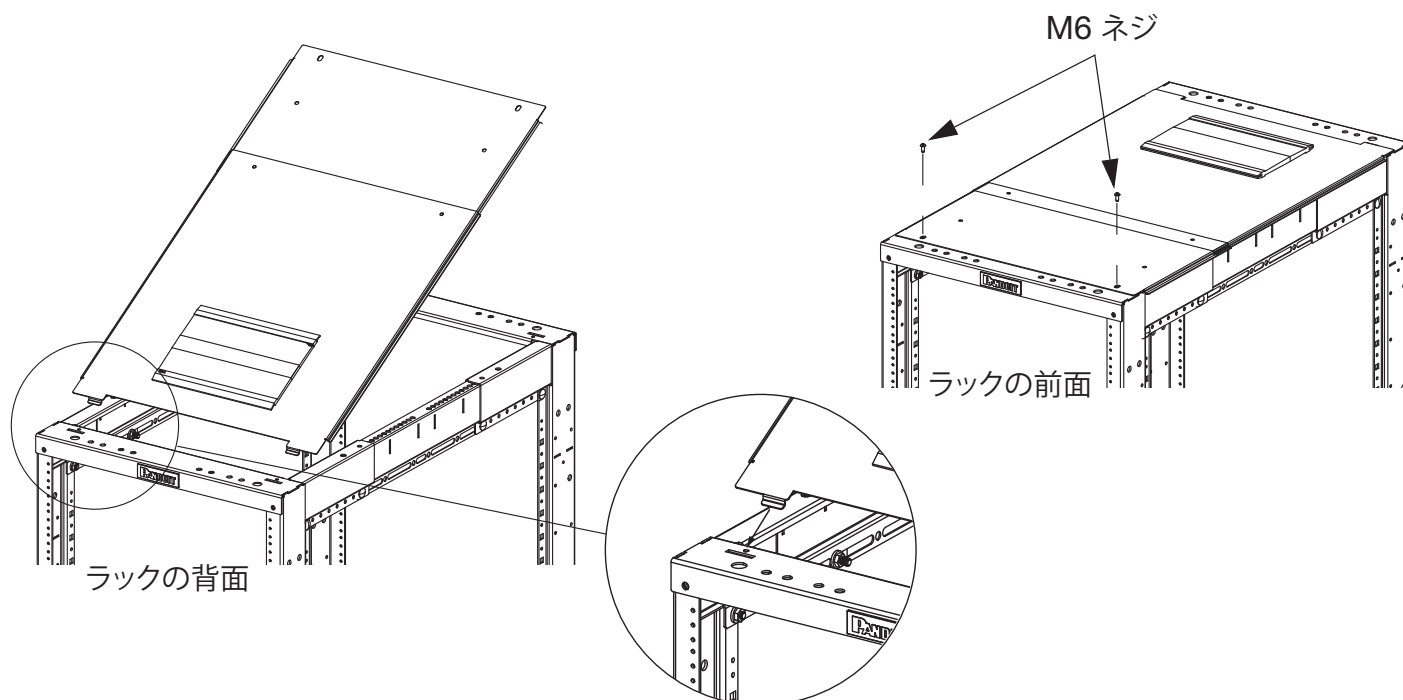

垂直ケーブル管理パネルの取り付け


1. 垂直ケーブル管理パネルを正しい向きに置きます (以下を参照)。M10 鋸歯状フランジボルト 3 個と M10 鋸歯状フランジナット 3 個を使用して固定します。
2. PR2V** 管理パネルの場合は、貫通穴にブランクカバー (PR2VBPK、別売) を取り付けます。

ブランクカバー

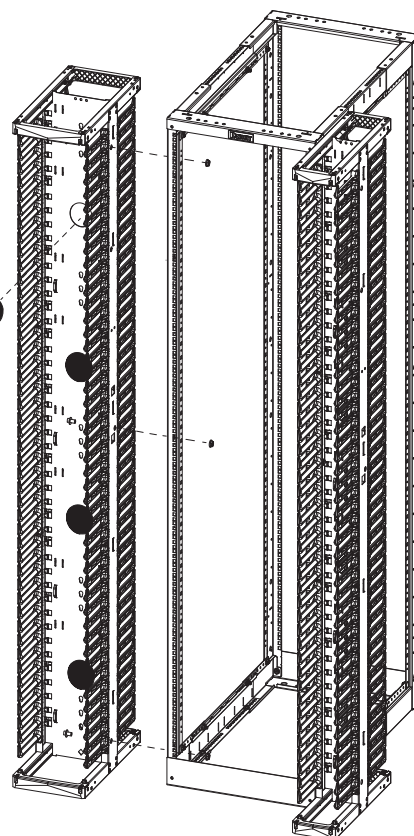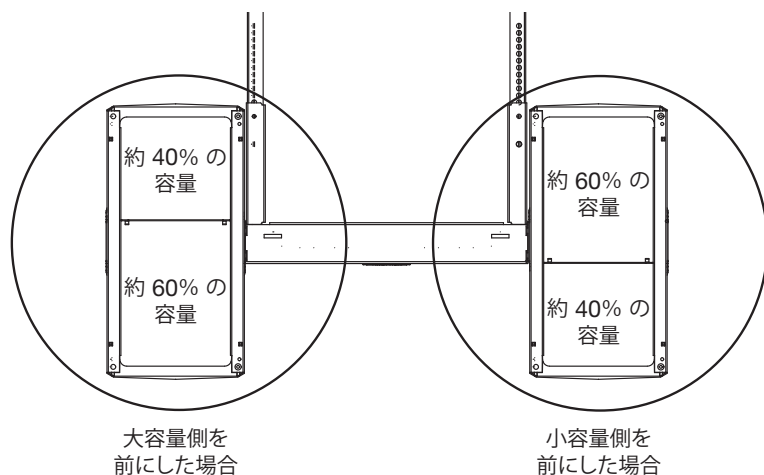


PE2V バックボーンパネルの取り付け

1. バックボーンパネルを管理パネルの両側に正しい向きで置きます。(以下を参照)。
付属の押し込み式リベットを片側に 2 本ずつ使用して固定します。管理パネルの 3 つの開口部すべてにバックボーンパネルを取り付けます。

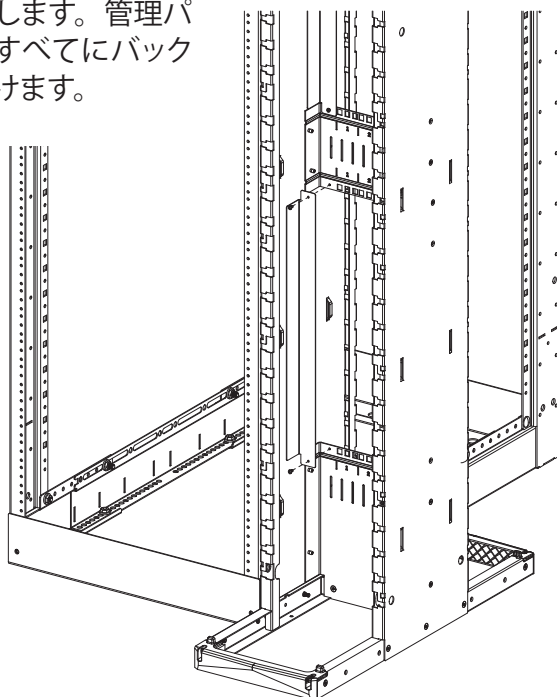


押し込み式リベット バックボーンパネル

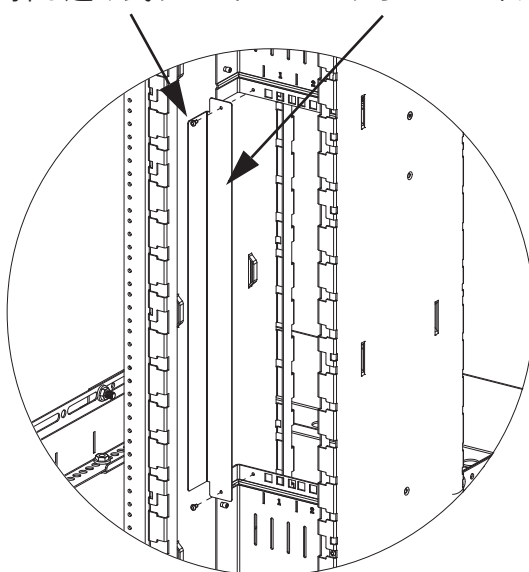


垂直ケーブル管理パネル用天井パネルの取り付け (VCM 天井パネル)

1. VCM 天井パネルは 2 通りの向きに配置できます。1 つはブラシ型差し込み口を VCM の後方にする方法です。もう 1 つはブラシ型差し込み口をラックの背面側にする方法です。

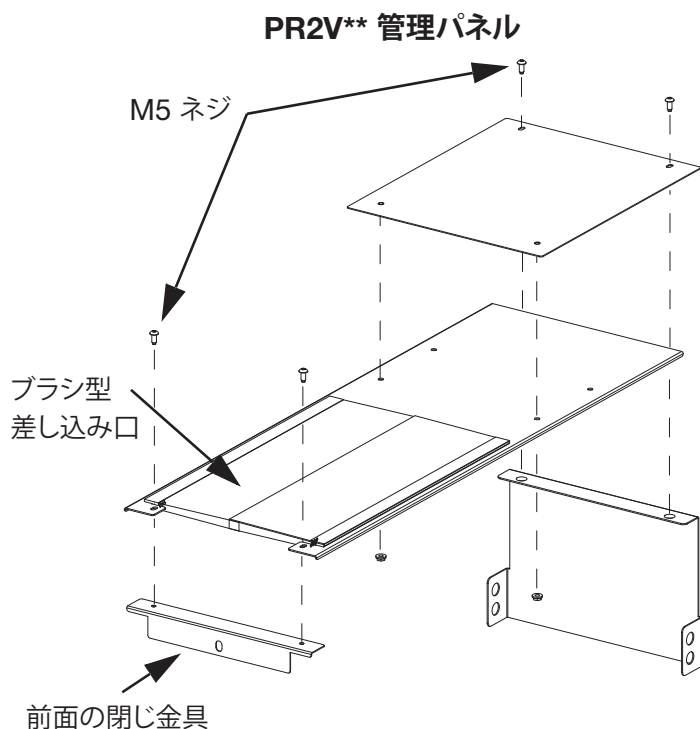


**VCM の後方にブラシ型
差し込み口を設置**

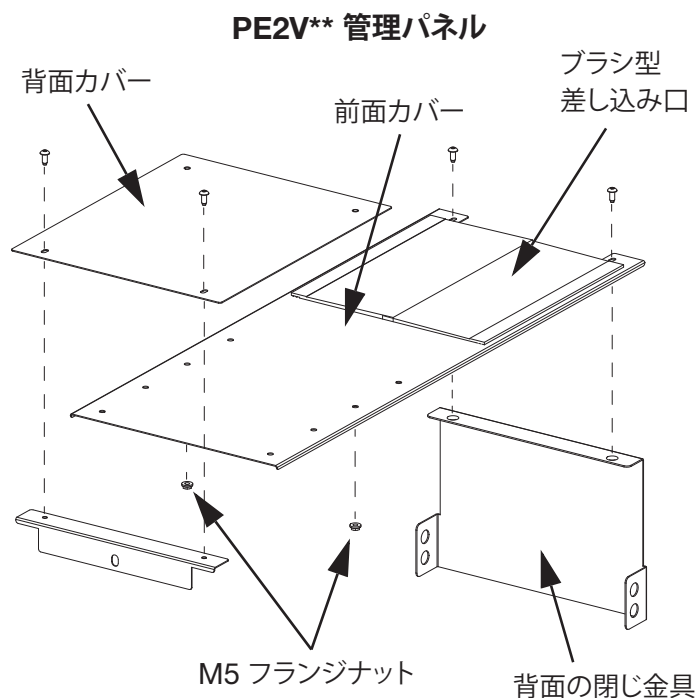


**ラックの背面にブラシ型
差し込み口を設置**


1. VCM 天井パネルを取り付けます。前面と閉じ金具を VCM とラックの背面チャンネルに位置合わせします。
2. 5/16 インチネジを使用して、VCM の前面に VCM 天井パネルを固定します。M10 のボルトとナットを使用して、背面の留め金具をラックの背面チャンネルに固定します。

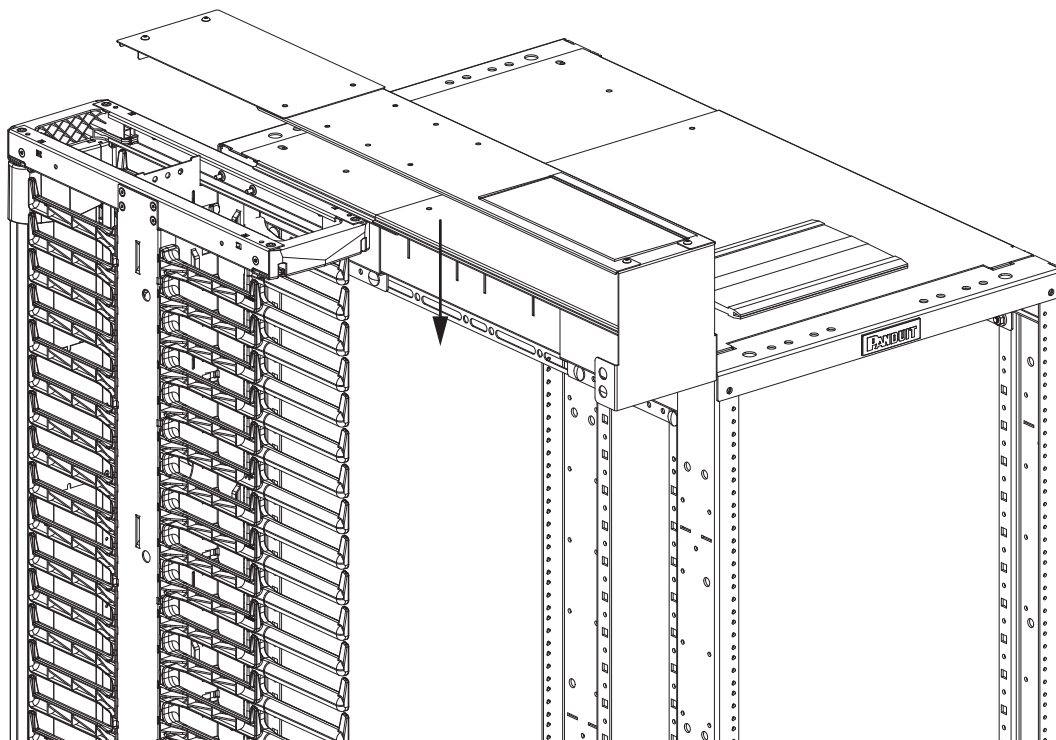

垂直ケーブル管理パネル用天井パネルの取り付け (VCM 天井パネル) (続き)

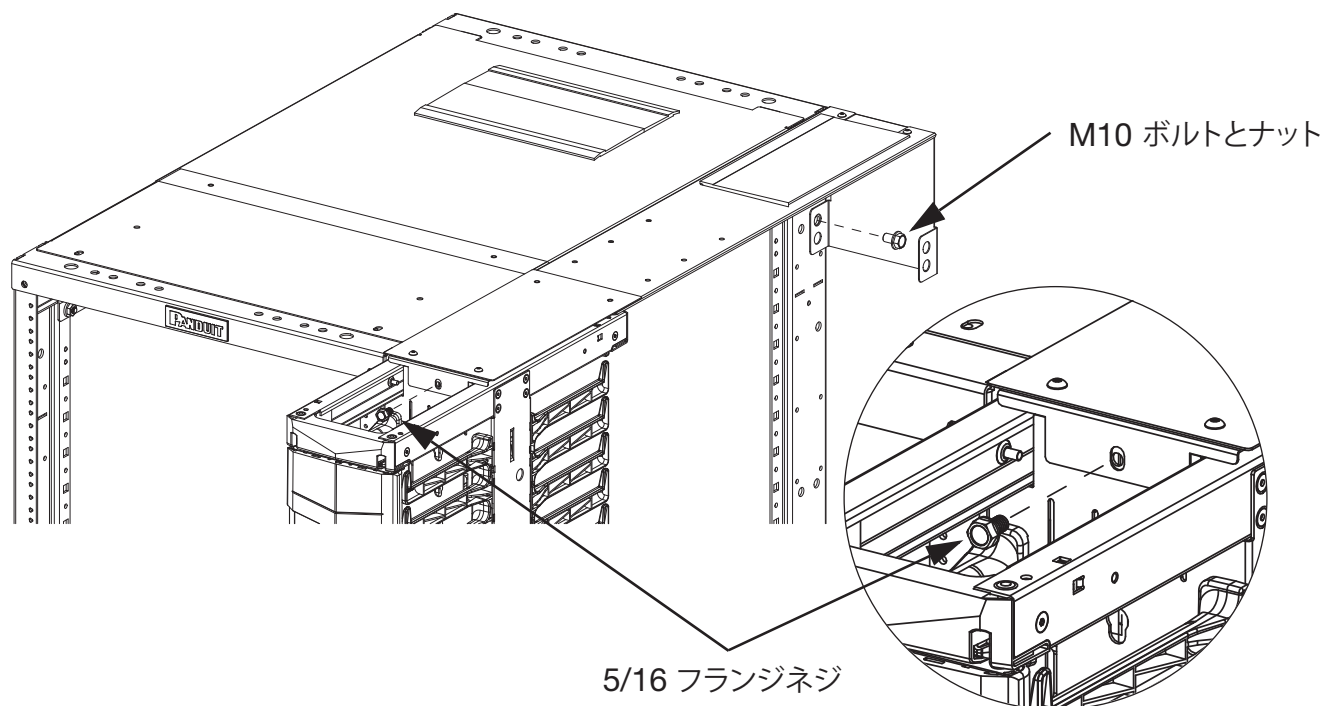


ブラシ型差し込み口がラックの前面にある場合の VCM 天井パネル

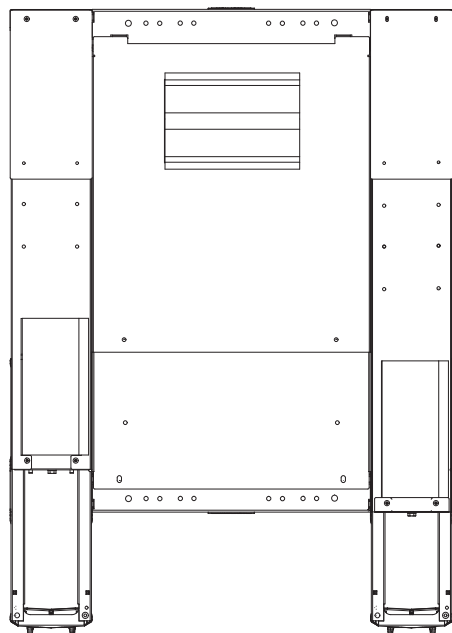

VCM の 60%
の容量を前に
した場合

VCM の 40%
の容量を前に
した場合

ブラシ型差し込み口がラックの背面にある場合の VCM 天井パネル

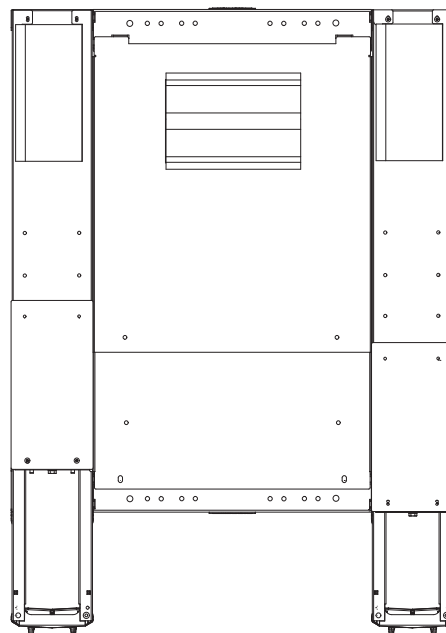

VCM の 60%
の容量を前に
した場合

VCM の 40%
の容量を前に
した場合

エンドパネルの組み立て (R4P)

1. 固定用ブラケット 3 個を、下図の寸法に従い 4 ポストラックの垂直チャンネルに取り付け、M6 ネジ 2 個で固定します。図 1 を参照してください。


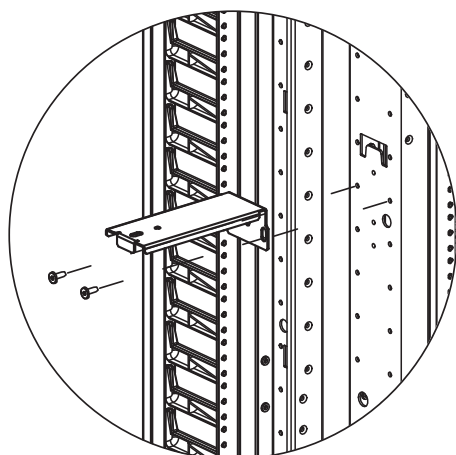


図 1

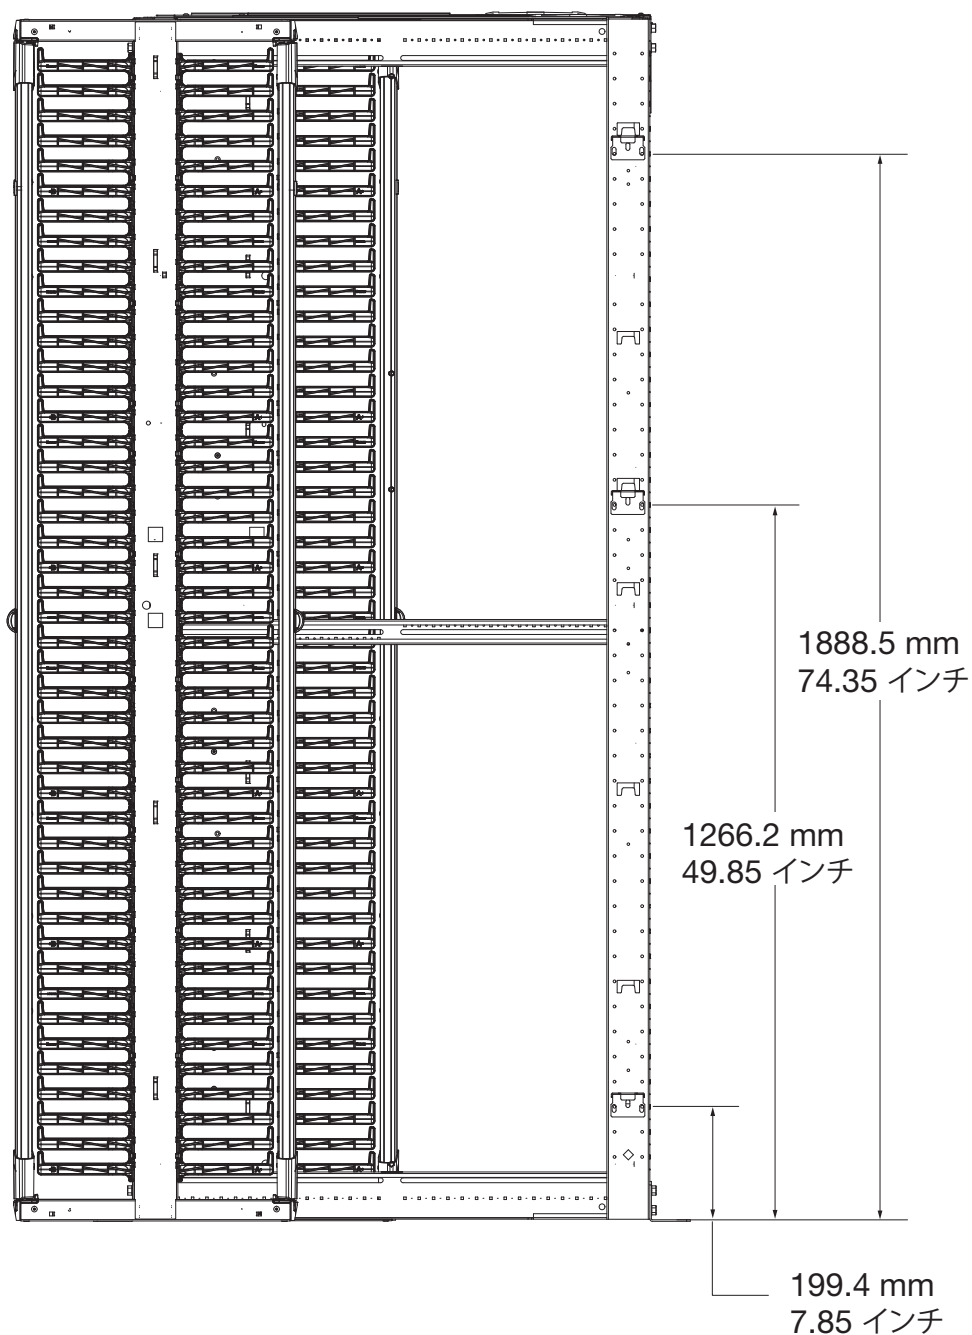

エンドパネルの組み立て (AR4P)

1. 固定用ブラケット 3 個を、下図の寸法に従い 4 ポストラックの垂直チャンネルに取り付け、M6 ネジ 1 個で固定します。図 1 を参照してください。


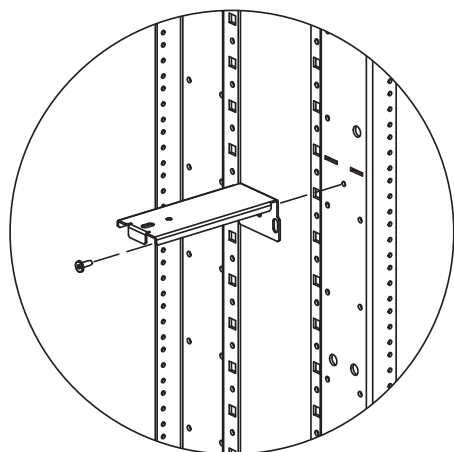


図 1

1905.9 mm
75.03 インチ

1277.2 mm
50.28 インチ

210.4 mm
8.28 インチ

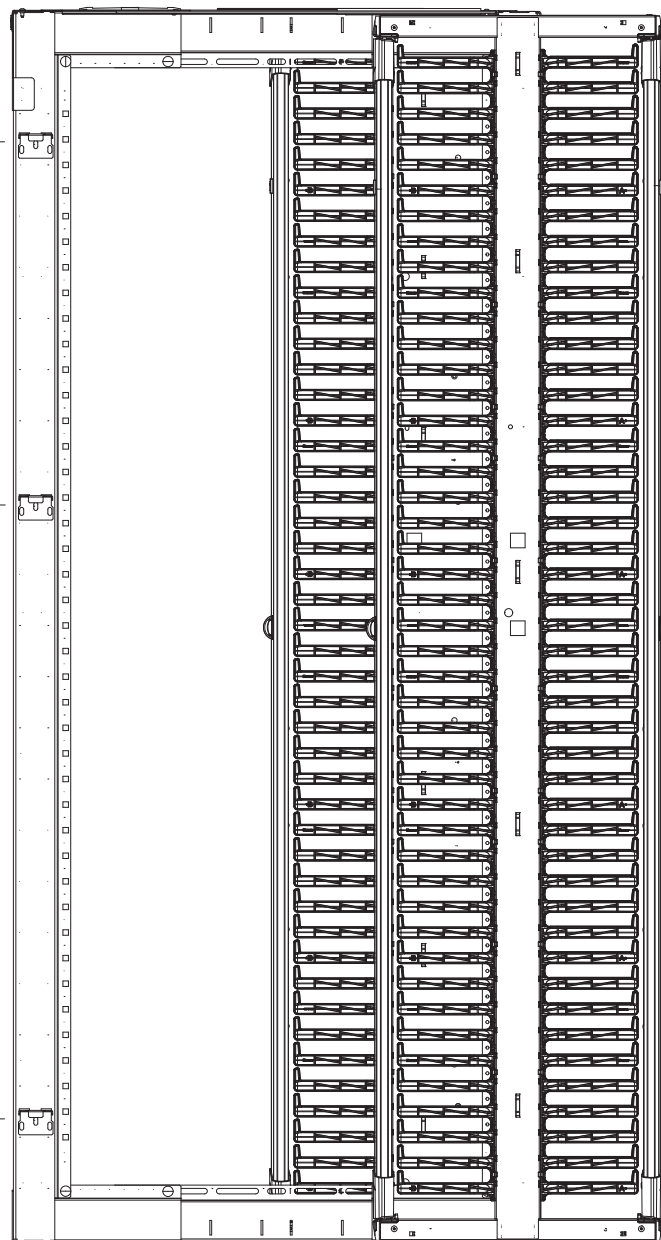

エンドパネルの組み立て (続き)

1. 上部チャンネルを下部チャンネルに滑り込ませるように差し込み、M6 ネジ 2 個で固定して、エンドパネルチャンネルを組み立てます。図 2 を参照してください。
2. 固定用ブラケットフランジをエンドパネルチャンネルに挿入して、エンドパネルチャンネルを固定用ブラケットに取り付けます。M6 ネジ 1 個でそれぞれ固定します。図 3 を参照してください。

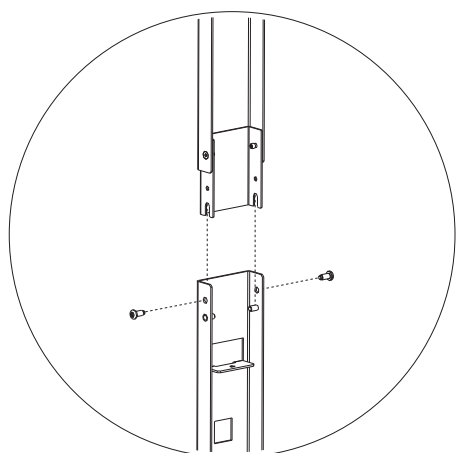


図 2

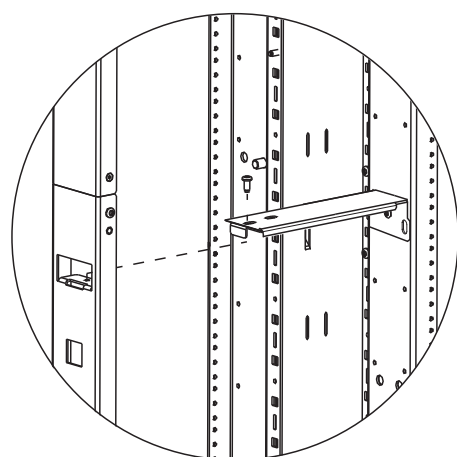


図 3


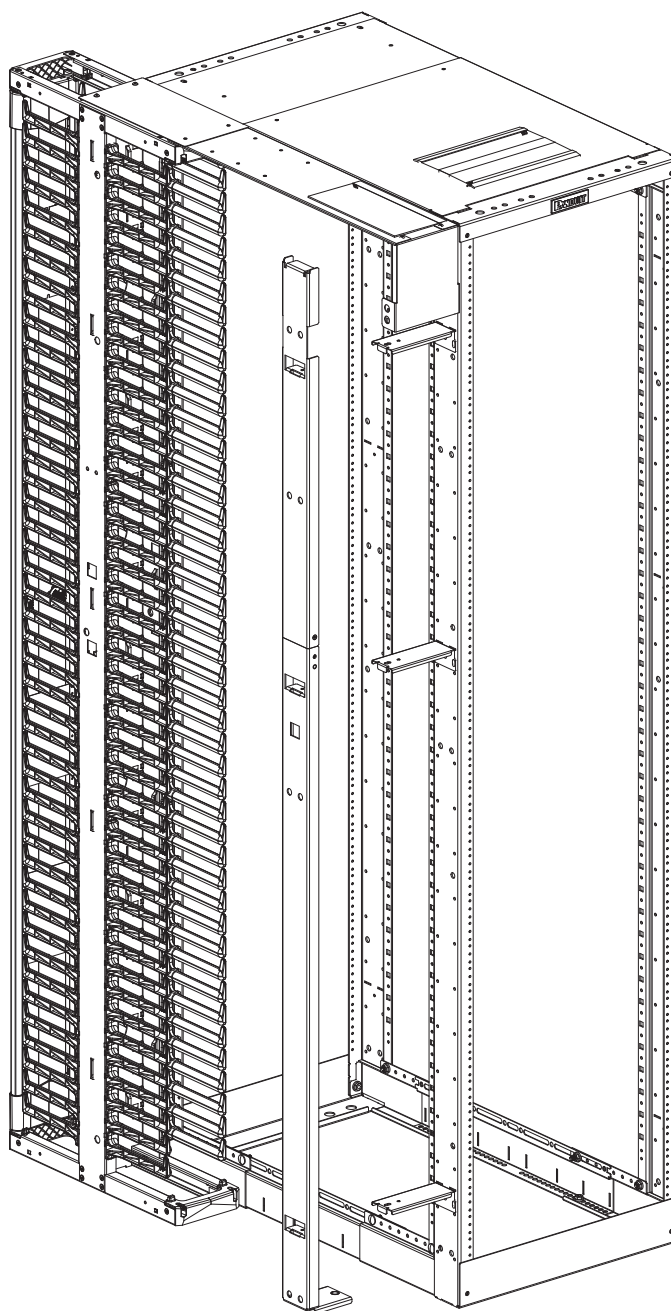



図 4

エンドパネルの組み立て (続き)

1. 取り付け済みのネジを M5 ナットで固定し、下部パネルを奥行きが 30 インチまたは 36 インチになるように組み立てます。
2. 下部エンドパネルの一体型フックを管理パネルとチャンネルの切り抜き部に掛けて、下部エンドパネルを取り付けます。
3. M10 ボルト 4 個と M10 フランジナット 4 個で固定します。

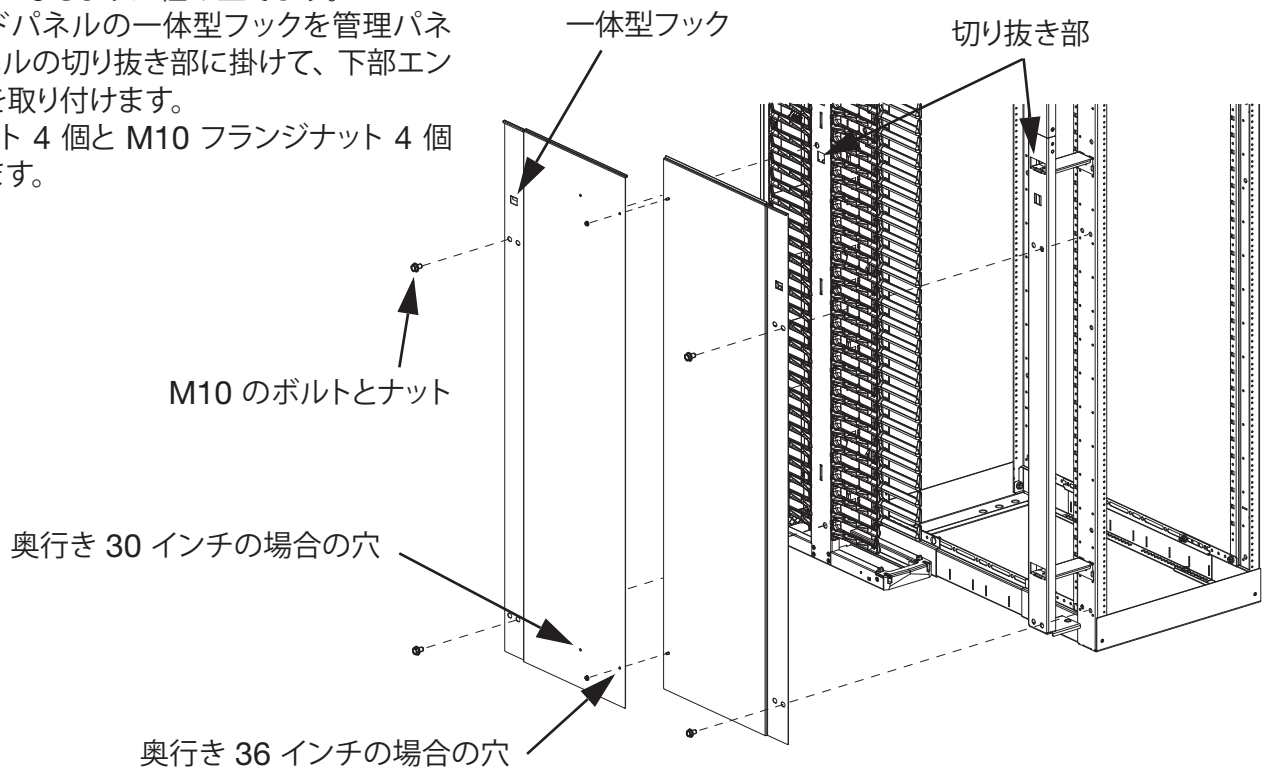


1. 背面の閉じ金具を外します。
2. 上部エンドパネルの一体型フックを管理パネルとチャンネルの切り抜き部に掛けて、上部エンドパネルを取り付けます。
3. 背面の閉じ金具を取り付けなおします。
4. M10 ボルト 4 個と M10 フランジナット 4 個で固定します。

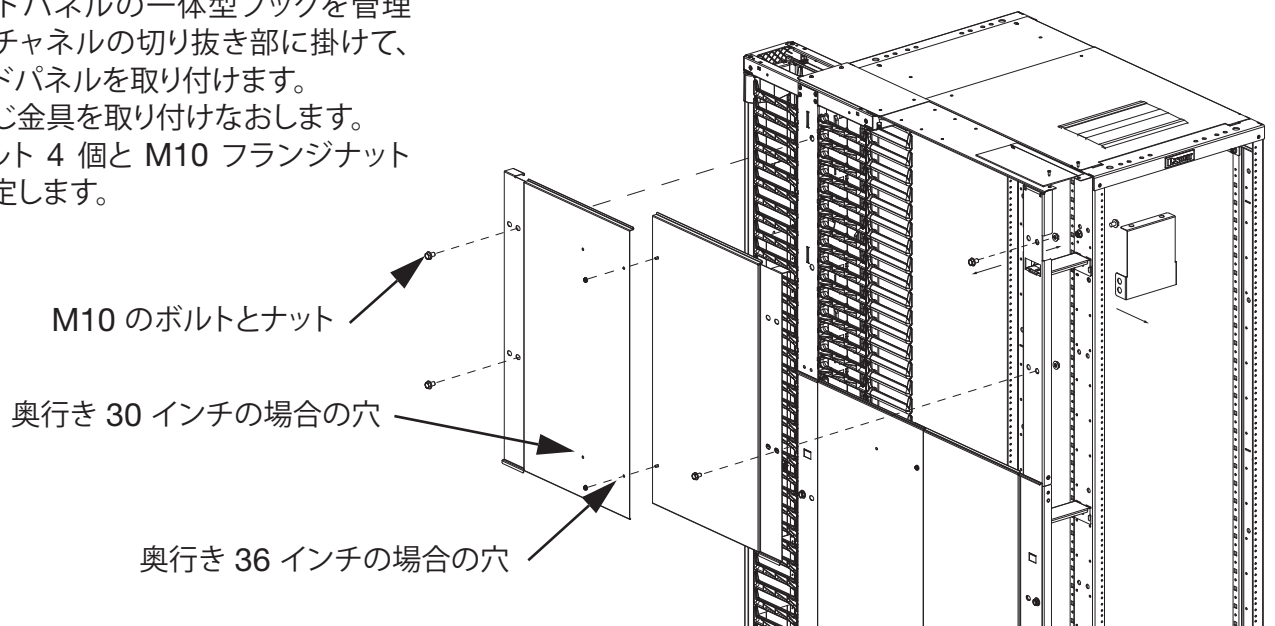

ケーブルの取り付け準備


1. 垂直ケーブル管理パネル用天井パネルにケーブルを通すには、天井パネルの上面から M5 ネジ 2 個を取り外し、ラックから M10 ナットおよびボルトを取り外します (図に示すとおり)。取り外した部品は脇に置いておきます。
2. 背面の閉じ金具を外します。
3. ブラシ型差し込み口を通してケーブルを配線します。
4. 取り外した部品を使用して、逆の手順で組み立てなおします。

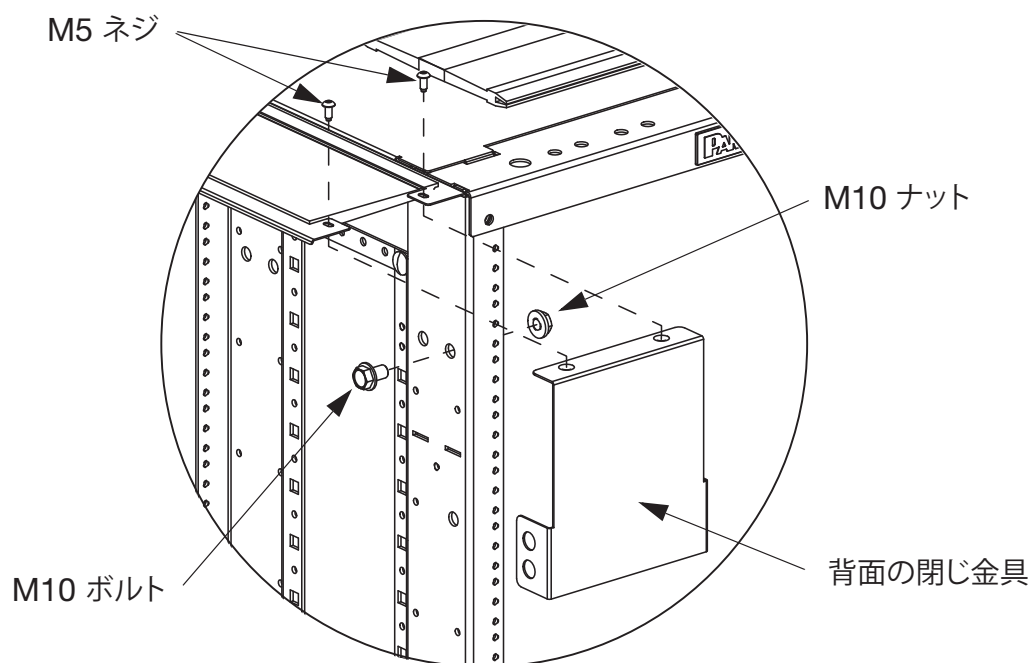


密閉テープの取り付け

1. 空気が通過できるラック上のすべての部分に、接着剤付きの発泡テープを貼り付けます。

ラックのフレームと機器の
レールの間の空隙

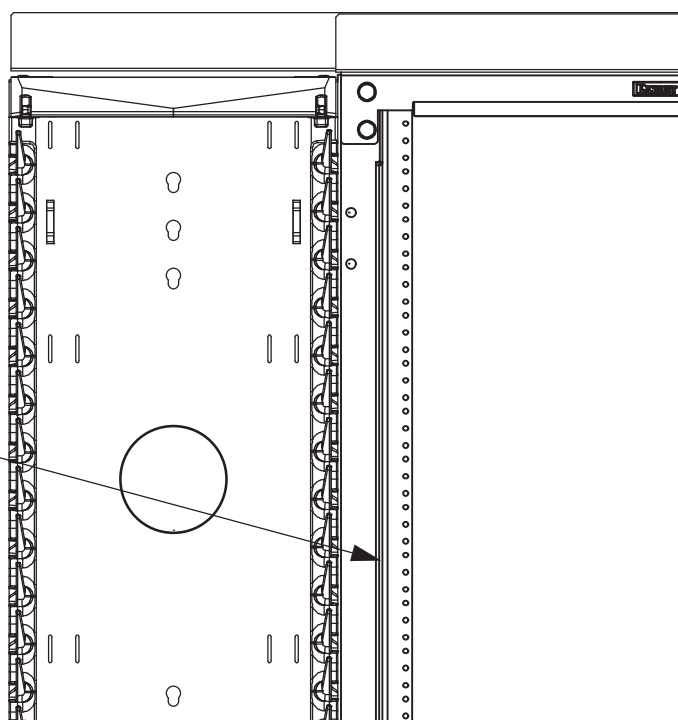


R4P-AC-KIT(WH)
R4P96-AC-KIT(WH)
AR4P-AC-KIT(WH)
AR4P96-AC-KIT(WH)
取り付けの説明

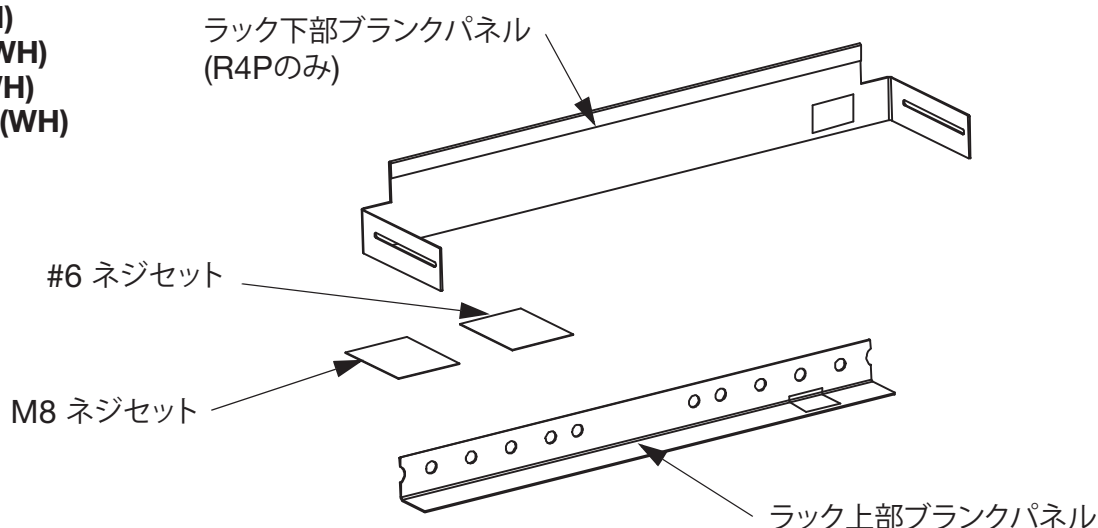

手順 1

1. 上部パネルの穴を、ラック上部のアンクルブラケットに合わせます。
2. M8 のナットとボルトを使用して、固定します。

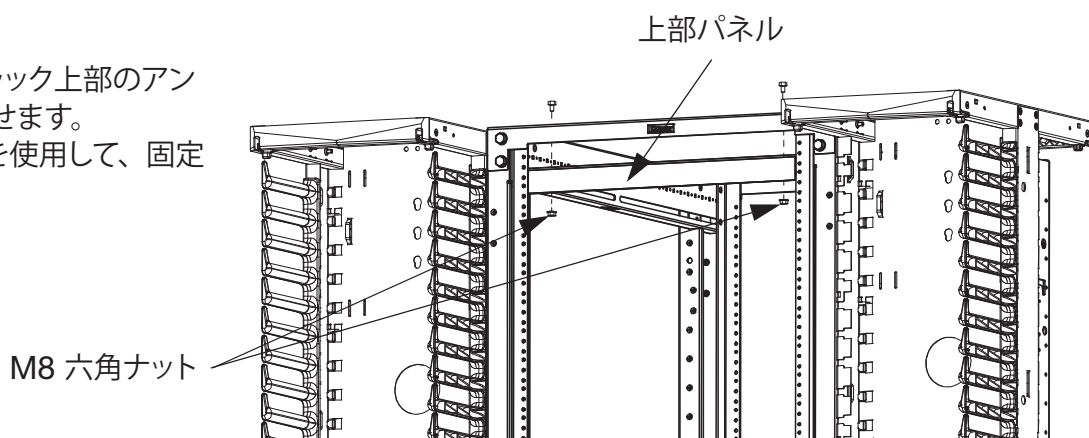

手順 2 (R4P のみ)

1. 下部パネルを図示の穴に合わせて位置合わせします。#6 セルフドリルネジ 4 個を取り付けて、軽く締めます。
2. 下部パネルを最も前の位置まで移動し、ネジを締めます。

