

パンドウイトコーポレーション日本支社
〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川NSSビル
2026年7月2日
PJ26-031

OpticomTM 光ファイバースプライスカセット 販売開始のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。日頃は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

OpticomTM 光ファイバースプライスカセットの販売を開始いたします。詳細に関しては、下記をご参照くださいますようお願いいたします。


今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 製品特長

- **取り外し可能なベゼル：**
キャビネットの前面/背面のどちらからでも融着作業ができ、設置の柔軟性が高まります。
- **取り外し可能なスプライストレイ：**
高密度環境でも整然とした迅速な融着作業ができます。
- **半透明のトップカバー：**
スプライスの融着状況の確認を素早く行えます。
- **2つのスプライスチップ：**
ハウジングの底部およびトレイにスプライスチップが搭載されており、スプライスを安全に保護します。
- **分離式サイドタブ：**
狭い場所でも側面からの引き込みが可能で、ネットワーク設計の柔軟性を確保します。
- **プラスチック製ハウジングの採用：**
軽量で取り扱いがしやすくなりました。

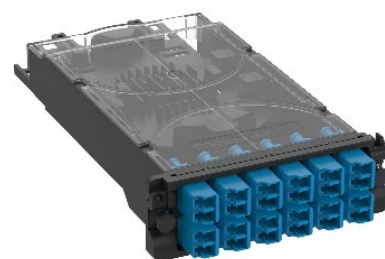

2. 製品型番/仕様

| 部品番号 | ファイバー 芯数 | ファイバー タイプ | コネクタ | ポート数 | ピッグ テール | 性能 | | |
|---------------|-------------|--------------|--------|-------------------|----------------|------|----------------|----------------|
| FCS2-48 | 最大 48 | — | — | — | — | — | | |
| FCS29N-12-LAP | 12 | OS2 | LC/APC | デュプレックス LC ×6 | 単芯 | 標準損失 | 0.35dB+スプライス損失 | |
| FCS29N-12-LSP | | | LC | | | | | |
| FCS2ZO-12-LSP | | OM4 | LC | | | | | |
| FCS29N-12-03P | | OS2 | SC | デュプレックス SC ×6 | | 標準損失 | 0.35dB+スプライス損失 | |
| FCS29N-12-3GP | | | SC/APC | | | | | |
| FCS2ZO-12-03P | | OM4 | SC | | | | | |
| FCS29N-24-LAP | 24 | OS2 | LC/APC | デュプレックス LC ×12 | 単芯 | 標準損失 | 0.35dB+スプライス損失 | |
| FCS29N-24-LSP | | | LC | | | | | |
| FCS2ZO-24-LSP | | OM4 | LC | | | | | |
| FCS29O-24-MPP | | OS2 | MPO-12 | 2 | | リボン | 低損失 | 0.5dB+スプライス損失 |
| FCS29O-24-MPR | | | | | | | | |
| FCS2ZO-24-MPP | | OM4 | | | | 単芯 | 低損失 | 0.35dB+スプライス損失 |
| FCS2ZO-24-MPR | | | | | | | | |
| FCS29O-48-MPR | | 48 | OS2 | MPO-12 | | 4 | リボン | 低損失 |
| FCS2ZO-48-MPR | OM4 | | 低損失 | | 0.35dB+スプライス損失 | | | |

3. 製品資料

仕様書 https://www.panduit.co.jp/wp-content/uploads/specsheet/FCS2xx_FBSP296-WW-JPN.pdf

取扱説明書 <https://www.panduit.co.jp/wp-content/uploads/sekou/FS221-JP.pdf>

以上

本件に関するお問い合わせ：

 パンドウイトコーポレーション日本支社
 カスタマーエクスペリエンス(注文・製品問い合わせ担当)
 eMail: jpn-toiawase@panduit.com
