PatchRunner™ 2 垂直ケーブル管理パネル

PANDUIT™

仕様書

仕様

垂直ケーブル管理パネルは、金属バックボーンと、EIA のラック間隔に適合するケーブル管理フィンガーで構成されています。フィンガーはプラスチックで成形されており、全長にわたる一体型曲げ半径コントロールを備えています。バックボーンには前面から背面へのケーブル配線用の貫通穴があり、この穴はブランクカバーを使用して閉塞することもできます。管理パネルには、両開きの金属のヒンジ式プッシュトゥクローズドアを取り付けることができます。ドア支持ブラケットは、アセンブリ不要で管理パネルに組み込むことができます。管理パネルには、必要に応じて位置を変更できる余長収納スプールを取り付けることができます。この垂直パネルでは、水平ケーブル管理パネルなしでラック内のすべてのケーブルを管理できます。

主な機能とメリット

新たに改良されたドア機能	「プッシュトゥクローズ」ドア設計により取り扱いが簡単です
新たにデュアルヒンジ式ドアを付属	ドアは管理パネルに付属しているため、注文手続きが簡素化され、包装ごみが削減されます
新たに組み込まれたドアブラケット	ブラケットの取り付けが不要なため、施工時間が短縮され、作業コストが削減されます
新しい色オプション	管理パネルとドアには白と黒があります
高密度化によりケーブル容量が増加	利用可能な容量が既存の PRV 垂直管理パネルに比べて最大 17% 増加しました
カーブ状のフィンガー	垂直に配線する際にケーブルを支えるため、水平管理パネルの必要がなくなります
移動可能のフィンガー	ラックスペースに合わせて、ケーブルルーティングを簡単に変更できます
一体型曲げ半径コントロール	ケーブルの曲げ半径を維持して、ネットワーク性能とシステムの信頼性を確保します
スナップ式垂直リテーナー (オプション)	ケーブルの管理と外観を向上させるために、フィンガーに取り付けて、チャネルにケーブルを保持します
余長収納スプール (オプション)	パッチコードの緩みを整理および管理して、パッチコード長を統一させます

用途

PatchRunner™2 垂直ケーブル管理パネルは、従来のケーブル管理システムで必要とされた面積の最大半分の面積で、高密度ネットワーク機器を管理するように設計されています。ケーブル管理フィンガーは、一体型曲げ半径コントロールを備え、パンドウイットのアングル型パッチパネルと組み合わせることで水平ケーブル管理パネルの必要がなくなります。これにより、追加のパッチパネル、アクティブ装置、またはケーブル経路用のラックスペースが確保され、ネットワークのレイアウトに必要なラックの数を削減できます。

保管スペースが削減されるとともに、注文、在庫、および取り付け部品の数も減るため、ネットワークインフラストラクチャの大幅なコスト節約になります。

パンドウイットのコネクタ、パッチコード、およびラックと併用すれば、ユーザーは、密度を最大化しながらネットワークに必要なスペースを最小限に抑える完全なケーブル管理ソリューションを手に入れられます

垂直ケーブル管理パネル (ドア付き) – 高さ 1981 mm (6.5 フィート)

両面タイプ (両面ドア付き):	
152 mm (6 インチ) 幅:	PR2VD0679
305 mm (12 インチ) 幅:	PR2VD1279
両面タイプ (表面ドア付き):	
152 mm (6 インチ) 幅:	PR2VSD0679
305 mm (12 インチ) 幅:	PR2VSD1279
表面タイプ (表面ドア付き):	
152 mm (6 インチ) 幅:	PR2VFD0679
305 mm (12 インチ) 幅:	PR2VFD1279

標準 EIA ラック – 高さ 1981 mm (6.5 フィート)

2 ポストラック:	R2P79
4 ポストラック:	R4P79
4 ポストラック:	R4PCN79

垂直ケーブル管理パネル (ドア付き) – 高さ 2134 mm (7 フィート)

両面タイプ (両面ドア付き):	
152 mm (6 インチ) 幅:	PR2VD06^
203 mm (8 インチ) 幅:	PR2VD08^
254 mm (10 インチ) 幅:	PR2VD10^
305 mm (12 インチ) 幅:	PR2VD12^
両面タイプ (表面ドア付き):	
152 mm (6 インチ) 幅:	PR2VSD06^
203 mm (8 インチ) 幅:	PR2VSD08^
254 mm (10 インチ) 幅:	PR2VSD10^
305 mm (12 インチ) 幅:	PR2VSD12^
表面タイプ (表面ドア付き):	
152 mm (6 インチ) 幅:	PR2VFD06^
203 mm (8 インチ) 幅:	PR2VFD08^
254 mm (10 インチ) 幅:	PR2VFD10^
305 mm (12 インチ) 幅:	PR2VFD12^

垂直ケーブル管理パネル (ドア付き) – 高さ 2438 m (8 フィート)

両面タイプ (両面ドア付き):	
152 mm (6 インチ) 幅:	PR2VD0696^
203 mm (8 インチ) 幅:	PR2VD0896^
254 mm (10 インチ) 幅:	PR2VD1096^
305 mm (12 インチ) 幅:	PR2VD1296^
両面タイプ (表面ドア付き):	
152 mm (6 インチ) 幅:	PR2VSD0696^
203 mm (8 インチ) 幅:	PR2VSD0896^
254 mm (10 インチ) 幅:	PR2VSD1096^
305 mm (12 インチ) 幅:	PR2VSD1296^
表面タイプ (表面ドア付き):	
152 mm (6 インチ) 幅:	PR2VFD0696^
203 mm (8 インチ) 幅:	PR2VFD0896^
254 mm (10 インチ) 幅:	PR2VFD1096^
305 mm (12 インチ) 幅:	PR2VFD1296^

標準 EIA ラック – 高さ 2134 mm (7 フィート)

2 ポストアルミニウムラック、#12-24 インチネジレール付き:	R2P*^
4 ポストスチールラック、#12-24 インチネジレール付き:	R4P*^
4 ポストスチールラック、ケージナットレール付き:	R4PCN*^

アクセサリ

余長収納スプール(前面用/177 mm):	PRSP7
余長収納スプール(背面用/127 mm):	PRSP5
エンドパネル:	PR2VEP*^
ケーブルリテーナー :	WR5E-X
ウォーターフォール、2 ポスト/4ポストラックおよびPR2V 管理パネル用:	PR2VWF^
貫通穴用ブランクカバー (5 個入キット):	PR2VBPK
貫通穴用グロメット (5 個入キット):	PR2VGK
交換用フィンガー (15U、左右各1):	PR2VRFK15^
交換用フィンガー (6U、左右各1):	PR2VRFK6^
リアゲート(表面タイプ用)	
6インチ幅 :	PR2VRGSK06
8インチ幅 :	PR2VRGSK08
10インチ幅 :	PR2VRGSK10
12インチ幅 :	PR2VRGSK12
PDUブラケット	PR2VPDUB

* 高さ 2438 mm (8 フィート) で指定するには、部品番号の末尾に「96」を追加してください。例: PR2VEP96 または R2P96

^ 白色を指定するには、部品番号の末尾に「WH」を追加してください。例: PR2VD06WHまたはR2PWH

技術情報

高さ 1981 mm (6.5 フィート) 管理パネルおよびドア

部品番号	RU	高さ インチ (mm)	幅 インチ (mm)	奥行 インチ (mm)
両面タイプ				
PR2VD0679	42	78.9 (2003)	6.0 (152)	20.7 (526)
PR2VD1279	42	78.9 (2003)	12.0 (305)	20.7 (526)
表面タイプ				
PR2VFD0679	42	78.9 (2003)	6.0 (152)	12.0 (305)
PR2VFD1279	42	78.9 (2003)	12.0 (305)	12.0 (305)

高さ 2134 mm (7 フィート) 管理パネルおよびドア

部品番号	RU	高さ インチ (mm)	幅 インチ (mm)	奥行 インチ (mm)
両面タイプ				
PR2VD06*	45	83.9 (2130)	6.0 (152)	20.7 (526)
PR2VD08*	45	83.9 (2130)	8.0 (203)	20.7 (526)
PR2VD10*	45	83.9 (2130)	10.0 (254)	20.7 (526)
PR2VD12*	45	83.9 (2130)	12.0 (305)	20.7 (526)
表面タイプ				
PR2VFD06*	45	83.9 (2130)	6.0 (152)	12.0 (305)
PR2VFD08*	45	83.9 (2130)	8.0 (203)	12.0 (305)
PR2VFD10*	45	83.9 (2130)	10.0 (254)	12.0 (305)
PR2VFD12*	45	83.9 (2130)	12.0 (305)	12.0 (305)

* 白色を指定するには、部品番号の末尾に「WH」を追加してください。

高さ 2438 mm (8 フィート) 管理パネルおよびドア

部品番号	RU	高さ インチ (mm)	幅 インチ (mm)	奥行 インチ (mm)
両面タイプ				
PR2VD0696*	52	95.9 (2435)	6.0 (152)	20.7 (526)
PR2VD0896*	52	95.9 (2435)	8.0 (203)	20.7 (526)
PR2VD1096*	52	95.9 (2435)	10.0 (254)	20.7 (526)
PR2VD1296*	52	95.9 (2435)	12.0 (305)	20.7 (526)
表面タイプ				
PR2VFD0696*	52	95.9 (2435)	6.0 (152)	12.0 (305)
PR2VFD0896*	52	95.9 (2435)	8.0 (203)	12.0 (305)
PR2VFD1096*	52	95.9 (2435)	10.0 (254)	12.0 (305)
PR2VFD1296*	52	95.9 (2435)	12.0 (305)	12.0 (305)

* 白色を指定するには、部品番号の末尾に「WH」を追加してください。

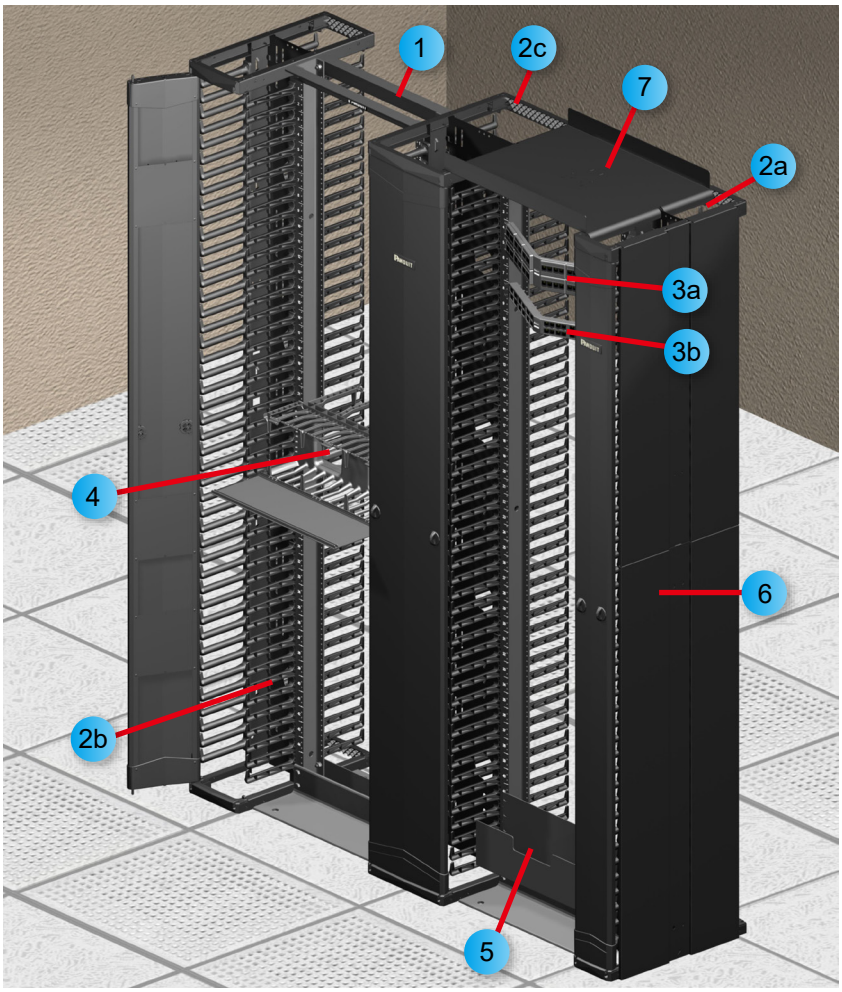

1. R2P - 19 インチ標準 EIA ラック (19 インチ × 高さ 2134 mm、45 RU)

PatchRunner™ 2 垂直ケーブル管理パネルおよびドア
2a.PR2VD06 - 152 mm (6 インチ) 幅
2b.PR2VD08 - 203 mm (8 インチ) 幅
2c.PR2VD12 - 305 mm (12 インチ) 幅

アングル型モジュラーパッチパネル
3a.CPPLA48WBLY - 2 RU、48 ポート
3b.CPPA48HDWBLY - 1 RU、高密度 48 ポート

ケーブル管理アクセサリ
4. NM4 - ケーブル管理パネル、4 RU
5. CMT4 - ケーブルルーティングトラフ、4 RU
6. PR2VEP - エンドパネル
7. PR2VWF - ウォーターフォール

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアダラハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイット製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

http://www.panduit.co.jp/ にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com
電話: 03-6863-6060

©2020 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
RKSP172--WW-JPN
9/2020