NetRunner™ 垂直ケーブル管理パネル

PANDUIT™

仕様書

仕様

垂直ケーブル管理パネルを EIA ラックに取り付けると、ケーブルをラックの表面と裏面で管理することができます。管理パネルはプラスチックで成形されており、ケーブル管理用フィンガーと貫通穴があります。フィンガーには一体型曲げ半径コントロールが付いており、フィンガー同士の間が EIA ラックのスペースとそろう間隔になっています。貫通穴の曲げ半径コントロールとスロットを使用して、ケーブルストラップを固定することができます。垂直管理パネルに付いているデュアルヒンジ式カバーは左右 110 度まで開くことができます。管理パネルのケーブル管理用フィンガーには、ケーブルリテーナーをスナップ式で取り付けられます。

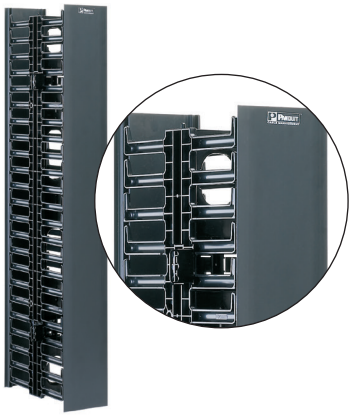

技術情報

部品番号	寸法			
	RU	高さ インチ(mm)	幅 インチ(mm)	奥行 インチ(mm)
WMPV22E	22	41.5 (1054)	4.9 (125)	12.0 (306)
WMPVF22E	22	41.5 (1054)	4.9 (125)	6.5 (165)
WMPV45E	45	83.0 (2108)	4.9 (125)	12.0 (306)
WMPVF45E	45	83.0 (2108)	4.9 (125)	6.5 (165)
WMPVHC45E	45	83.0 (2108)	6.7 (170)	14.1 (357)
WMPVHCF45E	45	83.0 (2108)	6.7 (170)	7.6 (192)

温度定格: 最高保管温度 65° C (149° F)
最高使用温度 60° C (140° F)

付属品: 管理パネルにヒンジ式カバー、取り付けブラケット、#12 – 24 ネジが付属

取り付けオプション: 標準の 19 インチ EIA ラックの側部に取り付けた場合、WMPV 垂直管理パネルのピッチは 25.3 インチ、WMPVHC 垂直管理パネルのピッチは 27.1 インチです。

管理パネルを隣接する 2 つの EIA 19 インチまたは 23 インチラックの間の中央に取り付けるには、WMPVCBE ブラケットキットを使用します。

管理パネルを R2PS および 7 フィート R4P シリーズの 4 ポストラックに取り付けるには、WMPVSMK ハードウェアキットを使用します。中央に取り付ける場合はキットが 2 つ必要になります。

ラックの外側の端から取り付け穴の中心までの寸法が最大 1 5/8 インチ (41.1mm) のラックの表面または裏面に管理パネルを側面または中央に取り付けるには、WMPVCMB ブラケットキットを使用します。中央に取り付ける場合はキットが 2 つ必要になります。

19 インチラックの側面に WMPVCMB ブラケットキットを使用して取り付けると、WMPV 垂直管理パネルのピッチは 25.8 インチになり、WMPVHC 垂直管理パネルのピッチは 27.6 インチになります。

主な機能と利点

曲げ半径フィンガー	ラックスペースと合致し、ケーブルの垂直配線を支えます。貫通穴でケーブル曲げ半径が維持されるので、ネットワークの性能と信頼性を確保できます
大きなフィンガー開口部	それぞれに最大 24 本のCat6 ケーブルを保持できるので、ケーブル配線でフィンガーを外さずに済み、設置や保守の時間を短縮できます
デュアルヒンジ式カバー	左右に 110 度開くので、垂直配線内部のケーブルすべてにアクセスできます
一体型ケーブルリテーナー	各フィンガーの端で各ラックユニット内にケーブルを保持できるため、据え付けや保守が簡単です

用途

Panduit™ NetRunner™ 垂直ケーブル管理パネルは、通信室やデータセンターのネットワークケーブルを整理、管理、保護できる、コスト効率に優れたソリューションです。ケーブル管理用フィンガーによって、据え付けや保守中のケーブル配線が簡単になります。曲げ半径コントロールによってケーブルのねじれや引っ掛かり、つぶれを防げるので、システムの性能と信頼性を保てます。サイズと取り付け方式が複数あり、さまざまな用途に使用できます。Panduit™ Mini-Com™ パッチパネル、パッチコード、水平ケーブル管理パネルおよびラックとともに使用すると、機能要件を満たしてネットワークケーブルを収容するエンドツーエンドのソリューションが完成します。

NetRunner™ 垂直ケーブル管理パネル

両面タイプ
22 RU、4 x 5 インチ: WMPV22E
45 RU、4 x 5 インチ: WMPV45E
45 RU、6 x 6 インチ: WMPVHC45E
表面タイプ
22 RU、4 x 5 インチ: WMPVF22E
45 RU、4 x 5 インチ: WMPVF45E
45 RU、6 x 6 インチ: WMPVHCF45E

交換用カバー

幅 4 インチ: WMPVHRCE
幅 6 インチ: WMPVHCRCE

2 ポストオープンラック – 7 フィート

マウント長 19 インチ: R2P
マウント長 19 インチ: R2PS
マウント長 23 インチ: R2PW

19 インチ 4 ポストオープンラック – 7 フィート

奥行 23 インチ: R4P23*
奥行 30 インチ: R4P*
奥行 36 インチ: R4P36*
奥行 42 インチ: R4P42*
*ケージナットレールの場合は「CN」を追加

NetManager™ 高密度水平ケーブル管理パネル

両面フィンガー付き
1 RU: NM1
2 RU: NM2
3 RU: NM3
4 RU: NM4
表面フィンガー付き
1 RU: NMF1
2 RU: NMF2
3 RU: NMF3
4 RU: NMF4

PatchLink™ 水平ケーブル管理パネル

両面ダクト付き、2 RU WMP1E
両面ダクト付き、1 RU: WMPSE
表面ダクト付き、2 RU: WMPF1E
表面ダクト付き、1 RU: WMPFSE

アクセサリ

中央取り付け用ブラケットキット: WMPVCBE
(EIA 標準ラックに使用)
側面取り付け用ハードウェアキット: WMPVSMK
(パンドウイット R2PS および 7 フィート R4P シリーズの 4 ポストラックに使用)
ラックアダプタブラケットキット: WMPVCMB
(ラックの外側エッジから取り付け穴中心までの寸法が最大 1 5/8 インチ (41.1mm) のラックに使用)
ケーブルリテーナー : WR5E-X
(10 個入りパッケージ)
ラックトップトラフ (ウォーターフォール付き) WMPVWF
エンドパネル: WMPV45EPB1
(WMPV45E に使用)
エンドパネル: NREPB1
(WMPVHC45E に使用)

NetRunner™ 垂直ケーブル管理パネル

1 R2P – 19 インチ標準 EIA ラック
19 x 7 インチ、45 RU

2 WMPVHC45E (図) –
6.7 インチ幅、両面タイプ垂直管理パネル – 45 RU

WMPV45E – 4.9 インチ幅、
両面タイプ垂直管理パネル – 45 RU



3 WMPVWF – ラックトップ
トラフとウォーターフォールによってラックの上に経路を確保。 すべてのパンドウイット2ポストおよび4ポストラック、WMPV45E、 WMPVHC45E とともに使用



4 NREPB1 (図) –
WMPVHC45E のエンドパネル

WMPV45EPB1 –
WMPV45E のエンドパネル



5 CMPH2 – 2 RU Open-Access™
水平ケーブル管理パネル D リングをパネルに取り付け。表面 D リングの サイズ: 高さ 3 インチ x 奥行 3 インチ、背面 D リングのサイズ: 高さ 3 インチ x 奥行 5 インチ、幅 19 インチ



6 WMP1E – 2 RU PatchLink™
水平ケーブル管理パネル

7 NM2 – 2 RU NetManager™
高密度水平ケーブル管理パネル



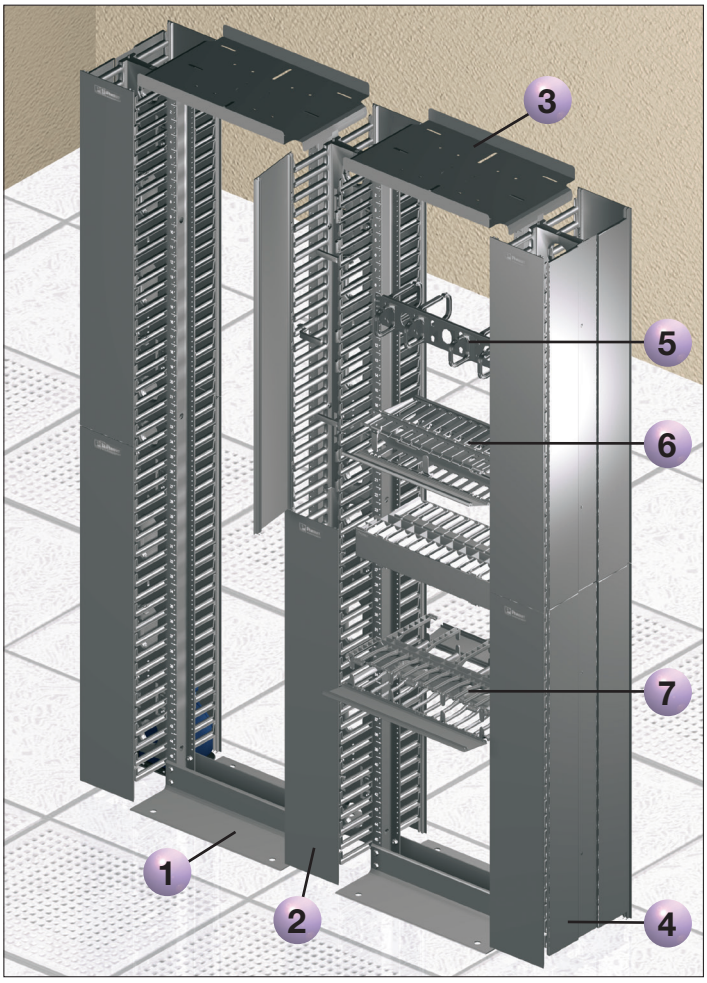

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアダラハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイット製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com

電話: 03-6863-6060

©2020 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.

RKSP112--WW-JPN
7/2020