

### マスターキーの使用法

ポートブロックに差し込む時（解放状態）

ブレードキー  
(開いた状態)

ロックピンが飛び出している

レバー

ポートブロックから引き抜く時（ロック状態）


ブレードキー  
(開いた状態)

ロックピンが中に引き込まれている


レバー

### 1. 取付方法


- a) RJ45ポートブロックがロックがかかっていない状態であることを確認します

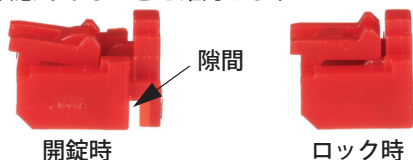

ロック状態の場合は、マスターキーを使って開錠します

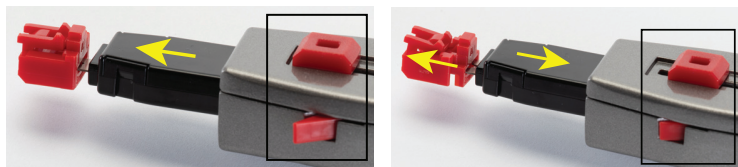

- b) RJ45ポートに差し込みます。突起部分を押し込むとロックされます

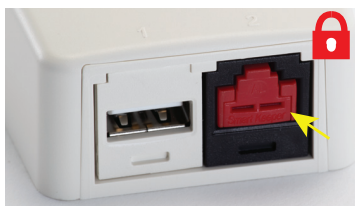

### 2. 取外方法

- a) ブレードキーを解放状態にします

ブレードキー  
閉じた状態

ロックピンが見えている状態





- b) RJ45用ポートブロックにブレードキーを挿入します



マスターキーの「上下の向き」にご注意ください。  
RJ45用ポートブロックには  
上下の向きがあります。

- c) ブレードキーをRJ45用ポートブロックに差し込みます。レバーを少し戻して、そのままポートブロックを引き抜きます

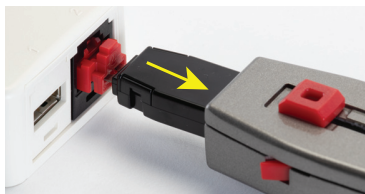

- d) ポートブロックからマスターキーを取り外すには、レバーを最前面まで押し出した状態にすると引き抜くことができます