

ネットワーク製品 総合カタログ



www.panduit.co.jp

PANDUIT™

infrastructure for a connected world

Network Infrastructure Solutions



Table of Contents

01
02
03
04
05
IN

01	メタル004
	Metal
	プラグ、ジャック、ローゼット、JISプレート 005
	パッチパネル枠&アクセサリ 030
	LANケーブル、ケーブル 042
	メタルQuickNet™ 052
	110&アクセサリ 054

02	ファイバー058
	Fiber
	光ファイバーパッチコード&MPOケーブル..... 059
	Opticom™ シリーズ..... 072
	SFQシリーズ 083
	HD Flex™ シリーズ 088
	現場成端用光ファイバーコネクタ..... 098
	光ファイバーアクセサリ..... 102
	光ファイバーケーブル..... 104

03	ラック&ケーブルマネジメント106
	Rack & Cable management
	オープンラック、垂直ケーブル管理パネル 107
	水平ケーブル管理パネル..... 113
	アクセサリ 115
	オーバーヘッドディストリビューションラック 117

04	ケーブルルーティングシステム118
	FiberRunner, Wyr-Grid routing system
	FiberRunner™ 120
	Wyr-Grid™ 126

05	ラベル、結束バンド、アクセサリ132
	Label, Cable tie & Accessory
	ラベル・プリンター 133
	電線保護材 140
	結束バンド・固定具 144

IN	索引151
	INDEX by Part Number
	部品番号索引 151



01 メタル Metal

プラグ、ジャック、ローゼット、JISプレート

モジュラープラグ	005~013
モジュラージャック	014~023
Mini-Com™ スプリングシャッター付きローゼットキット	024
Mini-Com™ ローゼットボックス	025
Mini-Com™ JISプレート用ジャックキット	026~027
Mini-Com™ フェースプレート	028~029

パッチパネル枠&アクセサリ

Mini-Com™ モジュラーパッチパネルキット	030
JJアダプターパッチパネルキット	031
パッチパネル枠	032~035
打ち込みタイプパッチパネル	036
水平ケーブル管理パネル	037
ストレインリリーフバー/サポートバー	038
ブランクパネル	039
SmartKeeper	040
モジュラージャックガード/パッチコードロック	041

LANケーブル、ケーブル

LANケーブル (パッチコード)	042~044
RapidID™ 接続管理システム	045
UTPケーブル/シールドケーブル	046~048
ダイレクトアタッチケーブルアセンブリ	049~050

メタルQuickNet™


メタルケーブルアセンブリ	052
プラグパック	053

110&アクセサリ

システムキット/ブロック/ベース/トラフ	054
パッチコードコネクタ/パッチコード	055
19インチラック用110システムキット	056
表示ラベル/成端工具	057

RJ45 かんたん成端モジュラープラグ


対応Category 6A 6 5e



FP6X88MTG



背面



FPUD6X88MTG



背面

RJ45 かんたん成端モジュラープラグ ストレートタイプ


部品番号	適用導線径	適用ケーブル外径 (mm)	補助工具
FP6X88MTG	AWG22~26 単線および撚り線	φ5.08~φ8.38	EGPT EGJT-1

RJ45 かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ

部品番号	適用導線径	適用ケーブル外径 (mm)	補助工具
FPUD6X88MTG	AWG22~26 単線および撚り線	φ5.08~φ8.38	EGPT

RJ45 かんたん成端シールドモジュラープラグ

対応Category 6A 6 5e

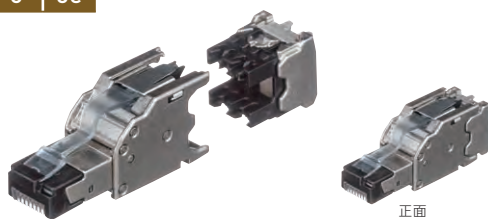

FPS6X88MTG



正面

製品特徴

- Cat6A、Cat6、Cat5eすべてに対応
- 2ピース構造で施工時間を短縮
- 圧着工具は不要
- 20回まで再成端が可能

成端方法は007ページを参照してください
パッチコードロックは取り付けできません

RJ45 かんたん成端シールドモジュラープラグ ストレートタイプ

部品番号	適用導線径	適用ケーブル外径 (mm)	補助工具
FPS6X88MTG	AWG22~26 単線および撚り線	φ5.8~φ9.0	EGPT EGJT-1

補助工具/アクセサリ



EGPT



FPS6X88TC

補助工具・アクセサリ

部品番号	明細
EGPT	補助工具(ストレート/アングルタイプ兼用)
FPS6X88TC	MPTL代替リンク測定用シールド付きテストコード

測定方法については弊社ホームページの「かんたん成端モジュラープラグテスト手順(PN614)」を参照してください


01
02
03
04
05
IN

メ
タ
ル
プ
ラ
グ、
ジ
ャ
ッ
ク、
ロ
ー
ゼ
ッ
ト、
J
ー
S
プ
レ
ー
ト


FP6X8MTG 成端方法 (T568B結線)

必要な工具: EGPT成端工具、ニッパー、ジャケットストリッパー ※詳細な成端方法は、取扱説明書をご覧ください


- 1 ケーブル被服を約50～60mm切り取り、その後青色ペアと茶色ペアを先端から約12mmの部分でカットします。

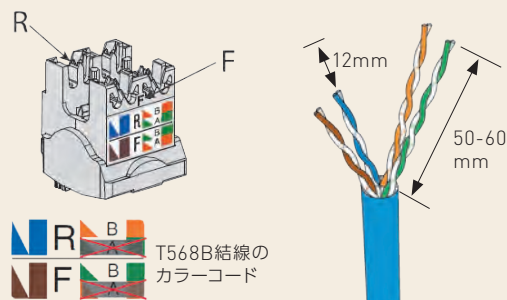


- 2 撚り線の位置を変えずにまっすぐ挿入します。ケーブルを切った端によって、先端1もしくは先端2のような形になります。

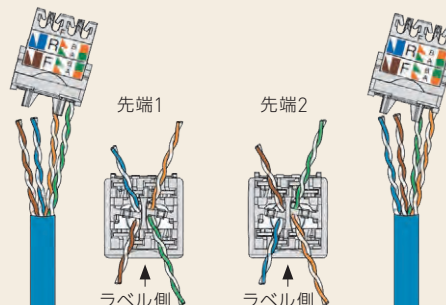


- 3 ケーブルをターミネーションキャップの一番奥まで挿入し、EGPTを使用してケーブルが固定されるまでストレインリリーフを押し込みます。

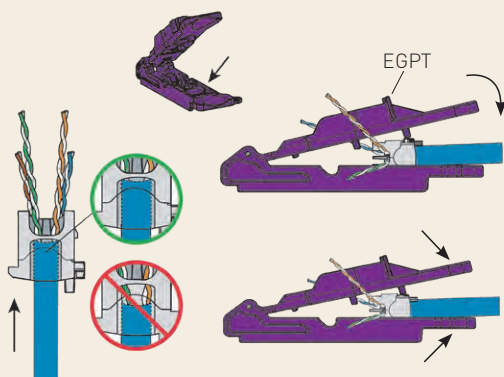


- 4 撚り線をラベルの色通りにターミネーションキャップのスロットに挿入してください。先端2の場合は、時計回りにペアを入れ替えてからスロットに挿入してください。

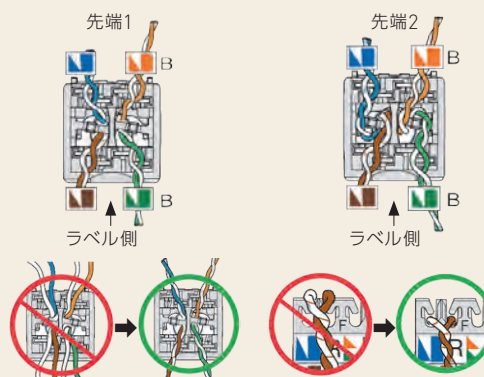


- 5 キャップのエッジに沿って、余分な撚り線をカットします。



- 6 プラグハウジングに挿入します。

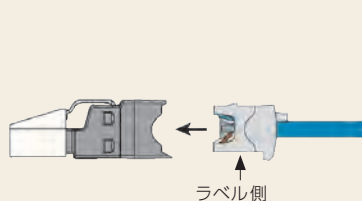

- 7 EGPTを使用して圧着します。




注意点:


- 再成端は20回までとなります。
- 取り外し方法やT568A結線パターンなど、さらに詳細な情報につきましては、弊社ホームページ上の取扱説明書にてご確認ください。
- 特別な指定がない限り、T568B結線が推奨されています。

FPS6X88MTG 成端方法 (T568B結線)


必要な工具: EGPT成端工具、ニッパー、ジャケットストリッパー ※詳細な成端方法は、取扱説明書をご覧ください

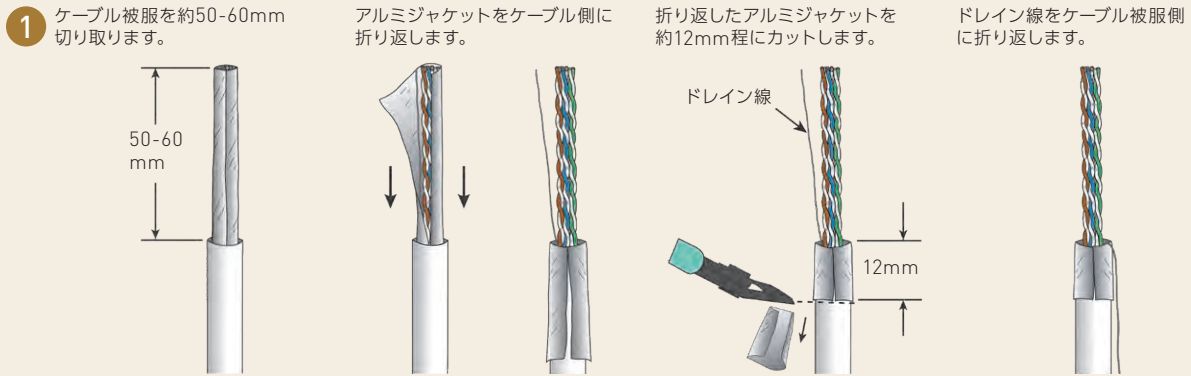


2 青色ペアと茶色ペアを先端から約12mmの部分でカットします。

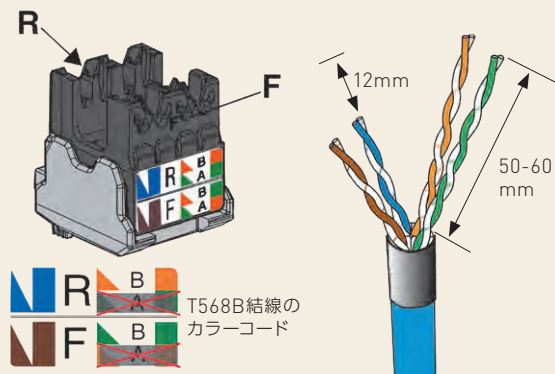


3 撚り線的位置を変えずにまっすぐ挿入します。ケーブルを切った端によって、先端1もしくは先端2のような形になります。

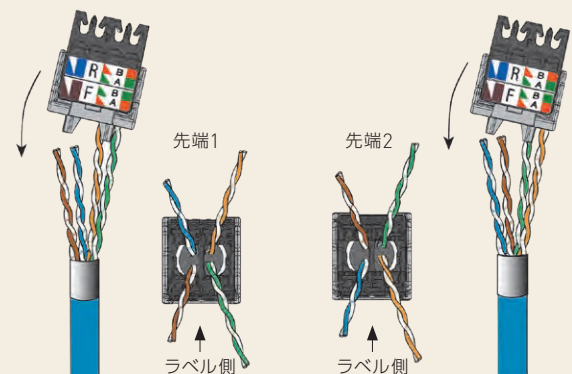


4 ケーブルをターミネーションキャップの一番奥まで挿入し、EGPTを使用してケーブルが固定されるまでストレーンリリーフを押し込みます。

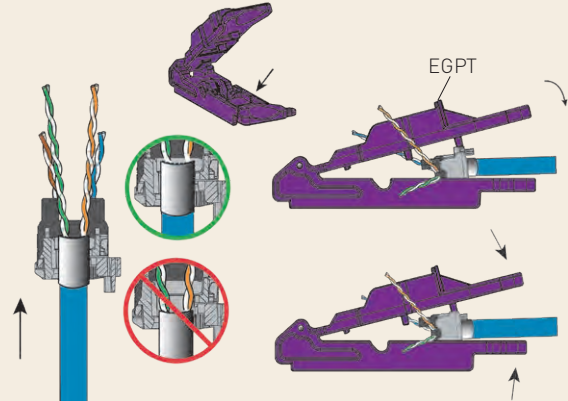


5 撚り線をラベルの色通りにターミネーションキャップのスロットに挿入してください。先端2の場合は、時計回りにペアを入れ替えてからスロットに挿入してください。

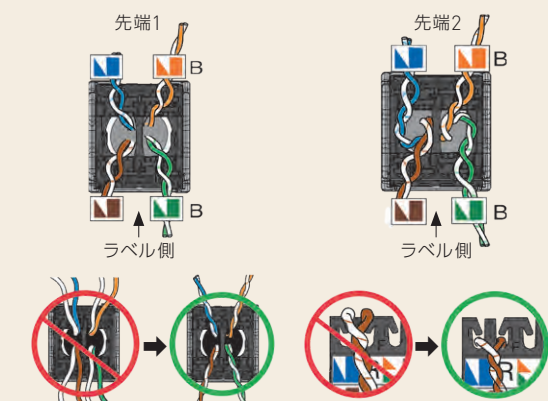


6 キャップのエッジに沿って、余分な撚り線をカットします。

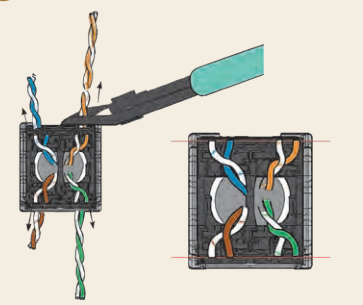

7 プラグハウジングに挿入します。余分なドレイン線はカットします。

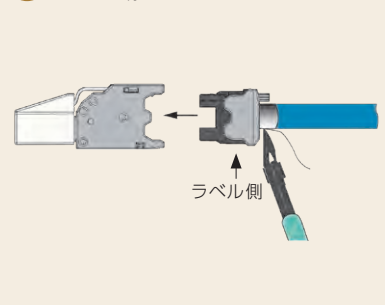

8 EGPTを使用して圧着します。

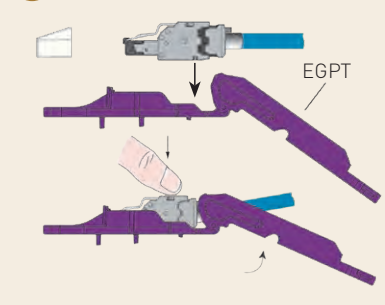

注意点:

- 再成端は20回までとなります。
- 取り外し方法やT568A結線パターンなど、さらに詳細な情報につきましては、弊社ホームページ上の取扱説明書にてご確認ください。
- 特別な指定がない限り、T568B結線が推奨されています。

01

02

03

04

05

IN

メ
タ
ル

プ
ラ
グ、
ジ
ャ
ッ
ク、
ロ
ー
ゼ
ッ
ト、
J
ー
S
プ
レ
ー
ト

FieldCord™ スプライス コネクタコード NEW

対応Category 6A | 6 | 5e



FC-ICCY0.5MWH

製品特徴

Cat5e、Cat6、Cat6Aすべてに対応

接続する機器に干渉することなく、ほぼすべての端末に接続できる
コンパクトなRJ45モジュラープラグ

(この製品に使用されているモジュラープラグは単品販売していません)

圧着工具は不要

20回まで再成端が可能

スプライスコネクタはPoE++対応

(スプライスコネクタは単品販売していません)

FieldCord™ スプライス コネクタコード

部品番号	適用導線径	適用ケーブル外径 (mm)	長さ (m)	ケーブル色	補助工具
FC-ICCY0.5MWH	22~26AWG 単線および撚り線	φ4.80~φ6.91	0.5	白	EGPT
FC-ICCY1MWH			1		
FC-ICC/Y3MWH			3(未成端)		

補助工具/アクセサリ



EGPT



FPS6X88TC


補助工具・アクセサリ

部品番号	明細
EGPT	補助工具
FPS6X88TC	MPTL代替リンク測定用シールド付きテストコード

測定方法については弊社ホームページの「FieldCord スプライスコネクタコード テスト手順 (PN654)」を参照してください

FieldCord™ スプライス コネクタコードの構成イメージ


- ・ポートスペースの小さい端末であっても、機器からのモジュラープラグへの干渉がありません。
- ・モジュラープラグが超小型なので、ほぼすべての機器に接続が可能です。

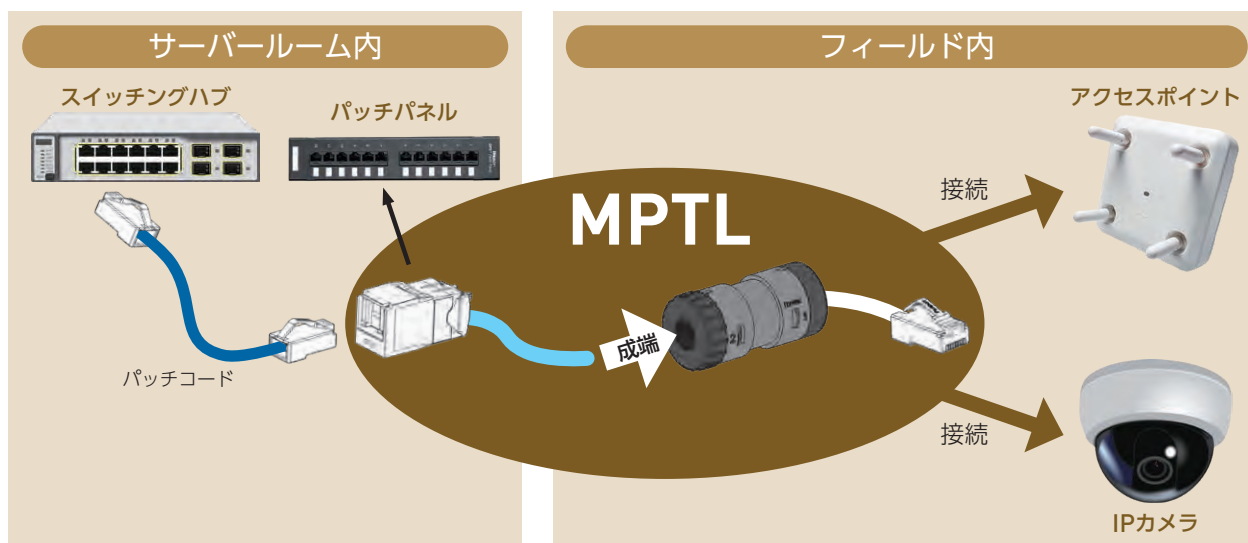


FieldCord™ スプライス コネクタコード 成端説明

必要な工具: EGPT成端工具、ニッパー、ジャケットストリッパー ※詳細な成端方法は、取扱説明書をご覧ください


- ① ケーブル被服を約50-60mm切り取り、余分な介在物を取り除きます。

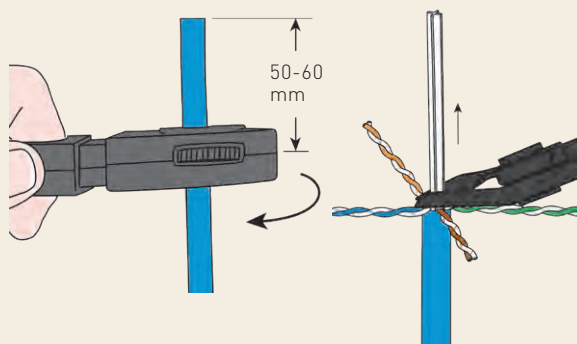

- ② スプライスコネクタから部品を取り出し、成端するケーブルに挿入します。

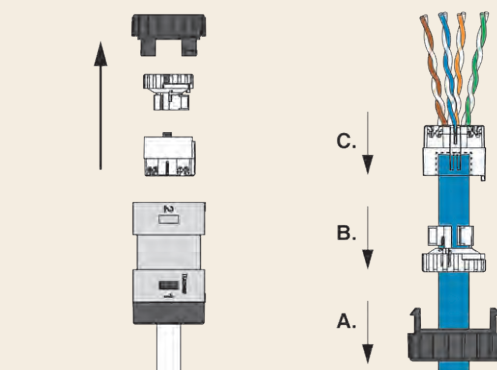


- ③ 撚り線をワイヤーキャップのスロットに挿入し、余分な撚り線をカットします。(T568B結線の場合)

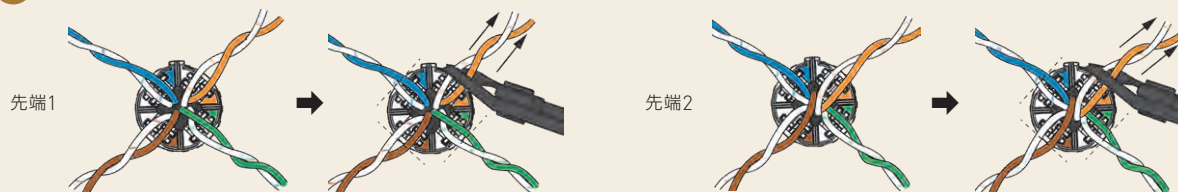

- ④ 黒い目印を合わせてストレインリリーフカラーをワイヤーキャップに挿入し、矢印の方向に回転して固定します。




- ⑤ 凹凸を合わせた状態でワイヤーキャップをスプライスコネクタに挿入します。

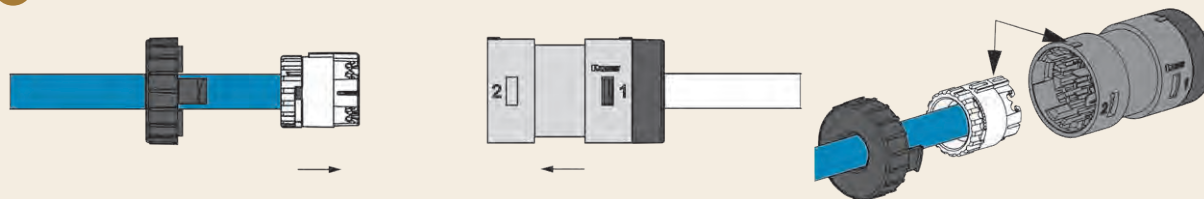

- ⑥ エンドキャップを手で可能な位置まで差し込みます。



- ⑦ EGPTを使用して圧着します。

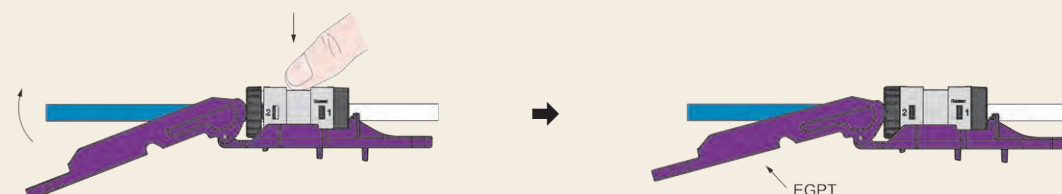

01

02

03

04

05

IN

メタル

プラグ、ジャック、ローゼット、J-1Sプレート

TX6A™ PLUS Cat6A モジュラープラグ

対応Category 6A TX6A™10Gig™



SP6X88

製品特徴

- コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅低減
- アーチ型のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止
- 単線と撚り線の共用タイプ (SP6X88-Cは単線のみ)
- Cat6A、Cat6、Cat5e共用の圧着工具
(弊社圧着工具 (MPT5-8AS) をご使用ください)
- スリムブーツ付き (ブーツ単品では販売しておりません)
成端方法は013ページを参照してください

モジュラープラグ

部品番号	適用導線径	適用ケーブル外径 (mm)	補助工具
SP6X88-C	AWG23・24の単線	φ6.60～φ8.00	CSPT

モジュラープラグ (細径タイプ)

部品番号	適用導線径	適用ケーブル外径 (mm)	補助工具
SP6X88SD-C	AWG26の単線および撚り線	φ5.59～φ6.35	CSPT

圧着工具「MPT5-8AS」の他、別途成端用補助工具をお買い求めください



SP6X88

両側からケーブルを保持する独特の構造です。ケーブルへの圧力を最小限に抑え、高い伝送性能が得られます。

Cat6A シールド付きモジュラープラグ

対応Category 6A TX6A™10Gig™



SPS6X88



SPS6X28

製品特徴

- コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅低減
- アーチ型のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止
- 単線と撚り線の共用タイプ
(適用導線径、ケーブル外径をご確認ください)
- Cat6A、Cat6、Cat5e共用の圧着工具
(弊社圧着工具 (MPT5-8AS) をご使用ください)
- スリムブーツ付き (ブーツ単品では販売しておりません)
SPS6X88にはパッチコードロックを取り付けできません

シールド付きモジュラープラグ

部品番号	適用導線径	適用ケーブル外径 (mm)	補助工具
SPS6X88-C	AWG23・24 単線および撚り線	φ6.40～φ7.20	CSPT
SPS6X28-C	AWG28 単線および撚り線	φ4.50～φ4.90	SGPT

圧着工具「MPT5-8AS」の他、別途成端用補助工具をお買い求めください
使用するケーブルの仕様をご確認のうえ、適切なものを選択してください

SP6X88

両側からケーブルを保持する独特の構造です。ケーブルへの圧力を最小限に抑え、高い伝送性能が得られます。

注：パンドウイトでは、圧着式モジュラープラグの現場成端を推奨しておりません

これらは本来、ケーブルメーカーの加工用に提供している製品になります

現場成端が必要な場合は、005ページのかんたん成端モジュラープラグもしくは008ページのFieldCord スプライス コネクタコードをご使用ください

TX6™ PLUS Cat6 モジュラープラグ

対応Category 6



SP688E



SP628

製品特徴

- コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅低減
- アーチ型のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止
- 単線と撚り線の共用タイプ
- Cat6A、Cat6、Cat5e共用の圧着工具
(弊社圧着工具(MPT5-8AS)をご使用ください)
- スリムブーツ付き (ブーツ単品では販売しておりません)
成端方法は013ページを参照してください

モジュラープラグ

部品番号	適用導線径	適用ケーブル外径 (mm)	補助工具
SP688E-C	AWG23～AWG24の単線および撚り線	φ5.72～φ6.35	CSPT

モジュラープラグ (細径タイプ)

部品番号	適用導線径	適用ケーブル外径 (mm)	補助工具
SP628-C	AWG28の単線および撚り線	φ3.50～φ4.80	SGPT
SP630-C	AWG30の撚り線	φ3.10～φ3.30	

圧着工具「MPT5-8AS」の他、別途成端用補助工具をお買い求めください
使用するケーブルの仕様をご確認のうえ、適切なものを選択してください



SP688E

両側からケーブルを保持する
独特の構造です。
ケーブルへの圧力を最小限に抑え、
高い伝送性能が得られます。

Cat6 シールド付きモジュラープラグ

対応Category 6



SPS626



SPS688


製品特徴

- コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅低減
- アーチ型のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止
- 単線と撚り線の共用タイプ
(適用導線径、ケーブル外径をご確認ください)
- Cat6A、Cat6、Cat5e共用の圧着工具
(弊社圧着工具(MPT5-8AS)をご使用ください)
- スリムブーツ付き (ブーツ単品では販売しておりません)
SPS6X88-CおよびSPS626-Cにはパッチコードロックを取り付けできません

モジュラープラグ

部品番号	適用導線径	適用ケーブル外径 (mm)	補助工具
SPS6X88-C	AWG23～24の単線および撚り線	φ6.40～φ7.20	CSPT
SPS626-C	AWG24～26の単線および撚り線	φ5.72～φ6.35	
SPS688-C			

圧着工具「MPT5-8AS」の他、別途成端用補助工具をお買い求めください
使用するケーブルの仕様をご確認のうえ、適切なものを選択してください



レバー折れ防止

写真は
非シールドの
ものです

注：パンドウイットでは、圧着式モジュラープラグの現場成端を推奨しておりません

これらは本来、ケーブルメーカーの加工用に提供している製品になります

現場成端が必要な場合は、005ページのかんたん成端モジュラープラグもしくは008ページのFieldCord スプライス コネクタ
コードをご使用ください

01
02
03
04
05
IN

メ
タ
ル
プ
ラ
グ、
ジ
ャ
ッ
ク、
ロ
ー
ゼ
ッ
ト、
J
ー
S
プ
レ
ー
ト

Pan-Plug™ Cat5e モジュラープラグ

対応Category 5e | 5



MP588



MP528

製品特徴

■ コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅低減

■ アーチ型のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止

■ 単線と撚り線の共用タイプ

(適用導線径、ケーブル外径をご確認ください)

■ Cat6A、Cat6、Cat5e共用の圧着工具

(弊社圧着工具 (MPT5-8AS) をご使用ください)

成端方法は013ページを参照してください


プラグブーツの取り扱いはありません

モジュラープラグ

部品番号	適用導線径	適用ケーブル外径 (mm)	補助工具
MP588-C	AWG24～26の単線および撚り線	φ4.83～φ6.35	—

細径ケーブル用モジュラープラグ

部品番号	適用導線径	適用ケーブル外径 (mm)	補助工具
MP528-C	AWG28の単線および撚り線	φ3.51～φ4.11	SGPT
MP530-C	AWG30の撚り線	φ3.10～φ3.30	



Cat5e シールド付きモジュラープラグ

対応Category 5e | 5



MPS588

製品特徴

■ コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅低減

■ アーチ型のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止

■ 単線と撚り線の共用タイプ

(適用導線径、ケーブル外径をご確認ください)

SPS6X88-CおよびSPS626-Cにはパッチコードロックを取り付けできません

プラグブーツの取り扱いはありません

モジュラープラグ

部品番号	適用導線径	適用ケーブル外径 (mm)	補助工具
SPS6X88-C	AWG23～24の単線および撚り線	ø6.40～ø7.20	CSPT
SPS626-C	AWG24～26の単線および撚り線		
MPS588-C		ø5.33～ø6.35	—

圧着工具「MPT5-8AS」の他、別途成端用補助工具をお買い求めください
使用するケーブルの仕様をご確認のうえ、適切なものを選択してください

プラグ工具



MPT5-8AS



CSPT



SGPT

圧着工具・補助工具

部品番号	明細
MPT5-8AS	モジュラープラグ圧着工具
CSPT	モジュラープラグ成端補助工具
SGPT	

圧着工具「MPT5-8AS」の他社製モジュラープラグの圧着へのご使用はお控えください。また、修理ならびに校正、替刃の販売は行っておりません

注：パンドウイトでは、圧着式モジュラープラグの現場成端を推奨していません


これらは本来、ケーブルメーカーの加工用に提供している製品になります

現場成端が必要な場合は、005ページのかんたん成端モジュラープラグもしくは008ページのFieldCord スプライス コネクタコードをご使用ください

SP6X88 成端方法

必要な工具:CSPT成端工具、MPT5-8AS圧着工具、ニッパー、ジャケットストリッパー ※詳細な成端方法は、取扱説明書をご覧ください


- 1 ストレインブーツとカラーをあらかじめケーブルに通しておきます。




- 2 ディバイダーをケーブルの切り口に差し込みます。




- 3 ケーブルの撚りを戻してディバイダーの溝にセットします。




- 4 ロードバーにセットします。




- 5 ロードバーとディバイダーがぴったりくっつくまで押し込み、ケーブルの余長をカットします。




- 6 カラーを引き上げ、ハウジングに押し込みます。



- 7 単線ケーブルの場合は、CSPT工具を使うと簡単に押し込むことができます。




- 8 MPT5-8AS工具を使ってかきつけて完了!




SP688E 成端方法

必要な工具:CSPT成端工具、MPT5-8AS圧着工具、ニッパー、ジャケットストリッパー ※詳細な成端方法は、取扱説明書をご覧ください

- 1 ブーツ体型カラーをケーブルに挿入します。




- 2 ワイヤーストリッパーを使って、ケーブルの端から38mmほど外被覆を剥きます。




- 3 ケーブルの両端で構造が異なるため、注意して位置合わせをします。




- 4 ディバイダーが、各ペア線のできる限り根本付近にあることを確認し、ディバイダーの所まで、各ペアの撚りを戻します。



- 5 ディバイダーとの隙間ができる限りできないようにロードバーをしっかりと挿入し、ロードバーの先端で余分な導線をカットします。




- 6 カラーの向きを確認して、可能なところまでハウジングを挿入します。



- 7 補助工具CSPTを使用して、ラッチするまでブーツごとストレインリリーフカラーを挿入します。




- 8 圧着工具MPT5-8ASを使用して一括圧接します。 MPT5-8AS




MP588 成端方法

必要な工具:MPT5-8AS圧着工具、ニッパー、ジャケットストリッパー ※詳細な成端方法は、取扱説明書をご覧ください


- 1 ケーブル外皮を35mmほど剥き、各ペアの撚り戻しをまっすぐ伸ばします。そして、T568AまたはT568Bの色配列に従ってケーブルを並べます。



- 2 ケーブルをプラグに挿入します。プラグのツメを下側にして、プラグ内部の溝にケーブルを滑らせるようにすると、施工しやすくなります。



- 3 MPT5-8ASを使って圧接します。



各成端方法の詳細は、当社ホームページをご覧ください

Cat6A モジュラージャック

対応Category 6A TX6A™10Gig™



CJ6X88TG□□



CJH6X88TG□□

製品特徴

AWG22～26の単線および撚り線ケーブルを成端可能

ANSI/TIA-568-C Cat6A準拠

ISO/IEC 11801 クラスE_A準拠

100%工場検査合格品

製品上部に品質管理の番号を刻印

ANEXTを抑え500MHzまでの伝送帯域を保証

Mini-Com™ シリーズのボックス、パネル、フェースプレートに取り付け可能

成端方法は020ページを参照してください

モジュラージャック

部品番号	明細	補助工具
CJ6X88TG□□*	シャッターなし	EGJT-1
CJH6X88TG□□	スプリングシャッター付き	

□□モジュラージャック色: IW (オフホワイト)・IG (ライトグレー)・EI (アイボリー)・BL (黒)・WH (白)・RD (赤)・OR (オレンジ)・YL (黄)・GR (緑)・BU (青)・VL (紫)

* CJ6X88TG□□のみ、PK (ピンク) が用意されています。詳細は021ページを参照してください

Cat6A 45度アングル モジュラージャック

対応Category 6A TX6A™10Gig™



CJLR6X88TG□□



背面



CJUD6X88TG□□



背面



CJLRCAPBU-X



CJUDCAPBU-X

製品特徴

左右45度もしくは上下45度の角度でケーブルエントリーが可能

奥行きがないスペースに最適

モジュラーパッチパネルやフェースプレートに最適

AWG22～26の単線および撚り線ケーブルを成端可能

ローゼットボックスには使用できません

モジュラージャック

部品番号	明細	補助工具
CJLR6X88TG□□	左右45度アングルキャップ付き	TGSJT
CJUD6X88TG□□	上下45度アングルキャップ付き	
CJLRCAPBU-X	左右45度アングル キャップ単品	
CJUDCAPBU-X	上下45度アングル キャップ単品	

□□モジュラージャック色: IW (オフホワイト)・BL (黒)・BU (青)

Cat6A シールド付きモジュラージャック

対応Category 6A



CJS6X88TG□□Y



CJSH6X88TG□□Y



CJSGK-XY

製品特徴

AWG22～26のシールド付き単線
および燃り線ケーブルを成端可能

シールド付きモジュラージャック

部品番号	明細	補助工具
CJS6X88TG□□Y	シャッターなし	EGJT-1
CJSH6X88TG□□Y	スプリングシャッター付き	
CJSGK-XY	シールドジャック用グラウンディングキット	—

□□モジュラージャック色: □□ない場合は黒色・RD (赤)・YL (黄)・GR (緑)・BU (青)・VL (紫)
CJSGK-XYの使用方法是021ページを参照してください

Cat6A 45度アングル シールド付きモジュラージャック

対応Category 6A



CJSLR6X88TGY



CJSUD6X88TGY



CJSLRCAPBU-X



CJSUDCAPBU-X

製品特徴

AWG22～26のシールド付き単線
および燃り線ケーブルを成端可能
ローゼットボックスには使用できません

シールド付きモジュラージャック

部品番号	明細	補助工具
CJSLR6X88TGY	左右45度シールドアングルキャップ付き、モジュラージャック色: 黒	TGSJT
CJSUD6X88TGY	上下45度シールドアングルキャップ付き、モジュラージャック色: 黒	
CJSLRCAPBU-X	左右45度シールドアングル キャップ単品	
CJSUDCAPBU-X	上下45度シールドアングル キャップ単品	
CJSGK-XY	シールドジャック用グラウンディングキット	—

CJSGK-XYの使用方法是021ページを参照してください

成端工具



EGJT-1



TGSJT



TGJT



CJT

モジュラージャック成端工具

部品番号	明細
EGJT-1	TGシリーズジャック用(簡易型)
TGJT*	TGシリーズジャック用(ピストル型)
TGSJT	TGシリーズ 45度アングルモジュラージャック用
CJT	CJ588シリーズ用

*TGJTはストレートキャップ専用です。45度アングルキャップや90度アングルキャップには使用できません

01
02
03
04
05
IN

メ
タ
ル
プ
ラ
グ、
ジ
ャ
ッ
ク、
ロ
ー
ゼ
ット、
J
ー
S
プ
レ
ー
ト

Cat6 モジュラージャック

対応Category 6



CJ688TG□□



CJH688TG□□

製品特徴

AWG22～26の単線および撚り線ケーブルを成端可能
(TGシリーズの場合)

すべてのMini-Com™ シリーズの
ボックス、パネル、フェースプレートに取り付け可能

キャップの結線順序識別用
カラーコードシールで施工ミスを防止

一括圧接により施工が簡単でスピーディー
成端方法は020ページを参照してください

モジュラージャック

部品番号	明細	補助工具
CJ688TG□□*	シャッターなし	EGJT-1
CJH688TG□□	スプリングシャッター付き	

□□モジュラージャック色: IW (オフホワイト)・IG (ライトグレー)・EI (アイボリー)・BL (黒)・WH (白)・RD (赤)・OR (オレンジ)・YL (黄)・GR (緑)・BU (青)・VL (紫)

* CJ688TG□□のみ、PK (ピンク) が用意されています。詳細は021ページを参照してください

Cat6 45度アングルキャップ

対応Category 6



CJLRCAPIW-X



CJUDCAPIW-X

製品特徴

左右45度もしくは上下45度の角度でケーブルエントリーが可能

奥行きがないスペースに最適

モジュラーパッチパネルやフェースプレートに最適

AWG22～26の単線および撚り線ケーブルを成端可能
ローゼットボックスには使用できません

45度アングルキャップ

部品番号	明細	補助工具
CJLRCAPIW-X	左右45度アングル キャップ単品	TGSJT
CJUDCAPIW-X	上下45度アングル キャップ単品	

Cat6 モジュラージャック (細径タイプ)

対応Category 6



CJT688TG□□

モジュラージャック (細径タイプ)

部品番号	明細	補助工具
CJT688TG□□	AWG28 単線および撚り線 適用 AWG30 単線 適用	EGJT-1

□□モジュラージャック色: IW (オフホワイト)・IG (ライトグレー)・EI (アイボリー)・BL (黒)・WH (白)・RD (赤)・OR (オレンジ)・YL (黄)・GR (緑)・BU (青)・VL (紫)

Cat6 シールド付きモジュラージャック

対応Category 6



CJS688TG□□Y



CJS688TG□□Y



CJS688TG□□Y

製品特徴

AWG22~26のシールド付き単線
および撚り線ケーブルを成端可能

シールド付きモジュラージャック

部品番号	明細	補助工具
CJS688TG□□Y	シャッターなし	EGJT-1
CJS688TG□□Y	スプリングシャッター付き	
CJS688TG□□Y	シールドジャック用グラウンディングキット	—

□□モジュラージャック色: □□ない場合は黒色・RD (赤)・YL (黄)・GR (緑)・BU (青)・VL (紫)

CJS688TG□□Yの使用方法是021ページを参照してください

Cat6 45度シールドアングルキャップ

対応Category 6



CJS45APIW-X



CJS45APIW-X

製品特徴

AWG22~26のシールド付き単線
および撚り線ケーブルを成端可能
ローゼットボックスには使用できません

45度シールドアングルキャップ

部品番号	明細	補助工具
CJS45APIW-X	左右45度シールドアングル キャップ単品	TGSJT
CJS45APIW-X	上下45度シールドアングル キャップ単品	
CJS45APIW-X	シールドジャック用グラウンディングキット	—

CJS45APIW-Xの使用方法是021ページを参照してください

01
02
03
04
05
IN

メ
タ
ル
—
プ
ラ
グ
、
ジ
ャ
ッ
ク
、
ロ
ー
ゼ
ット
、
J
ー
S
プ
レ
ー
ト

Cat5e モジュラージャック

対応Category 5e



CJ5E88TG□□



CJH5E88TG□□



CJ588□□Y

製品特徴

- 一括圧接により施工が簡単でスピーディー
 - すべてのMini-Com™ シリーズのボックス、パネル、フェースプレートに取り付け可能
 - キャップの結線順序識別用
 - カラーコードシールで施工ミスを防止
 - AWG22～26の単線および撚り線ケーブルを成端可能
(TGシリーズの場合)
- 成端方法は020ページを参照してください

モジュラージャック

部品番号	明細	補助工具
CJ5E88TG□□	シャッターなし	EGJT-1
CJH5E88TG□□	スプリングシャッター付き	
CJ588□□Y	AWG22～24の単線のみ	CJT

□□モジュラージャック色: IW (オフホワイト)・IG (ライトグレー)・EI (アイボリー)・BL (黒)・WH (白)・RD (赤)・OR (オレンジ)・YL (黄)・GR (緑)・BU (青)・VL (紫)

Cat5e モジュラージャック (細径タイプ)

対応Category 5e



CJT5E88TG□□

モジュラージャック (細径タイプ)

部品番号	明細	補助工具
CJT5E88TG□□	AWG28 単線および撚り線 適用 AWG30 単線 適用	EGJT-1

□□モジュラージャック色: IW (オフホワイト)・BL (黒)・WH (白)・BU (青)

Cat5e シールド付きモジュラージャック

対応Category 5e



CJS5E88TGY



CJS5E88TGY



CJS5E88TGY

製品特徴

AWG22～26のシールド付き単線および
撚り線ケーブルを成端可能

モジュラージャックの色は、黒のみです

シールド付きモジュラージャック

部品番号	明細	モジュラージャック色	補助工具
CJS5E88TGY	シャッターなし	黒	EGJT-1
CJS5E88TGY	スプリングシャッター付き	黒	
CJS5E88TGY	シールドジャック用グラウンディングキット		—






CJS5E88TGYの使用方法是021ページを参照してください

01
02
03
04
05
IN

メ
タ
ル
—
プ
ラ
グ
、
ジ
ャ
ッ
ク
、
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
、
J
ー
S
プ
レ
ー
ト

CJ*88TG** モジュラージャック 成端方法





必要な工具: EGJT-1成端工具、ニッパー、ジャケットストリッパー ※詳細な成端方法は、取扱説明書をご覧ください

1 ケーブル外皮を50mmほど剥き、介在物を切り取ります。 	2 結線パターンに応じてペアごとにケーブルを分け、キャップに挿入します。 	3 ストレインリリーフをしっかりと固定します。 	4 ラベル表示に従いスロットにケーブルをセットします。 	5 スロットにケーブルがしっかりと入っていることを確認後、キャップの端に沿って切り取ります。 	6 専用工具でラッチ音がするまで力を加えます。 
---	--	---	---	--	---

TGスタイルモジュラージャック 例 CJ6X88TG (014ページ)

CJ588**Y モジュラージャック 成端方法

必要な工具: CJT成端工具、ニッパー、ジャケットストリッパー ※詳細な成端方法は、取扱説明書をご覧ください

1 ケーブルの被覆を50mm剥き、撚りを戻します。 	2 キャップの結線パターンシールに従いケーブルを並べて挿入します。 	3 キャップの端に沿って余長をカットします。 	4 CJT工具を使って圧接したら完了です。  プライヤーでも圧接できます。	はずし方 1 ハウジングの底のラッチをドライバーなどで押します。 	2 浮いてきたキャップを徐々に引き出します。 
---	---	--	---	--	--

リードフレーム 例 CJ588 (018ページ)

45度アングル モジュラージャック 施工例

■左右45度アングルモジュラージャックは、パッチパネルと併用することにより、サポートバーの使用を省略できます。




■上下45度アングルモジュラージャックは、主にフェースプレート用ジャックと併用して、ケーブルを上下に配線する際に便利です。




シールド付きモジュージャックからのグラウンディング方法

■シールドパッチパネルから一括でグラウンディングができない場合、CJSGK-XY(別売)を使用して、各々のシールドジャックからグラウンディング処理を行ってください。(シールドパッチパネルからのグラウンディング処理については、034ページを参照してください。)


- 1 アース線の端子側をシールドジャックに取り付け、もう一方をターミネーションクリップに差し込みます。

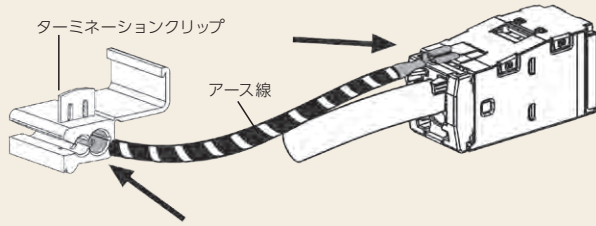


- 2 施設内の市販のアース線(10~12AWG、最大外径4.5mm)をターミネーションクリップに差し込みます。

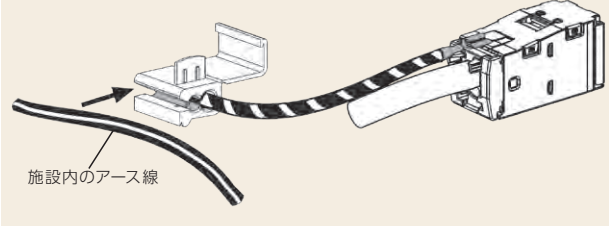

- 3 ターミネーションクリップを市販のプライヤーで圧着します。

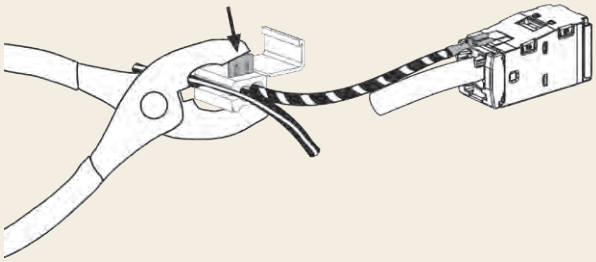

- 4 ターミネーションクリップのカバーをしっかりと固定してください。

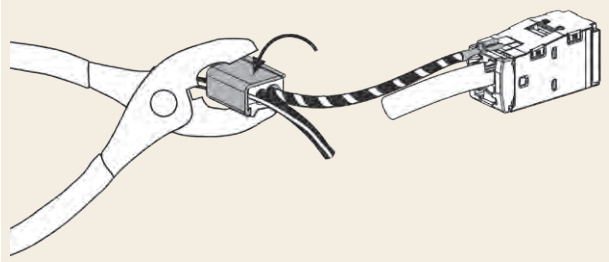

モジュージャック カラー見本



白
CJ688TGW H



オフホワイト
CJ688TGIW



アイボリー
CJ688TGEI



黄
CJ688TGYL



オレンジ
CJ688TGOR



赤
CJ688TGRD



ピンク
CJ688TGPK



紫
CJ688TGV L



緑
CJ688TGGR



青
CJ688TGBU



ライトグレー
CJ688TGIG



黒
CJ688TGBL

PK(ピンク)は、CJ688TG□□、CJ688TG□□のみでのラインナップとなります
シャッター付きモジュージャック(CJH**)やアングルモジュージャック(CJLR**, CJUD**)でのラインナップはございません

シールドモジュージャック カラー見本



黒
CJS688TG Y



青
CJS688TGBU Y



緑
CJS688TGGR Y



赤
CJS688TGRD Y



紫
CJS688TGVLY



黄
CJS688TGYLY

Cat6A RJ45 JJ中継アダプター

対応Category 6A



CC6X88□□

製品特徴

- 弊社製パッチパネル枠、フェースプレートに取り付け可能
- 1リンクにつき1個まで使用可能
- ローゼットボックスには取り付けできません

JJアダプター

部品番号	明細
CC6X88 □□	Mini-Com™ Cat6A RJ45 JJ中継アダプター

□□アダプター色: IW (オフホワイト)・BL (黒)・BU (青)・GR (緑)・OR (オレンジ)・RD (赤)・IG (ライトグレー)・YL (黄)

Cat6 RJ45 JJ中継アダプター

対応Category 6



CC688□□

製品特徴


- 弊社製パッチパネル枠、フェースプレートに取り付け可能
- 1リンクにつき2個まで使用可能
- ローゼットボックスには取り付けできません

JJアダプター

部品番号	明細
CC688 □□	Mini-Com™ Cat6 RJ45 JJ中継アダプター

□□アダプター色: IW (オフホワイト)・BL (黒)・BU (青)・GR (緑)・OR (オレンジ)・RD (赤)・IG (ライトグレー)・YL (黄)

RJ45 JJ中継アダプター 接続イメージ

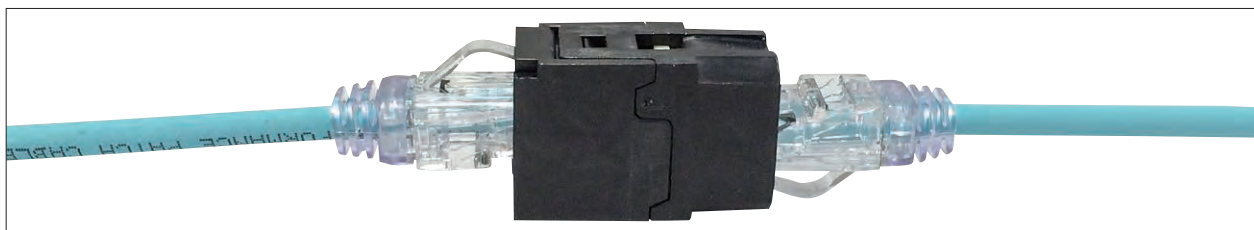

RJ45 JJ中継アダプター カラー見本

オフホワイト
CC688IW黄
CC688YLオレンジ
CC688OR赤
CC688RD青
CC688BU緑
CC688GRライトグレー
CC688IG黒
CC688BL

Cat6A シールド付きRJ45 JJ中継アダプター

対応Category 6A



CCS6X88BL

製品特徴

弊社製シールド対応パッチパネル枠、
フェースプレートに取り付け可能

1リンクにつき1個まで使用可能
ローゼットボックスには取り付けできません

シールド付きJJアダプター

部品番号	明細
CCS6X88BL	Mini-Com™ Cat6A シールド付きRJ45 JJ中継アダプター

同軸コネクタ用 中継カプラー



CMBA75



CMF

製品特徴

すべてのMini-Com™ シリーズのプレート
やパッチパネルに取り付け可能

同軸モジュール

部品番号	明細	
CMBA□□Y	BNC型同軸コネクタ用	50Ω用
CMBA75□□Y		75Ω用
CMF□□	F型同軸コネクタ用	75Ω用

□□モジュール色: IW (オフホワイト)・IG (ライトグレー)・EI (アイボリー)・BL (黒)・WH (白)

ブランクモジュール



CMB



MDC

製品特徴

未使用部分を目隠し

ブランクモジュール

部品番号	明細
CMB□□-X	ブランクモジュール
MDC-C*	モジュラージャック用ダストカバー

□□モジュール色: IW (オフホワイト)・IG (ライトグレー)・EI (アイボリー)・BL (黒)・WH (白)

*他社のモジュラージャックには取り付けできませんのでご注意ください


01
02
03
04
05
IN

メ
タ
ル

プ
ラ
グ、
ジ
ャ
ッ
ク、
ロ
ー
ゼ
ット、
J
ー
S
プ
レ
ー
ト

Mini-Com™ Cat6A スプリングシャッター付きローゼットキット

対応Category 6A TX6A™10Gig™

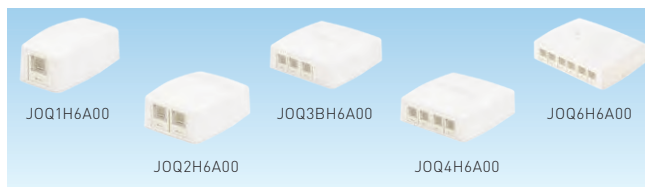

製品特徴

- 防塵用のスプリングシャッター付き（自動開閉型）ローゼットキット
- マグネットおよびケーブルをまとめるための結束バンド付き
- カラーアイコン（別売り）でポートの識別が容易
- Cat6A シャッターモジュージャック（CJH6X88TGIW）組込済み

モジュージャックの成端方法は020ページを参照してください


スプリングシャッター付きローゼットキット

部品番号	明細	ボックス色	ポート数
JOQ1H6A00	1個□ ローゼット	白	1
JOQ2H6A00	2個□ ローゼット		2
JOQ3BH6A00	3個□ ローゼット		3
JOQ4H6A00	4個□ ローゼット		4
JOQ6H6A00	6個□ ローゼット		6

成端工具の詳細は015ページを参照してください
成端工具「EGJT-1」は別売りです

Mini-Com™ Cat6 スプリングシャッター付きローゼットキット

対応Category 6

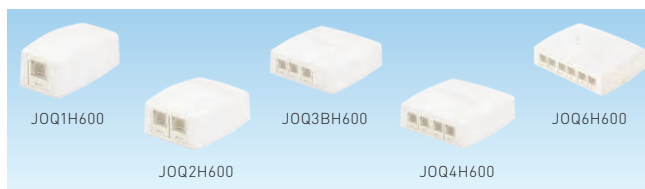

製品特徴

- 防塵用のスプリングシャッター付き（自動開閉型）ローゼットキット
- マグネットおよびケーブルをまとめるための結束バンド付き
- カラーアイコン（別売り）でポートの識別が容易
- Cat6 シャッターモジュージャック（CJH688TGIW）組込済み

モジュージャックの成端方法は020ページを参照してください


スプリングシャッター付きローゼットキット

部品番号	明細	ボックス色	ポート数
JOQ1H600	1個□ ローゼット	白	1
JOQ2H600	2個□ ローゼット		2
JOQ3BH600	3個□ ローゼット		3
JOQ4H600	4個□ ローゼット		4
JOQ6H600	6個□ ローゼット		6

成端工具の詳細は015ページを参照してください
成端工具「EGJT-1」は別売りです

Mini-Com™ Cat5e スプリングシャッター付きローゼットキット

対応Category 5e 5

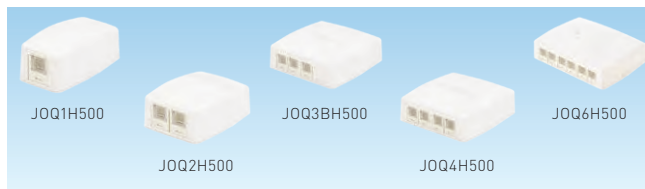

製品特徴

- 防塵用のスプリングシャッター付き（自動開閉型）ローゼットキット
- マグネットおよびケーブルをまとめるための結束バンド付き
- Cat5e シャッターモジュージャック（CJH5E88TGIW）組込済みキット

カラーアイコン（別売り）でポートの識別が容易

モジュージャックの成端方法は020ページを参照してください

スプリングシャッター付きローゼットキット

部品番号	明細	ボックス色	ポート数
JOQ1H500	1個□ ローゼット	白	1
JOQ2H500	2個□ ローゼット		2
JOQ3BH500	3個□ ローゼット		3
JOQ4H500	4個□ ローゼット		4
JOQ6H500	6個□ ローゼット		6

成端工具の詳細は015ページを参照してください
成端工具「EGJT-1」は別売りです

Mini-Com™ ローゼットボックス



製品特徴

■ マグネットとケーブルをまとめるための結束バンド付き

■ Mini-Com™ モジュールを取り付け可能


アングルモジュージャックは取り付けできません

RJ45 JJ中継アダプターは取り付けできません

ローゼットボックス

部品番号		明細	ポート数
ボックス色 (白)	ボックス色 (黒)		
JOQ10000	JOQ10000BL	1個 □ ローゼット	1
JOQ20000	JOQ20000BL	2個 □ ローゼット	2
JOQ3B0000	JOQ3B0000BL	4個 □ ローゼット+1ブランク	3
JOQ40000	JOQ40000BL	4個 □ ローゼット	4
JOQ60000	JOQ60000BL	6個 □ ローゼット	6
JOQ1B0000	JOQ1B0000BL	2個 □ ローゼット+1ブランク	1

寸法図 (mm)

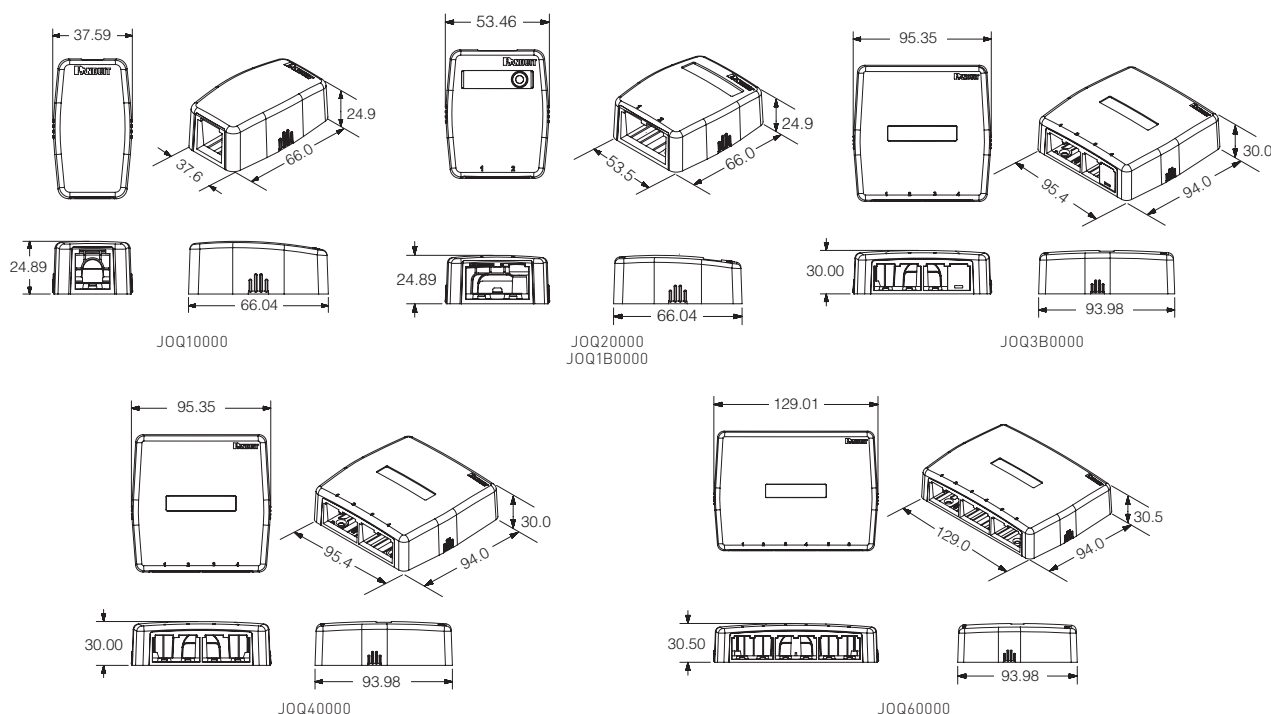

カラーアイコン

部品番号	明細	アイコン色
CIPIW-C	電話用アイコン	オフホワイト
CID□□-C	データ用アイコン	★

□□アイコン色 (★製品に該当): RD (赤)・OR (オレンジ)・YL (黄)・GR (緑)・BU (青)・WH (白)



電話用アイコン



データ用アイコン



ローゼットボックス用ラベル&ラベルカバー

部品番号	明細
CSGLLC-L	JOQ3、JOQ4、JOQ6シリーズ用ラベル&ラベルカバーキット

上蓋固定用のネジは添付されていません。市販のM3.5mm、長さ12mmのビスを別途お買い求めください
JOQ2シリーズのラベルはありません

Cat6A JISプレート用ジャックキット

対応Category 6A



JASSP6ATGIW



JAOSSP6ATGMW



JAOSSP6ATGBU



JAOSSP6ATGYL



JAOSSP6ATGGR



JAOSSP6ATGRD

製品特徴

防塵用のバネ式スライドシャッター付き (自動復帰型)
一部商品を除く

標準的な壁用JISプレートに取り付け可能

JISプレートは発売しておりません
モジュラージャックの成端方法は020ページを参照してください
JISプレート用アダプター単体(027ページ)もあります



取り付け例

JISプレート用ジャックキット (Cat6A モジュラージャック (CJ6X88TGIW) 組込済みキット)

部品番号	明細	アダプター色	シャッター色	印字	補助工具
JASSP6ATGIW	バネ式スライド シャッター付き	オフホワイト	透明	LAN/CAT6A	EGJT-1
JAOSSP6ATGMW		白	白		
JAOSSP6ATG□□		★	★		

□□アダプター&シャッター色 (★製品に該当) : RD (赤)・BU (青)・YL (黄)・GR (緑)
モジュラージャックの色はオフホワイトです
壁の中など奥行きがないスペースでは、別売りの45度アングルキャップのご利用をお勧めします

アライアンスパートナー


JIMBO × Alliance Partners PANDUIT™

神保電器株式会社製品&Cat6Aモジュラージャック (CJ6X88TGシリーズ)

意匠性の高い神保電器株式会社とのコラボレーションにより幅広いシチュエーションに対応

● Cat6A モジュラーセット

室内のインテリアの一部となるような意匠性を兼ね備えた
豊富なカラーバリエーション
(アダプターの単品販売は行っておりません)

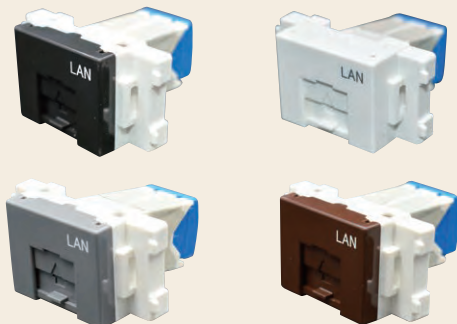

● 家具・機器用コンセント/スイッチセット

家具や住宅設備などの機器用のラインナップ。オフィス家具など
への組込に最適
(モジュラージャックとのキット製品ではありません)



製品のお問い合わせは、神保電器株式会社までお願いいたします

Cat6 JISプレート用ジャックキット

対応Category 6



JAOSP6TGIW



JAOSSP6TGMW

製品特徴

防塵用のバネ式スライドシャッター付き (自動復帰型)

標準的な壁用JISプレートに取り付け可能

JISプレートは発売しておりません
モジュラージャックの成端方法は020ページを参照してください
JISプレート用アダプター単体(027ページ)もあります

JISプレート用ジャックキット (Cat6 モジュラージャック (CJ688TGIW) 組込済みキット)

部品番号	明細	アダプター色	シャッター色	印字	補助工具
JAOSP6TGIW	バネ式スライド シャッター付き	オフホワイト	透明	LAN/CAT6	EGJT-1
JAOSSP6TGMW		白	白		
JAOSSP6TG□□		★	★		

□□アダプター&シャッター色 (★製品に該当) : RD (赤)・BU (青)・YL (黄)・GR (緑)
モジュラージャックの色はオフホワイトです
壁の中など奥行きがないスペースでは、別売りの45度アングルキャップのご利用をお勧めします

Cat5e JISプレート用ジャックキット

対応Category 5e



JASSP58IWY



JAOSSP58MWY

製品特徴

短い奥行きで施工性を向上

防塵用のバネ式スライドシャッター付き (自動復帰型)
一部商品を除く

標準的な壁用JISプレートに取り付け可能

本キットに使われている奥行きの短いCat5eの
モジュラージャックは単体での商品設定はありません
JISプレートは発売しておりません
モジュラージャックの成端方法は020ページを参照してください
JISプレート用アダプター単体(027ページ)もあります

JISプレート用ジャックキット (Cat5e モジュラージャック組込済みキット)

部品番号	明細	アダプター色	シャッター色	印字	補助工具
JASSP58IWY	バネ式スライド シャッター付き	オフホワイト	透明	LAN/CAT5E	CJT
JAOSSP58MWY		白	白		
JAOSSP58□□		★	★		

□□アダプター&シャッター色 (★製品に該当) : RD (赤)・BU (青)・YL (黄)・GR (緑)
モジュラージャックの色はオフホワイトです
1箱(10個入り)に1つ、成端工具「CJT」が添付されています

Mini-Com™ JISプレート用アダプター

製品特徴

標準的な壁用JISプレートに取り付け可能

防塵用のバネ式スライドシャッター付き (自動復帰型)
一部商品を除く

JISプレートは発売しておりません



CMASSP6AIW-X



CMAOSSP6AMW-X



CMASSP6IW-X



CMASSP5IW-X



CMAOSSPLMW-X



CMAIW-X



JISプレート用アダプター

部品番号	明細	アダプター色	シャッター色	印字
CMASSP6AIW-X	バネ式スライド シャッター付き	オフホワイト	透明	LAN/CAT6A
CMAOSSP6AMW-X		白	白	
CMASSP6IW-X		オフホワイト	透明	LAN/CAT6
CMASSP5IW-X				LAN/CAT5E
CMAOSSPLMW-X				LAN
CMAOSS□□-X	シャッターなし	★	★	—
CMAIW-X		オフホワイト	—	

□□アダプター色 (★製品に該当) : RD (赤)・BU (青)・YL (黄)・GR (緑)・MW (白)

01

02

03

04

05

IN

メ
タ
ル

プ
ラ
グ、
ジ
ャ
ッ
ク、
ロ
ー
ゼ
ット、
J
ー
S
プ
レ
ー
ト

Mini-Com™ フェースプレート (エグゼクティブシリーズ)



製品特徴

- 一般的なスイッチボックスに取り付け可能な83.5mmのネジ取り付け間隔
- Mini-Com™ シリーズのモジュージャックを直接取り付け可能
- ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプ
- フェースプレート枠 (CBE) と各種アダプターを
組み合わせたオリジナルのフェースプレート作成可能
- ラベルとラベルホルダー付き



フェースプレート

部品番号	明細	幅 (mm)	高さ (mm)
CFPE1IWY	1ポート用	69.8	114.3
CFPE2IWY	2ポート用		
CFPE4IWY	4ポート用		
CFPE6IWY	6ポート用		
CFPE10IW-2GY	10ポート用	114.3	

フェースプレート枠

部品番号	明細
CBEIWY	1/2サイズアダプター2個と組み合わせて使用

1/2サイズアダプター枠

部品番号		明細	
CHS2IW-X	2ポート用	傾斜型アダプター	—
CHS2SIW-X			シャッター付き
CHF2IW-X		平行型アダプター	—
CHB2IW-X	ブランクアダプター		

4ポート用家具用プレート


部品番号	明細	幅 (mm)	高さ (mm)
CFFP4BL	事務家具用プレートで通信用アウトレット開口部に直接スナップイン方式で装着	73.7	43.3

パネル角穴サイズ: W69±0.5×H35±0.5×板厚2.2mm以下 D45mm以上

モジュージャック取り付け時の壁面からの奥行きは

- ◆CFPEシリーズ Cat6A:26.0mm、Cat6:23.4mm、Cat5e:22.1mm
- ◆CFPSEシリーズ Cat6A:19.0mm、Cat6:16.8mm、Cat5e:16.0mm

実際の施工では、この奥行きにケーブルの部分を加えたスペースを考慮してください



Mini-Com™ フェースプレート (クラシックシリーズ)



製品特徴

- 一般的なスイッチボックスに取り付け可能な83.5mmのネジ取り付け間隔
- Mini-Com™ シリーズのモジュージャックを直接取り付け可能
- ラベルとラベルホルダー付き

フェースプレート (クラシックシリーズ)

部品番号		明細	幅 (mm)	高さ (mm)
CFPL2IWY	2ポート用	フェースプレート	69.8	114.3
CFPL3IWY	3ポート用			
CFPL4IWY	4ポート用			
CFPL6IWY	6ポート用			
CFPSL2IWY	2ポート用	傾斜型フェースプレート		

Mini-Com™ 耐水カバー付きフェースプレート



CFPWR4CIG

製品特徴

- JIS規格適合
- 不慮の衝撃や悪戯などからモジュージャックを保護
- Mini-Com™ シリーズのモジュージャックを直接取り付け可能
- ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型プレート

耐水カバー付きフェースプレート

部品番号	明細	幅 (mm)	奥行き (mm)	高さ (mm)
CFPWR4CIG	4ポート用耐水カバー付きフェースプレート 環境保護レベルはIP56*に適合	76.0	43.2	145.5

*IPとはIngress Protectionの略で、異物の侵入に対する保護と水の侵入に対する保護を規格化しているものです。IP56は、防塵性・耐水性を有することを表しています

Mini-Com™ 1ポート用アダプター



CMNZABL-X



CMAA1IW-X

製品特徴

- プラスチックや金属の開口部にはめ込み固定
- 単一または不連続なポート要求に適用

1ポート用アダプター

部品番号	パネル角穴寸法 (mm)			色
	幅	高さ	板厚	
CMNZABL-X	21.0	21.0	1.3±0.1	黒
CMAA1IW-X	25.0	25.0	1.8±0.2	オフホワイト

01

02

03

04

05

IN

メ
タ
ル

プ
ラ
グ、
ジ
ャ
ッ
ク、
ロ
ー
ゼ
ッ
ト、
J
ー
S
プ
レ
ー
ト

01

02

03

04

05

IN

メ
タ
ルパ
ッ
チ
パ
ネ
ル
枠
&
ア
ク
セ
サ
リ
ー

Cat6A モジュラーパッチパネルキット (4ポートフェースプレートタイプ)

対応Category 6A TX6A™10Gig™



CPPKL6ATG48WBL

製品特徴

- Cat6A モジュラージャック (CJ6X88TGBL) 添付済みキット
- インチネジを同梱 (4本)
- ラベル&ラベルカバー付き

モジュラーパッチパネルキット

部品番号	型	ポート数	ラックユニット数
CPPKL6ATG24WBL	ストレート	24	1U
CPPKL6ATG48WBL		48	2U

Cat6A モジュラージャック成端工具 (EGJT-1) が1個添付されています。成端工具の詳細は015ページを参照してください

Cat6 モジュラーパッチパネルキット (4ポートフェースプレートタイプ)

対応Category 6



CPPKL6G24WBL

製品特徴

- Cat6 モジュラージャック (CJ688TGBL) 添付済みキット
- インチネジを同梱 (4本)
- ラベル&ラベルカバー付き

モジュラーパッチパネルキット

部品番号	型	ポート数	ラックユニット数
CPPKL6G24WBL	ストレート	24	1U
CPPKL6G48WBL		48	2U

モジュラージャック成端工具 (EGJT-1) が1個添付されています。成端工具の詳細は015ページを参照してください

Cat5e モジュラーパッチパネルキット (4ポートフェースプレートタイプ)

対応Category 5e



CPPK24BLY

製品特徴

- Cat5e モジュラージャック (CJ588BLY) 添付済みキット
 - インチネジを同梱 (4本)
- ラベルおよびラベルカバーは取り付けられません

モジュラーパッチパネルキット

部品番号	型	ポート数	ラックユニット数
CPPK24BLY	ストレート	24	1U
CPPK48BLY		48	2U

成端工具の詳細については015ページを参照してください

前面からの施工例

1




ツメの部分にマイナスドライバーを差し込みます。

2



フェースプレートを持ち上げると簡単に外れます。

3



成端したモジュラージャックを取り付けます。

4




フェースプレートパネルにはめ込んで完了!

交換用ラベル&ラベルカバー

部品番号	明細
C4PPLK	4ポートフェースプレートタイプパッチパネル用ラベル&ラベルカバー 各6枚セット

Cat6A JJアダプターパッチパネルキット

対応Category **6A**



CP246X88BL

製品特徴

Cat6A RJ45 JJ中継アダプター(CC6X88BL) 24個装着済みパッチパネルキット

1リンクにつき1個まで使用可能


ローゼットボックスには取り付けできません

JJアダプターパッチパネルキット

部品番号	明細
CP246X88BL	CC6X88BL(黒) 24個と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY) のキット(1U)

Cat6 JJアダプターパッチパネルキット

対応Category **6**



CP24688BL

製品特徴

Cat6 RJ45 JJ中継アダプター(CC688BL) 24個装着済みパッチパネルキット

1リンクにつき2個まで使用可能

ローゼットボックスには取り付けできません

JJアダプターパッチパネルキット

部品番号	明細
CP24688BL	CC688BL(黒) 24個と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY) のキット(1U)

01

02

03

04

05

IN

メ
タ
ル

パ
ッ
チ
パ
ネ
ル
枠
&
ア
ク
セ
サ
リ
ー

Mini-Com™ モジュラーパッチパネル枠



CPP24WBLY



CPPL24WBLY



CPPL24M6BLY

製品特徴

モジュールをはめ込むパッチパネルで、
UTP・STP・同軸・光モジュールを選んで搭載可能

モジュールを色分けすることで、識別可能

前面からの施工例は030ページを参照してください
モジュラーパッチパネルキット(030ページ)もあります
インチネジが標準添付されています

モジュラーパッチパネル枠

部品番号	明細	型	ポート数	ラックユニット数
CPP24WBLY	4ポートフェースプレートタイプ	ストレート	24	1U
CPP48WBLY	パッチパネル		48	2U
CPPL24WBLY	4ポートフェースプレートタイプ		24	1U
CPPL48WBLY	パッチパネル ラベル付き		48	2U
CPPL24M6BLY	6ポートフェースプレートタイプ		24	1U
CPPL48M6BLY	パッチパネル ラベル付き		48	2U

Mini-Com™ アングル型モジュラーパッチパネル枠



CPPLA24WBLY



CPPLA48WBLY

製品特徴

ケーブル管理パネルを使わずにパッチコードを
横に流すことで、省ラックスペース化を実現

すべてのMini-Com™ モジュールを取り付け可能

オープンラックに搭載する場合は、
PatchRunner™ シリーズ(111ページ)との
組み合わせが最適

ラベルとラベルホルダー付き

アングル型モジュラーパッチパネル枠

部品番号	型	ポート数	ラックユニット数
CPPLA24WBLY	アングル	24	1U
CPPLA48WBLY		48	2U

Mini-Com™ フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠



CPP24FMWBLY



CPPA24FMWBLY

製品特徴

19インチラックのマウント位置と面一

フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠

部品番号	型	ポート数	ラックユニット数
CPP24FMWBLY	ストレート	24	1U
CPP48FMWBLY		48	2U
CPPA24FMWBLY	アングル	24	1U
CPPA48FMWBLY		48	2U

Mini-Com™ 高密度モジュラーパッチパネル枠



CPP48HDWBLY



CPP72FMWBLY



CPP48HDVNSWBL

製品特徴

1Uで48ポート、2Uで72ポートの高密度を実現

UTPのMini-Com™ モジュールが取り付け可能*

*Mini-Com™光アダプターモジュールを実装することはできません(LCアダプターモジュールのみ実装可能)

高密度モジュラーパッチパネル枠

部品番号	明細	型	ポート数	ラックユニット数
CPP48HDWBLY	—	ストレート	48	1U
CPP72FMWBLY			72	2U
CPP48HDVNSWBL	縦配列	ストレート	48	1U
CPP48HDEWBL	ラベル幅大			

CPP48HDVNSWBL/CPPA48HDVNSWBL

《既存製品》



《新製品》 ナンバリングが縦配列



CPP48HDEWBL/CPPA48HDEWBL



ラベル幅が増大
6.4mm

Mini-Com™ アングル型高密度モジュラーパッチパネル枠

PATENTED



実装イメージ



CPPA48HDWBLY



CPPA72FMWBLY



CPPA48HDVNSWBL

製品特徴

ケーブル管理パネルを使用せずパッチコードを横に流すことで、省ラックスペース化を実現

1Uで48ポート、2Uで72ポートの高密度を実現

UTPのMini-Com™ モジュールが取り付け可能*

オープンラックに搭載する場合は、

PatchRunner™ シリーズ (111ページ) および

ケーブル管理クリップ (CMBRCシリーズ) との組み合わせが最適

*Mini-Com™光アダプターモジュールを実装することはできません(LCアダプターモジュールのみ実装可能)

アングル型高密度モジュラーパッチパネル枠

部品番号	明細	型	ポート数	ラックユニット数
CPPA48HDWBLY	—	アングル	48	1U
CPPA72FMWBLY			72	2U
CPPA48HDVNSWBL	縦配列	アングル	48	1U
CPPA48HDEWBL	ラベル幅大			

施工上の注意

アングル型パッチパネルは、ラック取り付け面から105mmほど前面に出ています(図1参照)。パッチコードの曲げ半径も考慮して(図2参照)、ラックのマウントレールを調整してください。





図1



図2

Mini-Com™ シールド対応モジュラーパッチパネル枠

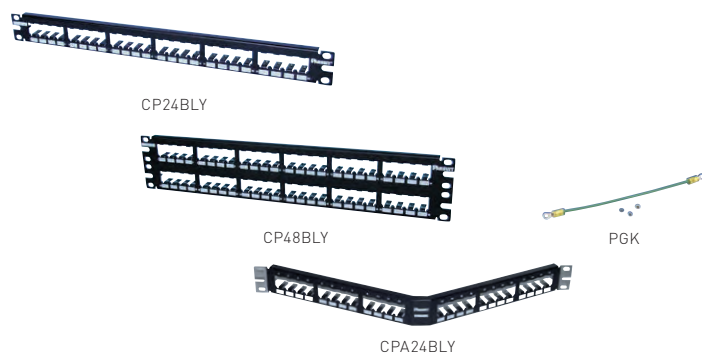

製品特徴

- シールド用に最適
(弊社製シールド用モジュラージャックと組み合わせて使用)
- パネルフレームが導電性のため、パッチパネルで接地処理可能
- モジュールはめ込み式で、UTP、同軸、光モジュールも搭載可能
- アングル型シールド対応パッチパネルもあり

シールド対応モジュラーパッチパネル枠

部品番号	型	ポート数	ラックユニット数
CP24BLY	ストレート	24	1U
CP48BLY		48	2U
CPA24BLY	アングル	24	1U
CPA48BLY		48	2U

CPT工具が1個添付されています

モジュラーパッチパネル用接地キット

部品番号	明細
PGK	接地接続用の端子付きケーブルセット(約20cm長)

Mini-Com™ シールド対応 高密度モジュラーパッチパネル枠



製品特徴


- 1Uで48ポートの高密度実装が可能
- ポート番号が印刷済み
- パネル自体が導電性なのでパッチパネルで接地処理が可能
- ケーブル管理を簡素化するアングルタイプも用意

シールド対応 高密度モジュラーパッチパネル枠

部品番号	型	ポート数	ラックユニット数
CP48HDBL	ストレート	48	1U
CPA48HDBL	アングル		


接地の施工例

CP24BLYの場合

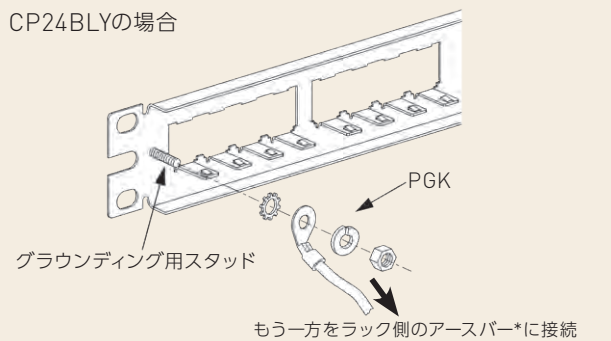


*アースバーは各ラックメーカーのオプション品になります


CP48HDBLの場合

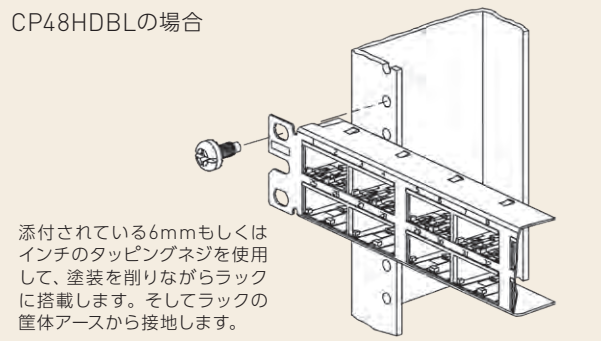

スイッチパッチング用パッチパネル




CPP48FMVNSWBL



CPP48HDVNSWBL

製品特徴

- スイッチへのパッチング用に最適な縦配列
- 短い細径パッチコードとの併用により大幅なオペレーションリスクの軽減

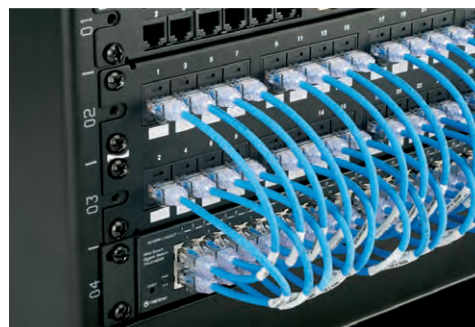

接続例

01
02
03
04
05
IN

メ
タ
ル

パ
ッ
チ
パ
ネ
ル
枠
&
ア
ク
セ
サ
リ
ー

パッチパネル枠

部品番号	型	ポート数	ラックユニット数
CPP48FMVNSWBL	ストレート	48	2U
CPP48HDVNSWBL			1U

モジュールは別売りです

パッチコード

部品番号	明細	ケーブル径 (mm)
UTP28SP8IN■■■	Cat6 UTPパッチコード(細径タイプ) 28AWG 8インチ(約20cm)	φ3.80

■■■ケーブル色: BU (青)・BL (黒)・GR (緑)・GY (グレー)・OR (オレンジ)・PK (ピンク)・RD (赤)・VL (紫)・YL (黄) / ■■■ない場合: オフホワイト


Mini-Com™ 12ポート用壁面取り付けパッチパネル枠



CWPP12WBL



CPP12WBL



WB89D

製品特徴

- 配電盤などに取り付け可能な73.7mmの奥行き
- SOHO使用に最適

12ポート用壁面取り付けパッチパネル枠

部品番号	明細	幅 (mm)	奥行き (mm)	高さ (mm)
CWPP12WBL	一体型*	228.6	73.7	44.4
CPP12WBL	ブラケット取り付けタイプ標準ブラケット (WB89D) を使用して取り付け	254.0	48.6	51.8
WB89D	CPP12WBL取り付け用ブラケット ※CPP12WBL取り付け時の奥行き: 87.1mm			

*モジュールは別売りです

DP6A™ 10Gig™ Cat6A 打ち込みタイプパッチパネル

対応Category **6A**



DP246X88TGY



DPA246X88TGY



添付のリテンションキャップが透明なので、施工後の配線を目視確認できます。
*別売りもあります (DRWCIW-24)

製品特徴

業界標準の110打ち込み工具を使用可能

T568A、T568B配線共用タイプ

打ち込みタイプパッチパネル

部品番号	型	ポート数	ラックユニット数
DP246X88TGY	ストレート	24	1U
DP486X88TGY		48	2U
DPA246X88TGY	アングル	24	1U
DPA486X88TGY		48	2U

DP6™ PLUS Cat6 打ち込みタイプパッチパネル

対応Category **6**



DP12688TGY



DP24688TGY



DPA24688TGY



DP48688TGY

製品特徴

業界標準の110打ち込み工具を使用可能

T568A、T568B配線共用タイプ

リテンションキャップの別売りもあります (DRWCIW-24)

打ち込みタイプパッチパネル

部品番号	型	ポート数	ラックユニット数
DP12688TGY	ストレート	12	ブラケット(WB89D) を使用してボックス内などに取り付け
DP24688TGY		24	1U
DP48688TGY		48	2U
DPA24688TGY	アングル	24	1U
DPA48688TGY		48	2U

DP5e™ Cat5e 打ち込みタイプパッチパネル

対応Category **5e**



DP125E88TGY



DP245E88TGY



DPA245E88TGY



DP485E88TGY



PDT110

製品特徴

業界標準の110打ち込み工具を使用可能

T568A、T568B配線共用タイプ

リテンションキャップの別売りもあります (DRWCIW-24)

打ち込みタイプパッチパネル

部品番号	型	ポート数	ラックユニット数
DP125E88TGY	ストレート	12	ブラケット(WB89D) を使用してボックス内などに取り付け
DP245E88TGY		24	1U
DP485E88TGY		48	2U
DPA245E88TGY	アングル	24	1U
DPA485E88TGY		48	2U

シングルパンチダウン工具&替刃

部品番号	明細
PDT110	打ち込みタイプパッチパネル用の打ち込み工具
PDTH110	PDT110用替刃

PatchLink™ ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル



製品特徴

- 19インチラックに取り付け可能 (樹脂製)
- スリットにより、きれいにケーブルを整理
スリット幅: 18mm
- ワイドなパッチコード貫通穴
- ヒンジ式カバー: 上下開閉・脱着可能

水平ケーブル管理パネル

部品番号	明細	ラックユニット数	奥行き* (mm)	添付品
WMPFSE	表面ダクト付き	1U	83.8	インチネジ 4本
WMPLFSE			58.1	
WMPSE	両面ダクト付き		表83.8/裏131.8	
WMPLSE			表58.1/裏131.8	
WMPF1E	表面ダクト付き	2U	83.8	
WMP1E	両面ダクト付き		表83.8/裏131.8	


*奥行きは、ラック取り付け面からダクトカバーまでの寸法です
カバー寸法が1Uより若干大きい場合、真上に機器がある場合、蓋が干渉する場合があります

ケーブル収容本数

部品番号	推奨収容本数 (30%)								推奨収容本数 (50%)							
	前面								背面							
	φ4.5mm	φ5.5mm	φ6.5mm	φ7.5mm	φ4.5mm	φ5.5mm	φ6.5mm	φ7.5mm	φ4.5mm	φ5.5mm	φ6.5mm	φ7.5mm	φ4.5mm	φ5.5mm	φ6.5mm	φ7.5mm
WMPFSE	42	70	28	47	20	34	15	25	0	0	0	0	0	0	0	0
WMPLFSE	25	42	17	28	12	20	9	15	0	0	0	0	0	0	0	0
WMPSE	42	70	28	47	20	34	15	25	76	127	51	85	36	61	27	46
WMPLSE	25	42	17	28	12	20	9	15	76	127	51	85	36	61	27	46
WMPF1E	92	154	61	103	44	73	33	55	0	0	0	0	0	0	0	0
WMP1E	92	154	61	103	44	73	33	55	128	214	86	143	61	103	46	77

ケーブル収容本数は、あくまで目安となります。ご使用のケーブル仕様 (柔らかさなど) によって収容可能本数は増減しますので、余裕を持った配線設計をお勧めします

Open-Access™ リング型 (Dリング) 水平ケーブル管理パネル

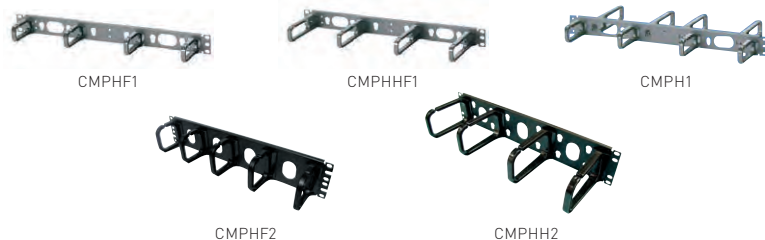

製品特徴

- 19インチラックに取り付け可能
- リングは90度までの屈曲、取り外しが可能
- ケーブルの出し入れが容易なので、
アクセスが多い環境に最適

水平ケーブル管理パネル

部品番号	明細	ラックユニット数	奥行き* (mm)	添付品
CMPHF1	表面リング付き	1U	79.5	インチネジ 4本
CMPHHF1			136.8	
CMPH1	両面リング付き		表79.5/裏138.1	
CMPHF2	表面リング付き	2U	79.2	
CMPHH2			136.6	
CMPH2	両面リング付き		表79.2/裏136.6	
CMPH1C	交換用カバー	1U	—	—
CMPH2C		2U	—	

*奥行きは、ラック取り付け面から最前面までの寸法です

ケーブル収容本数

部品番号	推奨収容本数 (30%)								推奨収容本数 (50%)							
	前面								背面							
	φ4.5mm	φ5.5mm	φ6.5mm	φ7.5mm	φ4.5mm	φ5.5mm	φ6.5mm	φ7.5mm	φ4.5mm	φ5.5mm	φ6.5mm	φ7.5mm	φ4.5mm	φ5.5mm	φ6.5mm	φ7.5mm
CMPHF1	27	46	18	31	13	22	10	16	0	0	0	0	0	0	0	0
CMPHHF1	35	58	23	39	16	28	12	21	0	0	0	0	0	0	0	0
CMPH1	27	46	18	31	13	22	10	16	35	58	23	39	16	28	12	21
CMPHF2	64	107	43	71	30	51	23	38	0	0	0	0	0	0	0	0
CMPHH2	131	219	87	146	62	104	47	78	0	0	0	0	0	0	0	0
CMPH2	64	107	43	71	30	51	23	38	131	219	87	146	62	104	47	78

ケーブル収容本数は、あくまで目安となります。ご使用のケーブル仕様 (柔らかさなど) によって収容可能本数は増減しますので、余裕を持った配線設計をお勧めします

01
02
03
04
05
IN

メ
タ
ル
パ
ッ
チ
パ
ネ
ル
枠
&
ア
ク
セ
サ
リ

ストreinリリースバー & ブラケット



SRBPBL



SRBWCY




SRBM19BLY

製品特徴

- パッチパネル背面のケーブル整理に最適
- 長期的な信頼性が高いケーブリングシステムの構築をサポート
- 簡単に確実なケーブル固定が可能



SRBBRKT



SRBBRKT寸法



SRBBRKT使用例

ストreinリリースバー

部品番号	明細
SRBPBL	ピボット機能付き(ブラケット不要)
SRBWCY	クリップ型*
SRBM19BLY	タックタイ固定用*

*この字型のラックレールの2ポストオープンラック(108ページ)にのみ搭載可能です

クイックリリースブラケット

部品番号	明細
SRBBRKT	2個 1セット

パッチパネル背面にストreinリリースバーを取り付ける際に必要です
使用することにより、L字型のラックレールの前面/背面の両方から19インチパネルを搭載可能です

ストreinリリースバー・キット (ストreinリリースバーとブラケット (SRBBRKT) のキット)

部品番号	明細
SRBBRWC-KIT	SRBWCYのキット

マルチユース ストレインリリースバー & ブラケットキット



SRBPPQBRKT

ストreinリリースバー & ブラケットキット

部品番号	明細
SRBPPQBRKT	ストreinリリースバー (1) ブラケット (2)

サポートバー



SRB19BLY



SRBS19BL-XY


製品特徴

- パッチパネル背面のケーブル整理に有効
- タックタイ (144ページ) を使ってケーブルを結束
- 2ポストオープンラック (108ページ) と組み合わせて使用

サポートバー

部品番号	明細	奥行き (cm)
SRB19BLY	コの字型	5.1
SRBS19BL-XY	ストレート	—

ブランクパネル

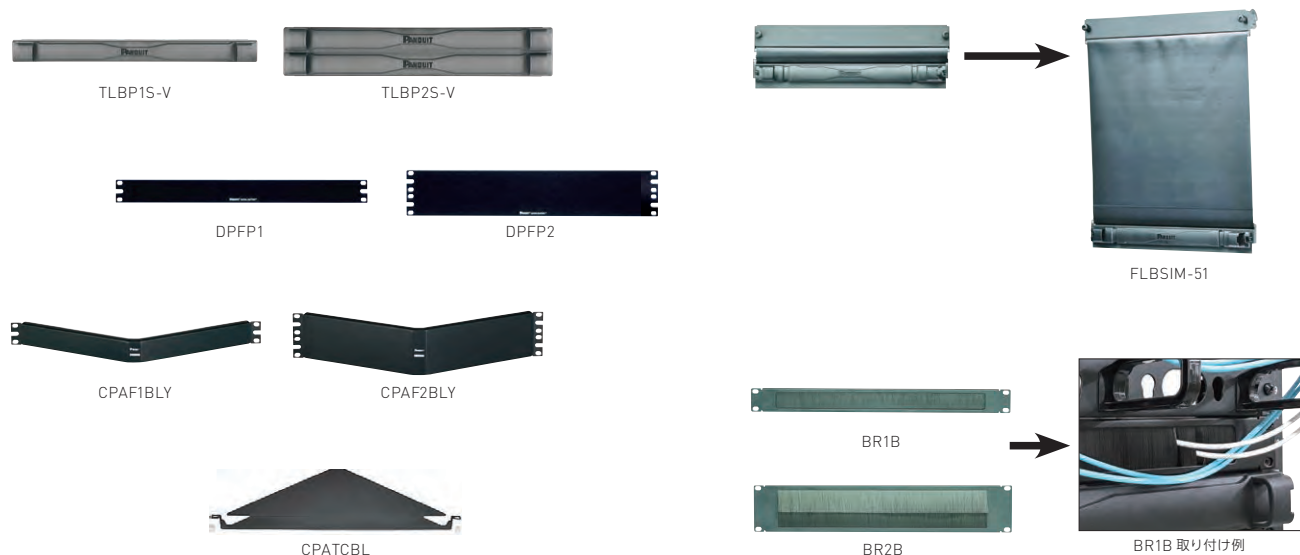

ツールレスブランクパネル (工具不要で取り付け可能)

部品番号	明細	ラックユニット数
TLBP1S-V	ケージナット用	1U
TLBP2S-V	ABS樹脂製	2U

ブランクパネル

部品番号	明細	ラックユニット数
DPFP1	スチール製	1U
DPFP2		2U
DPFP4		4U
DPFP8		8U

アングル型ブランクパネル

部品番号	明細	ラックユニット数
CPAF1BLY	スチール製	1U
CPAF2BLY		2U

アングル型パッチパネル用トップカバー

部品番号	明細
CPATCBL	アングル型パネル用トップカバー

可動式ブランクシェードパネル

部品番号	明細	ラックユニット数
FLBSIM-51	EIA19 インチラック	4U～51U (調節可能)

ブラシ型ブランクパネル

部品番号	明細	ラックユニット数
BR1B	パネル枠: スチール製 ブラシ部: UL94-V0対応	1U
BR2B		2U

01

02

03

04

05

IN

メ
タ
ル

パ
ッ
チ
パ
ネ
ル
枠
&
ア
ク
セ
サ
リ
ー

SmartKeeper



SKMKEY *LEDライト点灯時

SKMKEY *ブレードキー露出時



SKRJ45RD-X



SKUSBA-V



SKUSBC

製品特徴

RJ45 アクセスポートや、USBポートへの
不正な接続を防止

RJ45用、USB Type-A用、USB Type-C用の
3タイプのポートブロックをラインナップ

1台のSmartKeeper マスターキーで一元管理が可能
マスターキーはすべて同一であり、異なるキーは提供していません
LEDライトの電池は交換できません

SmartKeeper

部品番号	明細	色
SKMKEY	SmartKeeper マスターキー (LEDライト付き)	—
SKRJ45RD-X	RJ45用 ポートブロック	赤
SKUSBA-V	USB Type-A用 ポートブロック	
SKUSBC	USB Type-C用 ポートブロック	

RJ45用 ポートブロック 使用例



RJ45用 ポートブロックを挿入し、さらに突起部分をジャックとフラットになるように押し込んで取り付けます。



レバーを最前面まで押し出してブレードキーを露出させます。上下の向きに注意してブレードキーをRJ45用ポートブロックに差し込みます。レバーを少し戻して、そのままポートブロックを引き抜きます。

USB Type-A用 ポートブロック 使用例



USB Type-A用 ポートブロックを挿入します。



レバーを最前面まで押し出してブレードキーを露出させます。上下の向きに注意してブレードキーをポートブロックに差し込みます。レバーを少し戻して、そのままポートブロックを引き抜きます。

USB Type-C用 ポートブロック 使用例



USB Type-C用 ポートブロックを挿入します。



さらに突起部分を押し込むとロックされます。



レバーを最前面まで押し出してブレードキーを露出させます。上下の向きに注意してブレードキーをポートブロックに差し込みます。レバーを少し戻して、そのままポートブロックを引き抜きます。

モジュージャックガード (LANポートブロック)



製品特徴

- ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止
- 専用工具で取り外しが可能
- 汎用のRJ45ジャックの寸法規格に適合
シャッター付きJISアダプターには取り付けできません

モジュージャックガード

部品番号	明細	梱包内容 (個)	
		本体	工具
PSL-DCJB-□□-C	モジュージャックガード(LANポートブロック)	100	5
DCJBKEY	モジュージャックガード専用工具	—	1

□□モジュージャックガード色: BL (黒)・IW (オフホワイト)・YL (黄)・OR (オレンジ)・IG (ライトグレー) / □□ない場合: 赤

パッチコードロック (LANケーブルロック)

モジュージャックへの装着方法



あらかじめパッチコードにパッチコードロックを装着し、プラグを押し压すようにしてモジュージャックに挿入します。

パッチコードロックの取り外し方法



工具の白いラインをパッチコードロックの白いラインに合わせて挿入します。工具を時計回りに180度回転させて、そのままの状態引き抜きます。

製品特徴

- 故意もしくは不測の事故による、パッチコード接続の取り外しを防止
 - 専用工具で取り外しが可能
 - コンパクトデザインで、高密度の機器に対応
 - パンドウイト製のRJ45型プラグに装着可能*
- *一部のモジュラープラグには取り付けできません
他社製のモジュラープラグでは検証を行っていません
シャッター付きJISアダプターには取り付けできません

パッチコードロック

部品番号	明細	色	梱包内容 (個)	
			本体	工具
PSL-DCPLRE-□□-C	パッチコードロック(LANケーブルロック)	注釈参照	100	5
DCPLKEY	パッチコードロック専用工具	—	—	1

□□パッチコードロック色: BL (黒)・BU (青)・GR (緑)・IW (オフホワイト)・YL (黄)・OR (オレンジ)・IG (ライトグレー) / □□ない場合: 赤

01
02
03
04
05
IN

メ
タ
ル
パ
ッ
チ
パ
ネ
ル
枠
&
ア
ク
セ
サ
リ
ー

Cat6A UTPパッチコード (細径タイプ 28AWG)

対応Category 6A



UTP28X■■■M□□

UTPパッチコード (細径タイプ 28AWG)

部品番号	明細	結線	ケーブル径 (mm)
UTP28X■■■M□□	CM/LSZH UTPパッチコード(単線)	T568B	ø4.70

■■■ケーブル長 (m) : 0.5-10m (0.5mきざみ) 11-20m (1mきざみ)

21m以上のケーブル長はお問い合わせください

□□ケーブル色: PB (パステルブルー)・RD (赤)・YL (黄)・BL (黒)・BU (青)・GR (緑)・OR (オレンジ)・VL (紫)・GY (グレー) / □□ない場合: オフホワイト
PK (パステルピンク) をご希望の際は、別途お問い合わせください

Cat6A UTPパッチコード (24AWG 単線)

対応Category 6A



UTP6AX■■■M□□

UTPパッチコード (24AWG 単線)

部品番号	明細	結線	ケーブル径 (mm)
UTP6AX■■■M□□	CM UTPパッチコード	T568B	ø6.4

■■■ケーブル長 (m) : 0.2m 0.5-5m (0.5mきざみ) 6-15m (1mきざみ) 20m

21m以上のケーブル長はお問い合わせください

□□ケーブル色: RD (赤)・YL (黄)・BL (黒)・BU (青)・GR (緑)・OR (オレンジ)・VL (紫)・GY (グレー) / □□ない場合: オフホワイト

Cat6A シールドパッチコード (細径タイプ 28AWG 単線)

対応Category 6A



STP28X■■■M□□

シールドパッチコード (細径タイプ 28AWG 単線)

部品番号	明細	結線	ケーブル径 (mm)
STP28X■■■M□□	CM/LSZH F/UTPパッチコード	T568B	ø4.70

■■■ケーブル長 (m) : 0.2m 0.5-5m (0.5mきざみ) 6-20m (1mきざみ)

21m以上のケーブル長はお問い合わせください

□□ケーブル色: RD (赤)・YL (黄)・BL (黒)・BU (青)・GR (緑)・OR (オレンジ)・VL (紫)・IG (ライトグレー)

Cat6A シールドパッチコード (26AWG 撚り線)

対応Category 6A 6 5e



STP6X■■■M□□

シールドパッチコード (26AWG 撚り線)

部品番号	明細	結線	ケーブル径 (mm)
STP6X■■■M□□	CM/LSZH S/FTPパッチコード	T568B	ø6.10

■■■ケーブル長 (m) : 0.5-5m (0.5mきざみ) 6-20m (1mきざみ)

21m以上のケーブル長はお問い合わせください

□□ケーブル色: RD (赤)・YL (黄)・BL (黒)・BU (青)・GR (緑)・OR (オレンジ)・VL (紫)・IG (ライトグレー)

Cat6 UTPパッチコード (細径タイプ 28AWG 撚り線)

対応Category 6



UTP28SP■■■M□□

UTPパッチコード (細径タイプ 28AWG 撚り線)

部品番号	明細	結線	ケーブル径 (mm)
UTP28SP■■■M□□	CM/LSZH UTPパッチコード	T568B	φ3.80

■■■ケーブル長 (m) : 0.5-10m (0.5mきざみ) 11-20m (1mきざみ)

21m以上のケーブル長はお問い合わせください

□□ケーブル色: PG (パステルグリーン)・PB (パステルブルー)・RD (赤)・YL (黄)・BL (黒)・BU (青)・GR (緑)・OR (オレンジ)・VL (紫)・GY (グレー) / □□ない場合: オフホワイト

Cat6 UTPパッチコード (24AWG 撚り線)

対応Category 6



UTPSP■■■M□□Y

UTPパッチコード (24AWG 撚り線)

部品番号	明細	結線	ケーブル径 (mm)
UTPSP■■■M□□Y	UTPパッチコード	T568B	φ6.00

■■■ケーブル長 (m) : 0.5-10m (0.5mきざみ) 11-20m (1mきざみ)

21m以上のケーブル長はお問い合わせください

□□ケーブル色: RD (赤)・YL (黄)・BL (黒)・BU (青)・GR (緑)・OR (オレンジ)・VL (紫)・GY (グレー) / □□ない場合: オフホワイト

Cat6 シールドパッチコード (26AWG 撚り線)

対応Category 6A 6 5e



STP6X■■■M□□

シールドパッチコード (26AWG 撚り線)

部品番号	明細	結線	ケーブル径 (mm)
STP6X■■■M□□	CM/LSZH S/FTPパッチコード	T568B	φ6.10

■■■ケーブル長 (m) : 0.5-5m (0.5mきざみ) 6-20m (1mきざみ)

21m以上のケーブル長はお問い合わせください

□□ケーブル色: RD (赤)・YL (黄)・BL (黒)・BU (青)・GR (緑)・OR (オレンジ)・VL (紫)・IG (ライトグレー)

01

02

03

04

05

IN

メ
タ
ル

—
L
A
N
ケ
ー
ブ
ル
、
ケ
ー
ブ
ル

01

02

03

04


05

IN

メ
タ
ルL
A
N
ケ
ー
ブ
ル
、
ケ
ー
ブ
ル

Cat5e UTPパッチコード (細径タイプ 28AWG 撚り線)

対応Category 5e



UTP28CH■■M□□

製品特徴

- 曲げ半径が小さく柔軟なので移設、増設が容易
- 通常径パッチコードの1/2以下のスペース
- 作業コストの低減
- エアフローの効率化

UTPパッチコード (細径タイプ 28AWG 撚り線)

部品番号	明細	結線	ケーブル径 (mm)
UTP28CH■■■M□□	CM/LSZH UTPパッチコード	T568A	φ3.80

■■■ケーブル長 (m) : 1・2・3・4・5

□□ケーブル色: RD (赤)・YL (黄)・BL (黒)・BU (青)・GR (緑)・OR (オレンジ)・VL (紫)・GY (グレー) / □□ない場合: オフホワイト
PG (パステルグリーン)・PB (パステルブルー) をご希望の際は、別途お問い合わせください

Cat5e UTPパッチコード (24AWG 撚り線)

対応Category 5e



UTPCH■■■M□□Y

UTPパッチコード (24AWG 撚り線)

部品番号	明細	結線	ケーブル径 (mm)
UTPCH■■■M□□Y	UTPパッチコード	T568A	φ5.50

■■■ケーブル長 (m) : 1・2・3・5

□□ケーブル色: RD (赤)・YL (黄)・BL (黒)・BU (青)・GR (緑)・OR (オレンジ)・VL (紫)・GY (グレー) / □□ない場合: オフホワイト

Cat5e シールドパッチコード (26AWG 撚り線)

対応Category 6A 6 5e



STP6X■■■M□□

シールドパッチコード (26AWG 撚り線)

部品番号	明細	結線	ケーブル径 (mm)
STP6X■■■M□□	CM/LSZH S/FTPパッチコード	T568B	φ6.10

■■■ケーブル長 (m) : 0.5-5m (0.5mきざみ) 6-20m (1mきざみ)

21m以上のケーブル長はお問い合わせください

□□ケーブル色: RD (赤)・YL (黄)・BL (黒)・BU (青)・GR (緑)・OR (オレンジ)・VL (紫)・IG (ライトグレー)

RapidID™ 接続管理システム NEW

RapidID™ 接続管理システムは、パッチコードの配線状況を素早く記録し、接続状況を管理・追跡できるインテリジェントな配線管理ソリューションです。

製品特徴

- パッチコードの接続管理にかかる時間とコストを50%*削減
- 専用のバーコードラベルをあらかじめパッチコードに貼付
- RapidID™ ソフトウェアで、パッチコードの物理的な接続先を記録可能
- 接続を中断せずにケーブルの片端を探索可能


*2021年5月、パンドウイット米国本社内調べ



RapidID™ 接続管理システム対象製品ロゴ



バーコードラベル貼付例

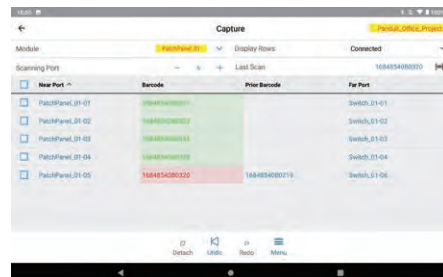

アプリ画面



RapidID™ バーコードスキャナー

部品番号	明細
RPDSCN	Bluetooth 対応ハンディバーコードスキャナー ・充電用 USB Type-C ケーブル付き ・連続稼働時間: 12時間(フル充電後) ・製品保証期間: 購入後2年間

01
02
03
04
05
IN

メ
タ
ル

L
A
N
ケ
ー
ブ
ル
、
ケ
ー
ブ
ル

Cat6A UTPケーブル

対応Category 6A TX6A™10Gig™



PUC6AV04BU-EG

製品特徴

業界最小径Cat6Aケーブル

最大チャネル長：100m

最大パーマネントリンク長：90m

接地アース不要

ANSI/TIA-568-C Cat6A準拠

ISO/IEC 11801 クラスE_A準拠

導体径はAWG23単線を採用

レーザーAXテープ採用により、
エイリアンクロストークの測定を排除

UTPケーブル

部品番号	難燃性	ケーブル径 (mm)	長さ (m)	色
PUC6AV04BU-EG	CM	φ6.60	305	青
PUL6AHD04WH-EG	LSZH	φ6.20		白

Cat6A シールドケーブル

対応Category 6A



PFC6X04BU-CEG

製品特徴

エイリアンクロストークを低減するため
全体をシールドしたF/UTPケーブル

導体径はAWG23単線を採用

シールドケーブル

部品番号	難燃性	ケーブル径 (mm)	長さ (m)	色
PFC6X04BU-CEG	CM	φ7.20	305	青
PFL6X04WH-CEG	LSZH	φ7.30		白

アライアンスパートナー

AXテープアライアンス

富士電線株式会社、通信興業株式会社および岡野電線株式会社は、AXテープを利用し、高いエイリアンクロストーク性能を備えたCat6A UTPケーブルの供給、ならびに10GBase-Tの普及を目指すパートナーです

富士電線株式会社

通信興業株式会社


パンドウイット

岡野電線株式会社

AXテープは、パンドウイットが独自に開発した Cat6Aケーブルの外被の内側に巻かれるテープです。
レーザーでブロック状にカットすることで、隣接したケーブル間の電気・電磁結合を飛躍的に抑え、
エイリアンクロストークや信号減衰に対し優れた性能を発揮します。

TX6000™ Cat6 UTPケーブル

対応Category 6



PUC6C04BU-FE

製品特徴


- 十字介在の使用により、規格値を上回る特性を確保
- ケーブルの残量を確認できるレングスマーク入り
- コイルフリーのエコパッケージ
- 導体径はAWG24単線を採用

UTPケーブル

部品番号	難燃性	ケーブル径 (mm)	長さ (m)	色
PUC6C04BU-FE	CM	ø5.80	305	青
PUL6C04WH-FE	LSZH			白

TX6000™ Cat6 UTPケーブル (細径タイプ 28AWG)

対応Category 6



PUD6C2804WH-CE

製品特徴


- データセンターのスペースおよびエアフローに貢献
- AWG28を使用した細径単線ケーブル

UTPケーブル (細径タイプ 28AWG)

部品番号	難燃性	ケーブル径 (mm)	長さ (m)	色
PUD6C2804BU-CE	CM/LSZH	ø4.00	305	青
PUD6C2804WH-CE				白

Cat6 UTPケーブル (細径タイプ 28AWG)

対応Category 6

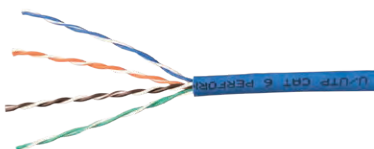

RCBL28LK6BU

製品特徴


- AWG28を使用した細径撚り線ケーブル

UTPケーブル (細径タイプ 28AWG)

部品番号	難燃性	ケーブル径 (mm)	長さ (フィート)	色
RCBL28LK6BU	CM/LSZH	ø3.80	1000フィート (305m)	青
RCBL28LK6WH				白

Cat6 シールドケーブル

対応Category 6

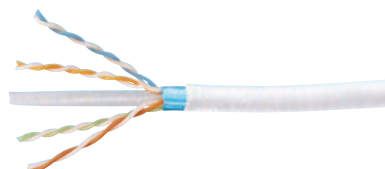

PFL6004WH-G

製品特徴

- 導体径はAWG23単線を採用

シールドケーブル

部品番号	難燃性	ケーブル径 (mm)	長さ (m)	色
PFC6004BU-G	CM	ø7.50	305	青
PFL6004WH-G	LSZH			白

01

02

03

04


05

IN

メ
タ
ル
L
A
N
ケ
ー
ブ
ル、
ケ
ー
ブ
ル

TX5500™ Cat5e UTPケーブル

対応Category 5e | 5

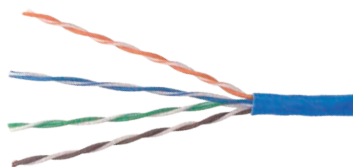

PUC5C04BU-CE

製品特徴


- ケーブルの残量を確認できるレングスマーク入り
- コイルフリーのエコパッケージ
- 導体径はAWG24単線を採用

Cat5e UTPケーブル

部品番号	難燃性	ケーブル径 (mm)	長さ (m)	色
PUC5C04BU-CE	CMケーブル	ø4.80	305	青
PUL5504WH-EY	LSZHケーブル	ø4.90		白

Cat5e シールドケーブル

対応Category 5e

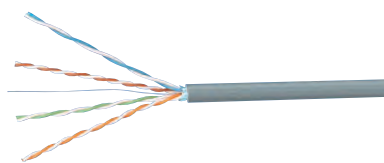

PFC5504BU-G

製品特徴

- 導体径はAWG24単線を採用

シールドケーブル

部品番号	難燃性	ケーブル径 (mm)	長さ (m)	色
PFC5504BU-G	CM	ø6.10	305	青
PFL5504WH-G	LSZH			白

CMケーブルとは

米国電気工事規格(NEC, National Electrical Code)で規定されている、難燃グレード規格CMをクリアしたケーブルです。
主に、ケーブルが密集するケーブルラックへの敷設に要求される難燃グレードとなります。

LSZHケーブルとは

LSZHは、Low Smoke Zero Halogenの略です。
燃焼した際に煙が発生しにくく、かつ有害なハロゲンガスが発生しません。
(難燃性を意味するものではありません。)

QSFP28 ダイレクトアタッチパッシブケーブルアセンブリ



PQSF2PXA1MBL

製品特徴

- QSFP28インターフェースに接続して100Gbpsのパフォーマンスを実現
- SFF-8431、SFF-8432、SFF-8472に準拠
- 省電力のパッシブタイプ

ダイレクトアタッチケーブルアセンブリ

部品番号	明細	AWG	外径 (mm)	長さ (m)	ケーブル色
PQSF2PXA1MBL	両端QSFP28コネクタ付き	30	6.1	1	黒
PQSF2PXA2MBL				2	
PQSF2PXA3MBL				3	
PQSF2PXC4MBL		26	8.7	4	
PQSF2PXC5MBL				5	

QSFP28 to 4xSFP28 ブレークアウトダイレクトアタッチケーブルアセンブリ



製品特徴

- (1) QSFP28⇔(4) SFP28変換ケーブルアセンブリ
- SFF-8431、SFF-8472に準拠
- 省電力のパッシブタイプ

ブレークアウトダイレクトアタッチケーブルアセンブリ

部品番号	明細	AWG	外径 (mm)	長さ (m)	ケーブル色
PHQ4SFP2A1MBL	100GBASE-CR4 to 25GBASE-CR	30	4.5	1	黒
PHQ4SFP2A2MBL				2	
PHQ4SFP2A3MBL				3	
PHQ4SFP2C4MBL		26	5.1	4	
PHQ4SFP2C5MBL				5	

01

02

03

04

05

IN

メ
タ
ル

—
L
A
N
ケ
ー
ブ
ル、
ケ
ー
ブ
ル

SFP28 25Gダイレクトアタッチパッシブケーブルアセンブリ



PSF2PZA1MBL

製品特徴

- SFP28インターフェースに接続して25Gbpsのパフォーマンスを実現
- SFF-8402、SFF-8432、SFF-8472に準拠
- 省電力のパッシブタイプ

ダイレクトアタッチケーブルアセンブリ


部品番号	明細	AWG	外径 (mm)	長さ (m)
PSF2PZA1M□□	25GBASE-CR	30	4.1	1
PSF2PZA1.5M□□				1.5
PSF2PZA2M□□				2
PSF2PZA2.5M□□				2.5
PSF2PZA3M□□				3
PSF2PZC3.5M□□		26	4.9	3.5
PSF2PZC4M□□				4
PSF2PZC5M□□				5

□□ケーブル色: BL (黒)・BU (青)・RD (赤)・WH (白)

SFP+ 10Gダイレクトアタッチパッシブケーブルアセンブリ



PSF1PZA1MBL



接続イメージ

製品特徴

- SFP+インターフェースに接続して10Gbpsのパフォーマンスを実現
- SFF-8431、SFF-8432、SFF-8472準拠
- 省電力のパッシブタイプ

ダイレクトアタッチケーブルアセンブリ

部品番号	明細	AWG	外径 (mm)	長さ (m)
PSF1PZA1M□□	両端SFP+コネクタ付きケーブルアセンブリ(PVC)	30	4.1	1
PSF1PZA1.5M□□				1.5
PSF1PZA2M□□				2
PSF1PZA2.5M□□				2.5
PSF1PZA3M□□				3
PSF1PZC3.5M□□		26	4.9	3.5
PSF1PZC4M□□				4
PSF1PZC5M□□				5

□□ケーブル色: BL (黒)・BU (青)・RD (赤)・WH (白)

01

02

03

04

05


IN

メ
タ
ル

—
L
A
N
ケ
ー
ブ
ル、
ケ
ー
ブ
ル

QuickNet™ メタルケーブルアセンブリ

対応Category 6A | 6

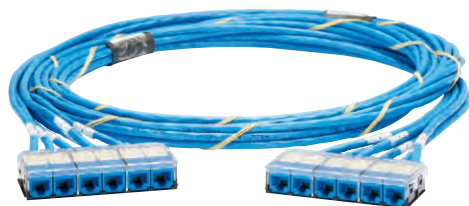

製品特徴


- 両端コネクタ加工済みのケーブルにより、施工時間の短縮が可能
- 現場作業の負担低減と同時に、施工のバラツキによる性能劣化を防止
- 出荷前に全数検査を実施 (全製品に試験データ添付)
- Cat6AおよびCat6から選択可能
- 専用パッチパネルとカセット付きケーブルを用いて、スナップインで取り付け可能
- データセンターなどの高密度環境に最適
- ケーブル長は3～90mまで1m単位で選択可能

従来は……

- ① ケーブル、コネクタモジュール、パッチパネルなどの用意
- ② ケーブルを配線し、長さに合わせて切断
- ③ コネクタ終端取り付けのための、ケーブル整理
- ④ コネクタの成端
- ⑤ ケーブルとコネクタへのラベル貼り付け
- ⑥ ケーブル試験
- ⑦ 不合格箇所の再施工および再試験
- ⑧ 試験データのダウンロード
- ⑨ 廃材・ダンボールなどの回収・廃棄

QuickNet™ を採用すると

- ① ケーブル長の算出
- ② 仕様にあった両端コネクタ付きケーブルの注文
- ③ ケーブルの配線
- ④ 終端カセットをパッチパネルへワンタッチ接続

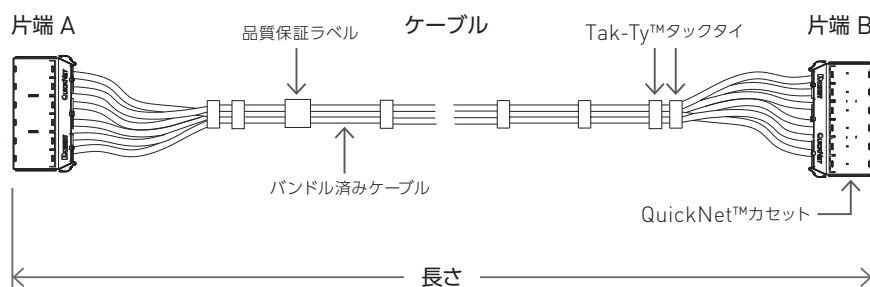

QuickNet™ メタルケーブルアセンブリ (両端カセット)

部品番号	ケーブルタイプ	難燃性	ケーブル色	片端A	片端B
QCCBCC□0001M■■■	Cat6 UTP	CM	青	カセット	カセット
QCCWCC□0001M■■■			白		
QCLBCC□0001M■■■		LSZH	青		
QCLWCC□0001M■■■			白		
QZCBCC□0001M■■■	Cat6A UTP AXテープタイプ	CM	青	カセット	カセット
QZLBCC□0001M■■■		LSZH	青		
QZLWCC□0001M■■■			白		

□モジュラージャック色: B (青)・L (黒)・R (赤)・W (白)
 ■■■アセンブリ長 (m): 003～090m (1mきざみ)

価格・納期などは都度お問い合わせください



QPPNS6BL



QPPRT

製品特徴

- パンドウィットのパッチコードに後付け可能*
- 省スペース設計で高密度タイプの機器にも対応**
- パック単位で簡単に作業
- 識別用ラベルと表示用結束バンドを添付
- 柔軟なデザイン性で、高密度環境にも最適

■ Cisco Catalyst 4500・6500に対応

* 細径タイプCat5e UTPパッチコード (044ページ) および細径ケーブル用Cat5e モジュラープラグ (012ページ) には使用できません。ご注意ください。また、他社パッチコードには、取り付けできない場合があります

** 機器によってはサイズが合わない場合があります

プラグパック

部品番号	明細	色	ポート数
QPPNS6BL	複数のパッチコードをプラグパックに入れることにより、一括で抜き差し可能 従来品と比べると薄型形状になり、より高密度な環境にも対応	黒	6

プラグパック プラグ取り外し工具

部品番号	明細
QPPRT	取り外し工具を使用すると1ポート単位でのメンテナンスも可能

Pan-Punch™ Cat5e 110システムキット

対応Category **5e**



P110KB1004Y



P110KBNL1004EJY

製品特徴

110ベースとコネクティングブロックのセット

ラベルホルダーと白色の指定ラベル付き

他社メーカーの110システムとは互換性がないのでご注意ください


脚付き100ペアベース用キット

部品番号	ベース		コネクティングブロック		ラベルホルダー P110LH	ラベル DSL110
	P110BW100	P110B100	P110CB4	P110CB5		
P110KB1004Y	1	—	20	4	2	2
P110KB1005Y			—	20		

脚なし100ペアベース用キット

部品番号	ベース		コネクティングブロック		ラベルホルダー P110LH	ラベル DSL110
	P110BW100	P110B100	P110CB4	P110CB5		
P110KBNL1004EJY	—	1	20	4	2	2

Pan-Punch™ コネクティングブロック



製品特徴

AWG22～26の単線またはAWG22～24の撚り線ケーブルの使用可能

識別用のカラーコードがケーブル挿入部に付属

絶縁体外径：φ1.016mm以内の対線を使用

コネクティングブロック

部品番号	明細
P110CB4-XY	4ペア用コネクティングブロック
P110CB5-XY	5ペア用コネクティングブロック

Pan-Punch™ ベース



P110BW100EJ



P110B100EJ

製品特徴

ケーブルを引き込む溝が深く、成端作業が容易

既存の110システムと互換

ベース

部品番号	明細
P110BW100EJ	脚付き100ペアベース
P110B100EJ	脚なし100ペアベース

Pan-Punch™ ジャンパートラフ



製品特徴

パッチコードの整理に使用

ケーブルを引き込みやすいフィンガーデザイン採用

ジャンパートラフ

部品番号	明細
P110JTWEJ	脚付きジャンパートラフ
P110JTEJ	脚なしジャンパートラフ

Pan-Punch™ 現場成端用110パッチコードコネクタ



P110PC1-XY



P110PC2-XY



P110PC4-XY

製品特徴

工具なしで成端可能

結線順序が確認できる透明なキャップ

AWG24の単線または撚り線用

他社メーカーの110システムとは互換性がないのでご注意ください

110パッチコードコネクタ

部品番号	明細	適用ケーブル外径 (mm)	色
P110PC1-XY	1ペア用	φ3.2	グレー
P110PC2-XY	2ペア用	φ4.0	
P110PC4-XY	4ペア用	φ5.8	

Pan-Punch™ 110パッチコード



1ペア



2ペア



4ペア

製品特徴

既存110システムと互換

コネクティングブロックへの逆差し防止機能
(透明キャップが常に上側にくる)

110パッチコード


部品番号	明細	色
P110PC1IG□MY	両端110コネクタ(1ペア) 付き	グレー
P110PC2IG□MY*	両端110コネクタ(2ペア) 付き	
P110PC4IG□MY**	両端110コネクタ(4ペア) 付き	

□ケーブル長 (m) : 1・2・3・5

*ケーブル長 (m) : 1・2を除きます


**ケーブル長 (m) : 1を除きます

Pan-Punch™ 110-RJ45パッチコード




1ペア

110側		RJ45側	
1	青/白	1	
2	青	2	
		3	
		4	青
		5	青/白
		6	
		7	
		8	



2ペア

110側		RJ45側	
1	青/白	1	青/白
2	青	2	青
3	オレンジ/白	3	オレンジ/白
4	橙	4	
		5	
		6	オレンジ
		7	
		8	



4ペア

110側		RJ45側	
1	青/白	T568A	T568B
2	青	1	緑/白
3	オレンジ/白	2	緑
4	オレンジ	3	オレンジ/白
5	緑/白	4	青
6	緑	5	青/白
7	茶/白	6	オレンジ
8	茶	7	茶/白
		8	茶

製品特徴

110パネルとRJ45のポートを持つ
パッチパネルや機器との接続に使用

モジュラープラグ抜け防止用チューブの挟み込み
(1ペア、2ペアパッチコード)

ピンアサインに注意

110-RJ45パッチコード

部品番号	明細	色
P110PC1IGD□MY	片端110コネクタ(1ペア) と片端RJ45のパッチコード	グレー
P110PC2IG□MJY*	片端110コネクタ(2ペア) と片端RJ45のパッチコード(1236タイプ)	
P110PC4IG□M■Y	片端110コネクタ(4ペア) と片端RJ45のパッチコード RJ45側は、T568AまたはT568B結線	

□ケーブル長 (m) : 2・3・5

■結線順序: A=T568A・B=T568B

*ケーブル長 (m) : 3を除きます

Pan-Punch™ Cat5e 19インチラック用110システムキット



P110B1004R2Y




P110B1004R4WJY



P110B100R2Y



P110JTR2Y



P110B100R4WJY



P110B100R2BY



P110B100R4BY

製品特徴

19インチラック取り付け用に、マウントパネルに
あらかじめ110ベースを取り付け

コネクティングブロック、
ラベルホルダーおよびラベル (白色) のキット

マウントパネルのみ、ベース付きマウントパネル
他社メーカーの110システムとは互換性がありませんのでご注意ください

ベース、コネクティングブロック付きパネルキット 対応Cat5e

部品番号	ベース P110B100	トラフ P110JT	コネクティングブロック		ラベルホルダー P110LH	ラベル DSL110	ラック ユニット数
			P110CB4	P110CB5			
P110B1004R2Y	2	—	40	8	4	4	2U
P110B1005R2Y			—	40			

ベース、トラフおよびコネクティングブロック付きパネルキット 対応Cat5e

部品番号	ベース P110B100	トラフ P110JT	コネクティングブロック		ラベルホルダー P110LH	ラベル DSL110	ラック ユニット数
			P110CB4	P110CB5			
P110B1004R4WJY	2	2	40	8	4	4	4U
P110B1005R4WJY			—	40			

ベース付きパネル

部品番号	明細	ラックユニット数
P110B100R2Y	100ペア用ベース×2を取り付け済み	2U

コネクティングブロック、ラベルホルダー、ラベルは別売りです

トラフ付きパネル

部品番号	明細	ラックユニット数
P110JTR2Y	ジャンパートラフ×2を取り付け済み	2U

ベース、トラフ付きパネル

部品番号	明細	ラックユニット数
P110B100R4WJY	100ペア用ベース×2、ジャンパートラフ×2を取り付け済み	4U

コネクティングブロック、ラベルホルダー、ラベルは別売りです

ベース用マウントパネル

部品番号	明細	ラックユニット数
P110B100R2BY	100ペア用ベース取り付け用パネル (ベース取り付け用ネジ(#12-24×5/8") 4本添付)	2U

ベース、トラフ用マウントパネル

部品番号	明細	ラックユニット数
P110B100R4BY	100ペア用ベースとジャンパートラフ取り付け用パネル (ベース取り付け用ネジ添付)	4U

110配線パネル用表示ラベル



P110LH

110配線パネル用表示ラベル

部品番号	明細
P110LH	表示ラベルホルダー ・110ベースにスナップ挿入可能

110コネクティングブロック用成端工具

製品特徴

ケーブルの成端と余長の切断を同時に行える



PDT110M



PDT110



CJAST

110コネクティングブロック用成端工具

部品番号	明細
PDT110M	5連パンチダウン工具 ・一度に5ペアまで成端可能
PDH110M	交換ヘッドアセンブリ ・5連パンチダウン工具の交換用ヘッドアセンブリ(替刃付き)
PDB110M	替刃 ・PDH110M用替刃
PDT110	シングルパンチダウン工具 ・打ち込みタイプパッチパネル用の打ち込み工具
PDTH110	替刃 ・PDT110用替刃
CJAST	ワイヤーストリッパー ・4ペアUTPケーブルの被覆のストリップ用

01

02

03

04

05

IN

メ
タ
ル

1
1
0
&
ア
ク
セ
サ
リ
ー



02 ファイバー Fiber

光ファイバーパッチコード&MPOケーブル

Opti-Core™ CS光ファイバーパッチコード	059
Opti-Core™ LC Uniboot光ファイバーパッチコード	060
Opti-Core™ プッシュプル式LC光ファイバーパッチコード	061
Opti-Core™ 光ファイバーパッチコード	062
NetKey™ 光ファイバーパッチコード	063
MPO丸型インターコネクタケーブル	065
MPO細径トランクケーブル	066~067
MPOハーネスケーブルアセンブリ	068~069
24芯MPO丸型インターコネクタケーブル	070
24芯MPO細径トランクケーブル	071

Opticom™ シリーズ

Opticom™ シリーズ 光ファイバートレー	072~073
Opticom™ シリーズ ファイバーカセットエンクロージャー	074
Opticom™ 光ファイバートレー&エンクロージャー用アクセサリ	074
QuickNet™ MPOユニバーサル光ファイバーカセット	075
Opticom™ シリーズ MPO光ファイバーカセット	076~078
Opticom™ シリーズ アダプターパネル	079~081
Mini-Com™ 光ファイバーアダプターモジュール	081
小型光成端箱	082
Mini-Com™ 光ファイバー/マルチメディアアウトレット	082

SFQシリーズ

SFQシリーズ パッチパネル&アクセサリ	083
SFQシリーズ MPOアダプターパネル	084
SFQシリーズ MPO光ファイバーカセット	085~087

HD Flex™ シリーズ

HD Flex™ シリーズ エンクロージャー	088
HD Flex™ シリーズ パッチパネル	090
HD Flex™ シリーズ 光ファイバーカセット	092~095
HD Flex™ シリーズ 光ファイバーアダプターパネル	096
HD Flex™ シリーズ アクセサリ	097

現場成端用光ファイバーコネクタ

OptiCam™ 2 研磨済み光コネクタ/アクセサリ	098~099
OptiCam™ 2 研磨済み光コネクタ成端工具	100~101


光ファイバーアクセサリ

LCポートブロックアウト	102
LCパッチコード用セキュリティクリップ	102
LCトランシーバダストキャップ	102
リファレンスケーブル	103
QuickNet™ MTPコネクタクリーニングツール	103

光ファイバーケーブル

Opti-Core™ ディストリビューションケーブル	104
Opti-Core™ 光ファイバーケーブル	105
Opti-Core™ 屋内/屋外用非導電性ケーブル	105

Opti-Core™ CS 光ファイバーパッチコード NEW

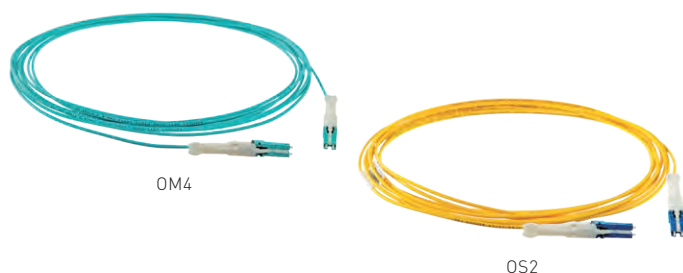

製品特徴

- 実績のあるLCフェルルテクノロジーの使用
- LCコネクタと比較して約40%高密度化(小型化)を実現
- パッチパネル、ネットワーク機器のポート密度を向上
- プッシュプルタブにより、高密度環境でも容易な挿抜性を実現
- MSAおよび標準化団体に採用
(QSFP-DD、OSFP and COBO、GR-326、IEC6130-3-34、TIA568に準拠)
- OM3の取り扱いはありません

ファイバータイプ	OM4	OS2
コネクタ接続挿入損失	低損失:最大0.15dB 超低損失:最大0.10dB	最大0.25dB
反射減衰量	>26dB	>55dB

CS 光ファイバーパッチコード

部品番号	明細	ファイバー芯数	難燃性グレード	片端 1	片端 2	ケーブル色	ファイバータイプ
FZ2RLZNZN0NM■■■■	2mmコード 低損失タイプ	2芯	LSZH	CSデュプレックス コネクタ	CSデュプレックス コネクタ	アクア	OM4
FZ2RPZNZN0NM■■■■			プレナム				
FZ2RLU1ZN0NM■■■■			LSZH	LCデュプレックス Uniboot			
FZ2RPU1ZN0NM■■■■			プレナム				
F92RLZNZN0NM■■■■			LSZH	CSデュプレックス コネクタ		黄	
F92RPZNZN0NM■■■■			プレナム				
F92RLU1ZN0NM■■■■			LSZH	LCデュプレックス Uniboot			
F92RPU1ZN0NM■■■■			プレナム				
FZ2RLZNZN0NM■■■■	2mmコード 超低損失タイプ	2芯	LSZH	CSデュプレックス コネクタ	CSデュプレックス コネクタ	アクア	OM4
FZ2RPZNZN0NM■■■■			プレナム				
FZ2RLU1ZN0NM■■■■			LSZH	LCデュプレックス Uniboot			
FZ2RPU1ZN0NM■■■■			プレナム				

■■■■ケーブル長[m]:0.5~9.5m(0.5mきざみ) 001~050m

■■■■ ケーブル長(m): 0.5~9.5m (0.5mきざみ) 001~050m

RapidID™ 接続管理システム



RapidID™ 接続管理システムは、パッチコードの配線状況を素早く記録し、接続状況を管理・追跡できるインテリジェントな配線管理ソリューションです。詳細は、045ページをご覧ください。


部品番号	明細
RPDSN	Bluetooth 対応ハンディバーコードスキャナー ・充電用 USB Type-C ケーブル付き ・連続稼働時間: 12時間(フル充電後) ・製品保証期間: 購入後2年間

01
02
03
04
05
IN

ファイバー

光ファイバーパッチコード & MPO ケーブル

Opti-Core™ LC Uniboot 光ファイバーパッチコード NEW

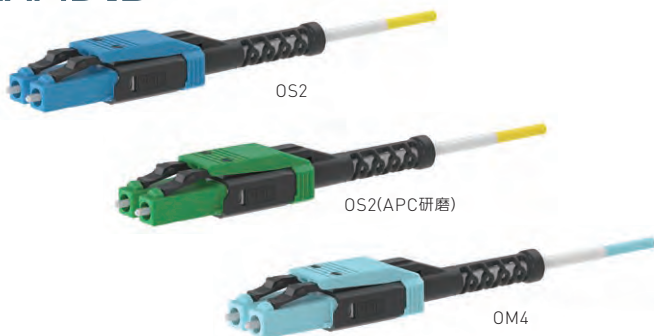

製品特徴

- コネクタとハウジングをそれぞれ180度回転させるだけで、極性を入れ替えが可能
- スリムなコネクタ形状により、高密度環境でも容易に作業が可能
- 本体にプルブーツ機能があり取り外しが容易
- TIA/EIA-568-D.3準拠

OM3の取り扱いはありません

ファイバータイプ	OM5	OM4+	OM4	OS2
コネクタ接続挿入損失	低損失:最大0.15dB 超低損失:最大0.10dB	超低損失:最大0.10dB	低損失:最大0.15dB 超低損失:最大0.10dB	低損失:最大0.25dB
反射減衰量	>26dB	>26dB	>26dB	UPC:>55dB APC:>65dB

LC Uniboot 光ファイバーパッチコード

部品番号	明細	ファイバー芯数	難燃性グレード	片端 1	片端 2	ケーブル色	ファイバータイプ
FW2RPU1U10NM■■■■	2mmコード 低損失タイプ	2芯	プレナム	LC Uniboot	ライム	ライム	OM5
FW2RLU1U10NM■■■■			LSZH				
FZ2RPU1U10NM■■■■			プレナム		アクア	アクア	OM4
FZ2RLU1U10NM■■■■			LSZH				
F92RPU1U10NM■■■■			プレナム		黄	黄	OS2
F92RLU1U10NM■■■■			LSZH				
F92RPU2U20NM■■■■	2mmコード 超低損失タイプ	2芯	プレナム	LC Uniboot (APC研磨)	ライム	ライム	OM5
F92RLU2U20NM■■■■			LSZH				
FW2RPU1U1NNM■■■■			プレナム		アクア	アクア	OM4+
FW2RLU1U1NNM■■■■			LSZH				
FS2RPU1U1NNM■■■■			プレナム		アクア	アクア	OM4
FZ2RPU1U1NNM■■■■			LSZH				
FZ2RLU1U1NNM■■■■							


■■■■ケーブル長 (m) : 001~050m (1mきざみ)

極性変更

1 A-Bの場合、ハウジングの窓からは同じ色が見えます




2 ハウジングの両サイドを押さえて、コネクタに向かってブーツを押し込みます




3 両方のコネクタを180度回転させます



4 ハウジングを180度回転させます



5 ハウジングを戻します



6 極性が変更されてA-Aになると、窓からは異なる色がみえます




Opti-Core™ プッシュプル式 LC 光ファイバーパッチコード NEW

製品特徴

高密度なパッチ環境においても、プッシュプルタブで簡単に
取り外し可能

2.0mmケーブルの使用により、ケーブルが占めるスペース
を従来のプッシュプル式パッチコードより 50%削減

本製品は極性変換ができません。極性変換が必要な場合は、Opti-Core™ LC
Uniboot ファイバーパッチコードをご利用ください
OM3の取り扱いはありません

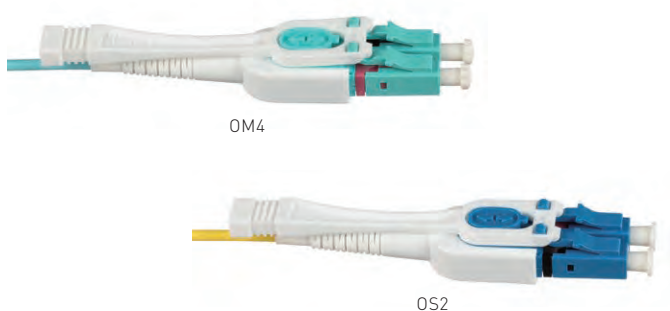

ファイバータイプ	OM4	OS2
コネクタ接続挿入損失	最大0.15dB	最大0.25dB
反射減衰量	>26dB	>55dB

プッシュプル式 LC 光ファイバーパッチコード

部品番号	明細	ファイバー芯数	難燃性グレード	片端 1	片端 2	ケーブル色	ファイバータイプ
FZ2TLUCUCONM■■■	2mmコード	2芯	LSZH	デュプレックス	LC Uniboot	アクア	OM4
F92TLUCUCONM■■■	低損失タイプ					黄	OS2

■■■ケーブル長 (m) : 001~050m

01
02
03
04
05
IN

ファイバー

光ファイバーパッチコード & MPO ケーブル

データセンターグレード

Opti-Core™ 光ファイバーパッチコード



LC/マルチモード



LC/シングルモード



SC/マルチモード

製品特徴

TIA/EIA-568-C.3 準拠

全数検査済み

納入時の極性は、すべてA to B(クロス)になっています

ファイバータイプ	OM5	OM4	OM3	OS1/OS2
コネクタ接続挿入損失	低損失:最大0.15dB 超低損失:最大0.10dB	低損失:最大0.15dB 超低損失:最大0.10dB	低損失:最大0.15dB	標準損失:最大0.25dB*
反射減衰量	>26dB	>26dB	>26dB	>55dB

*SCコネクタのコネクタ接続挿入損失は、0.50dBです

OM5 (超低損失タイプ)

部品番号	明細	ファイバー芯数	ケーブルタイプ	難燃性グレード	ケーブル色	ファイバータイプ
FW2ERLNLNNNM■■■■	両端 LC デュプレックス	2芯	1.6mm	ライザー	ライム	OM5

OM4 (低損失タイプ)

部品番号	明細	ファイバー芯数	ケーブルタイプ	難燃性グレード	ケーブル色	ファイバータイプ
FZ2ERLNLNSNM■■■■	両端 LC デュプレックス	2芯	1.6mm	ライザー	アクア	OM4
FZ2ELLNLNSNM■■■■				LSZH		

OM3 (低損失タイプ)

部品番号	明細	ファイバー芯数	ケーブルタイプ	難燃性グレード	ケーブル色	ファイバータイプ
FX23RSNSNSNM■■■■	両端 SC デュプレックス	2芯	3.0mm	ライザー	アクア	OM3
FX2ERLNLNSNM■■■■	両端 LC デュプレックス		1.6mm			
FX2ERLNSNSNM■■■■	片端 SC デュプレックス、片端 LC デュプレックス		3.0mm	LSZH		
FX23LSNSNSNM■■■■	両端 SC デュプレックス		1.6mm			
FX2ELLNLNSNM■■■■	両端 LC デュプレックス					
FX2ELLNSNSNM■■■■	片端 SC デュプレックス、片端 LC デュプレックス					

OS1/OS2 (標準損失タイプ)

部品番号	明細	ファイバー芯数	ケーブルタイプ	難燃性グレード	ケーブル色	ファイバータイプ
F923RSNSNSNM■■■■	両端 SC デュプレックス	2芯	3.0mm	ライザー	黄	OS1/OS2
F92ERLNLNSNM■■■■	両端 LC デュプレックス		1.6mm			
F92ERLNSNSNM■■■■	片端 SC デュプレックス、片端 LC デュプレックス		3.0mm	LSZH		
F923LSNSNSNM■■■■	両端 SC デュプレックス		1.6mm			
F92ELLNLNSNM■■■■	両端 LC デュプレックス					
F92ELLNSNSNM■■■■	片端 SC デュプレックス、片端 LC デュプレックス					

■■■■ケーブル長: 001m~050m (1m刻み)
OS1/OS2は標準損失タイプのみとなります


Opti-Core™ 光ファイバーピッグテール (低損失タイプ)

部品番号	明細	ファイバー芯数	ケーブルタイプ	難燃性グレード	ケーブル色	ファイバータイプ
FZ1BN1NNNSNM■■■■	片端 LC シンプレックス	1芯	900μm	ライザー	—	OM4
FZ1BN3NNNSNM■■■■	片端 SC シンプレックス					OM3
FX1BN1NNNSNM■■■■	片端 LC シンプレックス					OS1/OS2
FX1BN3NNNSNM■■■■	片端 SC シンプレックス					
F91BN1NNNSNM■■■■	片端 LC シンプレックス					
F91BN3NNNSNM■■■■	片端 SC シンプレックス					


■■■■ケーブル長: 001、002、003 (m)

エンタープライズグレード

NetKey™ 光ファイバーパッチコード NEW

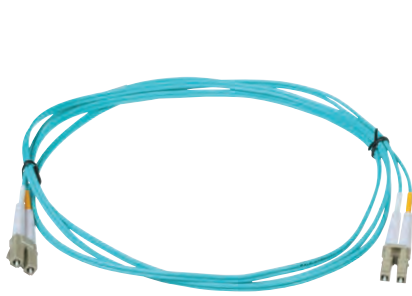

光ファイバーパッチコード



光ファイバーピッグテール(12色キット)

製品特徴

TIA/EIA-568-C.3-1に準拠

取扱製品を絞った高コスト
パフォーマンス製品

本製品にはRapidID™接続管理システム用の
バーコードラベルは貼付されていません

ファイバータイプ	OM4	OM3	OS2
コネクタ接続挿入損失	最大0.30dB	最大0.30dB	最大0.30dB
反射減衰量	>26dB	>26dB	>50dB

NetKey™ 光ファイバーパッチコード

部品番号	明細	ファイバー芯数	ケーブルタイプ	難燃性グレード	ケーブル色	ファイバータイプ
NKFPZ22LLLLSM■■■■	両端 LC デュプレックス	2芯	2mm	LSZH	アクア	OM4
NKFPZ22RLLSM■■■■	極性A to B			ライザー		
NKFPX2ELLLSM■■■■	両端 LC デュプレックス	2芯	1.6mm	LSZH	アクア	OM3
NKFPX2ERLLSM■■■■	極性A to B			ライザー		
NKFPX2ELLSSM■■■■	片端 LC デュプレックス、片端 SC デュプレックス			LSZH		
NKFPX2ERLSSM■■■■	極性A to B			ライザー		

■■■■ケーブル長 (m) : 001-015 (1mきざみ) 020-050 (5mきざみ)

部品番号	明細	ファイバー芯数	ケーブルタイプ	難燃性グレード	ケーブル色	ファイバータイプ
NKFPX23LSSSM■■■■	両端 SC デュプレックス	2芯	3.0mm	LSZH	アクア	OM3
NKFPX23RSSSM■■■■	極性A to B			ライザー		

■■■■ケーブル長 (m) : 001・002・003・004・005・010・015・020

部品番号	明細	ファイバー芯数	ケーブルタイプ	難燃性グレード	ケーブル色	ファイバータイプ
NKFP92ELLLSM■■■■	両端 LC デュプレックス	2芯	1.6mm	LSZH	黄	OS2
NKFP92ERLLSM■■■■	極性A to B			ライザー		
NKFP92ELLSSM■■■■	片端 LC デュプレックス、片端 SC デュプレックス			LSZH		
NKFP92ERLSSM■■■■	極性A to B			ライザー		

■■■■ケーブル長 (m) : 001-015 (1mきざみ) 020-050 (5mきざみ)

部品番号	明細	ファイバー芯数	ケーブルタイプ	難燃性グレード	ケーブル色	ファイバータイプ
NKFP923LSSSM■■■■	両端 SC デュプレックス	2芯	3.0mm	LSZH	黄	OS2
NKFP923RSSSM■■■■	極性A to B			ライザー		

■■■■ケーブル長 (m) : 001・002・003・004・005・010・015・020

NetKey™ 光ファイバーピッグテール

部品番号	明細	ファイバー芯数	ケーブルタイプ	難燃性グレード	ファイバータイプ
NKFPZ1BN1NNM■■■■	片端 LC シンプレックス	1芯	900μm	外被覆なし (900μm タイプバッファ ピッグテール)	OM4
NKFPX1BN1NNM■■■■	片端 LC シンプレックス				OM3
NKFPX1BN3NNM■■■■	片端 SC シンプレックス				OS2
NKFP91BN1NNM■■■■	片端 LC シンプレックス				OM4
NKFP91BN3NNM■■■■	片端 SC シンプレックス				OS2

■■■■ケーブル長 (m) : 001・002

NetKey™ 光ファイバーピッグテール (12色キット)

部品番号	明細	ファイバー芯数	ケーブルタイプ	難燃性グレード	ファイバータイプ
NKFPZ1BN1NKM■■■■	片端 LC シンプレックス	1芯	900μm	外被覆なし (900μm タイプバッファ ピッグテール)	OM4
NKFPX1BN1NKM■■■■					OM3
NKFP91BN1NKM■■■■					OS2

■■■■ケーブル長 (m) : 001・002

01
02
03
04
05
IN

ファイバー
光ファイバーパッチコード & MPO ケーブル

PanMP0™ コネクタ

PanMP0™ コネクタ

パンドウイットは、現場でオス/メス（ピンあり/ピンなし）の変換や、極性（メソッドA/メソッドB）を変更できるMPO コネクタ、PanMP0™ コネクタ（図1）を提供しています。（特許取得済み）

PanMP0™コネクタはマルチファイバープッシュオン/プルオフコネクタで、IEC-61754-7 および EIA/TIA-604-5 (FOCIS 5) に準拠しています。



図 1.PanMP0™ コネクタ

PanMP0™ にはどのような性能がありますか？

PanMP0™はマルチモードファイバーの場合、標準挿入損失（最大 0.50dB）または低挿入損失（最大 0.35dB）、超低挿入損失（最大 0.25dB）で提供されます。

PanMP0™ はどこで使用できますか？


PanMP0™は、ラック内もしくは隣接したラック間における機器同士の接続に適したインターコネクトケーブルや、フロア配線に適したトランクケーブルなど、さまざまな環境で使用できます。また、MPOケーブル、MPOハーネスケーブルアセンブリのオス/メスあるいは極性が誤って発注された場合でも、現場で瞬時に変換を行うことにより、代替品の入荷待ちによる遅延も回避できます。

PanMP0™ではハウジングに内蔵されたピンを使用してオス/メス（ピンあり/ピンなし）あるいは極性（メソッドA/メソッドB）を自由に決めることができます。


PanMP0™ の使用

極性変更


1 プッシュプルブーツを取り外す

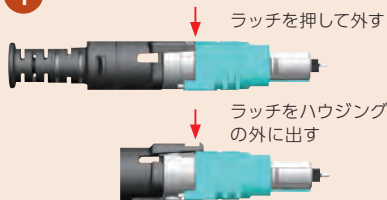

2 極性を変更する

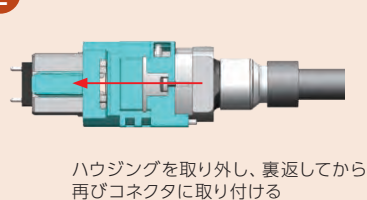


3 プッシュプルブーツをハウジングに取り付ける

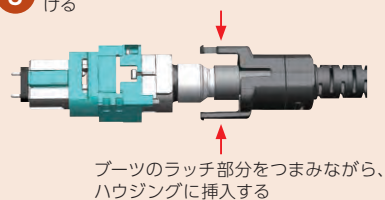


ピンあり / ピンなし変換

ハウジングに内蔵されたピンで、極性ピンの出し入れができます



ハウジング内部の穴

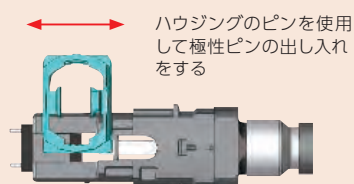

PanMP0™ コネクタの極性

片端 1



片端 2



➡ メソッドA
(ストレート)

片端 1



片端 2



➡ メソッドB
(クロス)

MPO丸型インターコネクトケーブル



※写真はシングルモード


製品特徴

- ラック内や隣接したラック間でのパッチ接続に最適
- 40GBASE-SR4 および 100GBASE-SR4 向け
- マルチモードとシングルモードをラインナップ

ファイバータイプ	OM4	OM3	OS2
挿入損失	3.0dB/km@850nm 1.0dB/km@1300nm	3.0dB/km@850nm 1.0dB/km@1300nm	1.0dB/km @1310/1550nm
コネクタ接続挿入損失	低損失:最大0.35dB 超低損失:最大0.25dB	低損失:最大0.35dB 超低損失:最大0.25dB	標準損失:最大0.75dB
反射減衰量	>26dB	>26dB	>55dB

選択する順序：

- 1 ケーブルオプションを選択
- 2 片端 1 および 2 を選択
- 3 構造/性能を選択
- 4 長さを選択

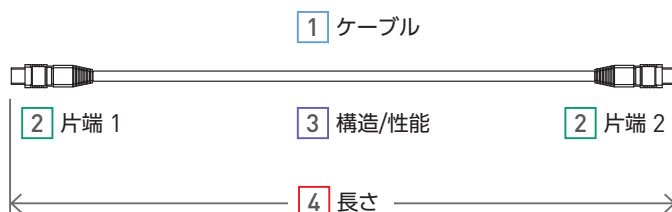

ファイバー	ケーブル	ファイバー	数	難燃性	コネクタ	コネクタ	構造/性能	シリアルコード (3桁)	単位	長さ (3桁)
F	R	Z	T	L	7	7	K	001	M	010
ケーブルタイプ R = 3.0 m 丸型屋内 ファイバータイプ Z = OM4 50/125 μm X = OM3 50/125 μm 9 = OS2 9/125 μm ファイバー芯数 T = 12 芯 8 = 8 芯 難燃性グレード L = LSZH P = プレナム コネクタタイプ 12芯の場合 5 = MPO ピンなし 6 = MPO ピンあり 7 = PanMPO ピンなし 8 = PanMPO ピンあり 8芯の場合 G = MPO ピンなし H = MPO ピンあり J = PanMPO ピンなし K = PanMPO ピンあり 構造/性能 OM3/OM4の場合 X = メソッド A - 低損失 Y = メソッド B - 低損失 K = メソッド A - 超低損失 L = メソッド B - 超低損失 OS2の場合 A = メソッド A - 標準損失 B = メソッド B - 標準損失 長さ 0.5 ~ 100 m 長さの単位 M = メートル										

上記の部品番号 **FRZTL77K001M010**：ファイバー、丸型屋内ケーブル、OM4 50/125μm、12芯、LSZH、両端とも分岐なしのPanMPOピンなしコネクタ、メソッドA - 超低損失、長さ10m

01
02
03
04
05
IN

ファイバー
光ファイバーパッチコード & MPO ケーブル

MPO細径トランクケーブル



※写真はシングルモード

製品特徴

- フロア内における中長距離のMPOケーブル配線に最適
- 40GBASE-SR4 および 100GBASE-SR4 向け
- マルチモードとシングルモードをラインナップ

ファイバータイプ	OM4		OM3		OS2	
	LC	MPO	LC	MPO	LC	MPO
挿入損失	3.0dB/km@850nm 1.0dB/km@1300nm		3.0dB/km@850nm 1.0dB/km@1300nm		0.4dB/km@1310nm 0.3dB/km@1550nm	
コネクタ接続 挿入損失	低損失: 最大0.15dB 超低損失: 0.10dB	低損失: 最大0.35dB 超低損失: 0.25dB	低損失: 最大0.15dB 超低損失: 0.10dB	低損失: 最大0.35dB 超低損失: 0.25dB	標準損失: 最大0.35dB	標準損失: 最大0.75dB
反射減衰量	>26dB		>26dB		>55dB	

選択する順序:

- 1 ケーブルオプションを選択
- 2 片端 1 および 2 を選択
- 3 構造/性能を選択
- 4 プーリングアイのオプションを選択
- 5 長さを選択

- 1 ケーブル




<

※ケーブル外径

12芯	4.5mm
24芯(12芯MP0 x 2)	10.3mm
48芯(12芯MP0 x 4)	10.3mm
72芯(12芯MP0 x 6)	12.2mm
96芯(12芯MP0 x 8)	14.1mm
144芯(12芯MP0 x 12)	18.1mm

上記の部品番号FWXTL77Y005M030: ファイバー、屋内細径トランクケーブル、OM3 50/125μm、12芯、LSZH、両端が1m分岐のPanMP0™ ピンなしコネクタ、メソッド A - 低損失、片端1にプーリングアイ、長さ30m

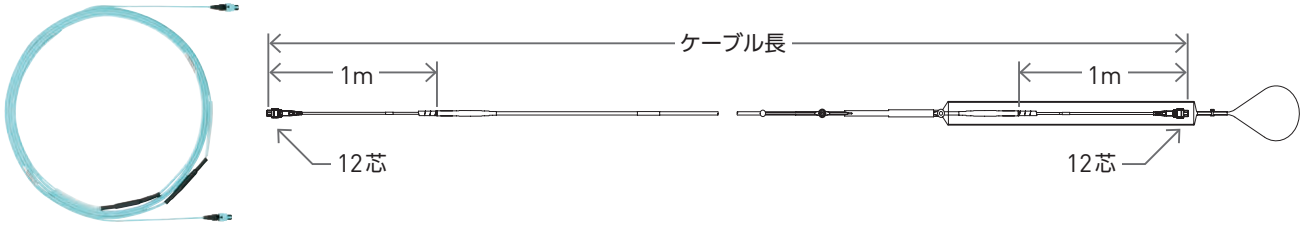

PanMPOコネクタ細径トランクケーブル

部品番号	ファイバー 芯数	ケーブル 径	極性 (納品時)	難燃性 グレード	片端1	片端2	ケーブル色	ファイバータイプ
FWZTL77X005M■■■■	12芯	4.5 mm	メソッドA (低損失)	LSZH	Pan MPO™ ピンなし*	Pan MPO™ ピンなし*	アクア	OM4
FWZTL77Y005M■■■■			メソッドB (低損失)					
FWXTL77X005M■■■■			メソッドA (低損失)					OM3
FWXTL77Y005M■■■■			メソッドB (低損失)					
FW9TL77A005M■■■■			メソッドA (標準損失)					OS2
FW9TL77B005M■■■■			メソッドB (標準損失)					


■■■■ケーブル長 (m) : 005~400 (1m刻み)

LC - LC 細径トランクケーブル

部品番号	ファイバー 芯数	ケーブル 径	難燃性 グレード	片端1	片端2	ケーブル色	ファイバータイプ
FWXTLLL0005M■■■■	12芯	4.5 mm	LSZH	LC デュプレックス	LC デュプレックス	アクア	OM3


■■■■ケーブル長 (m) : 005~400 (1m刻み)

12芯MPOケーブルを使用した接続例



■ ネットワーク機器のQSFP+ポート同士を接続する場合、MPOコネクタは両端ともピンなし、極性はメソッドBで接続します。

MPOハーネスケーブルアセンブリ



製品特徴

- 40/100GbEスイッチから10GbEスイッチへの接続に最適
- 用途に応じて8芯および12芯ファイバーコードをラインナップ
- TIA/EIA-568-C.3準拠
- コネクタの回転で極性変更可能なunibootをラインナップ

ファイバータイプ	OM4+		OM4		OM3	
	LC	MPO	LC	MPO	LC	MPO
挿入損失	2.3dB/km@850nm 0.6dB/km@1300nm		3.5dB/km@850nm 1.5dB/km@1300nm		3.5dB/km@850nm 1.5dB/km@1300nm	
コネクタ接続 挿入損失	超低損失: 最大0.10dB	超低損失: 最大0.25dB	標準損失: 最大0.25dB 低損失: 最大0.15dB 超低損失: 最大0.10dB	標準損失: 最大0.50dB 低損失: 最大0.35dB 超低損失: 最大0.25dB	標準損失: 最大0.25dB 低損失: 最大0.15dB	標準損失: 最大0.50dB 低損失: 最大0.35dB
反射減衰量	>26dB		>26dB		>26dB	

PanMPO ⇄ LCx8芯 変換ケーブル


ファイバータイプ	マルチモード
コネクタ形状	MPO⇄デュプレックスLC x 4個
ファイバー芯数	8芯
伝送性能	QSFP+ポート (40GBASE-SR4, 100GBASE-SR4) とSFP+ポート (10GBASE-SR) を接続
主な用途	変換ケーブルとして使用 (1~10mまで)

<主な使用用途>

スイッチのQSFP+ポートからサーバーのSFP+ポートへ接続




ファイバー配列

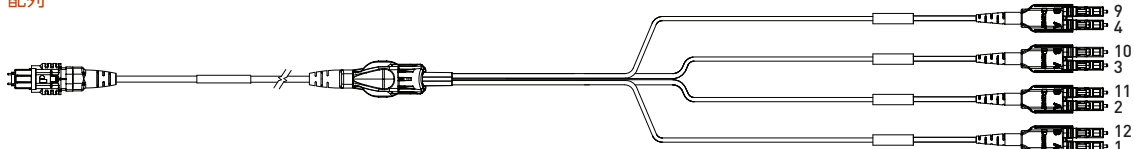

ファイバー		ケーブル		片端 1		片端 2		構造/性能	その他	長さ	
F		8	R		N				N	M	長さ (3桁)
ファイバータイプ		コネクタタイプ①		コネクタタイプ②		②側 分岐処理		損失		長さ	
S = OM4+ Z = OM4 50/125 μm X = OM3 50/125 μm		7 = PanMPO ピンなし 8 = PanMPO ピンあり		L = LCデュプレックス U = Uniboot LC Q = PushPull LC		S = 61cm同長分岐 D = 1m同長分岐		Q = 標準損失 V = 低損失 U = 超低損失		1m ~ 10m (001-010) 1m 単位 制限長を超える場合は 別途お問い合わせください	
ファイバー芯数											
8 = 8 芯											
ケーブルタイプ											
R = ø3mm丸型											
難燃性グレード											
L = LSZH P = プレナム											

PanMPO™ オプションはマルチモード (OM3/OM4/OM4+) アセンブリでのみ提供可能

LC Uniboot コネクタ





PanMPO ⇄ LCx12芯 変換ケーブル

ファイバータイプ	マルチモード
コネクタ形状	MP0⇄デュプレックスLC x 6個
ファイバー芯数	12芯
伝送性能	SFP+ポート (10GBASE-SR) 同士の接続
主な用途	変換ケーブルとして使用 (1~10mまで)

<主な使用用途>


スイッチとサーバーのSFP+ポートを接続

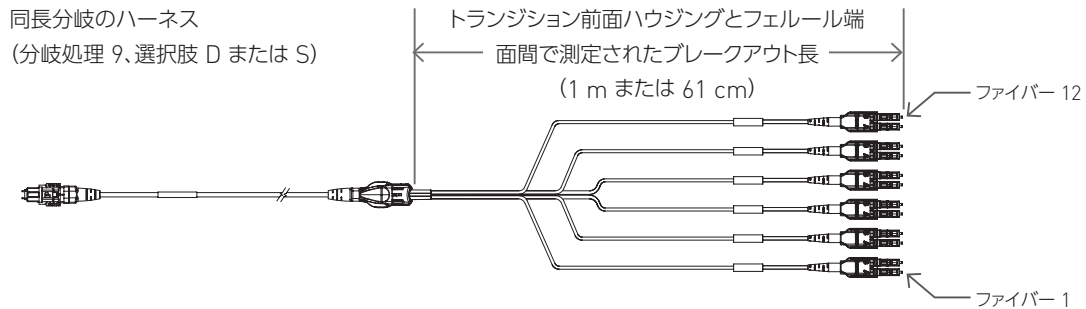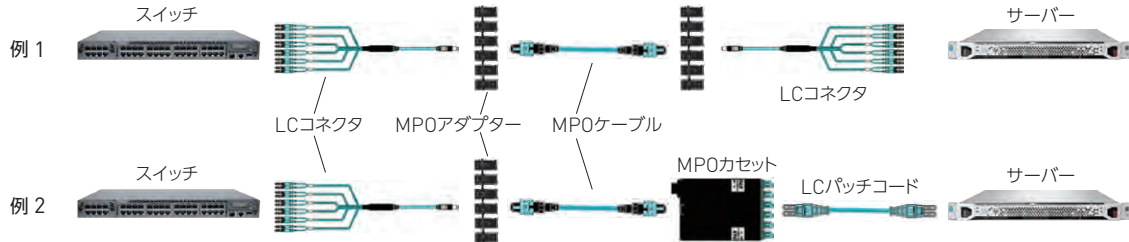

ファイバー		ケーブル		片端 1		片端 2		構造/性能		その他		長さ		
	ファイバー	数	ケーブル	難燃性	コネクタ	分岐処理なし	コネクタ	分岐処理あり		なし	単位	長さ (3桁)		
F		T	R			N				N	M			
ファイバータイプ					コネクタタイプ①				損失			長さ		
S = OM4+					7 = PanMPO ピンなし				S = 標準損失			1 m ~ 10 m (001-010)		
Z = OM4 50/125 μm					8 = PanMPO ピンあり				O = 低損失			1 m 単位		
X = OM3 50/125 μm									N = 超低損失			制限長を超える場合は 別途お問い合わせください		
ファイバー芯数					コネクタタイプ②									
T = 12 芯					L = LCデュプレックス									
					U = Uniboot LC									
					Q = PushPull LC									
ケーブルタイプ					②側 分岐処理									
R = ø3mm丸型					S = 61cm同長分岐									
					D = 1m同長分岐									
					F = ペア1が最長の分岐									
					G = ペア1が最短の分岐									
					H = ペア1,2が最長の分岐									
					J = ペア1,2が最短の分岐									
難燃性グレード														
L = LSZH														
P = プレナム														

PanMPO™ オプションはマルチモード (OM3/OM4/OM4+) アセンブリでのみ提供可能


24芯MPO丸型インターコネクトケーブル

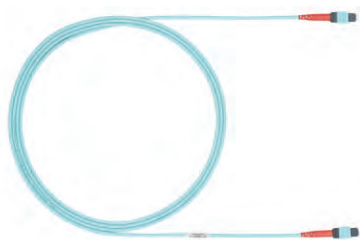


製品特徴

- ラック内や隣接したラック間でのパッチ接続に最適
 - 100GBASE-SR10 向け
 - マルチモードとシングルモードをラインナップ
- 現場でピンあり/ピンなし(オス/メス)の変更や極性の変更(メソッドA/メソッドB)はできません

ファイバータイプ	OM4	OM3	OS2
挿入損失	3.0dB/km@850nm 1.5dB/km@1300nm	3.0dB/km@850nm 1.5dB/km@1300nm	1.0dB/km@1310/1550nm
コネクタ接続挿入損失	低損失:最大0.35dB	低損失:最大0.35dB	標準損失:最大0.75dB
反射減衰量	>26dB	>26dB	>55dB

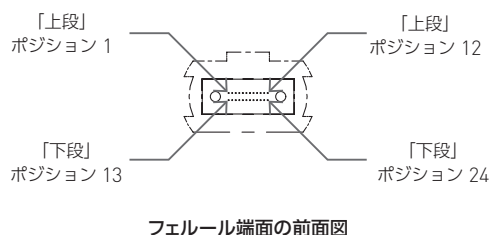

フェルール端面の前面図

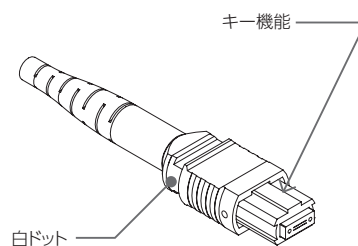

選択する順序:

- 1 ケーブルオプションを選択
- 2 片端 1 および 2 を選択
- 3 構造/性能を選択
- 4 長さを選択



ファイバー	ケーブル	ファイバー	数	難燃性	片端 1	片端 2	オプション	長さ
F	R	X	U	L	E	E	X 0 0 1	M 0 0 3
ケーブルタイプ	ファイバータイプ	ファイバー芯数	難燃性グレード	コネクタタイプ	構造/性能	長さ	長さの単位	
R = 3.6 mm 丸型屋内	Z = OM4 50/125 μm X = OM3 50/125 μm 9 = OS2 9/125 μm	U = 24 芯	L = LSZH P = プレナム	E = 24芯MPO ピンなし F = 24芯MPO ピンあり	OM3/OM4の場合 X = メソッド A - 低損失 Y = メソッド B - 低損失 OS2の場合 A = メソッド A - 標準損失 B = メソッド B - 標準損失	1 m ~ 30 m (001-030) 1 m 単位	M = メートル	

上記の部品番号 FRXULEEX001M003: ファイバー、3.6mm丸型屋内ケーブル、OM3 50/125μm、24芯、LSZH、両端とも 24芯MPOピンなしコネクタ、メソッド A - 低損失、長さ 3 m

24芯MP0細径トランクケーブル



製品特徴


フロア内における中長距離のMP0ケーブル配線に最適

100GBASE-SR10 向け


マルチモードとシングルモードをラインナップ

現場でピンあり/ピンなし(オス/メス)の変更や極性の変更(メソッドA/メソッドB)はできません

ファイバータ입	OM4	OM3	OS2
挿入損失	3.0dB/km@850nm 1.0dB/km@1300nm	3.0dB/km@850nm 1.0dB/km@1300nm	0.4dB/km@1310nm 0.3dB/km@1550nm
コネクタ接続挿入損失	低損失:最大0.35dB	低損失:最大0.35dB	標準損失:最大0.75dB
反射減衰量	>30dB	>30dB	>55dB

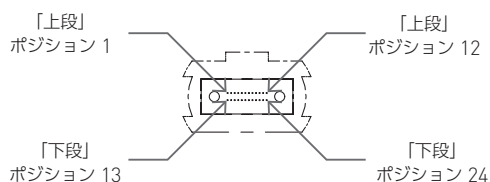


フェルール端面の前面図

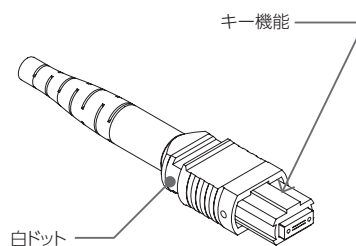

選択する順序:

- 1 ケーブルオプションを選択
- 2 片端 1 および 2 を選択
- 3 構造/性能を選択
- 4 プーリングアイのオプションを選択
- 5 長さを選択

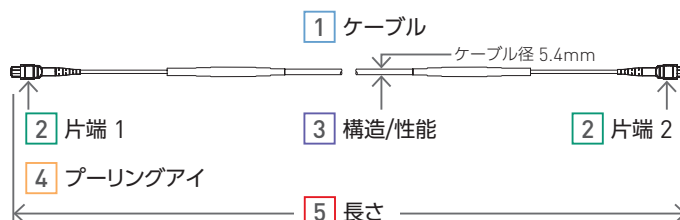

ファイバー	ケーブル	ファイバー	数	難燃性	片端 1	片端 2	オプション	長さ
F	Y	X	U	L	E	E	X	005M030
ケーブルタイプ Y = 屋内細径トランクケーブル	ファイバータ입 Z = OM4 50/125 μm X = OM3 50/125 μm 9 = OS2 9/125 μm	ファイバー芯数 U = 24 芯	難燃性グレード L = LSZH P = プレナム	コネクタタイプ E = 24芯MP0ピンなし F = 24芯MP0ピンあり	コネクタタイプ E = 24芯MP0ピンなし F = 24芯MP0ピンあり U = ビッグテール	構造/性能 OM3/OM4の場合 X = メソッド A - 低損失 Y = メソッド B - 低損失 OS2の場合 A = メソッド A - 標準損失 B = メソッド B - 標準損失	シリアルコード (3桁) 005 006 007 標準 標準 標準〜ビッグテール 分岐 標準 標準 プーリングアイ あり なし あり	長さ 005 ~ 500 m 長さの単位 M = メートル

上記の部品番号 **FYXULEEX005M030**: ファイバー、屋内細径トランクケーブル、OM3 50/125μm、24芯、LSZH、両端とも24芯MP0ピンなしコネクタ、メソッド A - 低損失、片端1にプーリングアイ、長さ30m

Opticom™ シリーズ 光ファイバートレー (スタンダードタイプ)



FMTJW24 施工例



FMTDKIT

製品特徴

用途: 単芯層型ケーブルや
4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向け

光ファイバーアダプターパネル (079~081ページ) と
組み合わせて使用

テンションメンバ止めキット (FMTDKIT) 1個添付

配線アクセサリキット添付
(結束バンド・粘着テープ付固定具など)


トップカバー添付

融着トレーは添付されておりませんので、別途FSC24 (074ページ) を必要数ご購入ください

光ファイバートレー (固定式)

部品番号	FAP/FMPパネル	ラックユニット数	サイズ (W×D×H mm)
FMTJW24	4枚まで取り付け可能	1U	482.6×300.0×44.0

Opticom™ シリーズ 光ファイバートレー (ディープフロントタイプ)



FMT1J



FMT1JBRCT

製品特徴

用途: 単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの
融着施工向け

光ファイバーアダプターパネル (079~081ページ) と組み合わせて使用

テンションメンバ止め、ケーブルホルダーにより施工性が向上

ケーブルホルダー: 4本標準添付 (最大ケーブル径φ14mm)

トレイ奥行き: 300mm (取り付け金具移動時は347.5mm)

最大6本まで入線可能 (別売りのFMT1JBRCTが必要)

融着トレーは添付されておりませんので、別途FSC24 (074ページ) を必要数ご購入ください

光ファイバートレー (ディープフロントタイプ)

部品番号	FAP/FMPパネル	ラックユニット数	サイズ (W×D×H mm)
FMT1J	4枚まで取り付け可能	1U	482.6×300.0×44.0
FMT2J	8枚まで取り付け可能	2U	482.6×300.0×88.0

オプション品

部品番号	明細
FMT1JBRCT	追加キット(テンションメンバ止め、ケーブルホルダー 各2個入)

施工例



ラック取り付け位置を50mm下げることができるので、パッチコードの整理が楽になります。



テンションメンバホルダーと結束バンドでケーブルを保持します。



ケーブルホルダーは外径φ9~14mmの光ケーブルまで対応しています。

Opticom™ シリーズ 光ファイバートレー (マルチメディアタイプ)

01

02

03

04

05

IN

ファイバー

Opticom™ シリーズ



FMTJ24

CPP24WBLYと組み合わせ、後部カバーを外した状態



CPP24WBLY



CFAPPBL1



FEABRU

製品特徴

- 用途: 単芯層型ケーブルや
4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向け
- 光ファイバーアダプターモジュール (081ページ) と
組み合わせることで光ファイバー芯数に自在に対応
- 配線アクセサリキット添付
(結束バンド・粘着テープ付固定具、スパイラルラップなど)
- Mini-Com™ UTPや同軸モジュール取り付け可能
- テンションメンバ止めキット (FMTDKIT) 1個添付
- ブランクモジュールを用いることで、
アダプターを必要最小限に抑えることが可能
- トップカバー添付

融着トレーは添付されておりませんので、別途FSC24 (074ページ) を必要数ご購入ください

光ファイバートレー

部品番号	組み合わせパッチパネル	ラックユニット数	サイズ (W×D×H mm)
FMTJ24	CPP24WBLY	1U	482.6×304.5×44.0

オプション品

部品番号	明細	ポート数	ラックユニット数
CPP24WBLY	モジュール搭載用パッチパネル	24	1U
CPPL24M6BLY	6ポートフェースプレートタイプパッチパネル		

フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠は取り付け不可

オプション品 (光ファイバーアダプターパッチパネル)

部品番号	明細	ラックユニット数
CFAPPBL1	ストレートタイプ FAP/FMPを4枚まで取り付け可能	1U

ファイバーアダプターパネル用ブラケット (ゼロユニット)

部品番号	明細	設置方法
FEABRUA	FAP/FMPパネル、カセットを1枚取り付け可能	両面テープ・マグネット
FEABRU		ネジ止め

Opticom™ シリーズ ファイバーカセットエンクロージャー



製品特徴

- 用途：MP0カセットを搭載&接続して使用
- ラベル貼付用のスペース
- 引き出し方式
MTP*カセットの追加とメンテナンスが容易
- 透明カバーによる配線確認
- 両側にケーブルクリップ付き

*MTPコネクタは、MP0コネクタと完全に互換性を持ちます
またMTPはUS Conec社の登録商標です

ファイバーカセットエンクロージャー

部品番号	MTPカセット/FAP	ラックユニット数	アクセサリ
FCE1U	4個まで取り付け可能	1U	スプール(FMS1) 2個 曲げ半径クリップ(FEBRC) 2本
FCE2U	8個まで取り付け可能	2U	スプール(FMS2) 2個 曲げ半径クリップ(FEBRC) 4本
FCE4U	12個まで取り付け可能	4U	スプール(FMS2) 2個 ケーブル管理フィンガー(FMFIN) 8本

製品仕様

部品番号	ラックユニット数	幅 (mm)	奥行き (mm)	高さ (mm)	マウント可能FAP数	マウント可能MTPカセット数	マウント可能スプラインストレイ数
FCE1U	1U	447.0	454.7	43.7	4	4	4 (96芯)
FCE2U	2U			88.1	8	8	8 (192芯)
FCE4U	4U	442.0	426.7	173.5	12	12	12 (288芯)

Opticom™ 光ファイバートレー&エンクロージャー用アクセサリ



成端用アクセサリ

部品番号	明細		サイズ (H×φ mm)
FMS1	光ファイバースプールキット	1U用、両面テープ付き	25.4×116.0
FMS2		2U用、両面テープ付き	40.6×116.0
FEBRC	ケーブル管理クリップ(FCE1U、FCE2U用)		—
FMFIN	ケーブル管理フィンガー (FCE4U用)		



融着用アクセサリ

部品番号	明細	サイズ (W×D×H mm)
FSC24	単芯・テープ用融着スリーブホルダー (24本用) 両面テープ付き 積み重ね可能	79.4×62.7×12.7
FSS12	単芯用融着スリーブ	長さ60mm

オプション品


部品番号	明細
FMTDKIT	テンションメンバ止めキット(ネジ付き)

QuickNet™ MPOユニバーサル光ファイバーカセット

QuickNet™ MPOユニバーサル光ファイバーカセットとは？


カセット内部の独自配線により、メソッドBのMPOケーブルの両端に、同一のカセットおよび同じ極性の光パッチコードを使用することが可能です。

メソッド B MPOケーブルの場合

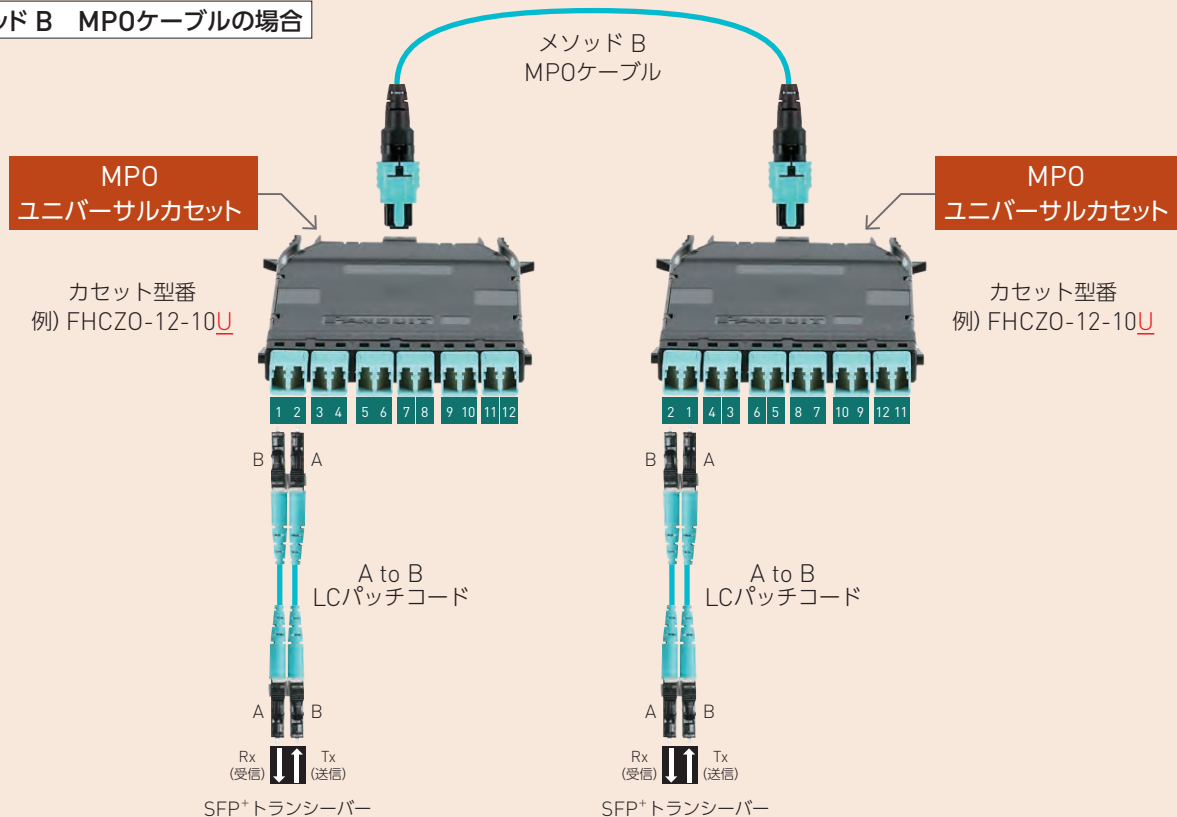

バンドワイトの光ファイバーパッチコードは、初期納入段階の極性はすべて A to B になっています

メソッド A MPOケーブルの場合

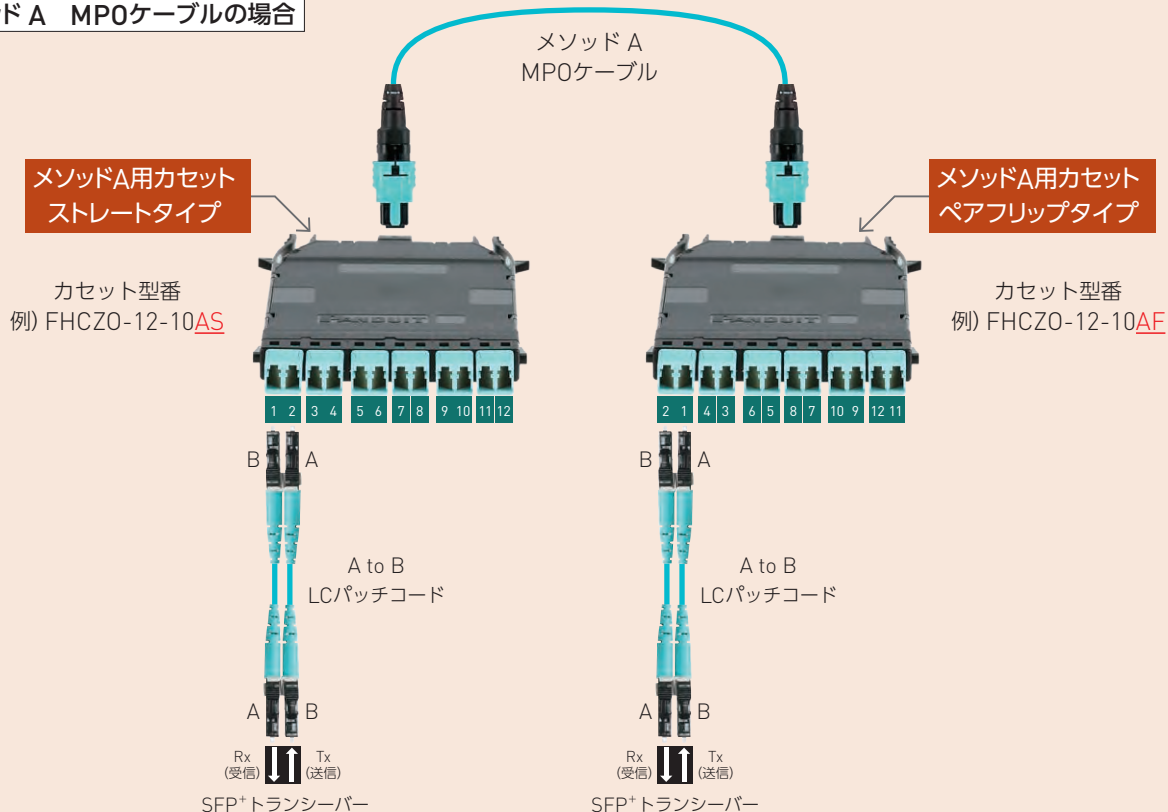

メソッドA MPOケーブルの両端にユニバーサルカセットを使用した場合は、いずれか一方の光ファイバーパッチコードの極性をA to Aに変換してください

Opticom™ シリーズ MP0光ファイバーカセット

製品特徴

Opticom™ シリーズ エンクロージャー用カセット

カセット右下に極性を示すラベルを貼付

TIA/EIA-568-C.3準拠

全数検査済み、試験データ添付

12芯タイプMP0コネクタ用の光ファイバーカセットです
24芯タイプMP0コネクタ用の光ファイバーカセットは取り扱いがありません
背面MP0ポートは「ピンあり」です。MP0ピンなしコネクタを接続してください



FC2Z-12-10



FC29N-12-10



FC2Z-24-10



FC29N-24-10



FC2X-12-03



FC29N-12-03

ファイバータイプ	OM4+	OM4	OM3	OS1/OS2
コネクタ接続挿入損失	超低損失:最大0.35dB	標準損失:最大0.75dB 低損失:最大0.50dB 超低損失:最大0.35dB	標準損失:最大0.75dB 低損失:最大0.50dB 超低損失:最大0.35dB	標準損失:最大0.75dB
反射減衰量	>26dB	>26dB	>26dB	>55dB

LC 12芯用 光ファイバーカセット

部品番号	明細	極性	ファイバー芯数	アダプター数	アダプター色	ファイバータイプ
FC2SA-12-10U	デュプレックス LC	メソッドB、ユニバーサル	12	6	アクア	OM4+
FC2SA-12-10AS		メソッドA、ストレート				
FC2SA-12-10AF		メソッドA、ペアフリップ				

■コネクタ接続挿入損失は超低損失のみ

部品番号	明細	極性	ファイバー芯数	アダプター数	アダプター色	ファイバータイプ
FC2Z-12-10U	デュプレックス LC	メソッドB、ユニバーサル	12	6	アクア	OM4
FC2Z-12-10AS		メソッドA、ストレート				
FC2Z-12-10AF		メソッドA、ペアフリップ				

■コネクタ接続挿入損失: N (標準損失)、O (低損失)、A (超低損失)

部品番号	明細	極性	ファイバー芯数	アダプター数	アダプター色	ファイバータイプ
FC2X-12-10U	デュプレックスLC	メソッドB、ユニバーサル	12	6	アクア	OM3
FC2X-12-10AS		メソッドA、ストレート				
FC2X-12-10AF		メソッドA、ペアフリップ				


■コネクタ接続挿入損失: N (標準損失)、O (低損失)、A (超低損失)

部品番号	明細	極性	ファイバー芯数	アダプター数	アダプター色	ファイバータイプ
FC29N-12-10U	デュプレックス LC	メソッドB、ユニバーサル	12	6	青	OS1/OS2
FC29N-12-10AS		メソッドA、ストレート				
FC29N-12-10AF		メソッドA、ペアフリップ				

■コネクタ接続挿入損失は標準損失のみ

メソッド A の例


ストレート

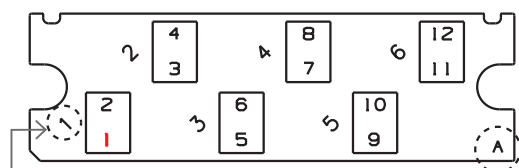

カセット前面(ポートマーキング)

ポート内の数字は、実際の製品には記載されていません

ペアフリップ 注意: カセット内でファイバーが反転しています。

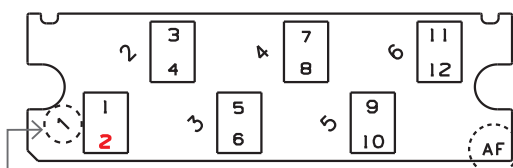

カセット前面(ポートマーキング)

LC 24芯用 光ファイバーカセット

部品番号	明細	極性	ファイバー 芯数	アダプター 数	アダプター 色	ファイバータイプ
FC2SA-24-10U	デュプレックス LC	メソッドB、ユニバーサル	24	12	アクア	OM4+
FC2SA-24-10AS		メソッドA、ストレート				
FC2SA-24-10AF		メソッドA、ペアフリップ				

■コネクタ接続挿入損失は超低損失のみ

部品番号	明細	極性	ファイバー 芯数	アダプター 数	アダプター 色	ファイバータイプ
FC2Z■-24-10U	デュプレックス LC	メソッドB、ユニバーサル	24	12	アクア	OM4
FC2Z■-24-10AS		メソッドA、ストレート				
FC2Z■-24-10AF		メソッドA、ペアフリップ				

■コネクタ接続挿入損失：N（標準損失）、O（低損失）、A（超低損失）

部品番号	明細	極性	ファイバー 芯数	アダプター 数	アダプター 色	ファイバータイプ
FC2X■-24-10U	デュプレックス LC	メソッドB、ユニバーサル	24	12	アクア	OM3
FC2X■-24-10AS		メソッドA、ストレート				
FC2X■-24-10AF		メソッドA、ペアフリップ				

■コネクタ接続挿入損失：N（標準損失）、O（低損失）、A（超低損失）

部品番号	明細	極性	ファイバー 芯数	アダプター 数	アダプター 色	ファイバータイプ
FC29N-24-10U	デュプレックス LC	メソッドB、ユニバーサル	24	12	青	OS1/OS2
FC29N-24-10AS		メソッドA、ストレート				
FC29N-24-10AF		メソッドA、ペアフリップ				

■コネクタ接続挿入損失は標準損失のみ

SC 12芯用 光ファイバーカセット

部品番号	明細	極性	ファイバー 芯数	アダプター 数	アダプター 色	ファイバータイプ
FC2Z■-12-03AS	デュプレックス SC	メソッドA、ストレート	12	6	アクア	OM4
FC2Z■-12-03AF		メソッドA、ペアフリップ				

■コネクタ接続挿入損失：N（標準損失）、O（低損失）

部品番号	明細	極性	ファイバー 芯数	アダプター 数	アダプター 色	ファイバータイプ
FC2X■-12-03AS	デュプレックス SC	メソッドA、ストレート	12	6	アクア	OM3
FC2X■-12-03AF		メソッドA、ペアフリップ				

■コネクタ接続挿入損失：N（標準損失）、O（低損失）

部品番号	明細	極性	ファイバー 芯数	アダプター 数	アダプター 色	ファイバータイプ
FC29N-12-03AS	デュプレックス SC	メソッドA、ストレート	12	6	青	OS1/OS2
FC29N-12-03AF		メソッドA、ペアフリップ				

■コネクタ接続挿入損失は標準損失のみ

SCタイプ光ファイバーカセットにはユニバーサルカセットのラインナップはありません

Opticom™ シリーズ 40G→10G (100G→25G) 変換用 MP0光ファイバーカセット



製品特徴


QSFP+ (QSFP25G) からSFP+ (SFP25G) への変換接続用カセット

丸型形状でケーブル管理スペースを有効活用

全数検査済み、試験データ添付

12芯タイプMP0コネクタ用の光ファイバーカセットです
24芯タイプMP0コネクタ用の光ファイバーカセットは取り扱いがありません
背面MP0ポートは「ピンあり」です。MP0ピンなしコネクタを接続してください

接続例

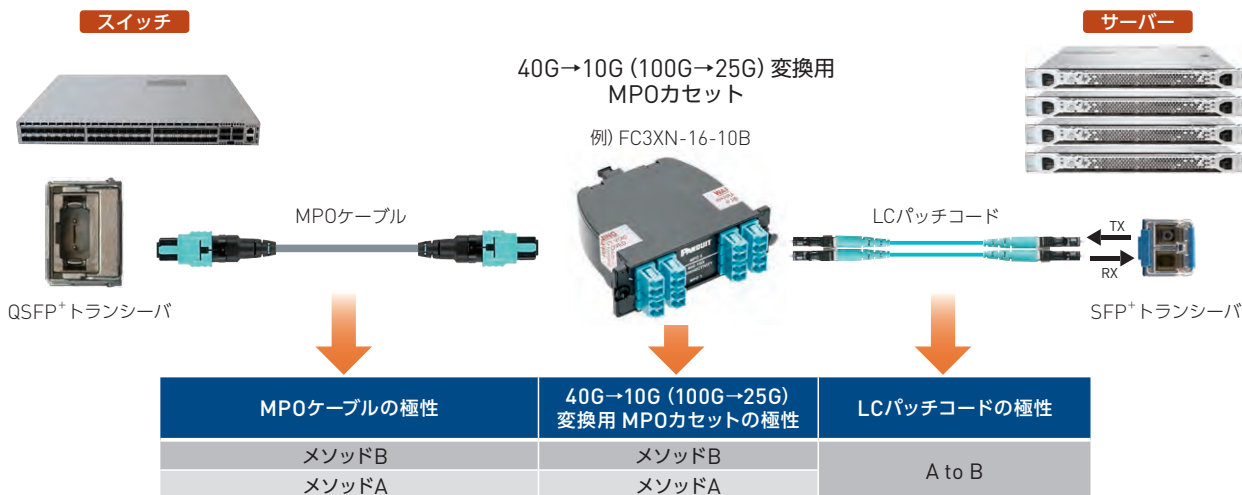

バンドウィットの光ファイバーパッチコードは、初期納入段階の極性はすべて A to B になっています

ファイバータイプ	OM4	OM3	OS1/OS2
コネクタ接続挿入損失	標準損失:最大0.75dB 低損失:最大0.50dB	標準損失:最大0.75dB 低損失:最大0.50dB	標準損失:最大0.75dB
反射減衰量	>26dB	>26dB	>55dB

40G→10G (100G→25G) 変換用 光ファイバーカセット

部品番号	明細	極性	ファイバー芯数	アダプター数	アダプター色	ファイバータイプ
FC3Z■-16-10B	デュプレックス LC	メソッドB	16	8	アクア	OM4
FC3Z■-16-10A		メソッドA				

■コネクタ接続挿入損失: N (標準損失)、O (低損失)

部品番号	明細	極性	ファイバー芯数	アダプター数	アダプター色	ファイバータイプ
FC3X■-16-10B	デュプレックス LC	メソッドB	16	8	アクア	OM3
FC3X■-16-10A		メソッドA				

■コネクタ接続挿入損失: N (標準損失)、O (低損失)

部品番号	明細	極性	ファイバー芯数	アダプター数	アダプター色	ファイバータイプ
FC39N-16-10A	デュプレックス LC	メソッドA	16	8	青	OS1/OS2

■コネクタ接続挿入損失は標準損失のみ

40G→10G(100G→25G) 変換用 光ファイバーカセットにはSCタイプのラインナップはありません
シングルモードはメソッドAのみのラインナップとなります

Opticom™ シリーズ 光ファイバーアダプターパネル (FAP)

製品特徴

Opticom™ シリーズ 光ファイバートレー、エンクロージャーにワンタッチで着脱可能

すべての光ファイバーアダプターにはジルコニア製スリーブを採用


規格でファイバータイプ別にアダプターの色分けを推奨
(アダプター本体の性能に違いはありません)



FAP6WAQDLCZ



FAP8WAQDLCZ



FAP12WAQDLCZ



FAP12WAQLCZ



FAP6WBUDLCZ



FAP8WBUDLCZ



FAP12WBUDLCZ



FAP12WBULCZ

LCアダプターパネル

部品番号	明細	芯数	アダプター数	アダプター色	ファイバータイプ
FAP6WAQDLCZ	デュプレックス	12	6	アクア	OM3/OM4
FAP8WAQDLCZ		16	8		
FAP12WAQDLCZ		24	12		
FAP6WBUDLCZ		12	6	青	OS1/OS2
FAP8WBUDLCZ		16	8		
FAP12WBUDLCZ		24	12		
FAP6WAGDLCZ		12	6	緑	OS1/OS2 APC研磨用
FAP12WAGDLCZ		24	12		
FAP12WAQLCZ	シンプレックス	12	12	アクア	OM3/OM4
FAP12WBULCZ			12	青	OS1/OS2



FAP2HWBUDSCZ



FAP3HWBUDSCZ



FAP3WAQDSCZ



FAP6WAQDSCZ



FAP6WBUSCZ



FAP12WAGSCZ



FAP2WAGDSCZ



FAP3WBUDSCZ



FAP4WBUDSCZ



FAP6WBUDSCZ



FAP12WBUSCZ

SCアダプターパネル

部品番号	明細	芯数	アダプター数	アダプター色	ファイバータイプ
FAP3WAQDSCZ	デュプレックス	6	3	アクア	OM3/OM4
FAP4WAQDSCZ		8	4		
FAP6WAQDSCZ		12	6		
FAP3WBUDSCZ		6	3	青	OS1/OS2
FAP4WBUDSCZ		8	4		
FAP6WBUDSCZ		12	6		
FAP3WAGDSCZ		6	3	緑	OS1/OS2 APC研磨用
FAP4WAGDSCZ		8	4		
FAP6WAGDSCZ		12	6		
FAP6WAQSCZ	シンプレックス	6	6	アクア	OM3/OM4
FAP6WBUSCZ		6	6	青	OS1/OS2
FAP12WBUSCZ		12	12		
FAP6WAGSCZ		6	6	緑	OS1/OS2 APC研磨用
FAP12WAGSCZ		12	12		

01

02

03

04

05

IN

ファイバー
Opticom™ シリーズ

Opticom™ シリーズ MPO アダプターパネル (FAP)



FAPH0612CGMPO



FAPV0812BLMPO

製品特徴

Opticom™ シリーズ 光ファイバートレー、
エンクロージャーにワンタッチで着脱可能

TIA/EIA-568-C.3準拠

12芯タイプMTP*/MPOコネクタの接続用アダプターパネル

40GBASE-SR4 および 100GBASE-SR4 向け

*MTPコネクタはMPOコネクタと完全に互換しています

MTPはUS Conec社の登録商標です

一方はピンあり、もう一方はピンなしMPOコネクタで接続してください

MPO アダプターパネル (FAP)

部品番号	形状	数字表記	ファイバー芯数	アダプター	アダプター色	極性
FAPH0412BLMPO	MPO	横マウント用	48	4	黒	メソッドA接続用 (キーアップ/ キーダウン接続)
FAPH0612BLMPO			72	6		
FAPH0812BLMPO			96	8		
FAPH1212BLMPO			144	12		
FAPH1612BLMPO			192	16		
FAPH1812BLMPO			216	18		
FAPV0412BLMPO		縦マウント用	48	4	チャコール グレー	メソッドB接続用 (キーアップ/ キーアップ接続)
FAPV0612BLMPO			72	6		
FAPV0812BLMPO			96	8		
FAPH0412CGMPO		横マウント用	48	4		
FAPH0612CGMPO			72	6		
FAPH0812CGMPO			96	8		
FAPH1212CGMPO			144	12		
FAPH1612CGMPO			192	16		
FAPH1812CGMPO			216	18		
FAPV0412CGMPO		縦マウント用	48	4		
FAPV0612CGMPO			72	6		
FAPV0812CGMPO			96	8		

MPOコネクタの接続には、ピンありとピンなしを勘合させる必要があります

Opticom™ シリーズ 24芯MPO アダプターパネル (FAP)



製品特徴

Opticom™ シリーズ 光ファイバートレー、
エンクロージャーにワンタッチで着脱可能

TIA/EIA-568-C.3準拠

24芯タイプMTP*/MPOコネクタの接続用アダプターパネル

100GBASE-SR10 向け

*MTPコネクタはMPOコネクタと完全に互換しています

MTPはUS Conec社の登録商標です

一方はピンあり、もう一方はピンなしMPOコネクタで接続してください

24芯MPO アダプターパネル (FAP)

部品番号	形状	数字表記	ファイバー芯数	アダプター	アダプター色	極性
FAPH0424RDMPO	MPO	横マウント用	96	4	赤	メソッドA接続用 (キーアップ/ キーダウン接続)
FAPH0624RDMPO			144	6		
FAPH0824RDMPO			192	8		
FAPH1224RDMPO			288	12		
FAPH1624RDMPO			384	16		
FAPH1824RDMPO			432	18		
FAPV0424RDMPO		縦マウント用	96	4		
FAPV0624RDMPO			144	6		
FAPV0824RDMPO			192	8		

MPOコネクタの接続には、ピンありとピンなしを勘合させる必要があります

Opticom™ シリーズ アダプターパネル (FAP)



FAP6WSTZ



FMP6



FAPB

STアダプターパネル

部品番号	明細	芯数	アダプター数	ファイバータイプ
FAP6WSTZ	シンプレックス	6	6	OM3/OM4/OS1/OS2
FAP8WSTZ		8	8	

マルチパネル モジュラーパネル

部品番号	明細
FMP6	光ファイバーアダプター/UTPモジュールを6個まで実装可能

アクセサリ

部品番号	明細
FAPB	スペースを塞ぐためのブランクパネル


Mini-Com™ 光ファイバーアダプターモジュール



CMDAQLCZBL



CMDAQSCZBL



CMSAQSCZBL



CMDSLCZBL



CMDBUSCZBL



CMSBUSCZBL



CMSTZIW



CMMPOBLBL



CMBIW-X

製品特徴

マルチメディアタイプ光ファイバートレー (073ページ) と組み合わせて使用

すべての光ファイバーアダプターにはジルコニア製スリーブを採用

FMP6 (081ページ)、光ファイバーアウトレット (082ページ) に取り付け可能

規格でファイバータイプ別に色分けを推奨
(アダプター本体の性能に違いはありません)

LCアダプターモジュール

部品番号	明細	アダプター色	ファイバータイプ
CMDAQLCZBL	デュプレックス	アクア	OM3/OM4
CMDSLCZ□□		青	OS1/OS2

□□モジュール色: IW (オフホワイト)・BL (黒)・BU (青)・EI (アイボリー)

SCアダプターモジュール

部品番号	明細	アダプター色	ファイバータイプ
CMDAQSCZBL	デュプレックス	アクア	OM3/OM4
CMDBUSCZ□□		青	OS1/OS2
CMSAQSCZBL	シンプレックス	アクア	OM3/OM4
CMSBUSCZ□□*		青	OS1/OS2

□□モジュール色: IW (オフホワイト)・BL (黒)・BU (青)・EI (アイボリー)

* IW (オフホワイト) を除く

各種アダプターモジュール

部品番号	明細	アダプター色	ファイバータイプ
CMSTZ□□	シンプレックスSTアダプターモジュール	—	OM3/OM4/OS1/OS2
CMMPOBLBL	12芯用MTP* (MP0) アダプターモジュール	黒	メソッドA接続用** (キーアップ/キーダウン接続)

□□モジュール色: BL (黒)・BU (青)・EI (アイボリー)・IW (オフホワイト)

MTP* (MP0) コネクタの接続には、ピンありとピンなしを勘合させる必要があります

* MTPコネクタは、MP0コネクタと完全に互換性を持ちます。またMTPはUS Conec社の登録商標です

** MP0アダプターモジュールにメソッドB接続用モジュールのラインナップはありません

ブランクモジュール


部品番号	明細	アダプター色	ファイバータイプ
CMB□□-X	ブランクモジュール	—	—

□□モジュール色: BL (黒)・EI (アイボリー)・IG (ライトグレー)・WH (白)・IW (オフホワイト)

01
02
03
04
05
IN

ファイバー
Opticom™ シリーズ

小型光成端箱

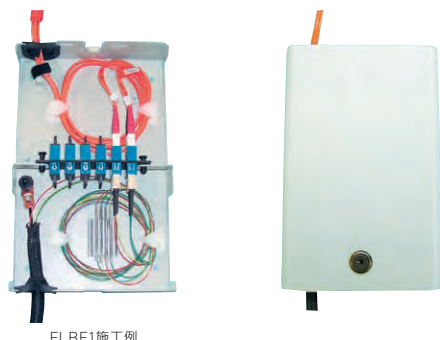

FLBE1施工例

製品特徴

光ファイバーアダプターパネル (079~081ページ) と
組み合わせて取り付け可能*

MDF/IDFなどの配線盤内での使用に最適

アクセサリキット同梱

(結束バンド、粘着テープ付固定具、6芯用芯線ホルダー×2、など)

入出線：上下各1箇所

小型光成端箱

部品番号	明細	サイズ (W×D×H mm)
FLBE1	FAPパネルを1枚取り付け可能	160.0×50.0×250.0

*MP0カセット、MP0アダプターパネル、FAP3HWBUDSCZ、FMP6は取り付けできません

Mini-Com™ 光ファイバー / マルチメディア アウトレット



CBX2IW-AY



CBXF6IW-AY



CBX4IW-AY



CBXF12IW-AY



製品特徴

光、UTP、同軸などのモジュールを取り付け
可能

FTTD (Fiber To The Desk) 向けに最適

取り付けネジ入り (2本)

融着スペースなし

光ファイバー / マルチメディア アウトレット

部品番号	明細	サイズ (W×D×H mm)
CBX2□□-AY	2個□アウトレット(粘着テープ付き)	49.5×92.7×27.0
CBX4□□-AY	4個□アウトレット(粘着テープ付き)	73.6×114.3×27.0
CBXF6□□-AY*	6個□アウトレット(粘着テープ付き) LCアダプター6個・SCアダプター3個取り付け可能	119.4×169.2×25.0
CBXF12□□-AY*	12個□アウトレット(粘着テープ付き) LCアダプター12個・SCアダプター6個取り付け可能	119.4×169.2×45.8

□□外箱色：E (アイボリー)・IW (オフホワイト)・BL (黒)・WH (白)・IG (ライトグレー)

2個□、4個□は別売りのマグネット (CBM-X) でも取り付け可能

融着環境では使用不可

CC688□□ (022ページ) の取り付け不可

*IG (ライトグレー) を除きます

SFQ シリーズ パッチパネル&アクセサリ

製品特徴

SFQシリーズ 光ファイバーカセットを収容

オプションアダプターの使用によってMini-Com™ モジュールを取り付け可能



QAPP24BL



QAPP48HDBL



QPP24BL



QPP48HDBL



FPFPC1



QPPABL



QPPBBL



FQCRCM



FQCBURUA



FLEX-SFQ

SFQ パッチパネル

部品番号	明細	ポート表示	ポート	ラックユニット数
QPP24BL	ストレート	横方向	24	1U
QPP48HDBL	ストレート(高密度)		縦方向	
QPP48HDVNSBL				
QAPP24BL	アングル型	横方向	24	
QAPP48HDBL	アングル型(高密度)	縦方向	48	
QAPP48HDVNSBL				

SFQ パッチパネルアクセサリ

部品番号	明細	ラックユニット数
QPPABL	パッチパネルアダプター (Mini-Com™ モジュールと組み合わせて使用)	1U
QPPBBL	パッチパネル用ブランクパネル	

HD Flexカセット ⇒ SFQカセット変換アダプター

部品番号	明細	ラックユニット数
FLEX-SFQ	HD FlexカセットをSFQカセットサイズに変換できるアダプター	1U

ストレーンリリーフバー

部品番号	明細	ラックユニット数
FQCRCM	QuickNet™ パッチパネル用リアケーブルマネージャ	1U

バンドウイト製の2ポストラックにのみ取り付け可能です

ゼロユニット パッチパネルカバー&ケーブルサポートリング

部品番号	明細	サイズ (W×D×H, mm単位)	ラックユニット数
FPFPC1	パッチパネル用カバー&ケーブルサポートリング (ストレートパッチパネル用)	492.25×152.0×43.71	1U

SFQ カセット用 ゼロユニットブラケット

部品番号	明細	ラックユニット数
FQCBURUA	SFQ カセット用 ゼロユニットブラケット	0U

01

02

03


04

05


IN

ファイバー
SFQシリーズ

FPFPC1 使用例

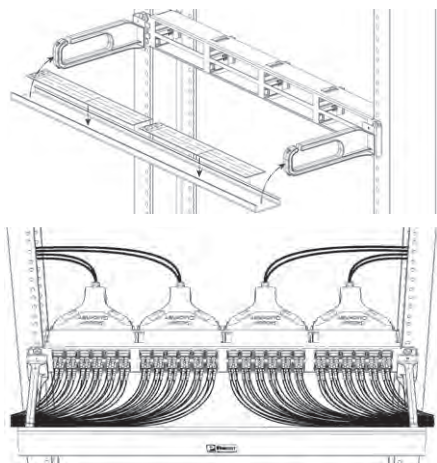


FQCBRUA 使用例

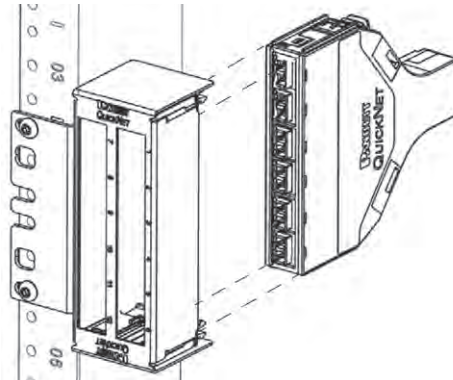

バンドウィット製オープンラックへの取り付けイメージです。他社製汎用ラックの場合、マウントアングルの構造によっては取り付けできませんので、仕様をお確かめのうえご使用ください

SFQ シリーズ MPO アダプターパネル



FQMAP65BL

製品特徴

- SFQ シリーズ パッチパネルにワンタッチで着脱可能
- TIA/EIA-568-C.3準拠
- 12芯タイプMTP*/MPOコネクタの接続用アダプターパネル
- 40GBASE-SR4 および 100GBASE-SR4 向け

*MTPコネクタはMPOコネクタと完全に互換しています
MTPはUS Conec社の登録商標です
一方はピンあり、もう一方はピンなしMPOコネクタで接続してください

MPO 光ファイバーアダプターパネル

部品番号	形状	ファイバー芯数	アダプター	アダプター色	極性
FQMAP45BL	MPO	48	4	黒	メソッドA接続用 (キーアップ/キーダウン接続)
FQMAP65BL		72	6		
FQMAP85BL		96	8		
FQMAP46CG		48	4	チャコール グレー	メソッドB接続用 (キーアップ/キーアップ接続)
FQMAP66CG		72	6		
FQMAP86CG		96	8		

SFQ シリーズ 24芯MPO アダプターパネル



製品特徴

- SFQ シリーズ パッチパネルにワンタッチで着脱可能
- TIA/EIA-568-C.3準拠
- 24芯タイプMTP*/MPOコネクタの接続用アダプターパネル
- 100GBASE-SR10 向け

*MTPコネクタはMPOコネクタと完全に互換しています
MTPはUS Conec社の登録商標です
一方はピンあり、もう一方はピンなしMPOコネクタで接続してください

MPO アダプターパネル

部品番号	形状	ファイバー芯数	アダプター	アダプター色	極性
FQMAP45RD	MPO	96	4	赤	メソッドA接続用 (キーアップ/キーダウン接続)
FQMAP65RD		144	6		
FQMAP85RD		192	8		

SFQ シリーズ 40G→10G (100G→25G) 変換用 MP0光ファイバーカセット



製品特徴


QSFP+からSFP+もしくはQSFP28からSFP28への変換接続用カセット

丸型形状でケーブル管理スペースを有効活用

全数検査済み、試験データ添付

12芯タイプMP0コネクタ用の光ファイバーカセットです
24芯タイプMP0コネクタ用の光ファイバーカセットは取り扱いがありません
背面MP0ポートは「ピンあり」です。MP0ピンなしコネクタを接続してください

接続例

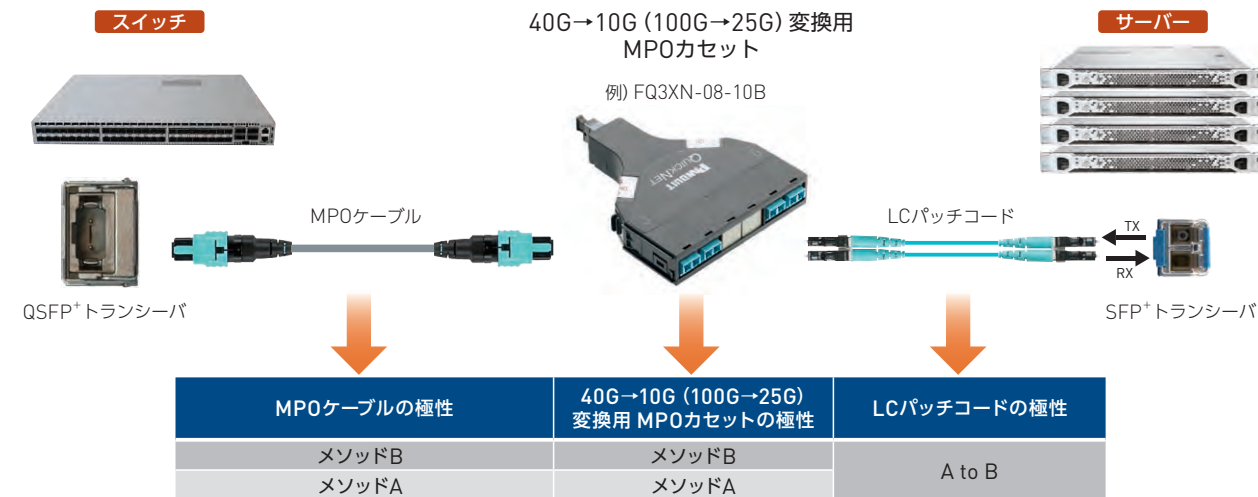

バンドウィットの光ファイバーパッチコードは、初期納入段階の極性はすべて A to B になっています

ファイバータイプ	OM4	OM3	OS1/OS2
コネクタ接続 挿入損失	標準損失:最大0.75dB 低損失:最大0.50dB	標準損失:最大0.75dB	標準損失:最大0.75dB
反射減衰量	>26dB	>26dB	>55dB

40G→10G (100G→25G) 変換用 光ファイバーカセット

部品番号	明細	極性	ファイバー 芯数	アダプター 数	アダプター 色	ファイバータイプ
FQ3Z0-08-10B	デュプレックス LC	メソッドB	8	4	アクア	OM4
FQ3Z■-08-10A		メソッドA				

■コネクタ接続挿入損失: N (標準損失)、O (低損失)

部品番号	明細	極性	ファイバー 芯数	アダプター 数	アダプター 色	ファイバータイプ
FQ3XN-08-10A	デュプレックス LC	メソッドA	8	4	アクア	OM3

■コネクタ接続挿入損失は標準損失のみ

部品番号	明細	極性	ファイバー 芯数	アダプター 数	アダプター 色	ファイバータイプ
FQ39N-08-10A	デュプレックス LC	メソッドA	8	4	青	OS1/OS2

■コネクタ接続挿入損失は標準損失のみ

40G→10G(100G→25G) 変換用 光ファイバーカセットにはSCタイプのラインナップはありません
シングルモードはメソッドAのみのラインナップとなります

01
02
03
04
05
IN

ファイバー
SFQシリーズ

SFQ シリーズ MPO光ファイバーカセット



FQSA-12-10U



FQZN-06-03AS



FQ9N-12-10U

製品特徴

SFQシリーズパッチパネルに搭載して使用

高密度型SFQパッチパネル (083ページ) との組み合わせで、
1ラックユニットに最大96芯まで搭載可能 (LCコネクタの場合)

TIA/EIA-568-C.3準拠

全数検査済み、試験データ添付

12芯タイプMPOコネクタ用の光ファイバーカセットです
24芯タイプMPOコネクタ用の光ファイバーカセットは取り扱いがありません
背面MPOポートは「ピンあり」です。MPOピンなしコネクタを接続してください

ファイバータイプ	OM4+	OM4	OM3	OS1/OS2
コネクタ接続挿入損失	超低損失:最大0.35dB	標準損失:最大0.75dB 低損失:最大0.50dB 超低損失:最大0.35dB	標準損失:最大0.75dB 低損失:最大0.50dB 超低損失:最大0.35dB	標準損失:最大0.75dB
反射減衰量	>26dB	>26dB	>26dB	>55dB

LC 12芯用 光ファイバーカセット

部品番号	明細	極性	ファイバー芯数	アダプター数	アダプター色	ファイバータイプ
FQSA-12-10U	デュプレックス LC	メソッドB、ユニバーサル	12	6	アクア	OM4+
FQSA-12-10AS		メソッドA、ストレート				
FQSA-12-10AF		メソッドA、ペアフリップ				

■コネクタ接続挿入損失は超低損失のみ

部品番号	明細	極性	ファイバー芯数	アダプター数	アダプター色	ファイバータイプ
FQZ■-12-10U	デュプレックス LC	メソッドB、ユニバーサル	12	6	アクア	OM4
FQZ■-12-10AS		メソッドA、ストレート				
FQZ■-12-10AF		メソッドA、ペアフリップ				

■コネクタ接続挿入損失: N (標準損失)、O (低損失)、A (超低損失)

部品番号	明細	極性	ファイバー芯数	アダプター数	アダプター色	ファイバータイプ
FQX■-12-10U	デュプレックスLC	メソッドB、ユニバーサル	12	6	アクア	OM3
FQX■-12-10AS		メソッドA、ストレート				
FQX■-12-10AF		メソッドA、ペアフリップ				


■コネクタ接続挿入損失: N (標準損失)、O (低損失)、A (超低損失)

部品番号	明細	極性	ファイバー芯数	アダプター数	アダプター色	ファイバータイプ
FQ9N-12-10U	デュプレックス LC	メソッドB、ユニバーサル	12	6	青	OS1/OS2
FQ9N-12-10AS		メソッドA、ストレート				
FQ9N-12-10AF		メソッドA、ペアフリップ				


■コネクタ接続挿入損失は標準損失のみ

メソッド Aの例

ストレート

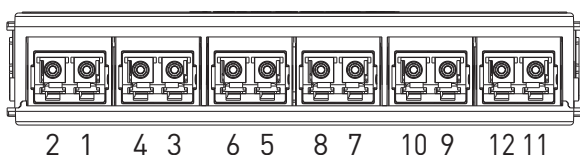

ペアフリップ ペア反転注意: カセット内でファイバーが反転しています。

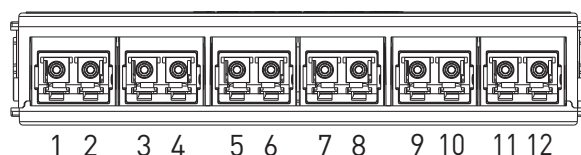

LC 8芯用 光ファイバーカセット

部品番号	明細	極性	ファイバー 芯数	アダプター 数	アダプター 色	ファイバータイプ
FQZN-08-10AS	デュプレックス LC	メソッドA、ストレート	8	4	アクア	OM4
FQZO-08-10AF		メソッドA、ペアフリップ				

■コネクタ接続挿入損失：N（標準損失）、O（低損失）

AS（ストレート）カセットは標準損失のみ、AF（ペアフリップ）カセットは低損失のみとなります

部品番号	明細	極性	ファイバー 芯数	アダプター 数	アダプター 色	ファイバータイプ
FQXN-08-10AS	デュプレックス LC	メソッドA、ストレート	8	4	アクア	OM3

■コネクタ接続挿入損失は標準損失のみ

AF（ペアフリップ）カセットはありません

部品番号	明細	極性	ファイバー 芯数	アダプター 数	アダプター 色	ファイバータイプ
FQ9N-08-10AS	デュプレックス LC	メソッドA、ストレート	8	4	青	OS1/OS2

■コネクタ接続挿入損失は標準損失のみ

AF（ペアフリップ）カセットはありません

LC 8芯用 光ファイバーカセットにはユニバーサルカセットのラインナップはありません

SC 6芯用 光ファイバーカセット

部品番号	明細	極性	ファイバー 芯数	アダプター 数	アダプター 色	ファイバータイプ
FQZO-06-03AS	デュプレックス SC	メソッドA、ストレート	6	3	アクア	OM4
FQZO-06-03AF		メソッドA、ペアフリップ				

■コネクタ接続挿入損失は低損失のみ

部品番号	明細	極性	ファイバー 芯数	アダプター 数	アダプター 色	ファイバータイプ
FQX■-06-03AS	デュプレックス SC	メソッドA、ストレート	6	3	アクア	OM3
FQX■-06-03AF		メソッドA、ペアフリップ				

■コネクタ接続挿入損失：N（標準損失）、O（低損失）

部品番号	明細	極性	ファイバー 芯数	アダプター 数	アダプター 色	ファイバータイプ
FQ9N-06-03AS	デュプレックス SC	メソッドA、ストレート	6	3	青	OS1/OS2
FQ9N-06-03AF		メソッドA、ペアフリップ				

■コネクタ接続挿入損失は標準損失のみ

SCタイプ光ファイバーカセットにはユニバーサルカセットのラインナップはありません

HD Flex™ シリーズ エンクロージャー

製品特徴


- 1ユニットで最大144芯（LCコネクタの場合）まで搭載可能
- 前面引き出し式でメンテナンスが容易
- データセンターの高密度配線に最適



FLEX1U06 施工例



FLEX2U06

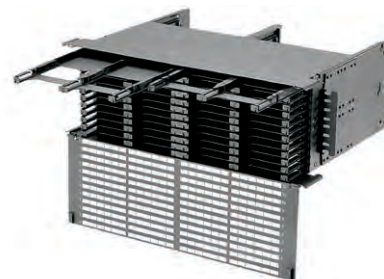

FLEX4U06

HD Flex™ エンクロージャー

部品番号	明細	ラックユニット数	カセット 最大搭載数
FLEX1U04	4ポートスタイル エンクロージャー (4ポートカセット搭載用)	1U	18
FLEX2U04		2U	36
FLEX4U04		4U	72
FLEX1U06	6ポートスタイル エンクロージャー (6ポートカセット搭載用)	1U	12
FLEX2U06		2U	24
FLEX4U06		4U	48
FLEX1U12	12ポートスタイル エンクロージャー (12ポートカセット搭載用)	1U	6
FLEX2U12		2U	12
FLEX4U12		4U	24

HD Flex™ 背面プレート

部品番号	明細	ラックユニット数
FLEX-PLATE1U	HD Flex™ 背面整線プレート*	1U
FLEX-PLATE2U		2U
FLEX-PLATE4U		4U

*背面カバーは取り付けできません

HD Flex™ エンクロージャー専用 背面カバー付きプレート

部品番号	明細	ラックユニット数
FLEX-PLATE1UR	HD Flex™ エンクロージャー専用 背面カバー付きプレート*	1U
FLEX-PLATE2UR		2U
FLEX-PLATE4UR		4U

* FLEX-PLATE■UのプレートとFLEX-PLATE■URのプレートは異なります

* HD Flex™ パッチパネル用 背面カバー付きプレートとはサイズが異なります

HD Flex™ エンクロージャー用レールキット

部品番号	明細	セット内容
FLEX-RAIL04EN	4ポートスタイルへの変換用レールキット(白色)*	レール×12個
FLEX-RAIL06EN	6ポートスタイルへの変換用レールキット(黒色)*	レール×6個

* 6ポートスタイル、もしくは12ポートスタイルからすべて4ポートスタイルに変換する場合、1ユニット（3段）あたり12個のレールが必要になります


* 4ポートスタイル、もしくは12ポートスタイルからすべて6ポートスタイルに変換する場合、1ユニット（3段）あたり6個のレールが必要になります

* FLEX-RAIL04ENとFLEX-RAIL06ENは製品が異なります


* HD Flex™ エンクロージャー用レールキットとHD Flex™ パッチパネル用レールキットは製品が異なります

HD Flex™ シリーズ エンクロージャー 使用例


背面プレート(FLEX-PLATE1U)

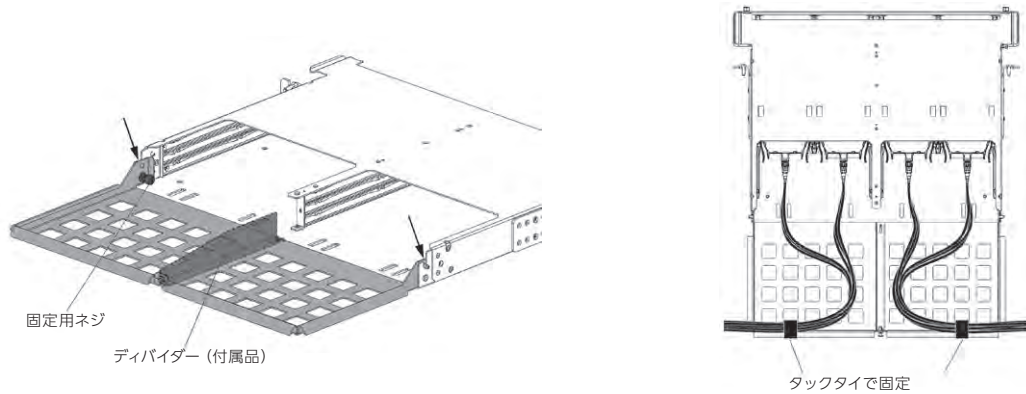

背面カバー付きプレート(FLEX-PLATE1UR)

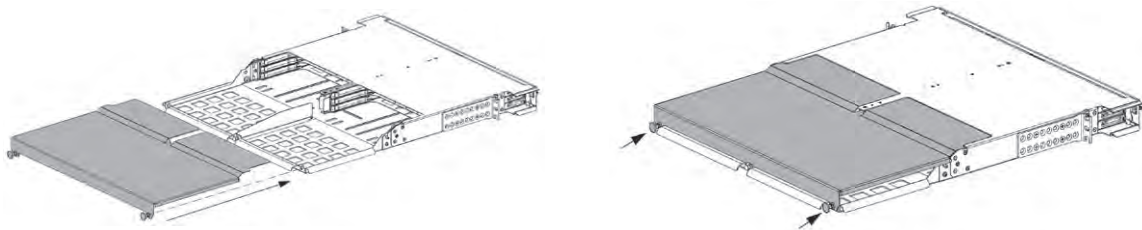

エンクロージャー用レールキット

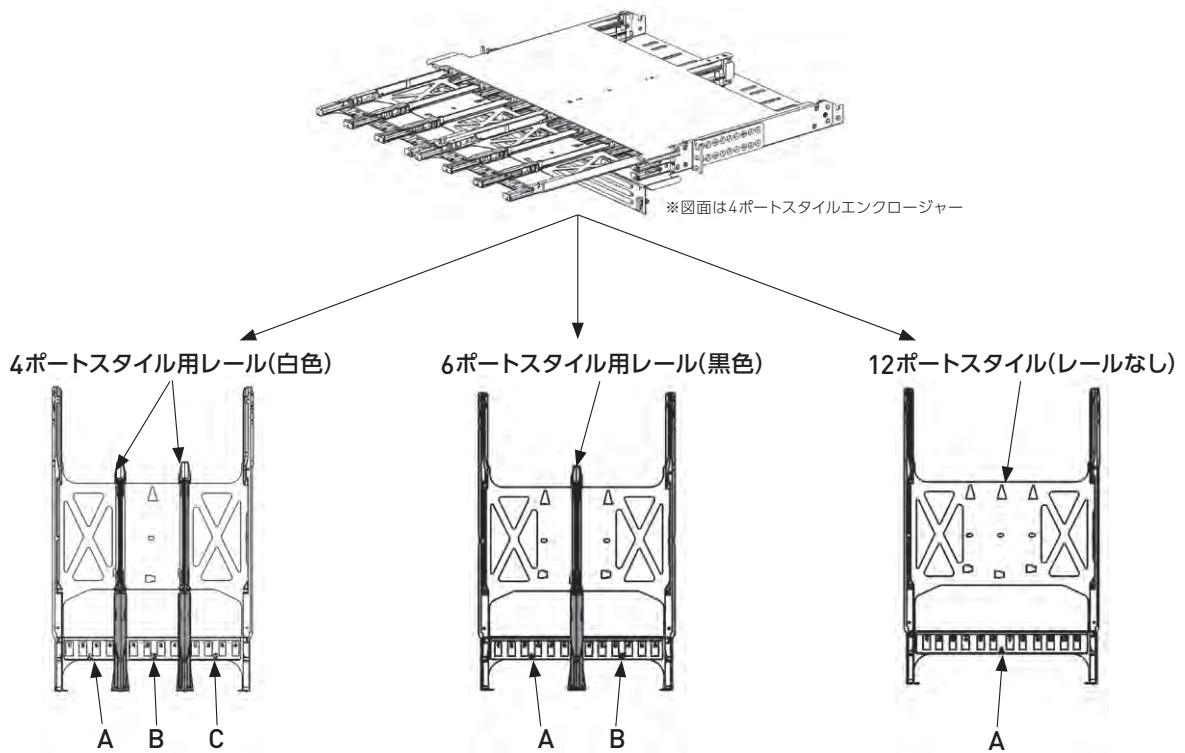

HD Flex™ シリーズ パッチパネル



FLEX1UPN04



FLEX2UPN06



FLEX4UPN12

製品特徴

1ユニットで最大144芯（LCコネクタの場合）まで搭載可能

前後からカセットを着脱できるためメンテナンスが容易

データセンターの高密度配線に最適

HD Flex™ パッチパネル

部品番号	明細	ラックユニット数	カセット 最大搭載数
FLEX1UPN04	4ポートスタイル パッチパネル (4ポートカセット搭載用)	1U	18
FLEX2UPN04		2U	36
FLEX4UPN04		4U	72
FLEX1UPN06	6ポートスタイル パッチパネル (6ポートカセット搭載用)	1U	12
FLEX2UPN06		2U	24
FLEX4UPN06		4U	48
FLEX1UPN12	12ポートスタイル パッチパネル (12ポートカセット搭載用)	1U	6
FLEX2UPN12		2U	12
FLEX4UPN12		4U	24

HD Flex™ 背面プレート

部品番号	明細	ラックユニット数
FLEX-PLATE1U	HD Flex™ 背面整線プレート*	1U
FLEX-PLATE2U		2U
FLEX-PLATE4U		4U

*背面カバーは取り付けできません

HD Flex™ パッチパネル専用 背面カバー付きプレート

部品番号	明細	ラックユニット数
FLEX-PLATE1UPR	HD Flex™ パッチパネル専用 背面カバー付きプレート*	1U
FLEX-PLATE2UPR		2U
FLEX-PLATE4UPR		4U

* FLEX-PLATE■UのプレートとFLEX-PLATE■UPRのプレートは異なります

* HD Flex™ エンクロージャー用 背面カバー付きプレートとはサイズが異なります

HD Flex™ パッチパネル用 ケーブルマネージャー

部品番号	明細	ラックユニット数
FLEX-RCM1U	背面用ケーブルマネージャー	1U
FLEX-RCM2U		2U
FLEX-RCM4U		4U
FLEX-FCM1UA	前面用ケーブルマネージャー	1U
FLEX-FCM2UA		2U
FLEX-FCM4UA		4U

HD Flex™ パッチパネル用 レールキット

部品番号	明細	セット内容
FLEX-RAIL04PN	4ポートスタイルへの変換用レールキット(白色)*	レール×12個
FLEX-RAIL06PN	6ポートスタイルへの変換用レールキット(黒色)*	レール×6個

* 6ポートスタイル、もしくは12ポートスタイルからすべて4ポートスタイルに変換する場合、1ユニット（3段）あたり12個のレールが必要になります


* 4ポートスタイル、もしくは12ポートスタイルからすべて6ポートスタイルに変換する場合、1ユニット（3段）あたり6個のレールが必要になります

* FLEX-RAIL04PNとFLEX-RAIL06PNは製品が異なります


* HD Flex™ エンクロージャー用レールキットとHD Flex™ パッチパネル用レールキットは製品が異なります

HD Flex™ シリーズ パッチパネル 使用例


背面プレート(FLEX-PLATE1U)

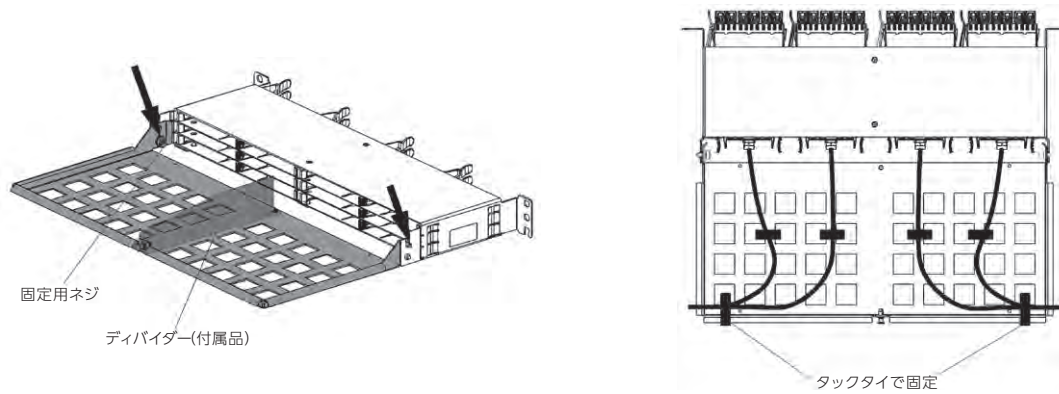


背面カバー付きプレート(FLEX-PLATE1UPR)

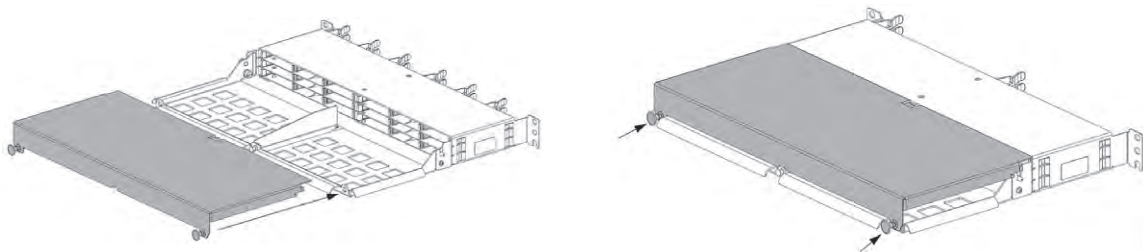

背面用ケーブルマネージャー(FLEX-RCM1U)

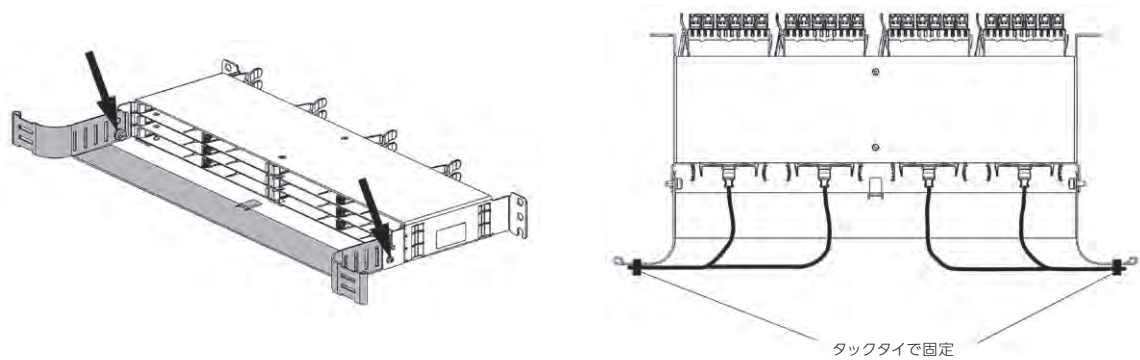

前面用ケーブルマネージャー(FLEX-FCM1UA)

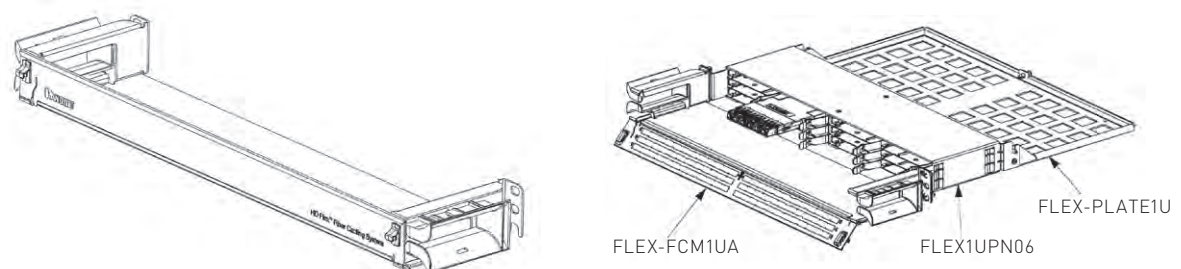

HD Flex™ シリーズ 光ファイバーカセット



FHCSA-12-10 ■■



FHC9N-12-10 ■■



FHCSA-24-10 ■■



FHC9N-24-10 ■■

製品特徴

HD Flex™ シリーズ用 光ファイバーカセット

カセット上面に極性を示すラベルを貼付

TIA/EIA-568-C.3準拠

全数検査済み、試験データ添付

12芯タイプMP0コネクタ用の光ファイバーカセットです
背面MP0ポートは「ピンあり」です。MP0ピンなしコネクタを接続してください

ファイバータイプ	OM4+	OM4	OM3	OS1/OS2
コネクタ接続挿入損失	超低損失:最大0.35dB	低損失:最大0.50dB 超低損失:最大0.35dB	低損失:最大0.50dB 超低損失:最大0.35dB	標準損失:最大0.75dB
反射減衰量	>26dB	>26dB	>26dB	>55dB

LC 12芯用 光ファイバーカセット 6ポートスタイル

部品番号	極性	ファイバー 芯数	前面デュプレックスLC		背面MP0		ファイバー タイプ
			アダプター数	アダプター色	ポート数	ファイバー芯数	
FHCSA-12-10U	メソッドB、ユニバーサル	12	6	アクア	1	12芯×1	OM4+
FHCSA-12-10AS	メソッドA、ストレート						
FHCSA-12-10AF	メソッドA、ペアフリップ						

■コネクタ接続挿入損失は超低損失のみ

部品番号	極性	ファイバー 芯数	前面デュプレックスLC		背面MP0		ファイバー タイプ
			アダプター数	アダプター色	ポート数	ファイバー芯数	
FHCZ■-12-10U	メソッドB、ユニバーサル	12	6	アクア	1	12芯×1	OM4
FHCZ■-12-10AS	メソッドA、ストレート						
FHCZ■-12-10AF	メソッドA、ペアフリップ						

■コネクタ接続挿入損失: O (低損失)、A (超低損失)

部品番号	極性	ファイバー 芯数	前面デュプレックスLC		背面MP0		ファイバー タイプ
			アダプター数	アダプター色	ポート数	ファイバー芯数	
FHCX■-12-10U	メソッドB、ユニバーサル	12	6	アクア	1	12芯×1	OM3
FHCX■-12-10AS	メソッドA、ストレート						
FHCX■-12-10AF	メソッドA、ペアフリップ						

■コネクタ接続挿入損失: O (低損失)、A (超低損失)

部品番号	極性	ファイバー 芯数	前面デュプレックスLC		背面MP0		ファイバー タイプ
			アダプター数	アダプター色	ポート数	ファイバー芯数	
FHC9N-12-10U	メソッドB、ユニバーサル	12	6	青	1	12芯×1	OS1/OS2
FHC9N-12-10AS	メソッドA、ストレート						
FHC9N-12-10AF	メソッドA、ペアフリップ						

■コネクタ接続挿入損失は標準損失のみ

LC 24芯用 光ファイバーカセット 12ポートスタイル

部品番号	極性	ファイバー 芯数	前面デュプレックスLC		背面MP0		ファイバー タイプ
			アダプター数	アダプター色	ポート数	ファイバー芯数	
FHCSA-24-10U	メソッドB、ユニバーサル	24	12	アクア	2	12芯×2	OM4+

■コネクタ接続挿入損失は超低損失のみ

部品番号	極性	ファイバー 芯数	前面デュプレックスLC		背面MP0		ファイバー タイプ
			アダプター数	アダプター色	ポート数	ファイバー芯数	
FHCZ■-24-10U	メソッドB、ユニバーサル	24	12	アクア	2	12芯×2	OM4
FHCZ■-24-10AS	メソッドA、ストレート						
FHCZ■-24-10AF	メソッドA、ペアフリップ						

■コネクタ接続挿入損失：0（低損失）、A（超低損失）

部品番号	極性	ファイバー 芯数	前面デュプレックスLC		背面MP0		ファイバー タイプ
			アダプター数	アダプター色	ポート数	ファイバー芯数	
FHCX■-24-10U	メソッドB、ユニバーサル	24	12	アクア	2	12芯×2	OM3
FHCX■-24-10AS	メソッドA、ストレート						
FHCX■-24-10AF	メソッドA、ペアフリップ						

■コネクタ接続挿入損失：0（低損失）、A（超低損失）

部品番号	極性	ファイバー 芯数	前面デュプレックスLC		背面MP0		ファイバー タイプ
			アダプター数	アダプター色	ポート数	ファイバー芯数	
FHC9N-24-10U	メソッドB、ユニバーサル	24	12	青	2	12芯×2	OS1/OS2
FHC9N-24-10AS	メソッドA、ストレート						
FHC9N-24-10AF	メソッドA、ペアフリップ						

■コネクタ接続挿入損失は標準損失のみ

HD Flex™ シリーズ 40G→10G (100G→25G) 変換用 MP0光ファイバーカセット



FHC3Z-08H-10



FHC39N-08H-10A



FHC3Z-08-10



FHC39N-08-10A



FHC3Z-24H-10



FHC39N-24H-10A

製品特徴

■ QSFP+からSFP+への変換接続用カセット

■ 4、6、12ポートスタイル用のカセットをラインナップ

■ 全数検査済み、試験データ添付

12芯タイプMP0コネクタ用の光ファイバーカセットです
24芯タイプMP0コネクタ用の光ファイバーカセットは取り扱いがありません
背面MP0ポートは「ピンあり」です。MP0ピンなしコネクタを接続してください


接続例

スイッチ



QSFP+トランシーバ

MP0ケーブル

40G→10G (100G→25G) 変換用
MP0カセット


例) FHC3X0-08H-10B



LCパッチコード



サーバー



SFP+トランシーバ

MP0ケーブルの極性

メソッドB

メソッドA

40G→10G (100G→25G)
変換用 MP0カセットの極性

メソッドB

メソッドA

LCパッチコードの極性

A to B

バンドウの光ファイバーパッチコードは、初期納入段階の極性はすべて A to B になっています

ファイバータイプ	OM4	OM3	OS1/OS2
コネクタ接続 挿入損失	低損失:最大0.50dB 超低損失:最大0.35dB	低損失:最大0.50dB	標準損失:最大0.75dB
反射減衰量	>26dB	>26dB	>55dB

40G→10G (100G→25G) 変換用 光ファイバーカセット 4ポートスタイル

部品番号	極性	ファイバー 芯数	前面デュプレックスLC		背面MPO		ファイバー タイプ
			アダプター数	アダプター色	ポート数	ファイバー芯数	
FHC3Z■-08H-10B	メソッドB	8	4	アクア	1	8芯×1	OM4
FHC3Z■-08H-10A	メソッドA						

■コネクタ接続挿入損失：0（低損失）、A（超低損失）
MPOケーブルは8芯タイプおよび12芯タイプのいずれも使用可能です

部品番号	極性	ファイバー 芯数	前面デュプレックスLC		背面MPO		ファイバー タイプ
			アダプター数	アダプター色	ポート数	ファイバー芯数	
FHC3X0-08H-10B	メソッドB	8	4	アクア	1	8芯×1	OM3
FHC3X0-08H-10A	メソッドA						

■コネクタ接続挿入損失は低損失のみ
MPOケーブルは8芯タイプおよび12芯タイプのいずれも使用可能です

部品番号	極性	ファイバー 芯数	前面デュプレックスLC		背面MPO		ファイバー タイプ
			アダプター数	アダプター色	ポート数	ファイバー芯数	
FHC39N-08H-10A	メソッドA	8	4	青	1	8芯×1	OS1/OS2

■コネクタ接続挿入損失は標準損失のみ
シングルモードはメソッドAのみのラインナップとなります
MPOケーブルは8芯タイプおよび12芯タイプのいずれも使用可能です

40G→10G (100G→25G) 変換用 光ファイバーカセット 6ポートスタイル

部品番号	極性	ファイバー 芯数	前面デュプレックスLC		背面MPO		ファイバー タイプ
			アダプター数	アダプター色	ポート数	ファイバー芯数	
FHC3Z■-08-10B	メソッドB	8	4	アクア	1	8芯×1	OM4
FHC3Z■-08-10A	メソッドA						

■コネクタ接続挿入損失：0（低損失）、A（超低損失）
MPOケーブルは8芯タイプおよび12芯タイプのいずれも使用可能です

部品番号	極性	ファイバー 芯数	前面デュプレックスLC		背面MPO		ファイバー タイプ
			アダプター数	アダプター色	ポート数	ファイバー芯数	
FHC3X0-08-10B	メソッドB	8	4	アクア	1	8芯×1	OM3
FHC3X0-08-10A	メソッドA						

■コネクタ接続挿入損失は低損失のみ
MPOケーブルは8芯タイプおよび12芯タイプのいずれも使用可能です

部品番号	極性	ファイバー 芯数	前面デュプレックスLC		背面MPO		ファイバー タイプ
			アダプター数	アダプター色	ポート数	ファイバー芯数	
FHC39N-08-10A	メソッドA	8	4	青	1	8芯×1	OS1/OS2

■コネクタ接続挿入損失は標準損失のみ
シングルモードはメソッドAのみのラインナップとなります
MPOケーブルは8芯タイプおよび12芯タイプのいずれも使用可能です

40G→10G (100G→25G) 変換用 光ファイバーカセット 12ポートスタイル

部品番号	極性	ファイバー 芯数	前面デュプレックスLC		背面MPO		ファイバー タイプ
			アダプター数	アダプター色	ポート数	ファイバー芯数	
FHC3Z■-24H-10B	メソッドB	24	12	アクア	3	8芯×3	OM4
FHC3Z■-24H-10A	メソッドA						

■コネクタ接続挿入損失：0（低損失）、A（超低損失）
MPOケーブルは8芯タイプおよび12芯タイプのいずれも使用可能です

部品番号	極性	ファイバー 芯数	前面デュプレックスLC		背面MPO		ファイバー タイプ
			アダプター数	アダプター色	ポート数	ファイバー芯数	
FHC3X0-24H-10B	メソッドB	24	12	アクア	3	8芯×3	OM3
FHC3X0-24H-10A	メソッドA						

■コネクタ接続挿入損失は低損失のみ
MPOケーブルは8芯タイプおよび12芯タイプのいずれも使用可能です

部品番号	極性	ファイバー 芯数	前面デュプレックスLC		背面MPO		ファイバー タイプ
			アダプター数	アダプター色	ポート数	ファイバー芯数	
FHC39N-24H-10A	メソッドA	24	12	青	3	8芯×3	OS1/OS2

■コネクタ接続挿入損失は標準損失のみ
シングルモードはメソッドAのみのラインナップとなります
MPOケーブルは8芯タイプおよび12芯タイプのいずれも使用可能です

HD Flex™ シリーズ 光ファイバーアダプターパネル



FHSXN-12-10N



FHS9N-12-10N



FHMP-6-ABL



FHSBBL06W

LC アダプターパネル 6ポートスタイル

部品番号	明細	ファイバー芯数	アダプター数	アダプター色	ファイバータイプ
FHSXN-12-10N	デュプレックス	12	6	アクア	OM3/OM4
FHS9N-12-10N				青	OS1/OS2

MPO アダプターパネル 6ポートスタイル

部品番号	明細	極性	アダプター数	アダプター色
FHMP-6-ABL	12芯MPOコネクタ用	メソッドA接続用(キーアップ/キーダウン接続)	6	黒
FHMP-6-BCG		メソッドB接続用(キーアップ/キーアップ接続)		チャコールグレー
FHMP-6-ARD	24芯MPOコネクタ用	メソッドA接続用(キーアップ/キーダウン接続)		赤

ブランクパネル

部品番号	明細
FHSBBL04W	4ポートスタイルのエンクロージャーおよびパッチパネル用
FHSBBL06W	6ポートスタイルのエンクロージャーおよびパッチパネル用
FHSBBL12W	12ポートスタイルのエンクロージャーおよびパッチパネル用

HD Flex™ シリーズ アクセサリー



FLEX-0RUBR06



FLEX-OPTI-1RU



FLEX-SFQ

ゼロユニットブラケット

部品番号	明細	ラックユニット数	カセット 最大搭載数
FLEX-0RUBR04	4ポートスタイル カセットホルダーおよびブラケット	0U	3
FLEX-0RUBR06	6ポートスタイル カセットホルダーおよびブラケット		2
FLEX-0RUBR12	12ポートスタイル カセットホルダーおよびブラケット		1

HD Flex ⇒ Opticom 変換用ブラケット 6ポートスタイル

部品番号	明細	カセット 最大搭載数
FLEX-OPTI-1RU	HD Flex™ シリーズ用カセットを Opticom™ シリーズ エンクロージャーに搭載するための変換用ブラケット	2

HD Flexカセット ⇒ SFQカセット変換アダプター


部品番号	明細	ラックユニット数
FLEX-SFQ	HD FlexカセットをSFQカセットサイズに変換できるアダプター	1U

01
02
03
04
05
IN

ファイバー
HD Flex™ シリーズ


HD Flex™ シリーズ アクセサリー 使用例

ゼロユニットブラケット

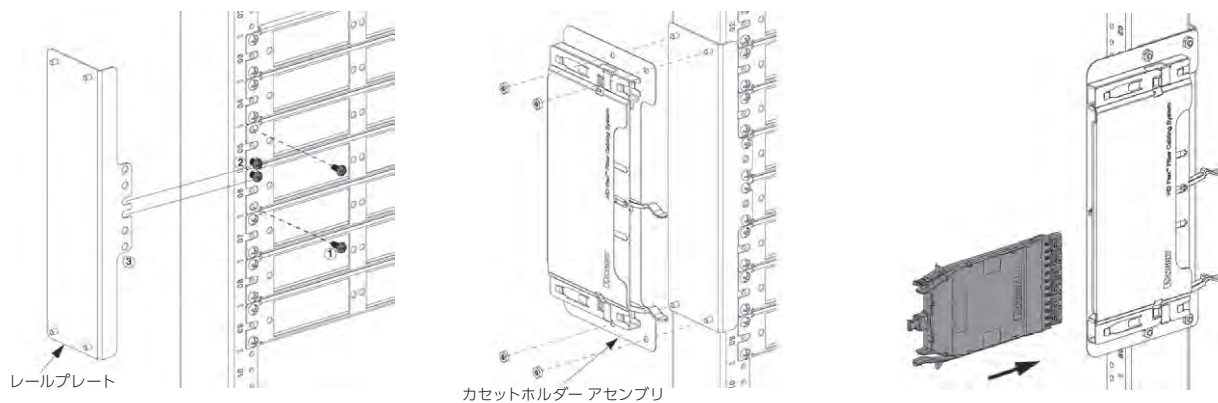


バンドウイト製オープンラックへの取り付けイメージです。他社製汎用ラックの場合、マウントアングルの構造によっては取り付けできませんので、仕様をお確かめのうえ
ご使用ください

HD Flex ⇒ Opticom 変換用ブラケット

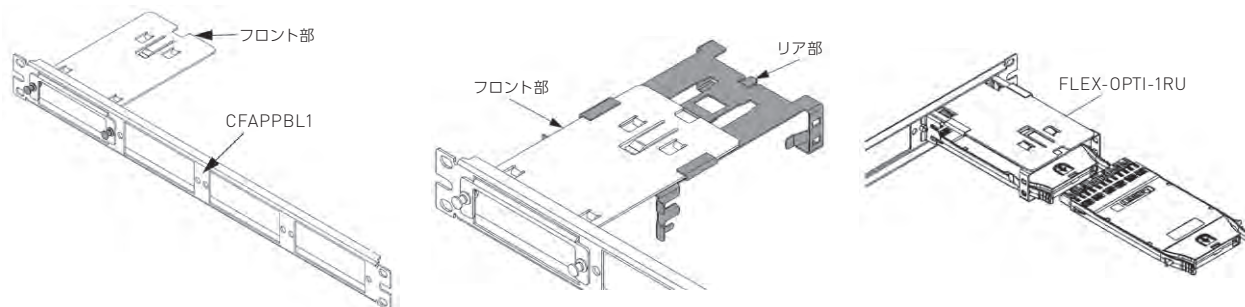

OptiCam™ 2 研磨済み光コネクタ

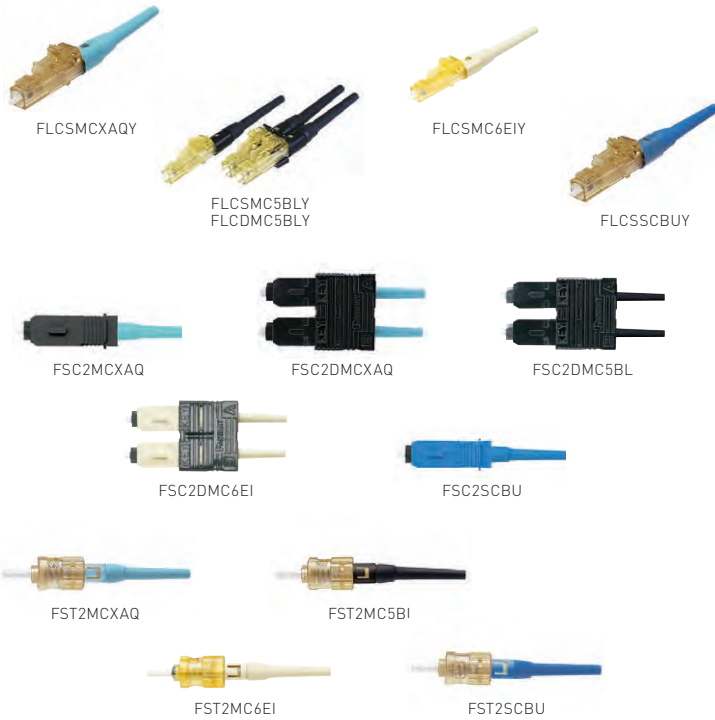

製品特徴

TIA/EIA-604-FOCIS3準拠 (SC)
TIA/EIA-604-FOCIS10準拠 (LC)
TIA/EIA-604-FOCIS2準拠 (ST)

コネクタ成端：専用工具必要

挿入損失 (平均)：0.3dB

研磨方式：SPC (マルチモード)
UPC (シングルモード)

反射減衰量：20dB (OM1・OM2)
26dB (OM3・OM4)
50dB (OS1/OS2)

フェルルタイプ：
2.5mmジルコニアセラミック (SC、ST)
1.25mmジルコニアセラミック (LC)

ケーブルへの取り付け

900μmバッファ芯線：同梱のブーツ使用可能
1.6～2.0mmジャケット：別途専用ブーツが必要
3.0mmジャケット：別途専用ブーツが必要
250μm素線：別途素線用チューブが必要
250μm用ストリッパーの取り扱いはありません

研磨済みLC シンプレックスコネクタ (900μmバッファ用ブーツ付き)

部品番号	明細	ブーツ色	ファイバータイプ
FLCSMCXAQY	LC シンプレックスコネクタ	アクア	OM3/OM4
FLCSMC5BLY		黒	OM2
FLCSMC6EIY		アイボリー	OM1
FLCSDCBUY		青	OS1/OS2

研磨済みLC デュプレックスコネクタ (900μmバッファ用ブーツ付き)

部品番号	明細	ブーツ色	ファイバータイプ
FLCDMCXAQY	LC デュプレックスコネクタ	アクア	OM3/OM4
FLCDMC5BLY		黒	OM2
FLCDSCBUY		青	OS1/OS2

研磨済みSC シンプレックスコネクタ (900μmバッファ用ブーツ付き)

部品番号	明細	ブーツ色	ファイバータイプ
FSC2MCXAQ	SC シンプレックスコネクタ	アクア	OM3/OM4
FSC2MC5BL		黒	OM2
FSC2MC6EI		アイボリー	OM1
FSC2SCBU		青	OS1/OS2


研磨済みSC デュプレックスコネクタ (900μmバッファ用ブーツ付き)

部品番号	明細	ブーツ色	ファイバータイプ
FSC2DMCXAQ	SC デュプレックスコネクタ	アクア	OM3/OM4
FSC2DMC5BL		黒	OM2
FSC2DMC6EI		アイボリー	OM1
FSC2DSCBU		青	OS1/OS2

研磨済みST シンプレックスコネクタ (900μmバッファ用ブーツ付き)

部品番号	明細	ブーツ色	ファイバータイプ
FST2MCXAQ	ST シンプレックスコネクタ	アクア	OM3/OM4
FST2MC5BL		黒	OM2
FST2MC6EI		アイボリー	OM1
FST2SCBU		青	OS1/OS2

OptiCam™ 研磨済み光コネクタ用アクセサリ

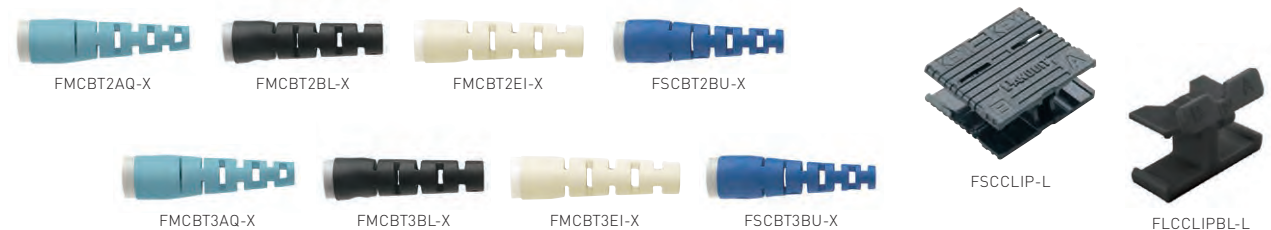

1.6 ～ 2.0mm ジャケットファイバー用ブーツ

部品番号	明細	ブーツ色	ファイバータイプ
FMCBT2AQ-X	マルチモード用	アクア	OM3/OM4
FMCBT2BL-X		黒	OM2
FMCBT2EI-X		アイボリー	OM1
FSCBT2BU-X	シングルモード用	青	OS1/OS2

3.0mm ジャケットファイバー用ブーツ

部品番号	明細	ブーツ色	ファイバータイプ
FMCBT3AQ-X	マルチモード用	アクア	OM3/OM4
FMCBT3BL-X		黒	OM2
FMCBT3EI-X		アイボリー	OM1
FSCBT3BU-X	シングルモード用	青	OS1/OS2

アクセサリ

部品番号	明細	色
F250BT-C	250μm 素線用チューブ	クリア
FSCCLIP-L	SCデュプレックスクリップ	黒
FLCCLIPBL-L	LCデュプレックスクリップ	

OptiCam™ について

コスト面のメリット

- ・2回までの再成端可能：損失測定後でもやり直しが可能
- ・SC、LC、STコネクタを1つの工具で成端可能

施工性のメリット

- ・カム方式の採用による迅速で簡単な施工方法
- ・ハンドツールの採用
- ・現場研磨方式と比較し、約半分の施工時間

マッチングジェル

色・外観	透明
耐年数	約30年
光の吸収 (450～750nm)	1μmあたり0.0003%以下
粘着性	11000cp
油水分離 (100℃/24時間)	0.1%
蒸発 (100℃/24時間)	0.2%以下
膨張係数	$6.0 \times 10^{-4} \text{cm/cm/}^{\circ}\text{C}$

ケーブル保持力

	規格値 (TIA/EIA-568-B.3)	OptiCam™ 性能値
900μmファイバー	230g荷重⇒挿入損失<0.5dB	450g荷重⇒挿入損失<0.2dB
ジャケットケーブル	5kg荷重⇒挿入損失<0.5dB	5kg荷重⇒挿入損失<0.1dB

SC・LC・STコネクタすべてにおいて、上記の性能を有します

01
02
03
04
05
IN

ファイバー

現場成端用光ファイバーコネクタ

OptiCam™ 2 研磨済み光コネクタ成端工具

製品特徴

すべてのOptiCam™ 2 コネクタ (SC、LC、ST) の成端が可能

OptiCam™ 2 光コネクタ成端工具キット【フルキット】

部品番号

明細

FOCTT2-BKIT2

基本セットと成端工具、標準ファイバーカッターがセットになった標準キットです

基本セット

部品番号	明細	セット数
**	OptiCam™ 2 光コネクタ成端工具	
FOLPC-1.25SM	LC 1.25mm シングルモード光コネクタ用導入コード*	
FOLPC-1.25MM	LC 1.25mm マルチモード光コネクタ用導入コード*	
FOLPC-2.5SM	SC/ST 2.5mm シングルモード光コネクタ用導入コード*	
FOLPC-2.5MM	SC/ST 2.5mm マルチモード光コネクタ用導入コード*	
FLCC2	OptiCam™ 2 成端工具用 LC クレードル	
FSCC2	OptiCam™ 2 成端工具用 SC クレードル	
FSTC2	OptiCam™ 2 成端工具用 ST クレードル	1
FOCTT2CORD	データ通信ケーブル	
**	オプティカルカバー	
**	LC用ストリッピングテンプレート	
**	SC/ST用ストリッピングテンプレート	
**	単三電池	2
**	収納ケース	1

* 交換用スプリットスリーブが5個付属しています

** 単品での販売は行っておりません

オプション品セット(成端工具、クリーニング部材)

部品番号	明細	セット数
PX-0	マーカーペン	
FOSTFH	ジャケット&バッファーストリッパー	
FKC	アラミド繊維用はさみ	
**	クリーニング用アルコール	1
**	クリーニング用クロスワイブ	

** 単品での販売は行っておりません

標準ファイバーカッター

部品番号	明細	セット数
FJQCVR	標準ファイバーカッター	1

OptiCam™ 2 光コネクタ成端工具キット【アップグレードキット】

The image displays the components of the FOCTT2-KIT. At the top center is a black carrying case with the 'PANOUIT' logo. To its left and right are two white instruction manuals. Below the case is a blue handheld device with a screen and buttons. To the left of the device are two yellow and blue optical cables. To the right are two orange and black optical cables. Below the handheld device are several small metal components, including what appear to be crimping tools or adapters, and a black coiled cable.

部品番号

明細

FOCTT2-KIT

従来の光コネクタ成端工具(OCTT) からのアップグレードキットです

部品番号	明細	セット数
**	OptiCam™ 2 光コネクタ成端工具	
FOLPC-1.25SM	LC 1.25mm シングルモード光コネクタ用導入コード*	
FOLPC-1.25MM	LC 1.25mm マルチモード光コネクタ用導入コード*	
FOLPC-2.5SM	SC/ST 2.5mm シングルモード光コネクタ用導入コード*	
FOLPC-2.5MM	SC/ST 2.5mm マルチモード光コネクタ用導入コード*	
FLCC2	OptiCam™ 2 成端工具用 LC クレードル	1
FSCC2	OptiCam™ 2 成端工具用 SC クレードル	
FSTC2	OptiCam™ 2 成端工具用 ST クレードル	
FOCTT2CORD	データ通信ケーブル	
**	オプティカルカバー	
**	LC用ストリッピングテンプレート	
**	SC/ST用ストリッピングテンプレート	
**	単三電池	2
**	収納ケース	1

* 交換用スプリットスリーブが5個付属しています

** 単品での販売は行っておりません

OptiCam™ 2 光コネクタ成端工具キット【フルキット・ハイスpekバージョン】

部品番号

FOCTT2-PKIT2



明細

基本セットと成端工具、ハイスpekファイバーカッターがセットになったキットです

基本セット

オプション品セット(成端工具、クリーニング部材)



ハイスpekファイバーカッター

部品番号	明細	セット数
FSPCVR	ハイスpek ファイバーカッター	1

交換部材

LC シングルモード/マルチモード導入コード

部品番号	明細
FOLPC-1.25SM	LC 1.25mm シングルモード光コネクタ用導入コード
FOLPC-1.25MM	LC 1.25mm マルチモード光コネクタ用導入コード

SC/ST シングルモード/マルチモード導入コード

部品番号	明細
FOLPC-2.5SM	SC/ST 2.5mm シングルモード光コネクタ用導入コード
FOLPC-2.5MM	SC/ST 2.5mm マルチモード光コネクタ用導入コード

LC/SC/ST クレードル


部品番号	明細
FLCC2	OptiCam™ 2 成端工具用 LC クレードル
FSCC2	OptiCam™ 2 成端工具用 SC クレードル
FSTC2	OptiCam™ 2 成端工具用 ST クレードル

交換用スプリットスリーブ


部品番号	明細
OCTTR1.25SS	OptiCam™ 2 成端工具用、交換用 1.25mm スプリットスリーブ
OCTTR2.5SS	OptiCam™ 2 成端工具用、交換用 2.5mm スプリットスリーブ

OptiCam™ 2 成端手順


1 バッファーを30mm程切り取る




2 ファイバーをアルコールで清掃する




3 ファイバーを7mmにカットする



4 ファイバーをコネクタに挿入する

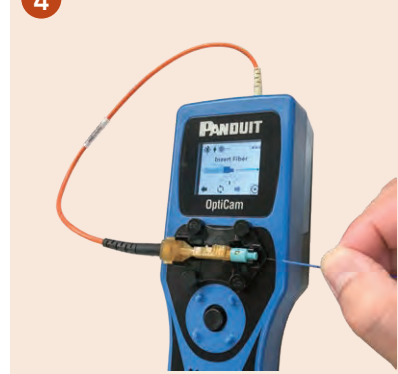

5 コネクタをかしめる

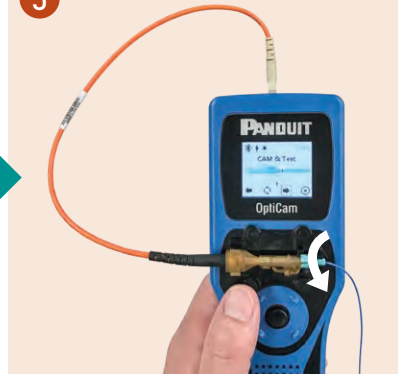

6 ボタンを押して測定する



成端方法の詳細についてはホームページ上の取扱説明書で確認ください

LCポート ブロックアウト



製品特徴

- 汎用LCポートへの不正接続防止に使用
- TIA/EIA-604-FOCIS-10準拠
- 取り外しには専用工具必要

LCポート ブロックアウト

部品番号	明細	色
PSL-LCAB	LCポート ブロックアウト 10個 専用取り外し工具 1個	赤

LCパッチコード用 セキュリティクリップ



製品特徴

- バンドウイット製デュプレックスLCパッチコード専用のセキュリティクリップ
 - 意図しないパッチコードの取り外しを防止
 - 取り外しには専用工具必要
- 他社製のLCパッチコードには取り付けできません

LCセキュリティクリップ

部品番号	明細	色
FLCCLIW-X	セキュリティクリップ 10個 取り外し工具 1個	オフホワイト

LCトランシーバ ダストキャップ



製品特徴

- 未使用のSFPポートを保護
- 先行配線されたLCパッチコードの保護も可能

LCトランシーバ ダストキャップ

部品番号	明細	色
LCTRDC-X	コネクタおよびポートを保護するダストキャップ	赤

未使用のLCを保護するため、スイッチの空きトランシーバポートにダストキャップを装着してください
装置を保護し、今後の拡張にも対応できます

LCTRDC-X 使用例



未使用のSFPポートを保護します。また、未接続のLCコネクタも併せて保護します

リファレンスケーブル



製品特徴

- 現場でのパーマネントリンク測定に使用
- TIA/EIA-568-C.3準拠
- 全数検査済み、試験データ添付
- コネクタの通常のインサージョンロスは0dB
- マルチモード用にPC研磨、シングルモード用にUPC研磨

リファレンスケーブル

部品番号	明細	ファイバー芯数	外被覆タイプ	ケーブル色	ファイバータイプ
FRBXR7-R7M02	PanMP0™ メス2個	12芯	プレナム	アクア	OM3*

* OM3/OM4ケーブルプラントの検査に対応

パッチコード

- A : 片端 標準LC - 片端 測定用LCコネクタ付き
- B : 片端 標準SC - 片端 測定用LCコネクタ付き
- C : 片端 標準SC - 片端 測定用SCコネクタ付き

マスターパッチコード

- A : 片端 標準LC - 片端 測定用LCコネクタ付き
- B : 片端 標準SC - 片端 測定用LCコネクタ付き
- C : 片端 標準SC - 片端 測定用SCコネクタ付き

測定用パッチコードアセンブリキット (OM3・OM4)

部品番号	パッチコード (2m)			マスターパッチコード (2m)			アダプター	マンドレル	外被色
	A	B	C	A	B	C			
FR1XS1-R1KIT	2	2	—	2	—	—	LCデュプレックス×2	2	アクア
FR2XS5-RSKIT	—	—	2	—	—	1	SCデュプレックス×2		
FR2XS5-RLKIT	—	2	—	—	1	—	LCデュプレックス×2		

測定用パッチコードアセンブリキット (OS1/OS2)

部品番号	パッチコード (2m)			マスターパッチコード (2m)			アダプター	マンドレル	外被色
	A	B	C	A	B	C			
FR19S1-R1KIT	2	2	—	2	—	—	LCデュプレックス×2	—	黄
FR29S5-RSKIT	—	—	2	—	—	2	SCデュプレックス×2		
FR29S5-RLKIT	—	2	—	—	2	—	LCデュプレックス×2		

シングルモードリンクの測定にはマンドレルは必要ありません
OM1製品についてはお問い合わせください

QuickNet™ MTP* コネクタクリーニングツール



製品特徴

- 通常使用で400回までクリーニング可能
- MTP* コネクタのクリーニング用

*MTPコネクタはMPOコネクタと完全に互換しています
MTPはUS Conec社の登録商標です

コネクタクリーニングツール


部品番号	明細
FMTPFCT	光コネクタクリーニングツール (LCコネクタ、SCコネクタ、MPOピンなしコネクタなど、光コネクタ全般)
FMTPMFCT	光コネクタクリーニングツール(MPOピンありコネクタ用)
FIBCCCT	MPOアダプター用クリーニングツール
FMTPRR6	クロスワイプ交換用リール(FMTPFCT、FMTPMFCT用)

Opti-Core™ ディストリビューションケーブル

製品特徴

900μmバッファー芯線を集合した光ケーブル


データセンターのラック間配線に最適

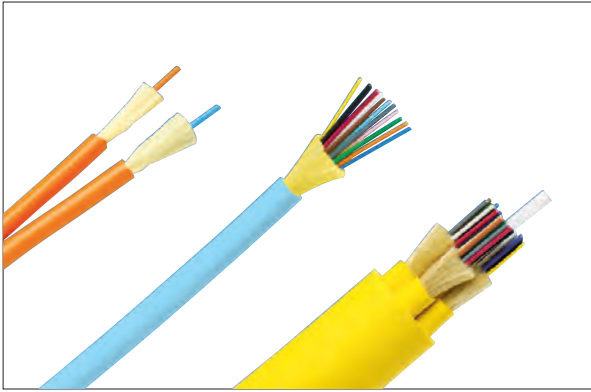


芯数	6芯	8芯	12芯	24芯	48芯
ケーブル外径 (mm)	4.8	5.4	6.2	8.5	18.0
許容張力 (N)	敷設時 660	敷設時 660	敷設時 660	敷設時 660	敷設時 1320
許容曲げ半径 (mm)	敷設時 96	敷設時 108	敷設時 124	敷設時 170	敷設時 360
	固定時 48	固定時 54	固定時 62	固定時 85	固定時 180

ケーブル構造図


6芯ケーブル構造図

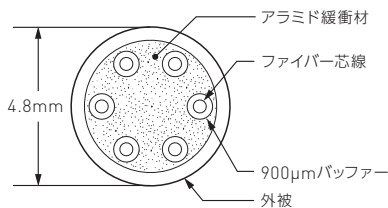


8芯ケーブル構造図

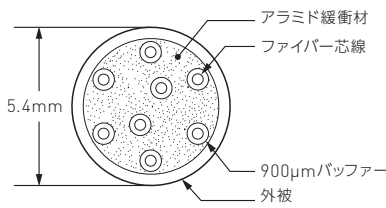


12芯ケーブル構造図

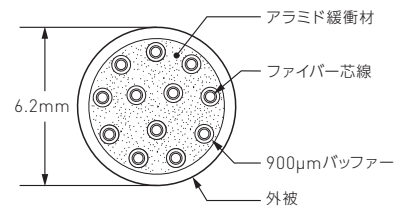

24芯ケーブル構造図

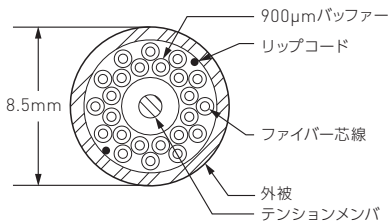

48芯ケーブル構造図

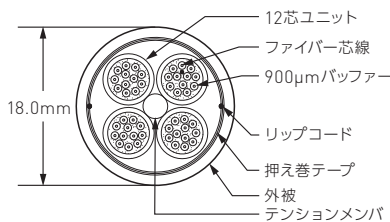

ディストリビューションケーブルについて

欧米などでは、ビル内配線などにおいて、一般的にディストリビューションケーブルが使用されておりますが、日本ではテンションメンバや外被に丈夫な素材を用いたケーブルを使用することが多く見受けられます。それらのケーブルは、丈夫である反面、曲げにくかったり小芯数においては太径であったりするため、敷設環境によっては使いにくい場合があります。例えば、12芯の光ケーブルを使用する場合、一般的な層燃型ケーブルの外径は12mmですが、ディストリビューションケーブルは6.7mmです。限られたスペースを有効に使用したい場合は、ディストリビューションケーブルの方が優れています。また、一般的な許容曲げ半径は、ケーブル径の10倍です。ケー


ブル径が太くなるにつれてケーブルの曲げ半径も大きくする必要があり、この点からもディストリビューションケーブルは、優位です。特に、限られたスペース内に複数のケーブルを用いるデータセンターなどにおいては有効であり、当社のFiberRunner™ ケーブルルーティングシステム(120ページ)と用いることで、高い信頼性や耐久性を確保できます。

ディストリビューションケーブルは、外径0.9mm(900μm)の芯線を用いており、ピグテール(融着コード)による単芯融着や弊社のOptiCam™ 2 研磨済み光コネクタ(098ページ)を用いて、終端処理可能です。

Opti-Core™ 光ファイバーケーブル



FLIRX02Y



FLDRX06Y



FLDR948Y

光ファイバーケーブル

部品番号	ケーブルタイプ	芯数	難燃性	長さ (m)
FLIR■02Y	メガネ型Zipコードケーブル	2	ライザー	1000
FLDR■06Y	ディストリビューションケーブル	6		300
FLDR■08Y		8		1000
FLDR■12Y		12		300
FLDR■24Y		24		
FLDR■48Y		48		
FLIL■02Y	メガネ型Zipコードケーブル	2	LSZH	1000
FLDL■06Y	ディストリビューションケーブル	6		
FLDL■08Y		8		
FLDL■12Y		12		
FLDL■24Y		24		
FLDL■48Y		48		

■ファイバータイプ: Z (OM4)・X (OM3)・9 (OS1/OS2)

光ファイバー仕様

ファイバータイプ	OM4	OM3	OS1/OS2
構造寸法			
外被色	アクア	アクア	黄
コア径	50.0μm±2.5μm	50.0μm±3.0μm	8.2μm
クラッド径	125μm±1μm	125μm±2.0μm	125μm±1.0μm
公称NA	0.200±0.015	0.200±0.015	0.12 (通常値)
挿入損失			
850nm	2.3dB/km	3.5dB/km	0.75dB/km (@1310nm)
1300nm	0.6dB/km	1.5dB/km	0.75dB/km (@1550nm)
伝送帯域			
850nm (OFL)	3500MHz・km	1500MHz・km	—
850nm (EMB)	5000MHz・km	2000MHz・km	—
1300nm (OFL)	500MHz・km	500MHz・km	—

Opti-Core™ 屋内/屋外用非導電性ケーブル (タイトバッファファイバー)



製品特徴

屋内と屋外の両方に使用できるケーブル

屋内/屋外用非導電性ケーブル (タイトバッファファイバー)

部品番号	ケーブルタイプ	難燃性	長さ (m)
FLKR■□□	屋内/屋外用 タイトバッファ (非装甲)	ライザー	1000
FLKL■□□		LSZH	

■ファイバータイプ: Z (OM4)・X (OM3)・9 (OS2)

□□芯数: 04 (4芯)・06 (6芯)・08 (8芯)・12 (12芯)・24 (24芯)



03 ラック&ケーブルマネージメント

Rack & Cable management

オープンラック、垂直ケーブル管理パネル

2ポストオープンラック	108
2ポストオープンラック対応棚板	108
4ポストオープンラック	110
4ポストオープンラックアクセサリ (45U専用)	110
垂直ケーブル管理パネル (2ポスト/4ポストオープンラック用) ...	111
垂直ケーブル管理パネルスペック	112

水平ケーブル管理パネル

ヒンジ式ダクト型水平ケーブル管理パネル	113
リング型 (Dリング) 水平ケーブル管理パネル	113
高密度ヒンジ式水平ケーブル管理パネル	114
水平ケーブル管理パネル	114
ケーブルルーティングトラフ	115

アクセサリ

ケーブル管理ブラケット	115
ネットワーク機器用ケーブル管理クリップ	116

オーバーヘッドディストリビューションラック

2ポストオーバーヘッドディストリビューションラック	117
4ポストオーバーヘッドディストリビューションラック	117

1 2ポストラック

R2P

高さ2134mm×幅516mm
×奥行き76mm
(84.0"×20.3"×3.0")
45ラックユニット
アルミニウム

R2P79

高さ2004mm×幅516mm
×奥行き76mm
(79.0"×20.3"×3.0")
42ラックユニット

R2P6S

高さ2134mm×幅516mm
×奥行き152mm
(84.0"×20.3"×6.0")
45ラックユニット



オープンラックフレームによるアクセス性と、豊富なサイズの垂直ケーブル管理パネルを組み合わせることにより、お客様の環境に最適な収納環境と、快適な運用性を実現できます。

2ポストタイプはオフィスなどの限られた設置スペース環境や、パッチ専用のラック構築などに最適です。

2 PatchRunner™ 2 垂直ケーブル管理パネル

111ページ



3 PatchRunner™ 2 ウォーターフォール

111ページ



4 PatchRunner™ 2 エンドパネル

111ページ



5 Open-Access™ リング型水平ケーブル管理パネル

113ページ



6 PatchLink™ ヒンジ式ダクト型水平ケーブル管理パネル

113ページ




7 NetManager™ 高密度ヒンジ式水平ケーブル管理パネル

114ページ



8 2ポストラック用 0ユニットPDU 取付用ブラケット

108ページ

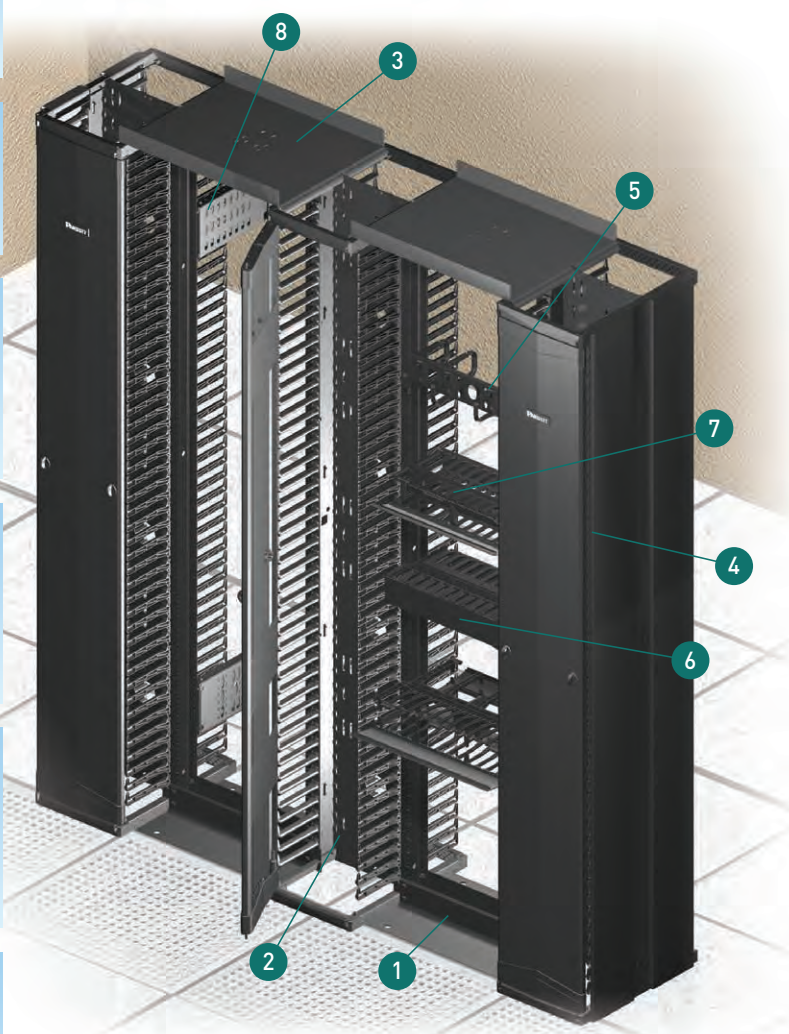

19インチ 2ポストオープンラック（インチネジタイプ、現地組立式）



19インチ 2ポストオープンラック

部品番号	部品詳細		ラックユニット数
	サイズ	静止耐加重	
R2P	高さ2134mm×幅516mm×奥行き76mm	453kg	45U
R2P79	高さ2004mm×幅516mm×奥行き76mm		42U
R2P6S	高さ2134mm×幅516mm×奥行き152mm	680kg	45U

アクセサリ

部品番号	部品詳細
R2PPDUB	2ポストラック用0ユニットPDU取付用ブラケット
S1224-C	#12-24×0.5インチ取り付けネジ

2ポストオープンラック対応棚板



棚板

部品番号	明細	耐荷重 (kg)	ラックユニット数
SRM19FM1	棚板	13.6	1U
SRM19FM2		22.7	2U
SRM19CMV3		90.7(2ピースタイプ)	3U

1 4ポストラック

R4P

高さ2134mm×幅591mm×奥行き762mm
(84.0"×23.25"×30.0")
45ラックユニット

R4P23

高さ2134mm×幅591mm×奥行き584mm
(84.0"×23.25"×23.0")
45ラックユニット

R4P36

高さ2134mm×幅591mm×奥行き914mm
(84.0"×23.25"×36.0")
45ラックユニット

R4P42

高さ2134mm×幅591mm×奥行き1054mm
(84.0"×23.25"×41.5")
45ラックユニット



オープンラックフレームによるアクセス性と、豊富なサイズの垂直ケーブル管理/パネルを組み合わせることにより、お客様の環境に最適な収納環境と、快適な運用性を実現できます。

4ポストタイプは重量機器の搭載や、データセンターなどにおける大量のケーブル配線収納に最適です。

2a PatchRunner™ 2 高密度垂直ケーブル 管理パネル(縦方向パッチ)

- 両面タイプ
111ページ



2b PatchRunner™ 2 高密度垂直ケーブル 管理パネル(縦方向パッチ)

- 表面タイプ
111ページ



3a Mini-Com™ アングル型 モジュラーパッチパネル枠

- 2RU、48ポート
032ページ

3b Mini-Com™ アングル型 モジュラーパッチパネル枠

- 1RU、24ポート
032ページ


4 NetManager™ 高密度ヒンジ式 水平ケーブル管理パネル

114ページ



5 4ポストラック棚板

110ページ

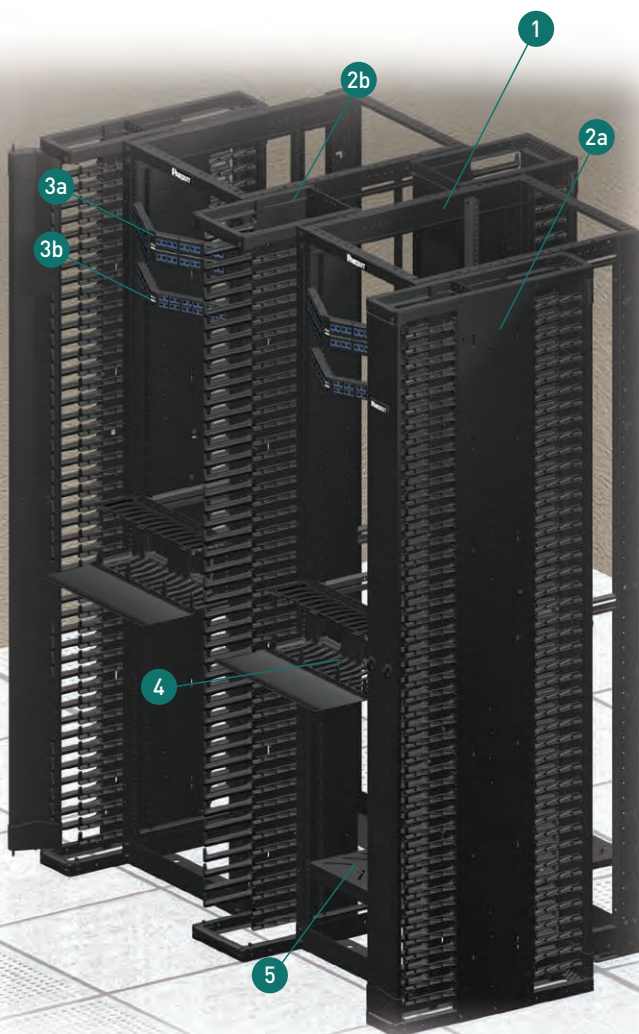

19インチ 4ポストオープンラック (現地組立式)



R4P



R4PCN79


19インチ 4ポストオープンラック

部品番号		部品詳細		
インチネジタイプ	ケージナットタイプ	サイズ	静止耐加重 (kg)	ラックユニット数
R4P	R4PCN	高さ2134mm×幅591mm×奥行き762mm	998	45U
R4P23	R4P23CN	高さ2134mm×幅591mm×奥行き584mm		
R4P36	R4P36CN	高さ2134mm×幅591mm×奥行き914mm		
R4P42	R4P42CN	高さ2134mm×幅591mm×奥行き1054mm		
R4P79	R4PCN79	高さ2004mm×幅591mm×奥行き762mm	1134	42U

4ポストオープンラック アクセサリー (45U専用)



R4PRT



RSHLF



RCSTR



CVPPB



CVPDUB

マウントレール

部品番号	明細
R4PRT	#12-24ネジ用マウントレール 左右各1本/式
R4PRCN	ケージナット用マウントレール 左右各1本/式

棚板

部品番号	明細	奥行き (mm)	耐荷重 (kg)
RSHLF	棚板(R4P/R4PCN)	774	113
RSHLF23	棚板(R4P23/R4P23CN)	596	
RSHLF36	棚板(R4P36/R4P36CN)	926	

その他アクセサリー

部品番号	明細
RCSTR	キャスター付きブラケット2つ入り
CVPPB	1Uパッチパネル垂直取付用ブラケット
V4PTOB	垂直タイオフブラケット 上下各1枚/式
CVPDUB	電源コンセント用ブラケット 上下各1個/式
S1224-C	#12-24インチネジ
CNWS1224-C	#12-24インチケージナット&ネジ
CNWSM5-C	M5ケージナット&ネジ
CNWSM6-C	M6ケージナット&ネジ

垂直ケーブル管理パネル (2ポスト/4ポストオープンラック用)



PR2VD12



PE2VD12



PR2VEP



PR2VWF



PRSP7

製品特徴

ケーブル収容本数に合わせて表面ダクトと背面ダクトの入れ替えが可能

パッチパネル、ブランクパネル、PDUを垂直に搭載でき、ラック内のスペースを確保

ケーブル管理フィンガーは取り外し可能

連結用M12ボルト、ナット添付 (各6個)

PatchRunner™ 2 垂直ケーブル管理パネル (PR2Vタイプ)

部品番号	明細	高さ (mm)	幅 (mm)	奥行き (mm)	ラックユニット数	付属ドア数
PR2VD0679	両面タイプ	2003	152	526	42U	2
PR2VD1279			305			
PR2VFD0679	表面タイプ		152	305		1
PR2VFD1279			305			
PR2VD06	両面タイプ	2130	152	526	45U	2
PR2VD08			203			
PR2VD10			254			
PR2VD12			305			
PR2VFD06	表面タイプ		152	305		1
PR2VFD08			203			
PR2VFD10			254			
PR2VFD12			305			

PatchRunner™ 2 高密度垂直ケーブル管理パネル (PE2Vタイプ)

部品番号	明細	高さ (mm)	幅 (mm)	奥行き (mm)	ラック ユニット数	垂直方向ラック ユニット数	付属ドア数
PE2VD06	両面タイプ	2131	152	681	45U	6	2
PE2VD08			203			9	
PE2VD10			254			12	
PE2VD12			305			15	
PE2VFD06	表面タイプ		152	415		6	1
PE2VFD08			203			9	
PE2VFD10			254			12	
PE2VFD12			305			15	

アクセサリ

部品番号	明細
PR2VEP	PatchRunner™ 2 エンドパネル(45U、PR2V両面タイプ管理パネル用)
PR2VFEP	PatchRunner™ 2 エンドパネル(45U、PR2V表面タイプ管理パネル専用)
PE2VEP	PatchRunner™ 2 エンドパネル(45U、PE2V両面タイプ管理パネル用)
PR2VWF	PatchRunner™ 2 ウォーターフォール (2ポスト・4ポストラックおよびPR2Vタイプ管理パネル用)
PE2VWF	PatchRunner™ 2 ウォーターフォール(2ポストラックおよびPE2Vタイプ管理パネル用)
PR2VBPK	PatchRunner™ 2 貫通穴用ブランクカバー(φ85mm、5個入りキット)
PRSP7	余長収納スプール(前面用・177mm)
PRSP5	余長収納スプール(背面用・127mm)
PR2VRFK15	交換用フィンガー (15U、左右各1)
PR2VPDUB	ツールレスPDUブラケット(PR2Vタイプ管理パネル用)

01
02
03
04
05
IN

ラック&ケーブルマネージメント
オープンラック、垂直ケーブル管理パネル

垂直ケーブル管理パネル スペック

ケーブル収容本数


部品番号	明細	推奨収容本数 (30%)								推奨収容本数 (50%)							
		前面								背面							
		φ4.5mm	φ5.5mm	φ6.5mm	φ7.5mm	φ4.5mm	φ5.5mm	φ6.5mm	φ7.5mm	φ4.5mm	φ5.5mm	φ6.5mm	φ7.5mm	φ4.5mm	φ5.5mm	φ6.5mm	φ7.5mm
PR2VD06	152mm幅	548	914	367	612	263	438	197	329	331	552	222	370	159	265	119	199
PR2VD08	203mm幅	775	1292	519	865	371	619	279	465	483	805	323	539	231	386	174	290
PR2VD10	254mm幅	1001	1669	670	1117	480	800	360	601	635	1058	425	708	304	507	228	381
PR2VD12	305mm幅	1227	2046	821	1369	588	980	442	736	787	1311	526	878	377	628	283	472
PR2VFD06	152mm幅、前のみ	548	914	367	612	263	438	197	329	0	0	0	0	0	0	0	0
PR2VFD08	203mm幅、前のみ	775	1292	519	865	371	619	279	465	0	0	0	0	0	0	0	0
PR2VFD10	254mm幅、前のみ	1001	1669	670	1117	480	800	360	601	0	0	0	0	0	0	0	0
PR2VFD12	305mm幅、前のみ	1227	2046	821	1369	588	980	442	736	0	0	0	0	0	0	0	0
PE2VD06	152mm幅	804	1340	538	897	385	642	289	482	538	898	360	601	258	430	193	323
PE2VD08	203mm幅	1125	1875	753	1255	539	899	405	675	767	1279	514	856	368	613	276	460
PE2VD10	254mm幅	1446	2410	968	1613	693	1155	520	867	997	1662	667	1112	478	796	359	598
PE2VD12	305mm幅	1767	2945	1183	1971	847	1411	636	1060	1225	2043	820	1367	587	979	441	735
PE2VFD06	152mm幅、前のみ	804	1340	538	897	385	642	289	482	0	0	0	0	0	0	0	0
PE2VFD08	203mm幅、前のみ	1125	1875	753	1255	539	899	405	675	0	0	0	0	0	0	0	0
PE2VFD10	254mm幅、前のみ	1446	2410	968	1613	693	1155	520	867	0	0	0	0	0	0	0	0
PE2VFD12	305mm幅、前のみ	1767	2945	1183	1971	847	1411	636	1060	0	0	0	0	0	0	0	0

ケーブル収容本数は、あくまで目安となります。ご使用のケーブル仕様(柔らかさなど)によって収容可能本数は増減しますので、余裕を持った配線設計をお勧めします


仕様図

PatchRunner™ 2 垂直ケーブル管理パネル (PR2V タイプ)

2ポストラック

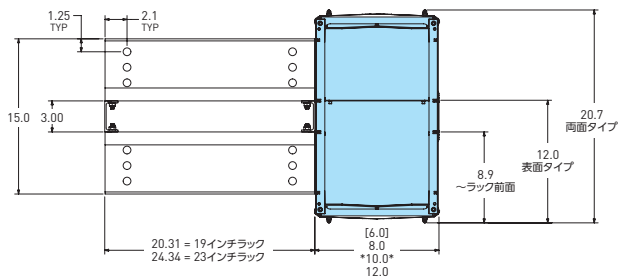


4ポストラック

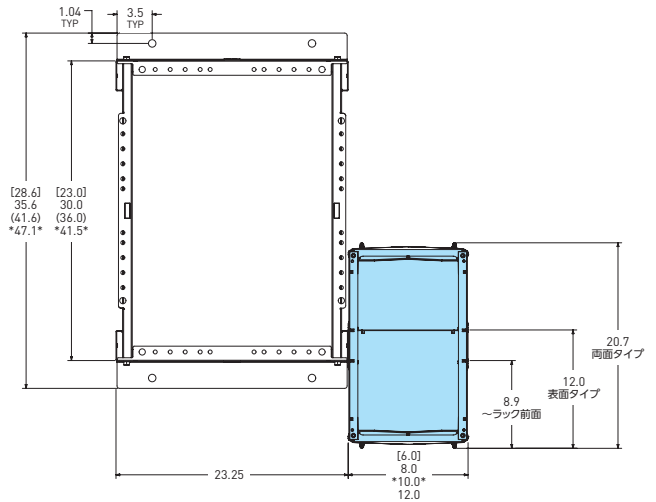


PatchRunner™ 2 高密度垂直ケーブル管理パネル (PE2V タイプ)

2ポストラック

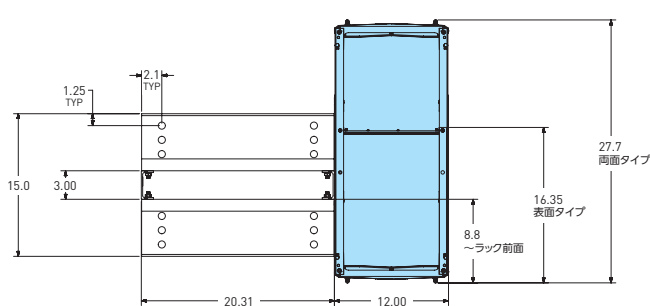

4ポストラック

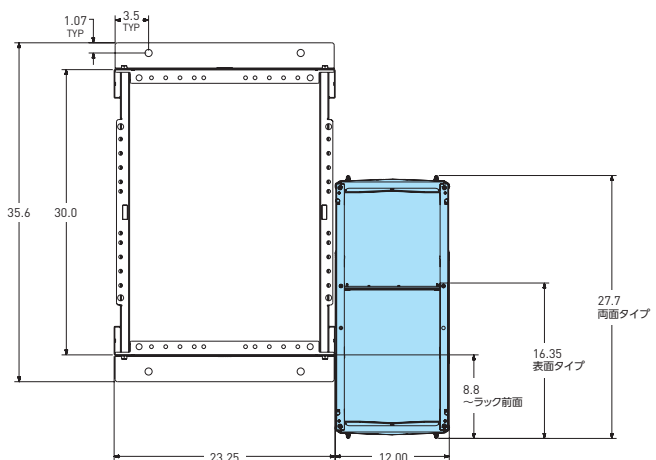

水平寸法:

幅 152mm 垂直管理パネルの寸法を角括弧で表示 [...]

幅 203mm 垂直管理パネルの寸法を丸括弧で表示 (...)

幅 254mm 垂直管理パネルの寸法をアスタリスクで表示 *...*


垂直寸法:

奥行き 584mm 4ポストラックの寸法を角括弧で表示 [...]

奥行き 914mm 4ポストラックの寸法を丸括弧で表示 (...)

奥行き 1067mm 4ポストラックの寸法をアスタリスクで表示 *...*

PatchLink™ ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル



製品特徴

- 19インチラックに取り付け可能 (樹脂製)
- スリットにより、きれいにケーブルを整理
スリット幅: 18mm
- ワイドなパッチコード貫通穴
- ヒンジ式カバー: 上下開閉・脱着可能

水平ケーブル管理パネル

部品番号	明細	ラックユニット数	奥行き* (mm)	添付品
WMPFSE	表面ダクト付き	1U	83.8	インチネジ 4本
WMPLFSE			58.1	
WMPSE	両面ダクト付き	1U	表83.8/裏131.8	
WMPLSE			表58.1/裏131.8	
WMPF1E	表面ダクト付き	2U	83.8	
WMP1E	両面ダクト付き		表83.8/裏131.8	


*奥行きは、ラック取り付け面からダクトカバーまでの寸法です
カバー寸法が1Uより若干大きい場合、真上に機器がある場合、蓋が干渉する場合があります

ケーブル収容本数

部品番号	推奨収容本数 (30%)								推奨収容本数 (50%)							
	前面								背面							
	φ4.5mm	φ5.5mm	φ6.5mm	φ7.5mm	φ4.5mm	φ5.5mm	φ6.5mm	φ7.5mm	φ4.5mm	φ5.5mm	φ6.5mm	φ7.5mm	φ4.5mm	φ5.5mm	φ6.5mm	φ7.5mm
WMPFSE	42	70	28	47	20	34	15	25	0	0	0	0	0	0	0	0
WMPLFSE	25	42	17	28	12	20	9	15	0	0	0	0	0	0	0	0
WMPSE	42	70	28	47	20	34	15	25	76	127	51	85	36	61	27	46
WMPLSE	25	42	17	28	12	20	9	15	76	127	51	85	36	61	27	46
WMPF1E	92	154	61	103	44	73	33	55	0	0	0	0	0	0	0	0
WMP1E	92	154	61	103	44	73	33	55	128	214	86	143	61	103	46	77

ケーブル収容本数は、あくまで目安となります。ご使用のケーブル仕様 (柔らかさなど) によって収容可能本数は増減しますので、余裕を持った配線設計をお勧めします

Open-Access™ リング型 (Dリング) 水平ケーブル管理パネル

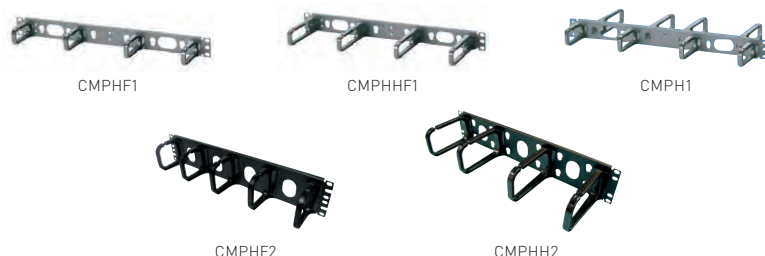

製品特徴

- 19インチラックに取り付け可能
- リングは90度までの屈曲、取り外しが可能
- ケーブルの出し入れが容易なので、
アクセスが多い環境に最適

水平ケーブル管理パネル

部品番号	明細	ラックユニット数	奥行き* (mm)	添付品
CMPHF1	表面リング付き	1U	79.5	インチネジ 4本
CMPHHF1			136.8	
CMPH1	両面リング付き	1U	表79.5/裏138.1	
CMPHF2	表面リング付き		79.2	
CMPHH2	両面リング付き	2U	136.6	
CMPH2			表79.2/裏136.6	
CMPH1C	交換用カバー	1U	—	—
CMPH2C		2U	—	

*奥行きは、ラック取り付け面から最前面までの寸法です

ケーブル収容本数

部品番号	推奨収容本数 (30%)								推奨収容本数 (50%)							
	前面								背面							
	φ4.5mm	φ5.5mm	φ6.5mm	φ7.5mm	φ4.5mm	φ5.5mm	φ6.5mm	φ7.5mm	φ4.5mm	φ5.5mm	φ6.5mm	φ7.5mm	φ4.5mm	φ5.5mm	φ6.5mm	φ7.5mm
CMPHF1	27	46	18	31	13	22	10	16	0	0	0	0	0	0	0	0
CMPHHF1	35	58	23	39	16	28	12	21	0	0	0	0	0	0	0	0
CMPH1	27	46	18	31	13	22	10	16	35	58	23	39	16	28	12	21
CMPHF2	64	107	43	71	30	51	23	38	0	0	0	0	0	0	0	0
CMPHH2	131	219	87	146	62	104	47	78	0	0	0	0	0	0	0	0
CMPH2	64	107	43	71	30	51	23	38	131	219	87	146	62	104	47	78

ケーブル収容本数は、あくまで目安となります。ご使用のケーブル仕様 (柔らかさなど) によって収容可能本数は増減しますので、余裕を持った配線設計をお勧めします


01
02
03
04
05
IN

ラック&ケーブルマネージメント
水平ケーブル管理パネル

NetManager™ 高密度ヒンジ式 水平ケーブル管理パネル

製品特徴

- 19インチラックに取り付け可能
- Cat6Aなどの太径ケーブルや本数が多い場合に最適
- ワイドなパッチコード貫通穴
- ヒンジ式カバー：上下開閉・脱着可能

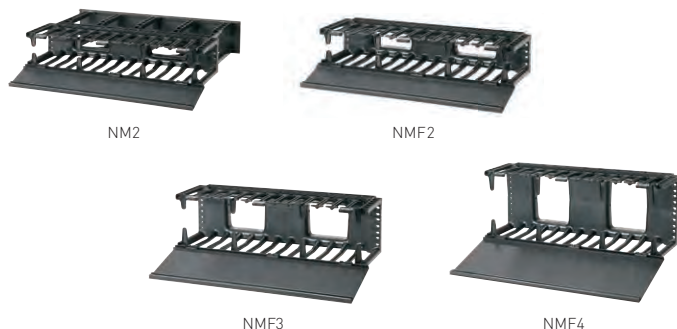

水平ケーブル管理パネル

部品番号	明細	ラックユニット数	奥行き (mm)	添付品
NM1	両面フィンガー付き	1U	表140/裏192	インチネジ 4本
NM2		2U		
NM3		3U		
NM4		4U		
NMF1	表面フィンガー付き	1U	157	
NMF2		2U		
NMF3		3U		
NMF4		4U		

横幅が長いので、19インチラックのマウントレール上にかかりますのでご注意ください

ケーブル収容本数

部品番号	推奨収容本数 (30%)								推奨収容本数 (50%)							
	前面								背面							
	φ4.5mm		φ5.5mm		φ6.5mm		φ7.5mm		φ4.5mm		φ5.5mm		φ6.5mm		φ7.5mm	
NM1	40	66	26	44	19	32	14	24	49	83	33	55	23	39	17	29
NM2	119	198	79	133	57	95	42	71	135	225	90	150	64	107	48	81
NM3	210	350	140	234	100	168	75	126	267	446	179	298	128	213	96	160
NM4	295	492	197	329	141	236	106	177	388	647	259	433	186	310	139	232
NMF1	40	66	26	44	19	32	14	24	0	0	0	0	0	0	0	0
NMF2	119	198	79	133	57	95	42	71	0	0	0	0	0	0	0	0
NMF3	210	350	140	234	100	168	75	126	0	0	0	0	0	0	0	0
NMF4	295	492	197	329	141	236	106	177	0	0	0	0	0	0	0	0

ケーブル収容本数は、あくまで目安となります。ご使用のケーブル仕様（柔らかさなど）によって収容可能本数は増減しますので、余裕を持った配線設計をお勧めします

PatchRunner™ 2 水平ケーブル管理パネル

製品特徴

- 19インチラックに取り付け可能
- より多いケーブルを少ないラックユニットで管理可能
- マグネット式のカバー機構
- ヒンジ式カバー：上下開閉・脱着可能
- インチネジ添付（4本・長さ25mm）



水平ケーブル管理パネル

部品番号	明細	ラックユニット数	幅 (mm)	奥行き (mm)	高さ (mm)	カバー高さ (mm)
PR2HF2	表面フィンガー付き デュアルヒンジ式カバー	2U	484	202	88	90
PR2HF3		3U			133	135
PR2HF4		4U			177	179

ケーブル収容本数

部品番号	推奨収容本数 (30%)				推奨収容本数 (50%)			
	φ4.5mm		φ5.5mm		φ6.5mm		φ7.5mm	
PR2HF2	152	254	102	170	73	122	55	91
PR2HF3	281	468	188	313	134	224	101	168
PR2HF4	409	682	273	456	196	326	147	245

ケーブル収容本数は、あくまで目安となります。ご使用のケーブル仕様（柔らかさなど）によって収容可能本数は増減しますので、余裕を持った配線設計をお勧めします

ケーブルルーティングトラフ



CMLT19

CMUT19

CMT4

製品特徴

- 19インチラックに取り付け可能
- ラック間にまたがるケーブル管理向け
- インチネジ添付 (4本)

ケーブルルーティングトラフ

部品番号	明細	ラックユニット数	幅 (mm)	奥行き (mm)	高さ (mm)
CMLT19	ラック下部用ルーティングトラフ	4U	483	114	177
CMUT19	ラック上部用ルーティングトラフ	2U			89
CMT4	ルーティングトラフ	4U			176

ケーブル収容本数

部品番号	推奨収容本数 (30%)				推奨収容本数 (50%)			
	φ4.5mm		φ5.5mm		φ6.5mm		φ7.5mm	
CMLT19	276	460	184	308	132	220	99	165
CMUT19	99	166	66	111	47	79	35	59
CMT4	266	444	178	297	127	212	95	159

ケーブル収容本数は、あくまで目安となります。ご使用のケーブル仕様 (柔らかさなど) によって収容可能本数は増減しますので、余裕を持った配線設計をお勧めします


ケーブル管理ブラケット



CMVDR1

CMVDR1S

CMVDR2S



製品特徴

- リングは90度まで曲げることが可能
- 取り付けネジ未添付
- 垂直方向のパッチコードを整理



CMVDR1

ケーブル管理ブラケット


部品番号	奥行き内寸 (mm)	幅内寸 (mm)	取り付け間隔 (mm)
CMVDR1	121.9	30.0	44.45
CMVDR1S	60.9		
CMVDR2S		60.9	
CMVDRC	119.8	129.3	209.55×28.58

ケーブル収容本数

部品番号	推奨収容本数 (30%)				推奨収容本数 (50%)			
	φ4.5mm		φ5.5mm		φ6.5mm		φ7.5mm	
CMVDR1	73	121	48	81	34	58	26	43
CMVDR1S	36	60	24	40	17	29	13	21
CMVDR2S	73	121	48	81	34	58	26	43
CMVDRC	292	486	195	325	139	233	105	175

ケーブル収容本数は、あくまで目安となります。ご使用のケーブル仕様 (柔らかさなど) によって収容可能本数は増減しますので、余裕を持った配線設計をお勧めします

ネットワーク機器用ケーブル管理クリップ



CMBRC1



CMBRC5E



製品特徴

- アングル型パッチパネルとの併用に最適
- 取り付けネジ未添付

ケーブル管理クリップ

部品番号	幅 (mm)	奥行き (mm)	高さ (mm)	ラックユニット数
CMBRC1	19.1	76.2	43.2	1U
CMBRC1E	25.4	127.0		
CMBRC5	26.2	83.8	222.3	5U
CMBRC5E		127.0		

Ultra-Cinch™ ウルトラ シンチ



UGCTC3S-X0



UGCTC3S-X0使用例



UGCTE3S-X0



UGCTE3S-X0使用例

ウルトラ シンチ (ハト目・バックル付きタイプ)

部品番号	明細	長さ (mm)	幅 (mm)	厚さ (mm)	色
UGCTC3S-X0	ネジ止め用のハト目が束線の内側	305	21.6	2.5	黒
UGCTE3S-X0	ネジ止め用のハト目が束線の外側				

PanZone™ オーバーヘッド ディストリビューションラック (架上分配ラック)



PZLRB6U



PZLRB4P6



FLRME

製品特徴

- データセンターや通信室のラックやキャビネット上にスペースを追加可能
- 先行配線による時短構築とサービスインが可能
- 19インチパッチパネルなどのケーブル管理用アクセサリーの取り付けが可能
- ラックスペースの有効活用


〈設置イメージ〉



2ポストオーバーヘッド ディストリビューションラック



ラダーラック取付用光ファイバートレー

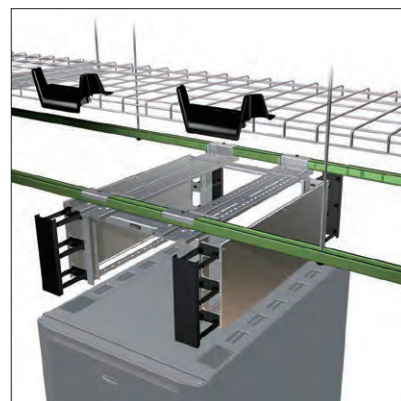

4ポストオーバーヘッド ディストリビューションラック

PanZone™ 19インチ 2ポストオーバーヘッド ディストリビューションラック

部品番号	明細	セット内容	ラックユニット数
PZLRB2U	ラック本体 高さ222.3mm×幅514.6mm×奥行き82.8mm 定格荷重: 18kg	本体(1)、長方形ブラケット(2)、 L字型ブラケット(2)、 3/8-16ボルト(6)、 #12-24インチネジ(2)	2U
PZLRB4U	ラック本体 高さ311.2mm×幅514.6mm×奥行き82.8mm 定格荷重: 27kg	本体(1)、長方形ブラケット(2)、 L字型ブラケット(2)、 3/8-16ボルト(6)、 #12-24インチネジ(4)	4U
PZLRB6U	ラック本体 高さ400.1mm×幅514.6mm×奥行き82.8mm 定格荷重: 36kg	本体(1)、長方形ブラケット(2)、 L字型ブラケット(2)、 3/8-16ボルト(6)、 #12-24インチネジ(6)	6U
PZBR3	ケーブル余長処理用スプール(75mm)		
PZBR4	ケーブル余長処理用スプール(100mm)		
CMVDR1S	垂直ケーブル管理用リング(他のサイズ、ケーブル収容本数は115ページをご参照ください)		

PanZone™ 19インチ 4ポストオーバーヘッド ディストリビューションラック

部品番号	明細	セット内容	ラックユニット数
PZLRB4P6	ラック本体 高さ363mm×幅515mm×奥行き864mm	本体(1)、 チャンネル取り付けブラケット(2)、 ハードウェアキット(1)	6U
PZLRB4P6LR	PZLRB4P6用垂直ケーブル管理パネル 高さ286mm×幅82mm×奥行き137mm	取り付けパネル(2)、カバー(2)、 Dリング(6)、取り付けネジ(6)	6U

ラダーラック取付用光ファイバートレー

部品番号	明細	セット内容	ラックユニット数
FLRME	FAPパネル(079ページ) やカセットを2個取り付け可能。 FAPパネル使用時には、光ケーブルの余長収納も可能 本体: 高さ43mm×幅270mm×奥行き199mm	本体(1)、Dリング(2)、 FMS1スプール(1)、 取り付けネジ(6)	4U

01
02
03
04
05
IN

ラック&ケーブルマネージメント
—
オーバーヘッドディストリビューションラック

04 ケーブルルーティングシステム

FiberRunner, Wyr-Grid routing system


FiberRunner™

FiberRunner ルーティングシステム ロードマップ	120
FiberRunner チャンネルベース (ストレート) /カプラー	121
FiberRunner フィッティング/フィッティング用カバー	122
FiberRunner フィッティング (チャンネルサイズ変換用)	123
FiberRunner フィッティング (スピルアウト)	124
取付用ブラケット/アクセサリ	124

Wyr-Grid™

オーバーヘッドケーブルルーティングシステム ロードマップ	126
Wyr-Grid パスウェイ	127
Wyr-Grid パスウェイスナップ式サイドウォール	127
Wyr-Grid パスウェイスナップ式コーナーウォール	127
Wyr-Grid スプライスコネクタ	128
Wyr-Grid ウォーターフォール	128
Wyr-Grid アクセサリ	129
Wyr-Grid パスウェイ支持用ブラケット	129~130
Wyr-Grid 固定用ナットおよびツール	131

FiberRunner™ ルーティングソリューション

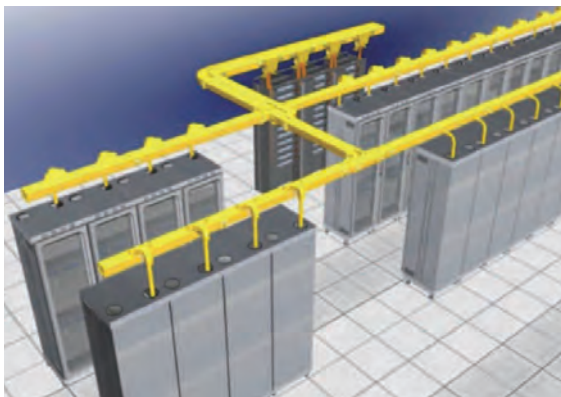

天井吊り、架上、床下

光ファイバーなどのデリケートなケーブルを、確実に保護するだけでなく運用性も確保したケーブリングが可能です。

FiberRunner™ルーティングシステムの特徴




簡単施工

チャンネルベースを必要な長さに切断し、両側からカブラーに差し込みます。工具不要で簡単に接続可能です。



大容量

大容量のケーブルの収納が可能です。

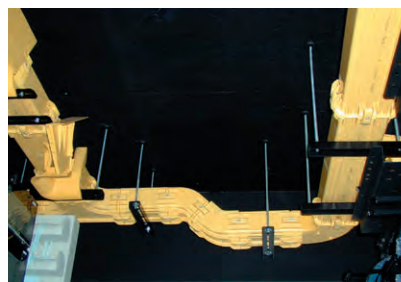

自由設計

お客様のあらゆる環境に合わせて自由自在に設計することが可能です。


Wyr-Grid™ オーバーヘッドケーブルルーティングシステム




天井吊り、架上

ツイストペアケーブルはもとより、光ファイバーケーブルなど、ケーブルの種類に関係なく、架上型または天井吊り型での配線が可能です。

FiberRunner ルーティングシステム ロードマップ

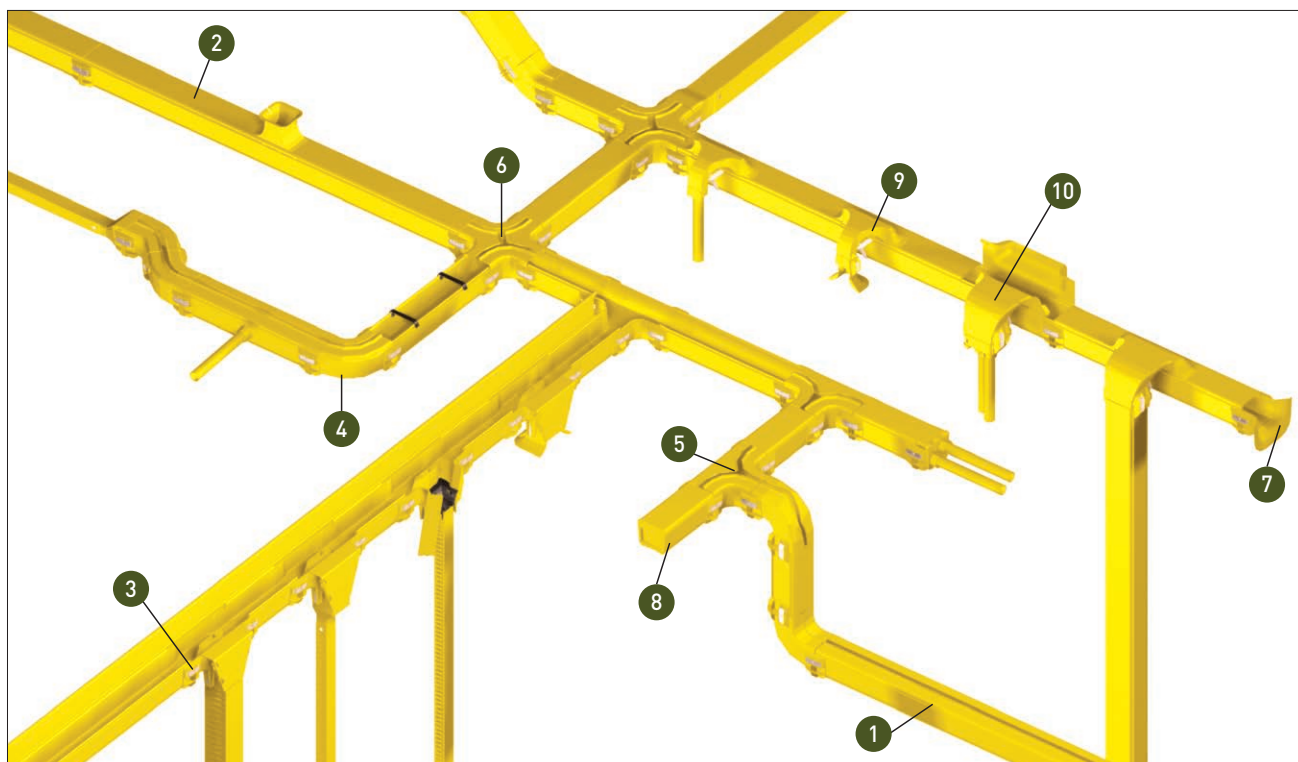
1 FiberRunner™
チャンネルベース

121ページ


6 FiberRunner™
水平十字型
フィッティング/カバー


122ページ


2 FiberRunner™
チャンネルベース用
カバー

121ページ


7 FiberRunner™
3方向トランペット


122ページ


3 QuikLock™
カプラー

121ページ


8 FiberRunner™
エンドキャップ

122ページ


4 FiberRunner™
水平90度
フィッティング/カバー

122ページ


9 FiberRunner™
2X2タイプ スピルオーバー
ジャンクションフィッティング

124ページ


5 FiberRunner™
水平T字型
フィッティング/カバー

122ページ


10 FiberRunner™
4X4タイプ スピルオーバー
ジャンクションフィッティング

124ページ



FiberRunner™ チャンネルベース (ストレート) /QuikLock™ カプラー ルーティング・システム

01
02
03
04
05
IN

ケーブルルーティングシステム


FiberRunner™



FR6X4YL6



FRBC6X4LYL



製品特徴

データセンターなど光ファイバーケーブルを大量に使用する環境に最適

チャンネルベースサイズ: 4X4、6X4、12X4

変換フィッティング使用により異なるチャンネルサイズの接続が可能

チャンネルベース長さ: 6フィート (約1.8m)

非鉄金属により切断・加工が容易

UL規格 (難燃性): UL94V-0

標準色: 黄色

黒色: 部品番号YL→BLに変更してご注文ください

チャンネルベース/カバー材質: PVC
フィッティング材質: PC/ABS

色識別によるケーブルルートの明確化

- ・配線経路を系統毎に色分け
- ・経路による配線メディアの分離を明確化

黒は、お取り寄せ品となります



黒



黄


チャンネルベース/カバー

部品番号			明細
4X4	6X4	12X4	
FR4X4YL6	FR6X4YL6	FR12X4YL6	ケーブル配線用チャンネルベース
FRHC4YL6	FRHC6YL6	FRHC12YL6	チャンネルベース用カバー

QuikLock™ カプラー

部品番号			明細
4X4	6X4	12X4	
FRBC4X4LYL	FRBC6X4LYL	FRBC12X4LYL	チャンネルベースとフィッティングの接続用カプラー

カプラーの両側から差し込むことで、簡単に接続することができます。



カプラーを緩める際は、3/8インチ径の六角ナットドライバーをご利用ください。(バンドウィットでの取り扱いはありません)

ケーブル収容本数の目安

チャンネルベースサイズ (インチ)	4X4		6X4		12X4	
サイズ (W×H mm)	128×112		167×112		341×112	
断面積	11354mm ²		15354mm ²		32903mm ²	
収容率	25%	50%	25%	50%	25%	50%
光ファイバーケーブル						
ø1.6mm	1412	2824	1909	3819	4091	8183
ø2.0mm	903	1807	1222	2444	2618	5237
ø3.0mm	401	803	543	1086	1163	2327
UTPケーブル						
Cat6A (ø7.7mm)	63	126	85	171	183	366
Cat6 (ø6.35mm)	89	179	121	242	259	519

米国通信工業会の規格である[TIA/EIA-569-B]におきまして、配線ダクトなどを含むレースウェイにケーブルを敷設する際には、初期導入時には収容能力の25%、移設・増設などの変更時においても収容能力の50%を超えてはならないと規定されています

FiberRunner™ フィッティング/フィッティング用カバー



製品特徴

- スリット入りカバー：カバー付きの状態でもケーブルの移設・増設が可能
- 多様なフィッティング：自在なルーティングが可能

水平90度フィッティング/カバー

部品番号			明細
4X4	6X4	12X4	
FRRA4X4LYL	FRRA6X4LYL	FRRA12X4LYL	接続用：水平方向直角 上記用カバー
FRRASC4LYL	FRRASC6LYL	FRRASC12LYL	

水平T字型フィッティング/カバー

部品番号			明細
4X4	6X4	12X4	
FRT4X4LYL	FRT6X4LYL	FRT12X4LYL	接続用：水平方向T字型 上記用カバー
FRTSC4LYL	FRTSC6LYL	FRTSC12LYL	

水平十字型フィッティング/カバー

部品番号			明細
4X4	6X4	12X4	
FRFWC4X4LYL	FRFWC6X4LYL	FRFWC12X4LYL	接続用：水平方向十字型 上記用カバー
FRFWCSC4LYL	FRFWCSC6LYL	FRFWCSC12LYL	

3方向トランペット

部品番号			明細
4X4	6X4	12X4	
FRTR4X4LYL	FRTR6X4LYL	FRTR12X4LYL	ケーブル取り出し用：ケーブルに十分な曲げ半径を提供


エンドキャップ

部品番号			明細
4X4	6X4	12X4	
FREC4X4LYL	FREC6X4LYL	FREC12X4LYL	終端用：チャンネルやフィッティングの終端に取り付け

FiberRunner™ フィッティング (チャンネルサイズ変換用)

製品特徴

- 6X4サイズ⇔12X4サイズの接続が可能
- T字、十字にサイズ変換可能
- Y字に分岐可能



FRT12X4W6LYL

FRTSC12W6LYL

FRFWC12X4W6LYL

FRFWCSC12W6LYL



FRRF126LLYL




FRRF126SCLYL



FRRF6FR4LYL



FRRF6FR4SCLYL



6インチ

12インチ

水平T字型変換フィッティング/カバー

部品番号	明細
FRT12X4W6LYL	チャンネルサイズ変換用: 6X4サイズ⇔12X4サイズ
FRTSC12W6LYL	上記用カバー


十字変換フィッティング/カバー

部品番号	明細
FRFWC12X4W6LYL	チャンネルサイズ変換用: 6X4サイズ⇔12X4サイズ
FRFWCSC12W6LYL	上記用カバー

レデューサーフィッティング/カバー

部品番号	明細
FRRF126LLYL	チャンネルサイズ変換用: 6X4サイズ⇔12X4サイズ
FRRF126SCLYL	上記用カバー
FRRF6FR4LYL	チャンネルサイズ変換用: 4X4サイズ⇔6X4サイズ
FRRF6FR4SCLYL	上記用カバー

FiberRunner™ フィッティング (スピルアウト)

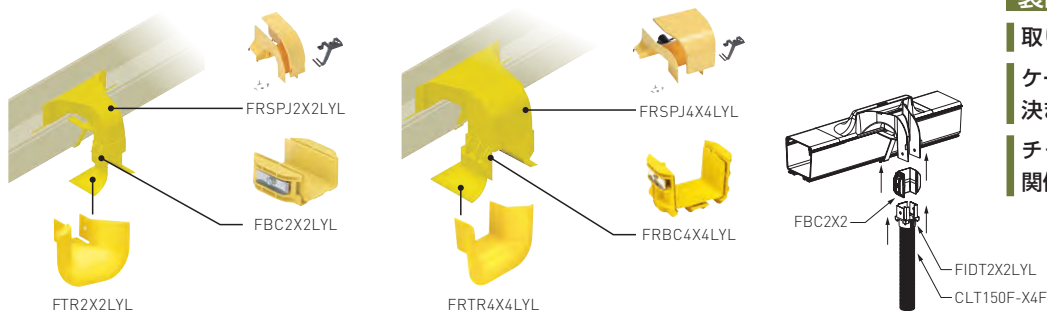

製品特徴

取り付け簡単：後付け可能

ケーブルの落とし場所が
決まらないときに最適チャンネルベースサイズに
関係なく取り付け可能

スピルオーバー・ジャンクション (通称：象の鼻)


2X2タイプ 3方向トランペット使用時組み合わせ

部品番号	明細
FRSPJ2X2LYL	2X2タイプ スピルオーバージャンクションフィッティング
FRSPJC24LYL	上記用カバー
FBC2X2LYL	2X2タイプ QuikLock™ カプラー
FTR2X2LYL	2X2タイプ 3方向トランペット
FIDT2X2LYL	コルゲート分岐治具
CLT150F-X4F	FiberRunner用スリット入りコルゲートチューブ

4X4タイプ 3方向トランペット使用時組み合わせ

部品番号	明細
FRSPJ4X4LYL	4X4タイプ スピルオーバージャンクションフィッティング
FRSPJC44LYL	上記用カバー
FRBC4X4LYL	4X4タイプ QuikLock™ カプラー
FTR4X4LYL	4X4タイプ 3方向トランペット
FRIDT4X4LYL	コルゲート分岐治具
CLT150F-X4F	FiberRunner用スリット入りコルゲートチューブ

チャンネル支持用ブラケット/アクセサリ

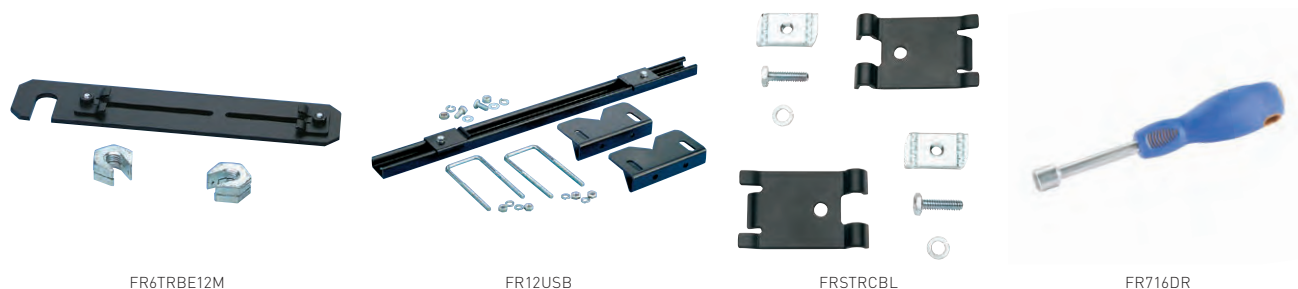

チャンネル支持用ブラケット

部品番号			明細
4X4	6X4	12X4	
FR6TRBE12M (φ12mmのボルト)	FR12TRBE58M (φ16mmのボルト)		設置場所：天井から吊り下げ 設置方法：既存の吊りボルトに取り付け
FR12USB			設置場所：床下 設置方法：フリーアクセスの支柱に取り付け 取り付け径：φ50mm


固定用クリップ

部品番号	明細
FRSTRCBL	ダクターにFiberRunnerとWyr-Gridを固定するためのクリップ クリップを一般的な40mm幅のダクターチャンネルに取り付けることで、チャンネルベースを固定することが可能


ドライバー

部品番号	明細
FR716DR	7/16インチ径 取付用ブラケットのボルトを締めるときに使用


FR12USB使用時



直径が約50mmまでの支柱に取り付けることが可能です。




支柱の間隔に合わせて調整が可能です。




正しい順番でファイバーランナーを固定してください。

FRSTRCBL使用時

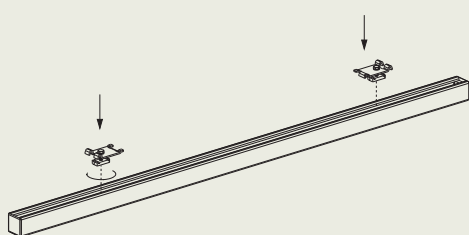


ダクトにクリップを取り付けます。

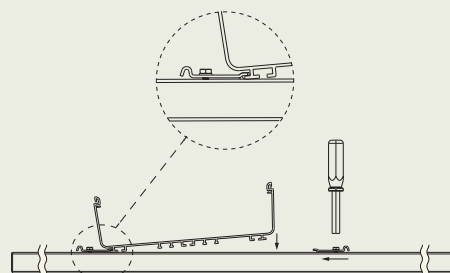


クリップを利用してファイバーランナーを固定します。

スピルアウト (FRSPJ2X2LYL) 施工例


1




2




3




4




5




6




7-1




7-2




オーバーヘッドケーブルルーティングシステム ロードマップ

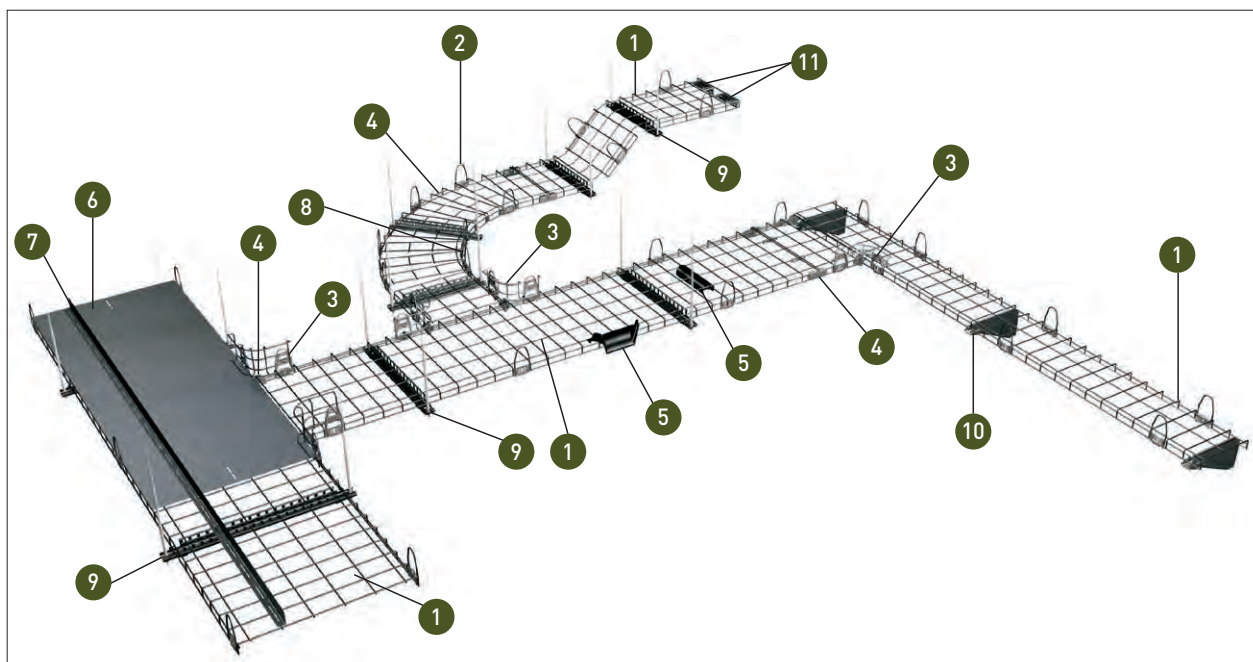
**1 Wyr-Grid™
パスウェイ**


127ページ


**6 Wyr-Grid™
トレイライナー**

129ページ


**2 Wyr-Grid™
パスウェイスナップ式
サイドウォール**


127ページ


**7 ディバイダー
ウォール**

129ページ


**3 Wyr-Grid™
パスウェイスナップ式
コーナーウォール**


127ページ


**8 Wyr-Grid™
ハードウェア**


129ページ


**4 Wyr-Grid™
スプライスコネクタ**

128ページ


**9 Wyr-Grid™
トラapezブラスケット**

129ページ


**5 Wyr-Grid™
ウォーターフォール**


128ページ


**10 Wyr-Grid™
カンチレバー
ブラスケット**


129ページ


**11 Wyr-Grid™
壁取付用ブラスケット**

130ページ



Wyr-Grid™ パスウェイ



製品特徴

4種類の経路幅：12インチ (305mm)、18インチ (457mm)、24インチ (610mm)、および30インチ (762mm)

ブラックパウダーコート仕上げ

パスウェイとスナップ式サイドウォールまたはコーナーウォールとの組み合わせにより、十字、T字などあらゆるルート形状がデザイン可能

パスウェイ長さ：10フィート (約3m)


Wyr-Grid™ パスウェイ

10フィート長の経路は、ケーブルをシステム全体に水平に通すために使用されます。スナップ式のサイドウォールは、特定の高さが必要な場合に装着します。

部品番号	明細	幅	使用スプライスコネクタ	
			直線接続	交差接続
WG8BL10	配線用チャネルベース	8インチ(203mm)	WGSP1218BL	WGINTSPLBL
WG12BL10		12インチ(305mm)		
WG18BL10		18インチ(457mm)		
WG24BL10		24インチ(610mm)	WGSP12430BL	
WG30BL10		30インチ(762mm)		

10フィートを基準に、その倍数となるフィート数でご注文ください

ワイヤー収容本数



許容収容率		25%	50%	25%	50%
X	Y	Cat6A ケーブル径φ7.6mm		Cat6 ケーブル径φ6.1mm	
8インチ (203mm)	2インチ (50.8mm)	57	115	90	180
	4インチ (101.6mm)	114	229	179	358
	6インチ (152.4mm)	268	537	172	344
12インチ (305mm)	2インチ (50.8mm)	86	172	134	269
	4インチ (101.6mm)	172	344	269	538
	6インチ (152.4mm)	258	516	403	807
18インチ (457mm)	2インチ (50.8mm)	128	257	200	401
	4インチ (101.6mm)	257	514	402	804
	6インチ (152.4mm)	385	771	602	1205
24インチ (610mm)	2インチ (50.8mm)	171	342	267	534
	4インチ (101.6mm)	342	684	534	1069
	6インチ (152.4mm)	513	1026	801	1603
30インチ (762mm)	2インチ (50.8mm)	213	427	333	666
	4インチ (101.6mm)	427	854	667	1334
	6インチ (152.4mm)	640	1280	1000	2000

初期設定の時点でパスウェイの充填率は25%以下とし、その後の充填容量は50%を超えてはいけません
注：丸いケーブルの間に空気のスぺースがあるため、60%の充填容量は最密状態とみなされます



WGSW4BL



WGIBRC4BL

製品特徴

2インチ (50mm)、4インチ (102mm)、および6インチ (152mm) の3つの高さ

ブラックパウダーコート仕上げ

Wyr-Grid™ パスウェイスナップ式サイドウォール

部品番号	明細	Wyr-Grid™ 高さ
WGSW2BL	ケーブルを保持するためにあらゆる場所で経路に沿って装着することができます。	2インチ (50mm)
WGSW4BL		4インチ (102mm)
WGSW6BL		6インチ (152mm)


Wyr-Grid™ パスウェイスナップ式コーナーウォール

部品番号	明細	Wyr-Grid™ 高さ
WGIBRC2BL	曲げ半径を3インチ (76mm) に制御し、T字、十字、および直角交差においてカットまたは加工せずに取り付けることができます。	2インチ (50mm)
WGIBRC4BL		4インチ (102mm)
WGIBRC6BL		6インチ (152mm)

Wyr-Grid™ スプライスコネクタ



WGSP1218BL

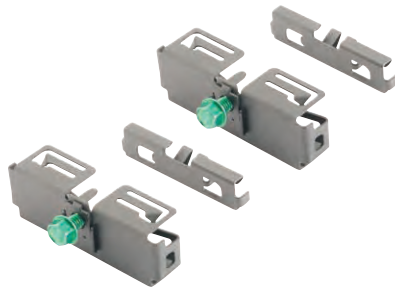

WGSP2430BL



WGINTSPLBL

製品特徴

パスウェイ経路間に機械的・電氣的な接合を作り出す一体型接合ネジ (スレッドネジ)

ブラックパウダーコート仕上げ

Wyr-Grid™ スプライスコネクタ

部品番号	明細
WGSP1218BL	ストレート・スプライスコネクタ(直結用) 幅8インチ(203mm)、幅12インチ(305mm)、18インチ(457mm) のパスウェイに対応
WGSP2430BL	ストレート・スプライスコネクタ(直結用) 幅24インチ(610mm) または30インチ(762mm) のパスウェイに対応
WGINTSPLBL	交差スプライスコネクタ(交差用)

Wyr-Grid™ ウォーターフォール



WGBTMWFBL



WGSWF4BL

製品特徴

8インチ (203mm)、12インチ (305mm)、
18インチ (457mm)、24インチ (610mm)、
および30インチ (762mm) の
あらゆる経路に装着することが可能


Wyr-Grid™ ウォーターフォール

部品番号	明細
WGBTMWFBL	ボトムウォーターフォールは、パスウェイの中央部からキャビネットへケーブルを通す際に利用します。ケーブルの曲げ半径を適切に確保することができケーブルへの負担をなくします。また、ケーブル量の多い際には2つ以上を並べて設置することで対応が可能です。ブラックパウダーコート仕上げです。
WGSWF4BL	サイドウォーターフォールはパスウェイのサイドからキャビネットへケーブルを通す際に利用します。ケーブルの曲げ半径を適切に確保することができ、ケーブルへの負担をなくします。

Wyr-Grid™ アクセサリー



WGTL18PG

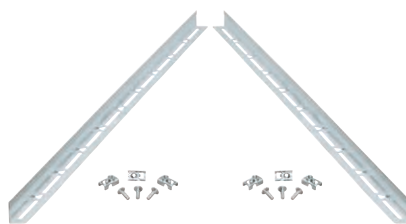

WGDW2PG



WGHRDWKTBL

Wyr-Grid™ トレイライナー

部品番号	明細	対応パスウェイ
WGTL8PG	パスウェイ用トレイライナー	幅8インチ(203mm)
WGTL12PG		幅12インチ(305mm)
WGTL18PG		幅18インチ(457mm)
WGTL24PG		幅24インチ(610mm)
WGTL30PG		幅30インチ(762mm)

ディバイダーウォール

部品番号	明細	高さ (mm)	長さ (cm)
WGDW2PG	経路の分離に使用します。	50.8	160
WGDW4PG		101.6	
WGDW6PG		152.4	

Wyr-Grid™ ハードウェア

部品番号	明細
WGHRDWKTBL	パスウェイの一部を切断し、折り曲げて固定することで、直角方向に経路を変えることができます。
	使用パスウェイ
	幅12インチ (305mm)
	幅18インチ (457mm)
	幅24インチ (610mm)
	幅30インチ (762mm)
	曲げ半径
	15.8インチ
	24.4インチ
	33.4インチ
	41.5インチ
	ハードウェア使用数
	6個
	9個
	12個
	15個

Wyr-Grid™ パスウェイ支持用ブラケット



WGTBS8BL



WGTBS18BL



WGCB18BL

製品特徴

- さまざまな幅の経路に対応可能な5つの幅
- 一体型のクイッククリップで保持
- 1/2インチまたは12mmのネジ棒に対応
- ブラックパウダーコート仕上げ

Wyr-Grid™ トラピースブラケット

部品番号	明細	対応パスウェイ
WGTBS8BL	吊ボルト(12mm)に取り付けてパスウェイを固定するためのブラケット	幅8インチ(203mm)
WGTBS12BL		幅12インチ(305mm)
WGTBS18BL		幅18インチ(457mm)
WGTBS24BL		幅24インチ(610mm)
WGTBS30BL		幅30インチ(762mm)

吊ボルトへの固定用ナットなどは含まれていません

Wyr-Grid™ カンチレバーブラケット

部品番号	明細	対応パスウェイ
WGCB12BL	パスウェイ用の壁面固定用ブラケット	幅12インチ(305mm)
WGCB18BL		幅18インチ(457mm)
WGCB24BL		幅24インチ(610mm)

壁面への固定用ボルトなどは含まれていません

01
02
03
04
05
IN

ケーブルルーティングシステム
Wyr-Grid™

Wyr-Grid™ パスウェイ支持用ブラケット



Wyr-Grid™ 壁取付用ブラケット

部品番号	明細	対応パスウェイ
WGWMTB8BL	パスウェイを壁に取り付ける際に終端部分を支えるブラケット	幅8インチ(203mm)
WGWMTB12BL		幅12インチ(305mm)
WGWMTB1830BL		幅18インチ(457mm)、24インチ(610mm)、30インチ(762mm)
WGVWMBEZ	垂直方向に壁面に取り付ける際に使用するブラケットです。亜鉛メッキ製	

壁面への固定用ボルトなどは含まれていません

Wyr-Grid™ ラックマウント用トラピーズブラケット (2ポストオープンラック用)

部品番号	明細	対応パスウェイ
WG2PRB12BL	パスウェイを標準EIA 3インチおよび6インチラックに取り付けるブラケット。ブラケットは、垂直方向と水平方向のどちらでも取り付け可能	幅12インチ(305mm)
WG2PRB18BL		幅18インチ(457mm)
WG2PRB24BL		幅24インチ(610mm)

Wyr-Grid™ ラックマウント用トラピーズブラケット (4ポストオープンラック用)

部品番号	明細
WGR4PK30BL	4ポストラックに直接取り付け可能なサポートブラケット (補助部材、クリップ2つ、および組み立て用のすべてのハードウェアが含まれています)

Wyr-Grid™ FiberRunner用マウンティングブラケット

部品番号	明細	対応パスウェイ
FRTBWG12BL	Wyr-Gridと共にFiberRunnerを設置する際に、吊ボルトにトラピーズブラケットと取り付けすることで、FiberRunnerを固定するためのブラケット	幅12インチ(305mm)
FRTBWG18BL		幅18インチ(457mm)
FRTBWG24BL		幅24インチ(610mm)
FRTBWG30BL		幅30インチ(762mm)
WG12FRTBBL	Wyr-Grid上にFiberRunnerを設置する際に、パスウェイ上に取り付けてFiberRunnerを固定するためのブラケット	幅12インチ(305mm)
WG18FRTBBL		幅18インチ(457mm)
WG24FRTBBL		幅24インチ(610mm)
WG30FRTBBL		幅30インチ(762mm)

吊ボルトへの固定用ナットなどは含まれていません

固定用クリップ

部品番号	明細
FRSTRCBL	ダクターにFiberRunnerとWyr-Gridを固定するためのクリップ クリップを一般的な40mm幅のダクターチャンネルに取り付けることで、チャンネルベースを固定することが可能

Wyr-Grid™ 固定用ナットおよびツール



ハードウェア


部品番号	明細
HNLW12	1/2-13六角ナットおよび1/2バネ止め座金 (トラピーズブラケットをネジ棒へ装着するために使用)
HNLW12M	12mm六角ナットおよび12mmバネ止め座金 (トラピーズブラケットをネジ棒へ装着するために使用)

ツール


部品番号	明細
FR716DR	7/16インチ・ナットドライバー (FiberRunner™およびWyr-Grid™システムで使用)
CD-WGCD-1	自動カッティング・ツール用のWyr-Grid™ 交換用切削ダイス
WGCT-M	Wyr-Grid™ ケーブルトレイをカットするための手動カッティング・ツール 重量: 2.45kg

施工例


FiberRunner用マウンティングブラケット (FRTBWG12BL/FRTBWG18BL/FRTBWG24BL/FRTBWG30BL)



吊ボルトにナットとワッシャーを取り付けて、マウンティングブラケットを固定する




ブラケット上にFiberRunnerを設置する





FR716DRドライバーで固定する

FiberRunner用マウンティングブラケット (WG12FRTBBL/WG18FRTBBL/WG24FRTBBL/WG30FRTBBL)



Wyr-Gridにブラケットを取り付け、FR716DRドライバーで固定する



ブラケットの高さを調節してから、FiberRunnerを取り付けて固定する

01
02
03
04
05
IN

ケーブルルーティングシステム
Wyr-Grid™

05 ラベル、結束バンド、アクセサリ

Label, Cable tie & Accessory

ラベル・プリンター

回転ラベル	133
セルフラミネートラベル	134
ラベルコア用ラベル	136
ラベルコア	136
光ファイバー用ラベル	137
パッチパネル用ラベル	137
銘板ラベル	138
マーカープレート	138
ラベルホルダー	138
プリンター製品	139
TDP43ME/E熱転写プリンター	
Easy-Mark Plus™ラベル印字ソフト	

電線保護材

Pan-Wrap™ パンラップ	140
パンラップネットチューブ	140
ネットチューブ	141
スパイラルラッピング	141
コルゲートチューブ	142
STRONGHOLD™ PVCビニールテープ	143

結束バンド・固定具

タックタイ	144
タックタイマウント (タックタイ/タックテープ用固定具)	145
タックテープ	145
Pand612™ 耐候性ナイロン612結束バンド	146
ソーラークリップ	146
Dura-Ty™ スーパーリールバンド	147
スーパーグリップ (PLT100シリーズ)	148
Pan-Ty™ 仮止めタイプナイロン結束バンド	148
スーパーグリップ用固定具	149
Pan-Ty™ マーカータイプナイロン結束バンド	150
結束工具	150

回転ラベル

業界初！取り付け後にラベルの回転とスライドが可能

ケーブルへの取り付け後にラベルの回転、スライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して、簡単にラベル表記を確認できます。

両端加工済みケーブルに取り付け可能

巻き付けタイプのためチューブタイプでは不可能な両端加工済みケーブルにも後から取り付けできます。

簡単取り付け

特別な作業を必要とせず、簡単にラベルの取り付けができます。



取り付け方法



ラベル中央部の非粘着部を持ち台紙からラベルを剥がす。



ラベル最上部の粘着部(アンカー)をケーブルに貼り付ける。その際、ケーブルに対してまっすぐにラベルを取り付ける。





ラベルをケーブルに沿って巻き付ける。



巻き付け後、巻き付けた方向にラベルを回転させ、アンカー部とラベルが分離する。



ラベルは回転、スライドさせることが可能で、ラベル取り付け後、アンカー部を取り外す。



材質：ポリマーフィルム



レーザープリンター用


部品番号	色	ラベルサイズ (mm)				推奨使用ケーブル	ラベル数 (1シート)
		A	B	印字部C	D		
R050X075X1J	白	12.7	31.8	6.4	19.1	光ファイバー /細径UTPケーブル	84
R050X125X1J			44.5	9.7	31.8		60
R050X150X1J			50.8	12.7	38.1		48
R100X075X1J	☆	25.4	31.8	6.4	19.1	光ファイバー /細径UTPケーブル	42
R100X125X1J			44.5	9.7	31.8		30
R100X150□J*			50.8	12.7	38.1		24
R100X225X1J	白	38.1	69.9	19.1	57.2	UTPデュアルケーブル	18
R100X400X1J			114.3	25.4	101.6	24ペアUTPケーブル	12
R150X150X1J			50.8	12.7	38.1	UTPケーブル	16
R200X150X1J		50.8	69.9	19.1	57.2		9
R200X225X1J			114.3	25.4	101.6	24ペアUTPケーブル	6
R200X400X1J							

*ご注文の際は部品番号の□を下記ラベル色の番号に変更してください
☆=□印字部分色: 1 (白)・2 (青)・7 (赤)・8 (黄)


TDP43ME/E熱転写プリンター用

部品番号	色	ラベルサイズ (mm)			推奨使用ケーブル	ロールコア	ラベル数 (1ロール)	
		A	B	印字部 C				
R050X075V1T	白	12.7	31.8	6.4	光ファイバー /細径UTPケーブル	3インチ	5000	
R050X125V1T			44.5	9.7				
R050X150V1T			50.8	12.7				UTPケーブル
R100X075V1T	☆	25.4	31.8	6.4	光ファイバー /細径UTPケーブル	3インチ	2500	
R100X125V1T			44.5	9.7				
R100X150□T*			50.8	12.7				UTPケーブル
R100X225V□T*			69.9	19.1				UTPデュアルケーブル
R100X400V1T	白	38.1	114.3	25.4	24ペアUTPケーブル	3インチ	1000	
R150X150V1T			50.8	12.7	UTPケーブル			
R200X150V1T			50.8	12.7	UTPケーブル			
R200X225V1T		50.8	69.9	19.1	UTPデュアルケーブル			
R200X400V1T			114.3	25.4	24ペアUTPケーブル			

*ご注文の際は部品番号の□を下記ラベル色の番号に変更してください
☆=□印字部分色: 1 (白)・2 (青)・3 (緑)・7 (赤)・8 (黄) 例 青色のラベルの場合: R100X150V2T



セルフラミネートラベル

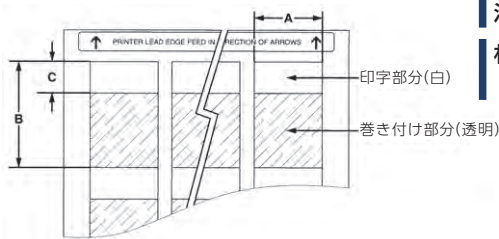

製品特徴

印字部分を透明なラミネートで巻き込み、
汚れや摩擦などによる印字の消滅を防止

材質：ポリエステル（レーザープリンター用）
ビニル（TDP43ME/E熱転写プリンター用）



レーザープリンター用

部品番号	色	ラベルサイズ (mm)			推奨使用ケーブル	ラベル数 (1シート)
		A	B	印字部C		
S100X075YAJ	白	25.4	19.1	6.4	光ファイバー/細径UTPケーブル	91
S100X125YAJ			31.8	9.7		56
S100X150Y□J*	☆		38.1	12.7	UTPケーブル	42
S100X225Y□J*	☆		57.2	19.1	UTPデュアルケーブル	32
S100X400YAJ	白		101.6	25.4	24ペアUTPケーブル	14


*ご注文の際は、部品番号の□を下記ラベル色の記号に変更してください
☆=□印字部分：A (白)・B (青)・D (緑)・F (オレンジ)・H (赤)・I (黄)

レーザープリンター用ラベルをご利用のお客様

実際の使用用途で事前に適否
をご確認ください。プリン
ターの機種によっては、プリ
ントできない場合があります。
また、設定、使用されるトナ
ーとの相性により印字品質に影
響が出る場合があります。





パッチコードの線番表示など
に最適



ラミネートが印字部分を保護



UTPデュアルケーブルにも対
応可能



TDP43ME/E熱転写プリンター用

部品番号	色	ラベルサイズ (mm)			推奨使用ケーブル	ロールコア	ラベル数 (1ロール)
		A	B	印字部C			
S100X075VA1Y	白	25.4	19.1	6.4	光ファイバー/細径UTPケーブル	1インチ	2500
S100X075VATY						3インチ	5000
S100X125VA1Y			31.8	9.7		1インチ	2500
S100X125VATY						3インチ	5000
S100X150VA1Y	38.1		12.7	UTPケーブル	1インチ	2500	
S100X150V□TY*					3インチ	5000	
S100X160VATY	46.0		20.3	UTPデュアルケーブル		3インチ	1000
S100X225V■TY*					57.2		19.1
S100X250VA1Y	白		63.5	25.4	24ペアUTPケーブル	1インチ	1500
S100X250VATY						3インチ	5000
S100X400VA1Y			101.6	1インチ		1000	
S100X400VATY				3インチ		2500	
S100X650VA1Y			165.1	38.1		1インチ	250
S100X650VATY						3インチ	1000

*ご注文の際は、部品番号の□または■を下記ラベル色の記号に変更してください
☆=□印字部分：A (白)・B (青)・D (緑)・F (オレンジ)・H (赤)・I (黄)
☆=■印字部分：A (白)・B (青)・D (緑)・G (紫)・H (赤)・I (黄)

株式会社キングジム「テプラ」PRO&パンドウイットラベル対応テープカートリッジ

回転ラベルとセルフラミネートラベルがラベルライター「テプラ」PRO SR-R980に対応

●「テプラ」PRO SR-R980




- ・「テプラ」PRO SR-R980は、株式会社キングジムと共同開発した「カットラベル・パンドウイット」対応の機種
- ・パッチパネルなど各種ネットワーク機器用ケーブルフォームを搭載

●「テプラ」PRO対応テープカートリッジ「カットラベル・パンドウイット」

カットラベル・パンドウイットは対応機種 (SR-R980) 限定です

回転ラベル

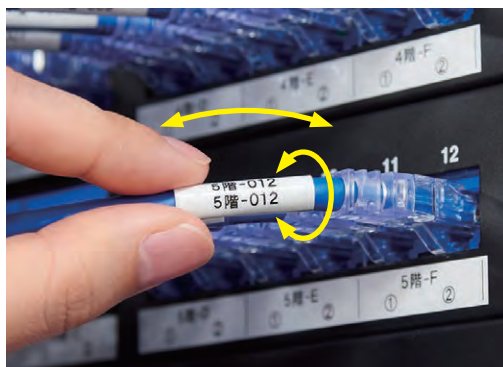

- ・貼り付け後、ラベルを見やすい位置に調整できる回転式ラベル
- ・ラミネートで汚れや摩擦から印字面を保護
- ・取り付けが容易で端末成端後の後付けが可能

セルフラミネートラベル





- ・ラミネートで汚れや摩擦から印字面を保護
- ・取り付けが容易で端末成端後の後付けが可能

製品の詳細およびお問い合わせは、「テプラ」PRO SR-R980公式ホームページをご覧ください

キングジム パンドウイット

検索

ラベルコア用ラベル




製品特徴

- ラベルコア専用のセルフラミネートラベル
- ラベルコアと一緒に使用することで
光ファイバーにより多くの情報を表示
- 材質：ポリエステル（レーザープリンター用）
ビニル（TDP43ME/E熱転写プリンター用）



レーザープリンター用


部品番号	色	ラベルサイズ (mm)			ラベル数 (1シート)
		A	B	印字部C	
S100X160YAJ	白	25.4	40.6	20.3	48
S100X220YAJ			55.9	27.9	32



TDP43ME/E熱転写プリンター用

部品番号	色	ラベルサイズ (mm)			ロールコア	ラベル数 (1ロール)
		A	B	印字部C		
S100X160VATY	白	25.4	40.6	20.3	3インチ	1000
S100X225VA1Y			57.2	19.1	1インチ	1500
S100X225VATY					3インチ	5000

ラベルコア

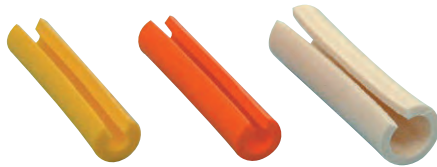

製品特徴

- 径の細いファイバーパッチコードに
セルフラミネートラベルを貼る際に便利
- 表示スペースが大きくなり、ラベルの印字内容が見やすい
- 見やすい場所に移動可能なスリーブタイプ

ラベルコア

部品番号	幅 (mm)	色	推奨使用ケーブル	レーザープリンター用 ラベル	TDP43ME/E 熱転写プリンター用ラベル
NWSLC-2Y	31.8	黄	外径 ϕ 1.6~2.0mm 単芯ケーブル	S100X160YAJ	S100X160VATY
NWSLC-2Y-AQ		アクア			
NWSLC-3Y		オレンジ	外径 ϕ 1.6mm、 ϕ 3.0mm 単芯ケーブル	S100X220YAJ	S100X225VA1Y S100X225VATY
NWSLC-7Y		白	外径 ϕ 3.0mm デュアルケーブル		

使用方法





1 スリーブをケーブルにはめて、セルフラミネートラベルを巻き付ける



2 外径 ϕ 2mm、 ϕ 3mmのファイバーパッチコードでも、見やすく表示可能

光ファイバー用ラベル



製品特徴


細径の光ファイバーに広い印字が可能

材質：ポリオレフィン（レーザープリンター用）
ポリエステル（TDP43ME/E熱転写プリンター用）



レーザープリンター用



部品番号	色	ラベルサイズ (mm)			ラベル数 (1シート)
		A	B	印字部C	
F102X220FJJ	白	26.0	56.0	10.0	28



TDP43ME/E熱転写プリンター用

部品番号	色	ラベルサイズ (mm)				推奨ケーブルサイズ (φmm)	ロールコア	ラベル数 (1ロール)
		A	B	C	D			
F100X150AJT	白	25.4	19.1	9.5	19.1	3.1~ 5.1	3インチ	2500
F100X213AJT					35.1	8.1~ 9.7		
F100X300AJT		50.8	25.4		25.4	2.3~ 7.1		
F100X363AJT					41.3	5.1~11.7		

パッチパネル用ラベル

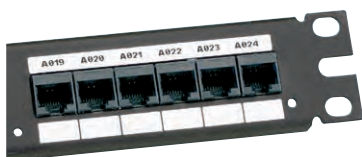

材質：ポリオレフィン（レーザープリンター用）
ポリエステル（超粘着性）（TDP43ME/E熱転写プリンター用）



レーザープリンター用

部品番号	色	A (mm)	B (mm)	推奨使用箇所	ラベル数 (1シート)
C252X030FJJ	白	64	7.6	4ポート、CP、CPPシリーズ向け	75
C379X030FJJ		96.3		6ポート、DP、M6シリーズ向け	50




TDP43ME/E熱転写プリンター用

部品番号	色	A (mm)	B (mm)	推奨使用箇所	ロールコア	ラベル数 (1ロール)
C252X030YPT-P	白	64	7.6	4ポート、CP、CPPシリーズ向け	3インチ	2500
C379X030YPT-P		96.3		6ポート、DP、M6シリーズ向け		

01
02
03
04
05
IN

ラベル、結束バンド、アクセサリ
ラベル・プリンター

銘板ラベル



製品特徴

- 各種盤/パネルの銘板をいつでもすぐに1枚から作成可能
- 強力な接着力でざらついた表面や粉体塗装表面でも接着可能
- 耐候性、耐薬品性に優れ、屋外使用可能
- 耐用年数20年で、恒久的な表示が可能
- 材質：印字面：ポリエステル
基 材：マイクロセルラーフォーム




TDP43ME/E熱転写プリンター用

部品番号	色	A (mm)	B (mm)	ロールコア	ラベル数 (1ロール)
C200X100A□T*	☆	50.8	25.4	3インチ	500
C300X250A■T*		76.2	63.5		
C400X100A□T*		101.6	25.4		

*ご注文の際は、部品番号の□を下記ラベル色の記号に変更してください
 ☆=□印字部分色：P (白)・O (黒)・8 (黄)・M (シルバー)・S (緑)・W (赤)
 ☆=■印字部分色：P (白)・O (黒)・8 (黄)・M (シルバー)・W (赤)
 上記以外にも各種サイズ・色を豊富に取り揃えております。お問い合わせください

マーカプレート

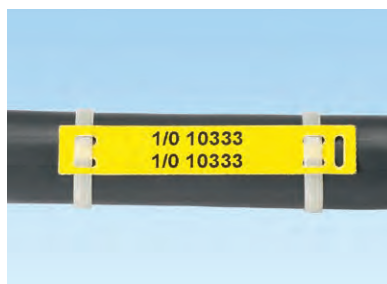



取り付け方法A



取り付け方法B

製品特徴

- 太径のケーブル表示に最適
- 優れた耐候性、耐薬品性
- 材質：ポリオレフィン/ポリエステル



TDP43ME/E熱転写プリンター用

部品番号	色	ラベルサイズ (mm)			推奨使用結束バンド幅		ロールコア	マーカ数 (1ロール)
		A	B	印字部C	取り付け方法A	取り付け方法B		
M200X050□□T*	☆	50.8	12.7	27.3	I幅	I幅	3インチ	500
M300X100■■T*		76.2	25.4	45.7	S幅	タックタイI幅		

*ご注文の際は部品番号の□□または■■部分を下記の色記号に変更してください
 ☆=□□色番号：AC (青)・Y6 (黄)・Y7 (白)
 ☆=■■色番号：AC (青)・AG (オレンジ)・AI (赤)・Y6 (黄)・Y7 (白)

ラベルホルダー



SLCT-WH



SLCT-OR

製品特徴

- 結束バンド (2.5/3.6mm幅) またはタックタイ (8.4mm幅) で結束可能
- 文字を保護する透明ラミネート付き



ラベルホルダー

部品番号	タテ (mm)	ヨコ (mm)	色	ホルダー数 (1袋)
SLCT-WH	33.0	76.2	白	25
SLCT-YL			黄	
SLCT-OR			オレンジ	

挿入可能なラベルなどの大きさは最大タテ25.4mm×ヨコ50.8mm



TDP43ME/E

製品特徴

- Easy-Mark Plus™ ラベル印字ソフトとお手持ちのPCで、簡単にラベルを作成
- 回転ラベル、セルフラミネートラベル、銘板ラベル、ブランクラベル、マーカプレート、連続テープに使用可能*
- 持ち運び可能な軽量、小型サイズ

*熱転写プリンターに対応したラベルをご用意、詳細はお問い合わせください

TDP43ME/E熱転写プリンター

部品番号	明細
TDP43ME/E	300dpiプリンター本体 同梱: Easy-Mark Plus™ ラベル印字ソフト、RMEH4BLインクリボン、電源アダプター、電源コード、USBケーブル、プリンタードライバ、クイックマニュアル
TDP43ME-RS	外部ロールスタンド ロールのコアサイズが3インチ(76.2mm)を超える場合、およびラベルロール外径がφ125.0mmを超える場合に使用
TDP43ME/E-KITNL	TDP43ME/E熱転写プリンター本体、Easy-Mark Plus™ ラベル印字ソフト、RMEH4BLインクリボン、電源アダプター、電源コード、USBケーブル、プリンタードライバ、クイックマニュアル、外部ロールスタンド、キャリングケース
TDP43ME-CASE	持ち運び用ケース プリンター本体、インクリボン、電源アダプター、電源コード、ラベルを収容可能
PTR-CLN	プリンター用クリーニングキット 同梱: イソプロピルアルコール、クリーニングペン、綿棒、アルコールクリーニングクロス

インクリボン

部品番号	幅 (mm)	長さ (m)	色	リボンタイプ	適用ラベル	耐久性	印字品質
RMEH2BL	63.5	91.0	黒	ハイブリッド	セルフラミネートラベル、回転ラベル、熱収縮チューブマーカー	○	○
RMEH4BL	108.0						
RMER2BL	63.5		白	レジン	セルフラミネートラベル、光ファイバー用ラベル(ポリエステル)パッチパネル用、ローゼット用ラベル(ポリエステル(超粘着性))ノンラミネートラベル、マーカプレート、熱収縮チューブマーカー、銘板ラベル	◎	◎
RMER4BL	108.0						
RMER2WH	63.5						
RMER4WH	108.0						
RMER4RD	108.0		赤				



製品特徴

- バンドウイットのラベル用紙情報が登録済み
- 迅速かつ容易にケーブル行き先表示や各種機器の識別/管理が可能
- 見やすく操作性の良いツールバー
- 実際の印刷イメージに沿った画面表示
- データファイル/シンボルマークのインポートやバーコード/連番作成機能

Easy-Mark Plus™ ラベル印字ソフト

部品番号	明細
EMPLUS-CD	Easy-Mark Plus™ラベル印字ソフト、CD-ROM
EMPLUS-2G0*	Easy-Mark Plus™ポータブルラベル印字ソフト、USBフラッシュドライブ

*PC本体にはソフトはインストールされません。お使いの際は、USBフラッシュドライブを接続する必要があります

ラベルの使用用途

データセンター

部品番号
ラック・キャビネット番号
パネルおよびポート番号
パッチパネル番号
ケーブル番号
電子機器の管理番号
機器コード
グラウンディング・アースの表示
電源

ネットワーク

ケーブル番号
防火区画の管理表示
グラウンディング・アースの表示
幹線ケーブルおよび設備への表示
パッチパネル番号
端末・情報コンセントの管理番号

システム要件

- ・Windows® Vista, 7, 8, 8.1, または10
- ・32ビットもしくは64ビットオペレーティングシステム
- ・300MB のハードディスクスペースおよび2GBのメモリー
- ・Microsoft.NET Framework4.0 もしくはそれ以降
- ・マウスまたは互換性のあるポインティングデバイス
- ・CD-ROMドライブまたはUSBポート

*Windowsは米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です

Pan-Wrap™ パンラップ



パンラップ



専用工具

製品特徴

■ 工具を使用してケーブルの結束、保護を一瞬にして完了

■ 作業時間を90%以上低減**

■ 使用温度範囲：-40～50℃

■ 材質：ポリエチレン

パンラップ

部品番号		内径 (ømm)	長さ (m)	最大束線径 (ømm)	UTPケーブル収容本数*	
ナチュラル	黒				Cat6	Cat5e
PW50F-T	PW50F-T20	12.0	61.0	14.0	3	4
PW75F-C	PW75F-C20	18.3	30.5	20.6	6	8
PW100F-C	PW100F-C20	20.6		28.6	12	16
PW150F-L	PW150F-L20	28.6	15.2	41.3	24	30

* 数値は参考値です

** バンドウイット米国本社調べ (ケーブル1mに使用時: スパイル約180秒に対しパンラップは約10秒) ご利用条件・環境により結果は異なります
難燃性ポリエチレン製 (UL94V-0) もあります。本製品には、つなぎ目がある可能性があります。詳細はお問い合わせください

パンラップ専用取り付け工具

部品番号	適用パンラップ
PWT50	PW50F
PWT75	PW75F
PWT100	PW100F
PWT150	PW150F

使用方法



1 パンラップ専用工具を開いて、束線を入れる



2 パンラップ専用工具を閉じて束線を挟み込む



3 パンラップを専用工具に取り付け、先端が束線を8cmほどカバーするまで差し込む



4 パンラップと束線をしっかりと掴んで、工具を束線に沿って引っ張る

パンラップネットチューブ



製品特徴

■ 開閉自由なスリット付きデザインで作業性がアップ

■ パンラップ用工具を使用して簡単に取り付け可能

■ ケーブルの追加、移動、変更や

■ 端末をチューブから取り出すことが可能

■ 材質：ポリエチレンテレフタレート

■ 使用温度範囲：-70℃～125℃

■ EN45545-2取得品 (難燃性ポリエチレンテレフタレート)

パンラップネットチューブ

部品番号	長さ (m)	標準外径 (ømm)	UTPケーブル収容本数*		推奨工具
			Cat6	Cat5e	
SE25PS-TR0	61.0	6.4	1	1	PWT38
SE50PS-CLR0	45.7	12.7	3	4	PWT50
SE75PS-CR0	30.5	19.1	7	9	PWT75
SE100PS-CR0	30.5	25.4	15	19	PWT100
SE150PS-LQR0	22.9	38.1	35	44	PWT150

* 数値は参考値です

難燃性ポリエチレンテレフタレート (UL1441 VW-1) もあります

本製品には、つなぎ目がある可能性があります。詳細はお問い合わせください

ネットチューブ



製品特徴

- ケーブルの整理や保護に使用
- 取り付けが簡単でどんな形状にも適合
- 使用温度範囲：－70℃～125℃
- 材質：ポリエチレンテレフタレート
- EN45545-2取得品（難燃性ポリエチレンテレフタレート）

標準タイプ

部品番号	長さ (m)	標準外径 (φmm)	最大束線外径 (φmm)	UTPケーブル収容本数*	
				Cat6	Cat5e
SE38P-MR0	304.8	9.7	15.9	3	4
SE50P-DR0	152.4	12.7	19.1	7	9
SE75P-DR0		19.1	31.8	15	19
SE125P-TR0	61.0	31.8	38.1	35	44

*数値は参考値です

難燃性ポリエチレンテレフタレート (UL1441VW-1) もあります
本製品にはつなぎ目がある可能性があります。詳細はお問い合わせください

ほつれ防止タイプ：はさみやカッターでカットしたときにほつれにくいタイプ

部品番号	長さ (m)	標準外径 (φmm)	最大束線外径 (φmm)	UTPケーブル収容本数*	
				Cat6	Cat5e
SE38PSC-TR0	61.0	9.7	15.9	3	4
SE50PSC-CR0	30.5	12.7	19.1	7	9
SE75PSC-CR0		19.1	25.4	15	19
SE125PSC-LR0	15.2	31.8	38.1	35	44


*数値は参考値です

本製品にはつなぎ目がある可能性があります。詳細はお問い合わせください

取り付け方法



アウトレットからのケーブルの余長をスッキリ整理！

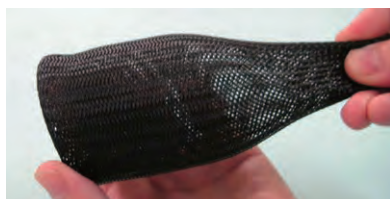

ネットチューブは広げることができ、端末処理がしてあっても簡単に取り付け可能

- ① 標準タイプは熱したナイフで切断することにより、ほつれを防止
- ② 端末はチューブの中に折り込む
- ③ ワイヤーに被せるように引っ張る

スパイラルラッピング



製品特徴

- ケーブルを衝撃から保護
- 光ケーブルの保護に最適
- 使用温度範囲：－40～50℃
- 材質：ポリエチレン、耐候性ポリエチレン

スパイラルラッピング

部品番号		外径 (φmm)	内径 (φmm)	厚さ (mm)	束線範囲 (φmm)	長さ (m)
ナチュラル	耐候性黒					
T12F-C	T12F-C0	3.2	1.7	0.8	1.5～3.2	30.5
T25F-C*	T25F-C0	6.4	4.3	1.0	4.4～12.7	
T38F-C	T38F-C0	9.5	6.7	1.4	6.5～25.4	
T50F-C**	T50F-C0	12.7	9.7	1.5	9.5～30.5	
T62F-C	T62F-C0	15.9	12.7	1.6	12.7～40.6	
T75F-C	T75F-C0	19.1	15.7	1.7	19.1～50.8	
T100F-C	T100F-C0	25.4	21.8	1.8	25.4～76.2	

*カラーもあります。ナチュラルの部品番号末尾に右記スパイラルラッピング色の記号を追加してご注文ください。スパイラルラッピング色：2 (赤)・3Y (オレンジ)・4Y (黄)・6 (青)・8 (グレー)・10 (白)

**カラーもあります。ナチュラルの部品番号末尾に右記スパイラルラッピング色の記号を追加してご注文ください。スパイラルラッピング色：2 (赤)・3Y (オレンジ)・4Y (黄)・5 (緑)・6 (青)・7 (紫)・8 (グレー)・10 (白)
他の材質もあります。本製品には、つなぎ目がある可能性があります。詳細はお問い合わせください

01
02
03
04
05

IN

ラベル、結束バンド、アクセサリ

電線保護材

コルゲートチューブ



製品特徴

- よじれず柔軟性があり、耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れる
- スリット付きで、取り付けが簡単
- リール巻きで取り扱いが容易
- 使用温度範囲：ポリエチレン＝－40～50℃、
耐熱性ナイロン6＝－40～110℃

コルゲートチューブ

部品番号		外径** (ømm)	内径** (ømm)	長さ (m)	UTPケーブル収容本数*		色
ポリエチレン	耐熱性ナイロン6				Cat6	Cat5e	
CLT25F-C20	CLT25N-C630	9.6	7.1	30.5	1	1	黒
CLT35F-C20	CLT35N-C630	10.6	8.2			2	
CLT38F-C20	CLT38N-C630	13.6	10.7		2	3	
CLT50F-C20	CLT50N-C630	17.1	13.2		7	8	
CLT75F-C20	CLT75N-C630	23.7	19.4		9	12	
CLT100F-C20	CLT100N-C630	28.3	23.3	15.2	19	24	
CLT125F-L20	CLT125N-L630	38.7	33.1	3.0	23	28	
CLT150F-X20	—	43.9	37.7	152.4			
—	CLT150N-D630						

*数値は参考値です
 **各寸法は製造上の目標値です。実際の寸法は異なる可能性があります
 ポリエチレンにはサイズによって黄とオレンジもあります。本製品にはつなぎ目がある可能性があります
 他の長さもあります。詳細はお問い合わせください

STRONGHOLD™ PVCビニールテープ (一般用)



製品特徴

- ケーブルの接続部や端末部の絶縁、防水、金属の防食など
確実な配線工事が可能
- 11色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利
- 強い引張強度
- 優れた粘着力と伸び率
- 使用温度範囲：-18℃～80℃
- 定格電圧：600V
- 絶縁耐力：7000V (ST15-075-66GRYLは5000V)

PVCビニールテープ (一般用)

部品番号	色	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	引張強度 (kg/cm)	粘着力 (g/cm)	伸び率 (%)
ST17-075-66■	★	0.18	19.1	20	2.5	163～184	200
ST14-075-60BK	黒			18			
ST15-075-66GRYL	緑 / 黄	0.13		20			

■テープ色 (★製品に該当)：BU (青)・BR (茶)・GY (灰)・GR (緑)・OR (橙)・RD (赤)・YL (黄)・WH (白)・VI (紫)

STRONGHOLD™ PVCビニールテープ (プロフェッショナル用) NEW



製品特徴

- ケーブルの接続部や端末部の絶縁、防水、金属の防食など
確実な配線工事が可能
- 10色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利
- 強い引張強度
- 伸び率260%の優れた作業性
- 全天候用
- 水、油、酸、アルカリ、腐食性化学物質に耐性あり
- 使用温度範囲：-18℃～105℃
- 定格電圧：600V
- 絶縁耐力：7000V

他に、Heavy Dutyタイプのテープもあります
詳細はお問い合わせください



製品紹介ビデオ

PVCビニールテープ (プロフェッショナル用)

部品番号	色	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	引張強度 (kg/cm)	粘着力 (g/cm)	伸び率 (%)
ST35-075-66■	★	0.18	19.1	20	3.1	224	260
ST43-075-66BK	黒						

■テープ色 (★製品に該当)：BU (青)・BR (茶)・GY (灰)・GR (緑)・OR (橙)・RD (赤)・YL (黄)・WH (白)・VI (紫)


01
02
03
04
05
IN

ラベル、結束バンド、アクセサリ
電線保護材


タックタイ




ストリップタイプ(定尺タイプ)




ロールタイプ/ストリップタイプ




ループタイプ



バックル付きタイプ



ハトメ・バックル付きタイプ (内側)



ハトメ・バックル付きタイプ (外側)



ストリップタイプ (定尺タイプ)

製品特徴

ケーブルを締め付けすぎずに結束可能

取り外し再利用でき

頻繁なケーブルの移設、増設、変更に対応可能

静電仕様ではありませんがクリーンルームなど特殊な環境でなければ、問題なくご使用いただけます

ロールタイプ

部品番号	明細	長さA (mm)	幅B (mm)	厚さ (mm)
HLS-15R□*	必要な長さにカットして使用	4.5	19.1	2.5
HLM-15R□			8.4	
HLS-75R□		22.8	19.1	

□タックタイ色: 0 (黒)・2 (赤)・4 (黄)・6 (青)・7 (バイオレットピンク)・10 (白)・15 (ライムグリーン)・16 (アクア)

本製品にはつなぎ目がある可能性があります

* 4 (黄)・6 (青)を除きます

ストリップタイプ

部品番号	明細	長さA (mm)	幅B (mm)	厚さ (mm)	色
HLSP1.5S-X12*	UL承認部品	152	19.1	2.5	マルーン
HLSP3S-X12*		305			
HLSP5S-X12*		457			

*他に黒もあります。部品番号末尾の「12」を「0」に変更してご注文ください

ループタイプ

部品番号	明細	長さA (mm)	幅B (mm)	厚さ (mm)	色
HLT2I-X□	ラックに固定して使用可能	203	12.7	2.5	★
HLT3I-X□		305			
HLTP2I-X12*	UL承認部品	203			マルーン
HLTP3I-X12*		305			

□タックタイ色 (★製品に該当): 0 (黒)・2 (赤)・4 (黄)・6 (青)・7 (バイオレットピンク)・10 (白)・15 (ライムグリーン)・16 (アクア)

*他に黒もあります。部品番号末尾の「12」を「0」に変更してご注文ください

バックル付きタイプ

部品番号	明細	長さA (mm)	幅B (mm)	厚さ (mm)	色
UCT3S-X0	バックル付きで小さな径から幅広い径の束線を固定可能	305	21.6	2.5	黒


ハトメ・バックル付きタイプ

部品番号	明細	長さA (mm)	幅B (mm)	厚さ (mm)	色
UGCTC3S-X0	ネジ止め用のハトメが束線の内側	305	21.6	2.5	黒
UGCTE3S-X0	ネジ止め用のハトメが束線の外側				

ストリップタイプ (定尺タイプ)

部品番号	明細	長さA (mm)	幅B (mm)	厚さ (mm)	色
HLB2S-C0	—	178	19.1	2.5	黒

タックタイマウント (タックタイ/タックテープ用固定具)



製品特徴

- 情報通信ケーブルの固定と保護に最適
- ケーブルにフィットする台座形式で束線をしっかりと固定可能
- 粘着テープ付きで取り付けが簡単。ネジ止めも可能

タックタイマウント

部品番号	固定方法	A (mm)	B (mm)	最大静荷重 (g)	材質	色	
ABMT-A-C	粘着テープ	28.5	28.5	173	ナイロン6.6	ナチュラル	
ABMT-A-C20						黒	
ABMT-S6-C	M3ネジ			—		ナイロン6.6	ナチュラル
ABMT-S6-C20							黒
ABMT-S6-C69					難燃性 ナイロン6.6	白	

タックテープ



製品特徴

- ケーブルに巻いた際にかさばらない薄型で柔軟性に富んだタイプ
- ケーブルを締め付けすぎずに結束可能
- 取り外し再利用でき、頻繁なケーブルの移設、増設、変更に対応可能

タックテープ

部品番号	長さ (m)	幅 (mm)	厚さ (mm)	色
TTR-20R0	6.1	19.1	0.9	黒
TTR-35R3-0	10.6			
TTR-75R0	22.8			

本製品にはつなぎ目がある可能性があります

01
02
03
04
05

IN

ラベル、結束バンド、アクセサリ
—
結束バンド・固定具

Pand612™ 耐候性ナイロン612結束バンド



製品特徴

屋外耐用年数20年以上*

耐塩化亜鉛性能に優れ、
屋外の亜鉛メッキ鋼架台への配線管理に最適

材質：耐候性ナイロン612

*これは推定寿命であり、実際の使用環境での性能を保証するものではありません

耐候性ナイロン612結束バンド

部品番号	長さ (mm)	幅 (mm)	最大束線径 (φmm)	ループ引張強度 N (kg)
PLT1M-C6120	99	2.5	22	89(9.1)
PLT1.5I-C6120	142	3.6	35	111(11.3)
PLT2S-C6120	188	4.8	48	222(22.7)
PLT2.5S-C6120	249		64	
PLT3S-C6120	292		76	
PLT4S-C6120	368		102	
PLT7LH-C6120	627	7.6	178	534(54.5)
PLT8LH-C6120	701		203	
PLT4H-TL6120	368		102	

ソーラークリップ®*



UCCAD-C130



UCCPD-C130



UCCPU-C130

製品特徴

3種類のクリップでケーブルを
フレームに対して、交差・平行に配線可能調整可能なストッパー (20 ~ 35mm) 付きで、
フレームに確実に固定

一体式のバネで、2本までのケーブルを支持

屋内、屋外使用

材質：耐候性ポリアセタール (黒)

*ソーラークリップはバンドウイットの登録商標です





フレーム内付け、平行タイプ





フレーム外付け、交差タイプ




フレーム外付け、平行タイプ



UCCAD フレーム外付け用公差タイプ



UCCPD フレーム外付け用平行タイプ



UCCPU フレーム内付け用平行タイプ

ソーラークリップ®*


部品番号	収容可能ケーブル		寸法 (mm)			取り付けフレーム寸法 (mm)		固定方法
	本数	外径 (φmm)	A	B	C	幅	厚み	
UCCAD-C130	1～2本	6.0～7.5	31.9	22.5	19.5	20.0～35.0	1.0～3.0	クリップ
UCCPD-C130			31.7	22.3				
UCCPU-C130			30.5					

付属ストッパー

部品番号	明細
UCCCDL-X130	UCCAD、UCCPD (フレーム外付けタイプ) スペア用ストッパー
UCCUL-X130	UCCPU (フレーム内付けタイプ) スペア用ストッパー

ご使用の際には、実際のアプリケーションおよび使用環境に適するかご確認の上、ご採用の判断をお願いいたします
冬季や乾燥時には材料が固くなり、ケーブル挿入時にクリップ内部の爪の一部が破損する可能性があります

Dura-Ty™ スーパーリールバンド



製品特徴

■ 耐候性抜群のポリアセタール素材を使用

■ 強度、耐摩耗性、柔軟性に優れる

※ 方形ダクトやケーブルラックに結束する場合は、締めすぎにご注意ください。過度の締め付けはストラップ部分の破断原因となる可能性があります

標準タイプ 定尺タイプもあります。詳細はお問い合わせください

	部品番号	ストラップサイズ		ヘッドサイズ (mm)			ループ引張強度 N (kg)	推奨工具
		長さ (m)	幅 (mm)	A	B	C		
リールストラップ	DTREH-LR0	15.2	12.7	—	—	—	1112(113.5)	GS4EH-E、ST3EH
ヘッド	DTHEH-Q0	—	—	20.6	18.2	12.4	—	—

スリムタイプ

	部品番号	ストラップサイズ		ヘッドサイズ (mm)			ループ引張強度 N (kg)	推奨工具
		長さ (m)	幅 (mm)	A	B	C		
リールストラップ	DTRH-LR0	15.2	8.4	—	—	—	890(90.8)	GS4EH-E、ST3EH
	DTRH-100R0	100						
ヘッド	DTHH-Q0	—	—	20.9	14.1	10.0	—	—



GS4EH-E



ST3EH

結束工具

部品番号	明細
GS4EH-E	- 引き金を引くとあらかじめ設定した強度で締め付けてカット - 重量：435g
ST3EH	- カット時の締め付け強度は手動で決定* - 重量：255g


お手持ちのニッパなどの工具でも切断できますが、こちらの工具のご使用により効率的な作業ができます
*破断が発生する可能性があるため、締め付けすぎに注意してください

01
02
03
04
05
IN

ラベル、結束バンド、アクセサリ
結束バンド・固定具

スーパーグリップ (PLT100シリーズ)

全国の電気工事会社様のご要望にお応えして
開発しました！

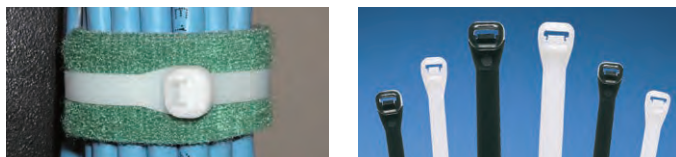


製品特徴

- ヘッド全体が丸く流線型で通信ケーブルを傷つけない
- 薄く幅広いストラップで電線によくなじむ
- ロック部の爪が強化され強い結束力を保持
- ヘッド下部が太くなり電線を結束後も横ズレしない
- 先端が細く目通しがしやすい
- 材質：ナイロン6.6 (ナチュラル)
耐候性ナイロン6.6 (黒)

スーパーグリップ (PLT100シリーズ)

部品番号		長さ (mm)	幅 (mm)	最大束線径 (φmm)	ループ引張強度 N (kg)
ナイロン6.6	耐候性ナイロン6.6				
PLT80	PLT80B	79	2.3	17	80(8.2)
PLT100	PLT100B	106	3.0	23	
PLT150	PLT150B	157	4.3	38	178(18.2)
PLT200	PLT200B	211	5.7	51	222(22.7)
PLT250	PLT250B	264		66	334(34.1)
PLT300	PLT300B	315		81	
PLT350	PLT350B	389	8.4	105	534(54.5)
PLT370S	PLT370SB	389	5.7	107	334(34.1)

Pan-Ty™ 仮止めタイプ (取り外し可能タイプ) ナイロン結束バンド

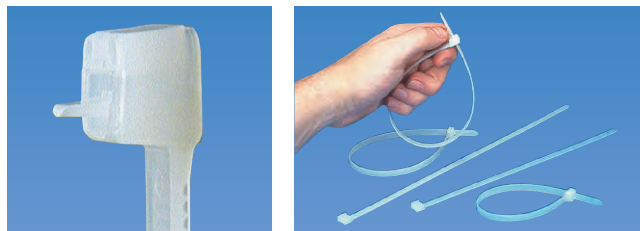



製品特徴

- 結束した後でも取り外し、再使用可能
- 配線の増設時の仮止め用として使用可能
- 材質：ナイロン6.6 (ナチュラル)
耐候性ナイロン6.6 (黒)

ナイロン結束バンド

部品番号		長さ (mm)	幅 (mm)	最大束線径 (φmm)	ループ引張強度 N (kg)
ナイロン6.6	耐候性ナイロン6.6				
PRT1.5S-C	PRT1.5S-C0	160	4.8	38	222(22.7)
PRT2S-C	PRT2S-C0	188		48	
PRT3S-C	PRT3S-C0	292		76	

スーパーグリップ用固定具



製品特徴

スーパーグリップと共に使用することで、素早く効率よく固定が可能


粘着テープ付きで台紙から剥がすだけで取り付け可能

材質：ナイロン6.6 (白)

耐候性ナイロン6.6 (黒)

粘着テープ付き固定具

部品番号		使用バンド	A (mm)	B (mm)	最大静荷重 (g)
ナイロン6.6	耐候性ナイロン6.6				
SGABM20-A-C	SGABM20-AT-C0	PLT80~150	19.1	19.1	127
SGABM25-A-C	SGABM25-AT-C0	PLT80~300	25.4	25.4	227
SGABM30-A-C	SGABM30-AT-C0	PLT370S	28.4	28.4	286



製品特徴

薄型でネジ止め可能


束線に対して平行にも垂直にも使用可能

材質：ナイロン6.6 (白)

耐候性ナイロン6.6 (黒)

タイアンカー (ネジ止めタイプ)

部品番号		使用バンド	A (mm)	B (mm)	C (mm)	穴径 (φmm)	固定方法
ナイロン6.6	耐候性ナイロン6.6						
TASG1S8-C	TASG1S8-C0	PLT80~300	20.3	9.4	5.6	4.5	M4ネジ



製品特徴


ネジ止めで固定する台座方式で束線をしっかり固定

材質：ナイロン6.6

耐候性ナイロン6.6 (黒)

タイマウント (ネジ止めタイプ)

部品番号		使用バンド	A (mm)	B (mm)	C (mm)	固定方法
ナイロン6.6	耐候性ナイロン6.6					
TMSG1S6-C	—	PLT80~100	13.0	9.7	5.6	M3ネジ
TMSG2S8-C	TMSG2S8-C0	PLT80~300	16.8	12.2	8.6	M4ネジ
TMSG3S10-C	TMSG3S10-C0	PLT80~370S	23.1	15.5	10.9	M5ネジ



製品特徴

ネジ止め用の穴が楕円形で束線の位置に合わせて固定具の位置決め可能

屋内、屋外使用

材質：耐候性ナイロン6.6 (黒)



タイマウント (TMEHタイプ)

部品番号	使用結束バンド幅 (mm)	寸法 (mm)				穴径 (φmm)	固定方法
		A	B	C	D		
TMEH-S8-Q0	3.6~12.7	41.1	18.3	15.5	26.4	4.6	M4ネジ
TMEH-S10-Q0						5.1	M5ネジ
TMEH-S25-Q0						6.6	M6ネジ


01
02
03
04
05
IN

ラベル、結束バンド、アクセサリ
結束バンド・固定具


Pan-Ty™ マーカータイプナイロン結束バンド



PLM1M-C



PLF1M-C



PLF1MA-C

製品特徴

■ 結束と線番表示が同時に可能

■ 材質：ナイロン6.6 (ナチュラル)

マーカータイプナイロン結束バンド

部品番号	長さ (mm)	幅 (mm)	書込みスペース (mm)	適用ラベル
PLM1M-C	99	2.5	6.6×24.1	C075X025YJJ
PLF1M-C	109		7.9×19.1	
PLF1MA-C	130		26.4×19.3	C100X050YJJ

マーカータイ用ラベル

部品番号	タテ (mm)	ヨコ (mm)	明細
C075X025YJJ	6.4	19.1	PLM1M-C、PLF1M-C レーザープリンター対応
C100X050YJJ	12.7	25.4	PLF1MA-C レーザープリンター対応

結束工具



GTS-E



GS2B-E



GTH-E



GS4H-E

製品特徴

■ 作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小化。
結束バンド切断時のメカニズムを改良し、
従来品に比べ60%以上減少 (当社比)

■ 作業時に必要なグリップ力は15%減少。
より握りやすいデザイン

■ 締め付け強度は1段階で設定完了

■ 引き金を引くとあらかじめ設定した強度で
締め付けて切断

■ プラスチック製ハウジングと、
より頑丈なメタル製ハウジングをご用意

締め付け強度設定付きタイプ

適用結束バンド：SM、M、L、S幅、およびPLT80～300、PLT370S

部品番号	明細
GTS-E	・プラスチック製ハウジング ・交換用の替刃キット(KGTSBLD) ・重量294g
GS2B-E	・メタル製ハウジング ・交換用の替刃キット(KGTSBLD) ・重量385g

適用結束バンド：S、LH、H幅、およびPLT200～450

部品番号	明細
GTH-E	・プラスチック製ハウジング ・交換用の替刃キット(KGTH-EBLD) ・重量337g
GS4H-E	・メタル製ハウジング ・交換用の替刃キット(KGTH-EBLD) ・重量435g

部品番号索引

PANDUIT™

01
02
03
04
05
IN

索引

部品番号索引「A/B/C」

部品番号	ページ
A	
ABMT-A-C	145
ABMT-A-C20	145
ABMT-S6-C	145
ABMT-S6-C20	145
ABMT-S6-C69	145
B	
BR1B	039
BR2B	039
C	
C075X025YJJ	150
C100X050YJJ	150
C200X100A□T	138
C252X030FJJ	137
C252X030YPT-P	137
C300X250A■T	138
C379X030FJJ	137
C379X030YPT-P	137
C400X100A□T	138
C4PPLK	030
CBEIWY	028
CBX2□□-AY	082
CBX4□□-AY	082
CBXF12□□-AY	082
CBXF6□□-AY	082
CC688□□	022
CC6X88□□	022
CCS6X88BL	023
CD-WGCD-1	131
CFAPPBL1	073
CFPP4BL	028
CFPE10IW-2GY	028
CFPE1IWY	028
CFPE2IWY	028
CFPE4IWY	028
CFPE6IWY	028
CFPL2IWY	028
CFPL3IWY	028
CFPL4IWY	028
CFPL6IWY	028
CFPSL2IWY	028
CFPWR4CIG	029
CHB2IW-X	028
CHF2IW-X	028
CHS2IW-X	028
CHS2SIW-X	028
CID□□-C	025
CIPIW-C	025
CJ588□□Y	018
CJ5E88TG□□	018

部品番号	ページ
CJ688TG□□	016
CJ6X88TG□□	014
CJAST	057
CJH5E88TG□□	018
CJH688TG□□	016
CJH6X88TG□□	014
CJLR6X88TG□□	014
CJLRCAPBU-X	014
CJLRCAPIW-X	016
CJS5E88TGY	019
CJS688TG□□Y	017
CJS6X88TG□□Y	015
CJSGK-XY	015, 017, 019
CJSH5E88TGY	019
CJSH688TG□□Y	017
CJSH6X88TG□□Y	015
CJSLR6X88TGY	015
CJSLRCAPBU-X	015
CJSLRCAPIW-X	017
CJSUD6X88TGY	015
CJSUDCAPBU-X	015
CJSUDCAPIW-X	017
CJT	015
CJT5E88TG□□	019
CJT688TG□□	017
CJUD6X88TG□□	014
CJUDCAPBU-X	014
CJUDCAPIW-X	016
CLT100F-C20	142
CLT100N-C630	142
CLT125F-L20	142
CLT125N-L630	142
CLT150F-X20	142
CLT150F-X4F	124
CLT150N-D630	142
CLT25F-C20	142
CLT25N-C630	142
CLT35F-C20	142
CLT35N-C630	142
CLT38F-C20	142
CLT38N-C630	142
CLT50F-C20	142
CLT50N-C630	142
CLT75F-C20	142
CLT75N-C630	142
CMAA1IW-X	029
CMAIW-X	027
CMAOSS□□-X	027
CMAOSSP6AMW-X	027
CMAOSSPLMW-X	027
CMASSP5IW-X	027
CMASSP6AIW-X	027

部品番号	ページ
CMASSP6IW-X	027
CMB□□-X	023, 081
CMBA□□Y	023
CMBA75□□Y	023
CMBRC1	116
CMBRC1E	116
CMBRC5	116
CMBRC5E	116
CMDAQSCZBL	081
CMDBUSCZ□□	081
CMDSAQLCZBL	081
CMDSLCZ□□	081
CMF□□	023
CMLT19	115
CMMP0BLBL	081
CMNZABL-X	029
CMPH1	037, 113
CMPH1C	037, 113
CMPH2	037, 113
CMPH2C	037, 113
CMPHF1	037, 113
CMPHF2	037, 113
CMPHH2	037, 113
CMPHHF1	037, 113
CMSAQSCZBL	081
CMSBUSCZ□□	081
CMSTZ□□	081
CMT4	115
CMUT19	115
CMVDR1	115
CMVDR1S	115, 117
CMVDR2S	115
CMVDRC	115
CNWS1224-C	110
CNWSM5-C	110
CNWSM6-C	110
CP24688BL	031
CP246X88BL	031
CP24BLY	034
CP48BLY	034
CP48HDBL	034
CPA24BLY	034
CPA48BLY	034
CPA48HDBL	034
CPAF1BLY	039
CPAF2BLY	039
CPATCBL	039
CPP12WBL	035
CPP24FMWBLY	032
CPP24WBLY	032, 073
CPP48FMVNSWBLY	035
CPP48FMWBLY	032

部品番号	ページ
CPP48HDEWBL	033
CPP48HDVNSWBL	033, 035
CPP48HDWBLY	033
CPP48WBLY	032
CPP72FMWBLY	033
CPPA24FMWBLY	032
CPPA48FMWBLY	032
CPPA48HDEWBL	033
CPPA48HDVNSWBL	033
CPPA48HDWBLY	033
CPPA72FMWBLY	033
CPPK24BLY	030
CPPK48BLY	030
CPPKL6ATG24WBL	030
CPPKL6ATG48WBL	030
CPPKL6G24WBL	030
CPPKL6G48WBL	030
CPPL24M6BLY	032, 073
CPPL24WBLY	032
CPPL48M6BLY	032
CPPL48WBLY	032
CPPLA24WBLY	032
CPPLA48WBLY	032
CSGLLC-L	025
CSPT	012
CVPDUB	110
CVPPB	110
CWPP12WBL	035

D

DCJBKEY	041
DCPLKEY	041
DP125E88TGY	036
DP12688TGY	036
DP245E88TGY	036
DP24688TGY	036
DP246X88TGY	036
DP485E88TGY	036
DP48688TGY	036
DP486X88TGY	036
DPA245E88TGY	036
DPA24688TGY	036
DPA246X88TGY	036
DPA485E88TGY	036
DPA48688TGY	036
DPA486X88TGY	036
DPFP1	039
DPFP2	039
DPFP4	039
DPFP8	039
DTHEH-Q0	147
DTHH-Q0	147

部品番号	ページ
DTREH-LR0	147
DTRH-100R0	147
DTRH-LR0	147

E

EGJT-1	015
EGPT	005, 008
EMPLUS-2G0	139
EMPLUS-CD	139

F

F100X150AJT	137
F100X213AJT	137
F100X300AJT	137
F100X363AJT	137
F102X220FJJ	137
F250BT-C	099
F91BN1NNNSNM■■■■	062
F91BN3NNNSNM■■■■	062
F923LSNSNSNM■■■■	062
F923RSNSNSNM■■■■	062
F92ELLNLNSNM■■■■	062
F92ELLNSNSNM■■■■	062
F92ERLNLNSNM■■■■	062
F92ERLNSNSNM■■■■	062
F92RLU1U10NM■■■■	060
F92RLU1ZNONM■■■■	059
F92RLU2U20NM■■■■	060
F92RLZNZNONM■■■■	059
F92RPU1U10NM■■■■	060
F92RPU1ZNONM■■■■	059
F92RPU2U20NM■■■■	060
F92RPZNZNONM■■■■	059
F92TLUCUCONM■■■■	061
FAP12WAGDLCZ	079
FAP12WAGSCZ	079
FAP12WAQDLCZ	079
FAP12WAQLCZ	079
FAP12WBUDLCZ	079
FAP12WBULCZ	079
FAP12WBUSCZ	079
FAP3WAGDSCZ	079
FAP3WAQDSCZ	079
FAP3WBUDSCZ	079
FAP4WAGDSCZ	079
FAP4WAQDSCZ	079
FAP4WBUDSCZ	079
FAP6WAGDLCZ	079
FAP6WAGDSCZ	079
FAP6WAGSCZ	079
FAP6WAQDLCZ	079
FAP6WAQDSCZ	079

部品番号	ページ
FAP6WAQSCZ	079
FAP6WBUDLCZ	079
FAP6WBUDSCZ	079
FAP6WBUSCZ	079
FAP6WSTZ	081
FAP8WAQDLCZ	079
FAP8WBUDLCZ	079
FAP8WSTZ	081
FAPB	081
FAPH0412BLMPO	080
FAPH0412CGMPO	080
FAPH0424RDMPO	080
FAPH0612BLMPO	080
FAPH0612CGMPO	080
FAPH0624RDMPO	080
FAPH0812BLMPO	080
FAPH0812CGMPO	080
FAPH0824RDMPO	080
FAPH1212BLMPO	080
FAPH1212CGMPO	080
FAPH1224RDMPO	080
FAPH1612BLMPO	080
FAPH1612CGMPO	080
FAPH1624RDMPO	080
FAPH1812BLMPO	080
FAPH1812CGMPO	080
FAPH1824RDMPO	080
FAPV0412BLMPO	080
FAPV0412CGMPO	080
FAPV0424RDMPO	080
FAPV0612BLMPO	080
FAPV0612CGMPO	080
FAPV0624RDMPO	080
FAPV0812BLMPO	080
FAPV0812CGMPO	080
FAPV0824RDMPO	080
FBC2X2LYL	124
FC-ICC/Y3MWH	008
FC-ICCY0.5MWH	008
FC-ICCY1MWH	008
FC29N-12-03AF	077
FC29N-12-03AS	077
FC29N-12-10AF	076
FC29N-12-10AS	076
FC29N-12-10U	076
FC29N-24-10AF	077
FC29N-24-10AS	077
FC29N-24-10U	077
FC2SA-12-10AF	076
FC2SA-12-10AS	076
FC2SA-12-10U	076
FC2SA-24-10AF	077

部品番号	ページ
FC2SA-24-10AS	077
FC2SA-24-10U	077
FC2X■-12-03AF	077
FC2X■-12-03AS	077
FC2X■-12-10AF	076
FC2X■-12-10AS	076
FC2X■-12-10U	076
FC2X■-24-10AF	077
FC2X■-24-10AS	077
FC2X■-24-10U	077
FC2Z■-12-03AF	077
FC2Z■-12-03AS	077
FC2Z■-12-10AF	076
FC2Z■-12-10AS	076
FC2Z■-12-10U	076
FC2Z■-24-10AF	077
FC2Z■-24-10AS	077
FC2Z■-24-10U	077
FC39N-16-10A	078
FC3X■-16-10A	078
FC3X■-16-10B	078
FC3Z■-16-10A	078
FC3Z■-16-10B	078
FCE1U	074
FCE2U	074
FCE4U	074
FEABRU	073
FEABRUA	073
FEBRC	074
FHC39N-08-10A	095
FHC39N-08H-10A	095
FHC39N-24H-10A	095
FHC3X0-08-10A	095
FHC3X0-08-10B	095
FHC3X0-08H-10A	095
FHC3X0-08H-10B	095
FHC3X0-24H-10A	095
FHC3X0-24H-10B	095
FHC3Z■-08-10A	095
FHC3Z■-08-10B	095
FHC3Z■-08H-10A	095
FHC3Z■-08H-10B	095
FHC3Z■-24H-10A	095
FHC3Z■-24H-10B	095
FHC9N-12-10AF	092
FHC9N-12-10AS	092
FHC9N-12-10U	092
FHC9N-24-10AF	093
FHC9N-24-10AS	093
FHC9N-24-10U	093
FHCSA-12-10AF	092
FHCSA-12-10AS	092

部品番号	ページ
FHCSA-12-10U	092
FHCSA-24-10U	093
FHCX■-12-10AF	092
FHCX■-12-10AS	092
FHCX■-12-10U	092
FHCX■-24-10AF	093
FHCX■-24-10AS	093
FHCX■-24-10U	093
FHCZ■-12-10AF	092
FHCZ■-12-10AS	092
FHCZ■-12-10U	092
FHCZ■-24-10AF	093
FHCZ■-24-10AS	093
FHCZ■-24-10U	093
FHMP-6-ABL	096
FHMP-6-ARD	096
FHMP-6-BCG	096
FHS9N-12-10N	096
FHSBBL04W	096
FHSBBL06W	096
FHSBBL12W	096
FHSXN-12-10N	096
FIBCCCT	103
FIDT2X2LYL	124
FJQCVR	100
FKC	100
FLBE1	082
FLBSIM-51	039
FLCC2	100, 101
FLCCLIPBL-L	099
FLCCLIW-X	102
FLCDMC5BLY	098
FLCDMCXAQY	098
FLCDSCBUY	098
FLCSMC5BLY	098
FLCSMC6EIY	098
FLCSMCXAQY	098
FLCSMCBUY	098
FLDL■06Y	105
FLDL■08Y	105
FLDL■12Y	105
FLDL■24Y	105
FLDL■48Y	105
FLDR■06Y	105
FLDR■08Y	105
FLDR■12Y	105
FLDR■24Y	105
FLDR■48Y	105
FLEX-0RUBR04	097
FLEX-0RUBR06	097
FLEX-0RUBR12	097
FLEX-FCM1UA	090

部品番号	ページ
FLEX-FCM2UA	090
FLEX-FCM4UA	090
FLEX-OPTI-1RU	097
FLEX-PLATE1U	088, 090
FLEX-PLATE1UPR	090
FLEX-PLATE1UR	088
FLEX-PLATE2U	088, 090
FLEX-PLATE2UPR	090
FLEX-PLATE2UR	088
FLEX-PLATE4U	088, 090
FLEX-PLATE4UPR	090
FLEX-PLATE4UR	088
FLEX-RAIL04EN	088
FLEX-RAIL04PN	090
FLEX-RAIL06EN	088
FLEX-RAIL06PN	090
FLEX-RCM1U	090
FLEX-RCM2U	090
FLEX-RCM4U	090
FLEX-SFQ	083, 097
FLEX1U04	088
FLEX1U06	088
FLEX1U12	088
FLEX1UPN04	090
FLEX1UPN06	090
FLEX1UPN12	090
FLEX2U04	088
FLEX2U06	088
FLEX2U12	088
FLEX2UPN04	090
FLEX2UPN06	090
FLEX2UPN12	090
FLEX4U04	088
FLEX4U06	088
FLEX4U12	088
FLEX4UPN04	090
FLEX4UPN06	090
FLEX4UPN12	090
FLIL■02Y	105
FLIR■02Y	105
FLKL■□□	105
FLKR■□□	105
FLRME	117
FMCBT2AQ-X	099
FMCBT2BL-X	099
FMCBT2EI-X	099
FMCBT3AQ-X	099
FMCBT3BL-X	099
FMCBT3EI-X	099
FMFIN	074
FMP6	081
FMS1	074

部品番号	ページ
FMS2	074
FMT1J	072
FMT1JBRCT	072
FMT2J	072
FMTDKIT	074
FMTJ24	073
FMTJW24	072
FMPFCT	103
FMPMFCT	103
FMPRR6	103
FOCTT2-BKIT2	100
FOCTT2-KIT	100
FOCTT2-PKIT2	100
FOCTT2CORD	100
FOLPC-1.25MM	100, 101
FOLPC-1.25SM	100, 101
FOLPC-2.5MM	100, 101
FOLPC-2.5SM	100, 101
FOSTFH	100
FP6X88MTG	005
FPFPC1	083
FPS6X88MTG	005, 008
FPS6X88TC	005
FPUD6X88MTG	005
FQ39N-08-10A	085
FQ3XN-08-10A	085
FQ3Z■-08-10A	085
FQ3ZO-08-10B	085
FQ9N-06-03AF	087
FQ9N-06-03AS	087
FQ9N-08-10AS	087
FQ9N-12-10AF	086
FQ9N-12-10AS	086
FQ9N-12-10U	086
FQCBRUA	083
FQCRCM	083
FQMAP45BL	084
FQMAP45RD	084
FQMAP46CG	084
FQMAP65BL	084
FQMAP65RD	084
FQMAP66CG	084
FQMAP85BL	084
FQMAP85RD	084
FQMAP86CG	084
FQSA-12-10AF	086
FQSA-12-10AS	086
FQSA-12-10U	086
FQX■-06-03AF	087
FQX■-06-03AS	087
FQX■-12-10AF	086
FQX■-12-10AS	086

部品番号	ページ
FQX■-12-10U	086
FQXN-08-10AS	087
FQZ■-12-10AF	086
FQZ■-12-10AS	086
FQZ■-12-10U	086
FQZN-08-10AS	087
FQZO-06-03AF	087
FQZO-06-03AS	087
FQZO-08-10AF	087
FR12TRBE58M	124
FR12USB	124
FR12X4YL6	121
FR19S1-R1KIT	103
FR1XS1-R1KIT	103
FR29SS-RLKIT	103
FR29SS-RSKIT	103
FR2XSS-RLKIT	103
FR2XSS-RSKIT	103
FR4X4YL6	121
FR6TRBE12M	124
FR6X4YL6	121
FR716DR	124, 131
FRBC12X4LYL	121
FRBC4X4LYL	121, 124
FRBC6X4LYL	121
FRBXR7-R7M02	103
FREC12X4LYL	122
FREC4X4LYL	122
FREC6X4LYL	122
FRFWC12X4LYL	122
FRFWC12X4W6LYL	123
FRFWC4X4LYL	122
FRFWC6X4LYL	122
FRFWCSC12LYL	122
FRFWCSC12W6LYL	123
FRFWCSC4LYL	122
FRFWCSC6LYL	122
FRHC12YL6	121
FRHC4YL6	121
FRHC6YL6	121
FRIDT4X4LYL	124
FRR12X4LYL	122
FRR4X4LYL	122
FRR6X4LYL	122
FRRASC12LYL	122
FRRASC4LYL	122
FRRASC6LYL	122
FRRF126LLYL	123
FRRF126SCLYL	123
FRRF6FR4LYL	123
FRRF6FR4SCLYL	123
FRSPJ2X2LYL	124

部品番号	ページ
FRSPJ4X4LYL	124
FRSPJC24LYL	124
FRSPJC44LYL	124
FRSTRCBL	124, 130
FRT12X4LYL	122
FRT12X4W6LYL	123
FRT4X4LYL	122
FRT6X4LYL	122
FRTBWG12BL	130
FRTBWG18BL	130
FRTBWG24BL	130
FRTBWG30BL	130
FRTR12X4LYL	122
FRTR4X4LYL	122, 124
FRTR6X4LYL	122
FRTSC12LYL	122
FRTSC12W6LYL	123
FRTSC4LYL	122
FRTSC6LYL	122
FS2RLU1U1NNM■■■	060
FS2RPU1U1NNM■■■	060
FSC24	074
FSC2DMC5BL	098
FSC2DMC6EI	098
FSC2DMCXAQ	098
FSC2DSCBU	098
FSC2MC5BL	098
FSC2MC6EI	098
FSC2MCXAQ	098
FSC2SCBU	098
FSCBT2BU-X	099
FSCBT3BU-X	099
FSCC2	100, 101
FSCCLIP-L	099
FSPCVR	100
FSS12	074
FST2MC5BL	098
FST2MC6EI	098
FST2MCXAQ	098
FST2SCBU	098
FSTC2	100, 101
FTR2X2LYL	124
FW2ERLNLNNNM■■■	062
FW2RLU1U1NNM■■■	060
FW2RLU1U10NM■■■	060
FW2RPU1U1NNM■■■	060
FW2RPU1U10NM■■■	060
FX1BN1NNNSNM■■■	062
FX1BN3NNNSNM■■■	062
FX23LSNSNSNM■■■	062
FX23RSNSNSNM■■■	062
FX2ELLNLNSNM■■■	062

部品番号	ページ
FX2ELLNSNSNM■■■	062
FX2ERLNLNSNM■■■	062
FX2ERLNSNSNM■■■	062
FZ1BN1NNNSNM■■■	062
FZ1BN3NNNSNM■■■	062
FZ2ELLNLNSNM■■■	062
FZ2ERLNLNSNM■■■	062
FZ2RLU1U1NNM■■■	060
FZ2RLU1U10NM■■■	060
FZ2RLU1ZNNNM■■■	059
FZ2RLU1ZN0NM■■■	059
FZ2RLZNZNNNM■■■	059
FZ2RLZNZN0NM■■■	059
FZ2RPU1U1NNM■■■	060
FZ2RPU1U10NM■■■	060
FZ2RPU1ZNNNM■■■	059
FZ2RPU1ZN0NM■■■	059
FZ2RPZNZNNNM■■■	059
FZ2RPZNZN0NM■■■	059
FZ2TLUCUCONM■■■	061

G

GS2B-E	150
GS4EH-E	147
GS4H-E	150
GTH-E	150
GTS-E	150

H

HLB2S-C0	144
HLM-15R□	144
HLS-15R□	144
HLS-75R□	144
HLSP1.5S-X12	144
HLSP3S-X12	144
HLSP5S-X12	144
HLT2I-X□	144
HLT3I-X□	144
HLTP2I-X12	144
HLTP3I-X12	144
HNLW12	131
HNLW12M	131

J

JA0SSP58□□	027
JA0SSP58MWY	027
JA0SSP6ATG□□	026
JA0SSP6ATGMW	026
JA0SSP6TG□□	027
JA0SSP6TGMW	027
JASSP58IWY	027
JASSP6ATGIW	026

部品番号	ページ
JASSP6TGIW	027
JOQ10000	025
JOQ10000BL	025
JOQ1B0000	025
JOQ1B0000BL	025
JOQ1H500	024
JOQ1H600	024
JOQ1H6A00	024
JOQ20000	025
JOQ20000BL	025
JOQ2H500	024
JOQ2H600	024
JOQ2H6A00	024
JOQ3B0000	025
JOQ3B0000BL	025
JOQ3BH500	024
JOQ3BH600	024
JOQ3BH6A00	024
JOQ40000	025
JOQ40000BL	025
JOQ4H500	024
JOQ4H600	024
JOQ4H6A00	024
JOQ60000	025
JOQ60000BL	025
JOQ6H500	024
JOQ6H600	024
JOQ6H6A00	024

L

LCTRDC-X	102
----------	-----

M

M200X050□□T	138
M300X100■■■T	138
MDC-C	023
MP528-C	012
MP530-C	012
MP588-C	012
MPS588-C	012
MPT5-8AS	012

N

NKFP91BN1NKM■■■	063
NKFP91BN1NNM■■■	063
NKFP91BN3NNM■■■	063
NKFP923LSSSM■■■	063
NKFP923RSSSM■■■	063
NKFP92ELLISM■■■	063
NKFP92ELLSSM■■■	063
NKFP92ERLLSM■■■	063
NKFP92ERLSSM■■■	063

部品番号	ページ
NKFPX1BN1NKM■■■	063
NKFPX1BN1NNM■■■	063
NKFPX1BN3NNM■■■	063
NKFPX23LSSSM■■■	063
NKFPX23RSSSM■■■	063
NKFPX2ELLISM■■■	063
NKFPX2ELLSSM■■■	063
NKFPX2ERLLSM■■■	063
NKFPX2ERLSSM■■■	063
NKFPZ1BN1NKM■■■	063
NKFPZ1BN1NNM■■■	063
NKFPZ22LLSM■■■	063
NKFPZ22RLLSM■■■	063
NM1	114
NM2	114
NM3	114
NM4	114
NMF1	114
NMF2	114
NMF3	114
NMF4	114
NWSLC-2Y	136
NWSLC-2Y-AQ	136
NWSLC-3Y	136
NWSLC-7Y	136

O

OCTTR1.25SS	101
OCTTR2.5SS	101

P

P110B1004R2Y	056
P110B1004R4WJY	056
P110B1005R2Y	056
P110B1005R4WJY	056
P110B100EJ	054
P110B100R2BY	056
P110B100R2Y	056
P110B100R4BY	056
P110B100R4WJY	056
P110BW100EJ	054
P110CB4-XY	054
P110CB5-XY	054
P110JTEJ	054
P110JTR2Y	056
P110JTWEJ	054
P110KB1004Y	054
P110KB1005Y	054
P110KBNL1004EJY	054
P110LH	057
P110PC1-XY	055
P110PC1IG□MY	055

部品番号	ページ
P110PC1IGD□MY	055
P110PC2-XY	055
P110PC2IG□MJY	055
P110PC2IG□MY	055
P110PC4-XY	055
P110PC4IG□M■Y	055
P110PC4IG□MY	055
PDB110M	057
PDH110M	057
PDT110	036, 057
PDT110M	057
PDTH110	036, 057
PE2VD06	111
PE2VD08	111
PE2VD10	111
PE2VD12	111
PE2VEP	111
PE2VFD06	111
PE2VFD08	111
PE2VFD10	111
PE2VFD12	111
PE2VWF	111
PFC5504BU-G	048
PFC6004BU-G	047
PFC6X04BU-CEG	046
PFL5504WH-G	048
PFL6004WH-G	047
PFL6X04WH-CEG	046
PGK	034
PHQ4SFP2A1MBL	049
PHQ4SFP2A2MBL	049
PHQ4SFP2A3MBL	049
PHQ4SFP2C4MBL	049
PHQ4SFP2C5MBL	049
PLF1M-C	150
PLF1MA-C	150
PLM1M-C	150
PLT1.5I-C6120	146
PLT100	148
PLT100B	148
PLT150	148
PLT150B	148
PLT1M-C6120	146
PLT2.5S-C6120	146
PLT200	148
PLT200B	148
PLT250	148
PLT250B	148
PLT2S-C6120	146
PLT300	148
PLT300B	148
PLT350	148

部品番号	ページ
PLT350B	148
PLT370S	148
PLT370SB	148
PLT3S-C6120	146
PLT4H-TL6120	146
PLT4S-C6120	146
PLT7LH-C6120	146
PLT80	148
PLT80B	148
PLT8LH-C6120	146
PQSF2PXA1MBL	049
PQSF2PXA2MBL	049
PQSF2PXA3MBL	049
PQSF2PXC4MBL	049
PQSF2PXC5MBL	049
PR2HF2	114
PR2HF3	114
PR2HF4	114
PR2VBPK	111
PR2VD06	111
PR2VD0679	111
PR2VD08	111
PR2VD10	111
PR2VD12	111
PR2VD1279	111
PR2VEP	111
PR2VFD06	111
PR2VFD0679	111
PR2VFD08	111
PR2VFD10	111
PR2VFD12	111
PR2VFD1279	111
PR2VFEP	111
PR2VPDUB	111
PR2VRFK15	111
PR2VWF	111
PRSP5	111
PRSP7	111
PRT1.5S-C	148
PRT1.5S-C0	148
PRT2S-C	148
PRT2S-C0	148
PRT3S-C	148
PRT3S-C0	148
PSF1PZA1.5M□□	050
PSF1PZA1M□□	050
PSF1PZA2.5M□□	050
PSF1PZA2M□□	050
PSF1PZA3M□□	050
PSF1PZC3.5M□□	050
PSF1PZC4M□□	050
PSF1PZC5M□□	050

部品番号	ページ
PSF2PZA1.5M□□	050
PSF2PZA1M□□	050
PSF2PZA2.5M□□	050
PSF2PZA2M□□	050
PSF2PZA3M□□	050
PSF2PZC3.5M□□	050
PSF2PZC4M□□	050
PSF2PZC5M□□	050
PSL-DCJB-□□-C	041
PSL-DCPLRE-□□-C	041
PSL-LCAB	102
PTR-CLN	139
PUC5C04BU-CE	048
PUC6AV04BU-EG	046
PUC6C04BU-FE	047
PUD6C2804BU-CE	047
PUD6C2804WH-CE	047
PUL5504WH-EY	048
PUL6AHD04WH-EG	046
PUL6C04WH-FE	047
PW100F-C	140
PW100F-C20	140
PW150F-L	140
PW150F-L20	140
PW50F-T	140
PW50F-T20	140
PW75F-C	140
PW75F-C20	140
PWT100	140
PWT150	140
PWT50	140
PWT75	140
PX-0	100
PZBR3	117
PZBR4	117
PZLRB2U	117
PZLRB4P6	117
PZLRB4P6LR	117
PZLRB4U	117
PZLRB6U	117

Q

QAPP24BL	083
QAPP48HDBL	083
QAPP48HDVNSBL	083
QCCBCC□0001M■■■■	052
QCCWCC□0001M■■■■	052
QCLBCC□0001M■■■■	052
QCLWCC□0001M■■■■	052
QPP24BL	083
QPP48HDBL	083
QPP48HDVNSBL	083

部品番号	ページ
QPPABL	083
QPPBBL	083
QPPNS6BL	053
QPPRT	053
QZCBCC□0001M■■■	052
QZLBCC□0001M■■■	052
QZLWCC□0001M■■■	052

R

R050X075V1T	133
R050X075X1J	133
R050X125V1T	133
R050X125X1J	133
R050X150V1T	133
R050X150X1J	133
R100X075V1T	133
R100X075X1J	133
R100X125V1T	133
R100X125X1J	133
R100X150V□T	133
R100X150X□J	133
R100X225V□T	133
R100X225X1J	133
R100X400V1T	133
R100X400X1J	133
R150X150V1T	133
R150X150X1J	133
R200X150V1T	133
R200X150X1J	133
R200X225V1T	133
R200X225X1J	133
R200X400V1T	133
R200X400X1J	133
R2P	108
R2P6S	108
R2P79	108
R2PPDUB	108
R4P	110
R4P23	110
R4P23CN	110
R4P36	110
R4P36CN	110
R4P42	110
R4P42CN	110
R4P79	110
R4PCN	110
R4PCN79	110
R4PRCN	110
R4PRT	110
RCBL28LK6BU	047
RCBL28LK6WH	047
RCSTR	110

部品番号	ページ
RMEH2BL	139
RMEH4BL	139
RMER2BL	139
RMER2WH	139
RMER4BL	139
RMER4RD	139
RMER4WH	139
RPDSCN	045, 059
RSHLF	110
RSHLF23	110
RSHLF36	110

S

S100X075VA1Y	134
S100X075VATY	134
S100X075YAJ	134
S100X125VA1Y	134
S100X125VATY	134
S100X125YAJ	134
S100X150V□TY	134
S100X150VA1Y	134
S100X150Y□J	134
S100X160VATY	134, 136
S100X160YAJ	136
S100X220YAJ	136
S100X225V■TY	134
S100X225VA1Y	136
S100X225VATY	136
S100X225Y□J	134
S100X250VA1Y	134
S100X250VATY	134
S100X400VA1Y	134
S100X400VATY	134
S100X400YAJ	134
S100X650VA1Y	134
S100X650VATY	134
S1224-C	108, 110
SE100PS-CR0	140
SE125P-TR0	141
SE125PSC-LR0	141
SE150PS-LQR0	140
SE25PS-TR0	140
SE38P-MR0	141
SE38PSC-TR0	141
SE50P-DR0	141
SE50PS-CLR0	140
SE50PSC-CR0	141
SE75P-DR0	141
SE75PS-CR0	140
SE75PSC-CR0	141
SGABM20-A-C	149
SGABM20-AT-C0	149

部品番号	ページ
SGABM25-A-C	149
SGABM25-AT-C0	149
SGABM30-A-C	149
SGABM30-AT-C0	149
SGPT	012
SKMKEY	040
SKRJ45RD-X	040
SKUSBA-V	040
SKUSBC	040
SLCT-OR	138
SLCT-WH	138
SLCT-YL	138
SP628-C	011
SP630-C	011
SP688E-C	011
SP6X88-C	010
SP6X88SD-C	010
SPS626-C	011, 012
SPS688-C	011
SPS6X28-C	010
SPS6X88-C	010, 011, 012
SRB19BLY	038
SRBBRKT	038
SRBBRWC-KIT	038
SRBM19BLY	038
SRBPBL	038
SRBPPQBRKT	038
SRBS19BL-XY	038
SRBWCY	038
SRM19CMV3	108
SRM19FM1	108
SRM19FM2	108
ST14-075-60BK	143
ST15-075-66GRYL	143
ST17-075-66■■■	143
ST35-075-66■■■	143
ST3EH	147
ST43-075-66BK	143
STP28X■■■M□□	042
STP6X■■■M□□	042, 043, 044

T

T100F-C	141
T100F-C0	141
T12F-C	141
T12F-C0	141
T25F-C	141
T25F-C0	141
T38F-C	141
T38F-C0	141
T50F-C	141
T50F-C0	141

部品番号	ページ
T62F-C	141
T62F-C0	141
T75F-C	141
T75F-C0	141
TASG1S8-C	149
TASG1S8-C0	149
TDP43ME-CASE	139
TDP43ME-RS	139
TDP43ME/E	139
TDP43ME/E-KITNL	139
TGJT	015
TGSJT	015
TLBP1S-V	039
TLBP2S-V	039
TMEH-S10-Q0	149
TMEH-S25-Q0	149
TMEH-S8-Q0	149
TMSG1S6-C	149
TMSG2S8-C	149
TMSG2S8-C0	149
TMSG3S10-C	149
TMSG3S10-C0	149
TTR-20R0	145
TTR-35R3-0	145
TTR-75R0	145

U

UCCAD-C130	146
UCCCDL-X130	146
UCCCUL-X130	146
UCCPD-C130	146
UCCPU-C130	146
UCT3S-X0	144
UGCTC3S-X0	116, 144
UGCTE3S-X0	116, 144
UTP28CH■■■M□□	044
UTP28SP■■■M□□	043
UTP28SP8IN■■■	035
UTP28X■■■M□□	042
UTP6AX■■■M□□	042
UTPCH■■■M□□Y	044
UTPSP■■■M□□Y	043

V

V4PT0B	110
--------	-----

W

WB89D	035
WG12BL10	127
WG12FRTBBL	130
WG18BL10	127
WG18FRTBBL	130

部品番号	ページ
WG24BL10	127
WG24FRTBBL	130
WG2PRB12BL	130
WG2PRB18BL	130
WG2PRB24BL	130
WG30BL10	127
WG30FRTBBL	130
WG8BL10	127
WGBTMWFB	128
WGCB12BL	129
WGCB18BL	129
WGCB24BL	129
WGCT-M	131
WGDW2PG	129
WGDW4PG	129
WGDW6PG	129
WGHWDWKTBL	129
WGIBRC2BL	127
WGIBRC4BL	127
WGIBRC6BL	127
WGINTSPLBL	128
WGR4PK30BL	130
WGSPL1218BL	128
WGSPL2430BL	128
WGSW2BL	127
WGSW4BL	127
WGSW6BL	127
WGSWF4BL	128
WGTBS12BL	129
WGTBS18BL	129
WGTBS24BL	129
WGTBS30BL	129
WGTBS8BL	129
WGTL12PG	129
WGTL18PG	129
WGTL24PG	129
WGTL30PG	129
WGTL8PG	129
WGVWMBEZ	130
WGWMTB12BL	130
WGWMTB1830BL	130
WGWMTB8BL	130
WMP1E	037, 113
WMPF1E	037, 113
WMPFSE	037, 113
WMPLFSE	037, 113
WMPLSE	037, 113
WMPSE	037, 113

カスタマーブリーフィングセンター

CBC の ご紹介

気軽に
予約できて
見学は無料

各種
トレーニングや
セミナー開催

最新
テクノロジーの
ショーケース

来て、見て、触れてください、
業界をリードするテクノロジーとソリューションに。

さまざまなネットワーク運用の課題を解決する統合物理インフラのベストプラクティスが皆様をお待ちしています。

データセンター、オフィス、工場。増大する情報によって世界が一つにつながっていくIoT (Internet of Things) の現代。
あらゆる場所で多様な機器類が結びついていく中において、信頼できる統合インフラストラクチャーがもたらす各種ソリューションを展示、
Ciscoなど**業界をリードする技術パートナーのエコシステムを体感できる場所**—それが**CBC**です。
開所以来、広くパートナー様やユーザー様のために解放されたショーケースとして親しまれています。
併設のセミナールームでは各種セミナーやトレーニングも随時開催されています。どうぞお気軽にお越しください。

主な展示内容

- ネットワークコネクティビティ
- メタルケーブリング、ファイバーケーブリング
- キャビネットラック
- ケーブルルーティングシステム



パンドウイットコーポレーション日本支社

〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川NSSビル

見学ご相談をご希望の方は、**弊社営業**にお問い合わせください。
www.panduit.co.jp/cbc/のフォームからも受け付けています。

The PANDUIT logo is displayed in a bold, black, sans-serif font. The 'P' is significantly larger and more stylized than the other letters, which are in a standard weight. A small 'TM' trademark symbol is located at the top right of the 'T'.

パンドウイトコーポレーション日本支社

〒108-0075 東京都港区港南2-13-31 品川INSSビル
jpn-toiawase@panduit.com

www.panduit.co.jp

※製品に関する最新の情報は、ホームページ
掲載の電子カタログをご覧ください。

※記載されている製品名および社名は、各社の商標または登録商標です。
※カタログ内容は、2023年11月現在のものです。尚、製品改良のため予告なく仕様を変更、もしくは製造を中止させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※製品の色は印刷の関係上、実物と若干異なる場合があります。